Bewusst bauen.


Sto-Profielen


Overzicht - 11/2026

Gevels

Buitengevel-isolatiesysteem ETICS & cementering Crepistuc

Accessoires

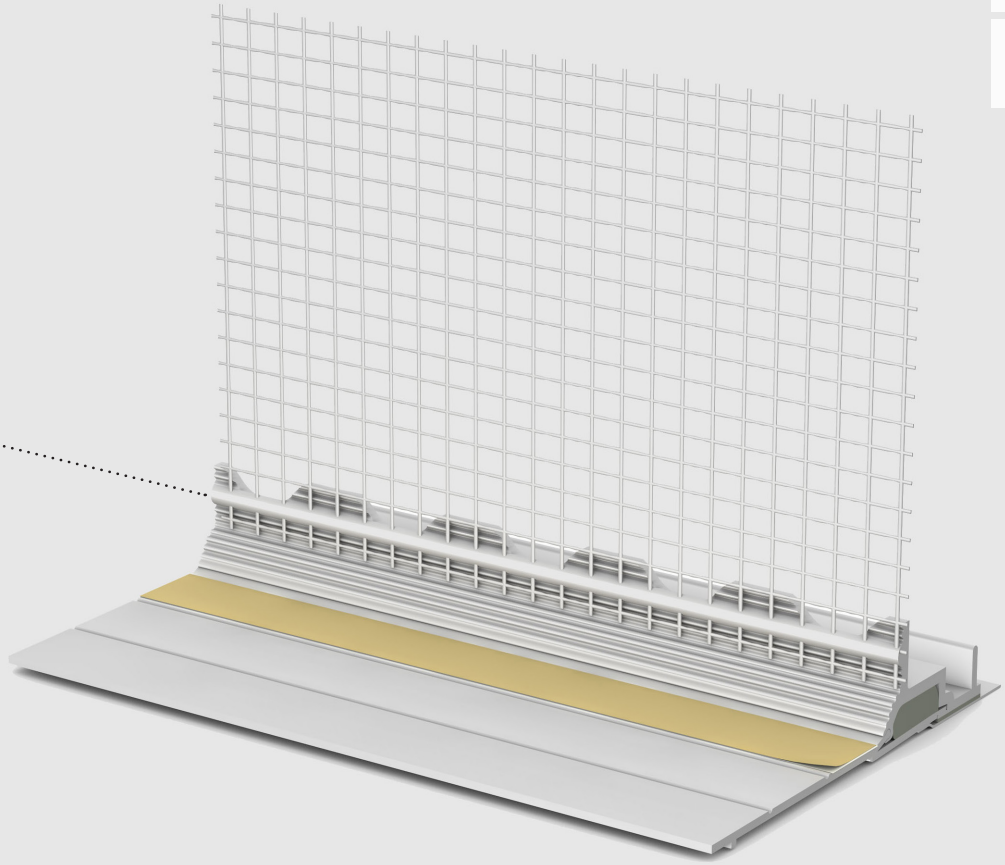

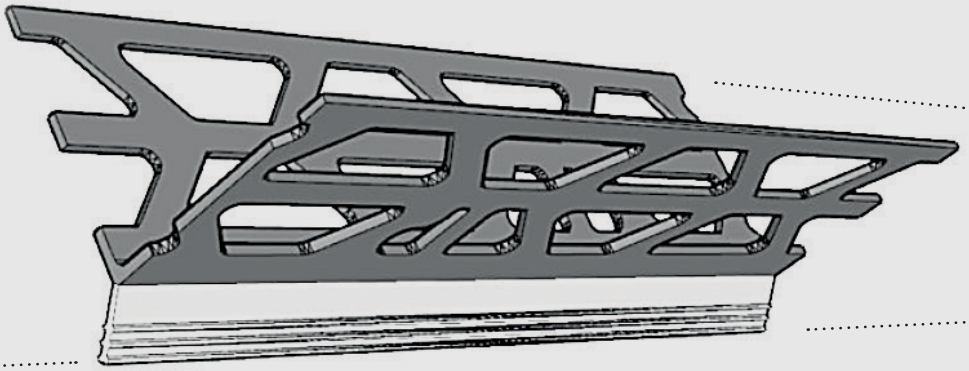

NOTA
Deze bundel bevat detailtekeningen van Sto-Profielen voor allerlei aansluitingen van gevelisolatiesystemen zowel voor renovatie als nieuwbouw.
Voor specifieke Sto-Profielen die niet in dit document opgenomen zijn, kan u steeds terecht bij het Technical Service Center te bereiken via 02/568.09.49.
Bij het verschijnen van een nieuwe versie, verliest de oude versie z'n geldigheid.

Inhoud

Index

Profielen voor ETICS Systeem

4 Sokkelprofielen

11 Hoeken, aansluitingen en overgangen

23 Dilatatieprofielen en randprofielen

Profielen voor cementering systeem Crepistuc

34 Sto-Corner Inox

35 Sto-Corner PVC

36 Sto-Start Inox

37 Sto-Start PVC

38 Sto-Stop Inox

39 Sto-Stop PVC

Sokkel-profielen

- Sto-Sokkelprofiel PH, 3 mm / 6 mm / 10 mm
- Sto-Sokkelprofiel PH-A, 3 mm / 6 mm
- StoProfile Start ST 60 mm / 100 mm / 160 mm


Sto-Sokkelprofiel PH, 3 mm / 6 mm / 10 mm

Hoekprofiel met geïntegreerde glasweefselstrook

(Art. nr. 01827-025 / 01827-026 / 01827-037)

.
Rev. nr. 2023-06-20
Sto-BE-NL
.

© Sto NV / SA

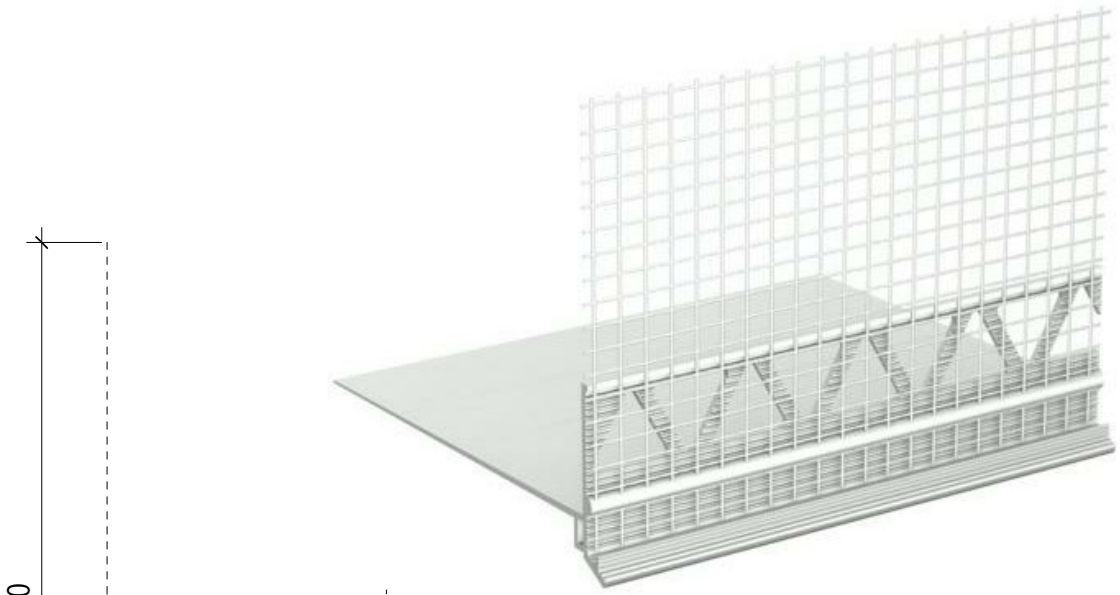

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Sokkelprofiel PH-A, 3 mm / 6 mm

Zelfklevend randprofiel met geïntegreerde glasweefselstrook

(Art. nr. 01827-027 / 01827-028)

.
Rev. nr. 2023-06-20
Sto-BE-NL
.

© Sto NV / SA

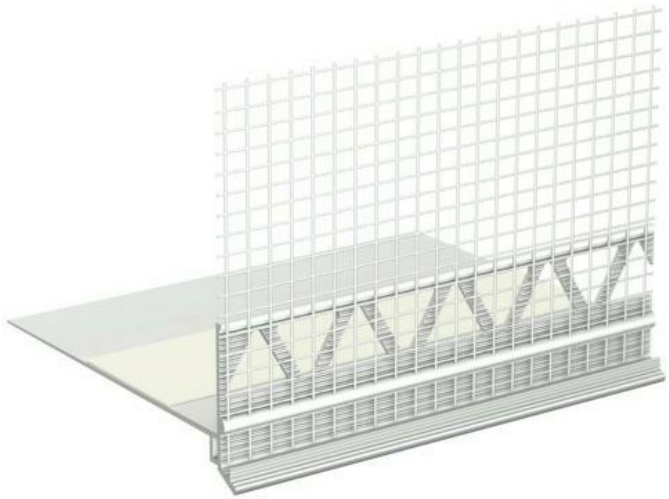

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Bewusst bauen.

StoProfile Start ST 60 mm / 100 mm / 160 mm

Stabiele kunstofprofiel voor de aansluiting van de sokkel

(Art. nr. 01940-004 / 01940-003 / 01940-005)


.

Rev. nr. 2026-03-05


Sto-BE-NL


.

© Sto NV / SA

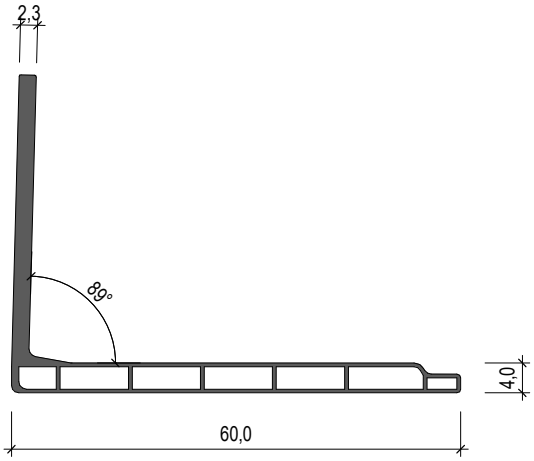



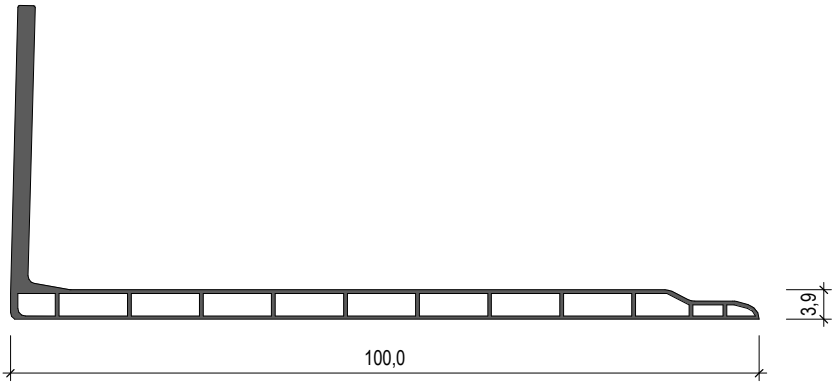

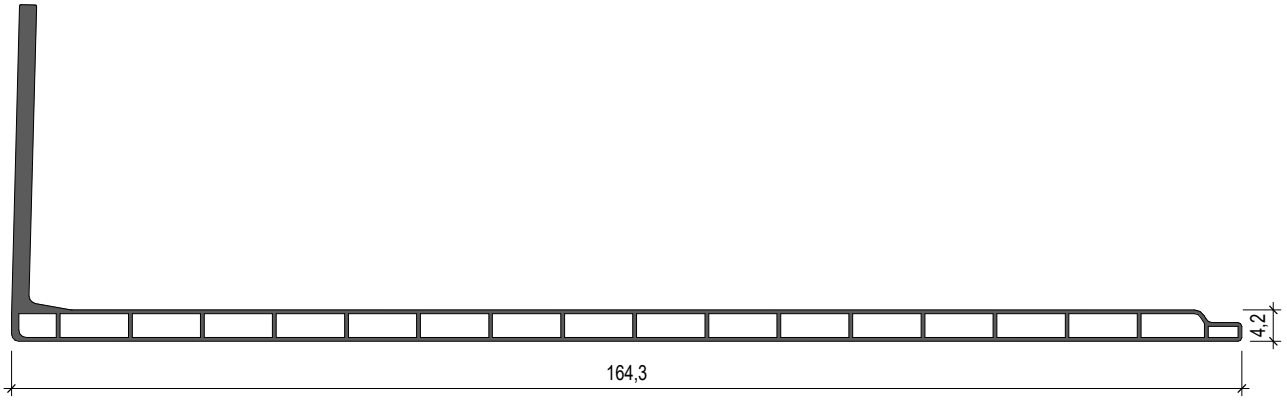

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Hoeken, aansluitingen en overgangen

- Sto-Hoekweefsel
- Sto-Stopprofiel
- Sto-Stopprofiel Picco
- Sto-Stopprofiel Bravo
- Sto-Stopprofiel Roma
- Sto-Druipneusprofiel DP, 3 mm / 6 mm / 10 mm
- Sto-Druipneusprofiel Vario
- Sto-Overgangsprofiel
- StoProfile Move H
- Sto-Voegflankprofiel

Sto-Hoekweefsel

Hoekprofiel met geïntegreerde glasweefselstrook

(Art. nr. 00961-013)


.

Rev. nr. 2023-06-20

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

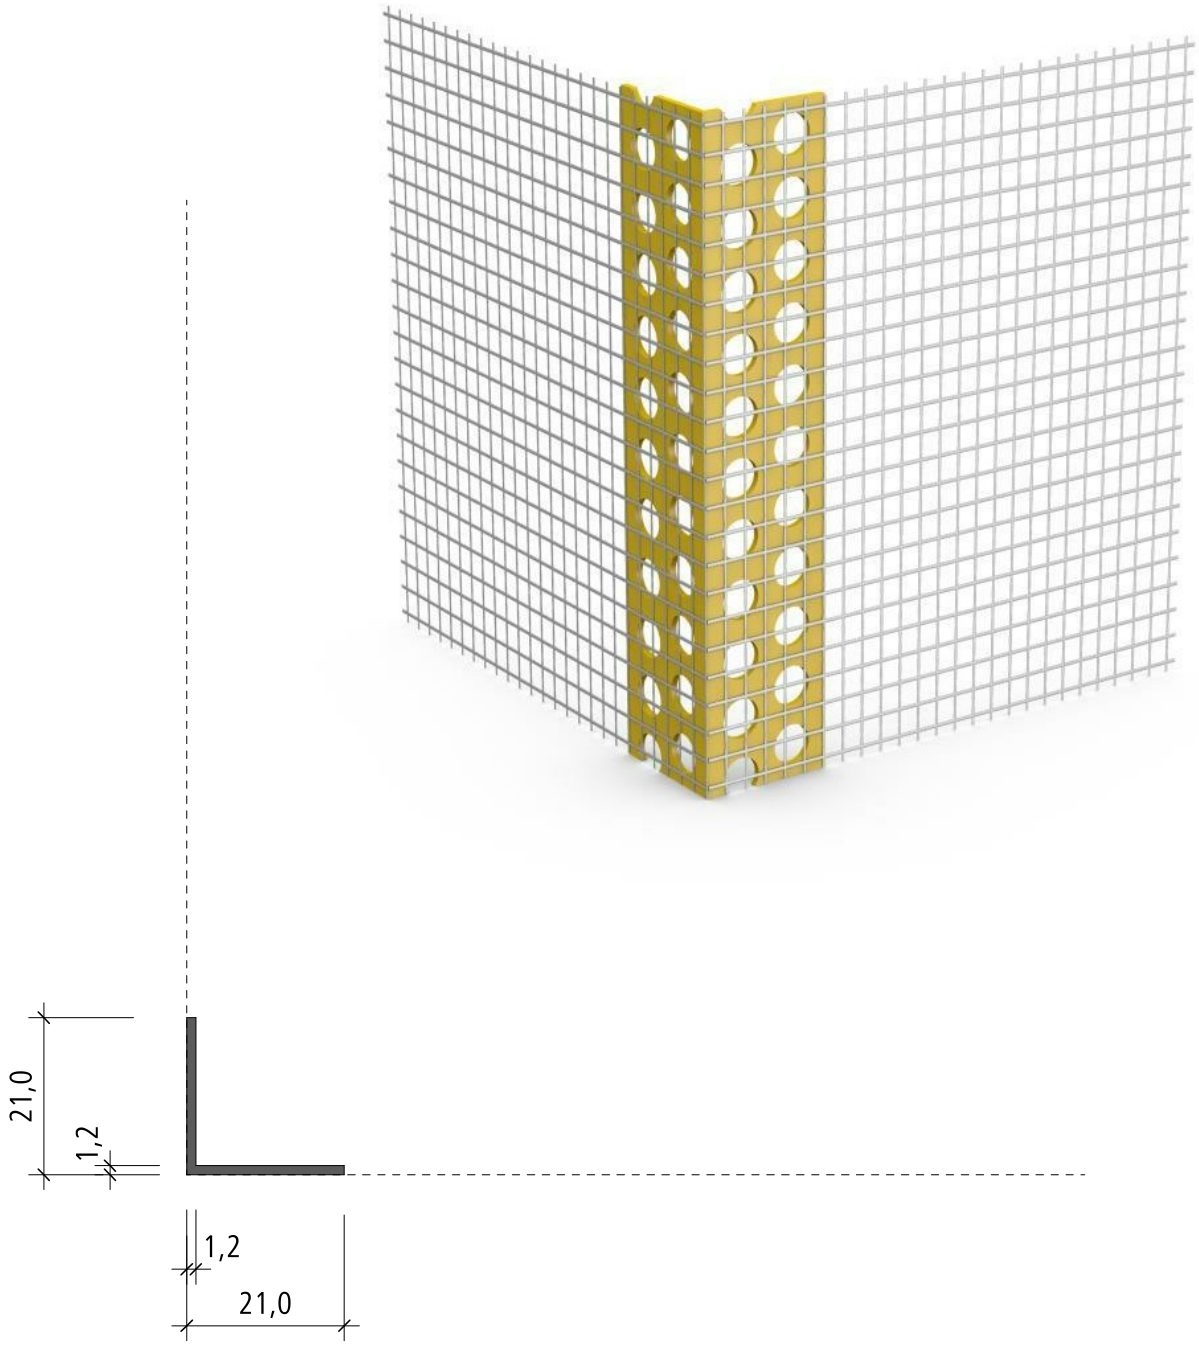

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Stopprofiel


Afsluitprofiel met aanslag en geïntegreerde glasweefselstrook

(Art. nr. 02083-013 / 02083-014 / 02083-015)

Rev. nr. 2023-06-20
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

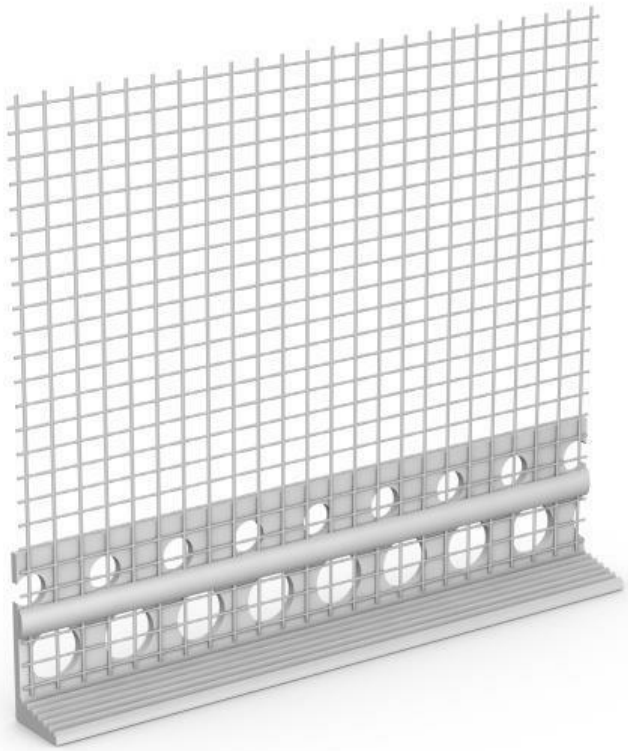

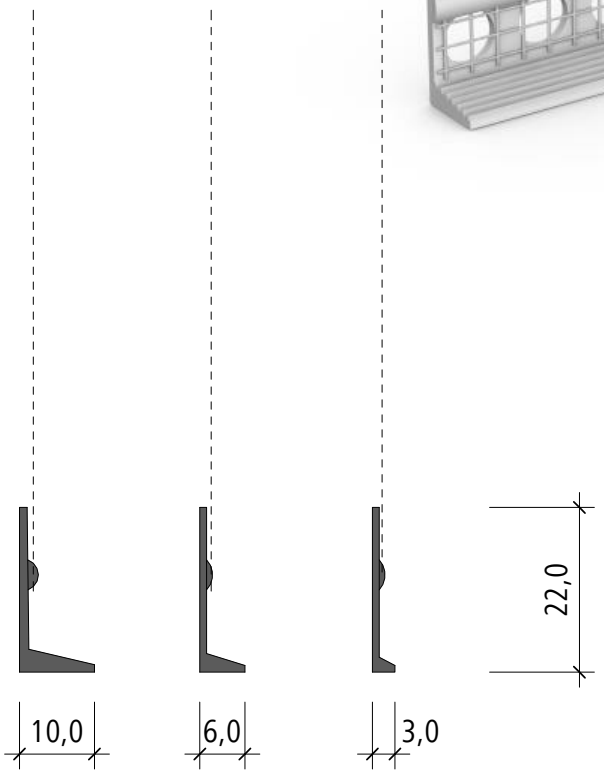

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Stopprofiel Picco

Dagkantprofiel met geringe breedte en geintegreerd weefsel


(Art. nr. 07612-002)


.

Rev. nr. 2023-06-30
Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

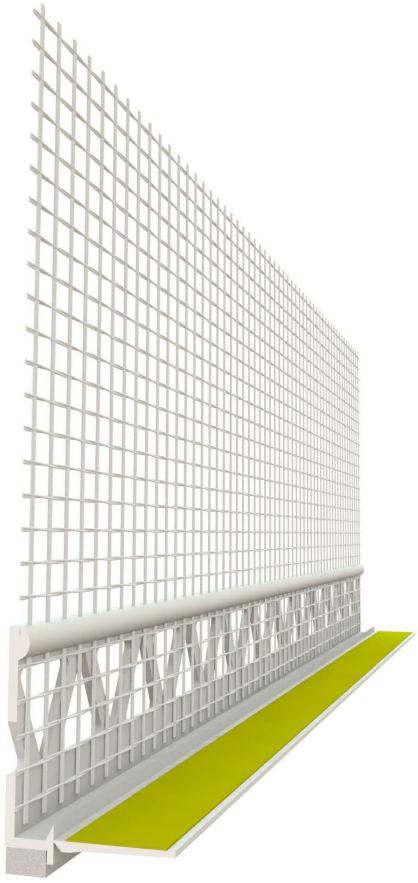

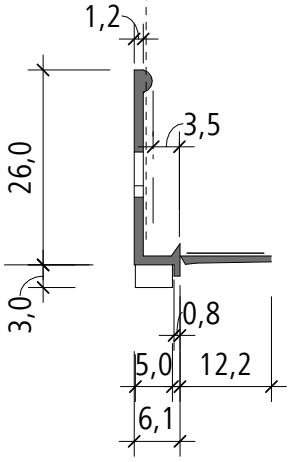

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Stopprofiel Bravo


Dagkantprofiel met geïntegreerde voegafdichtband

(Art. nr. 01031-024)

Rev. nr. 2023-06-20
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

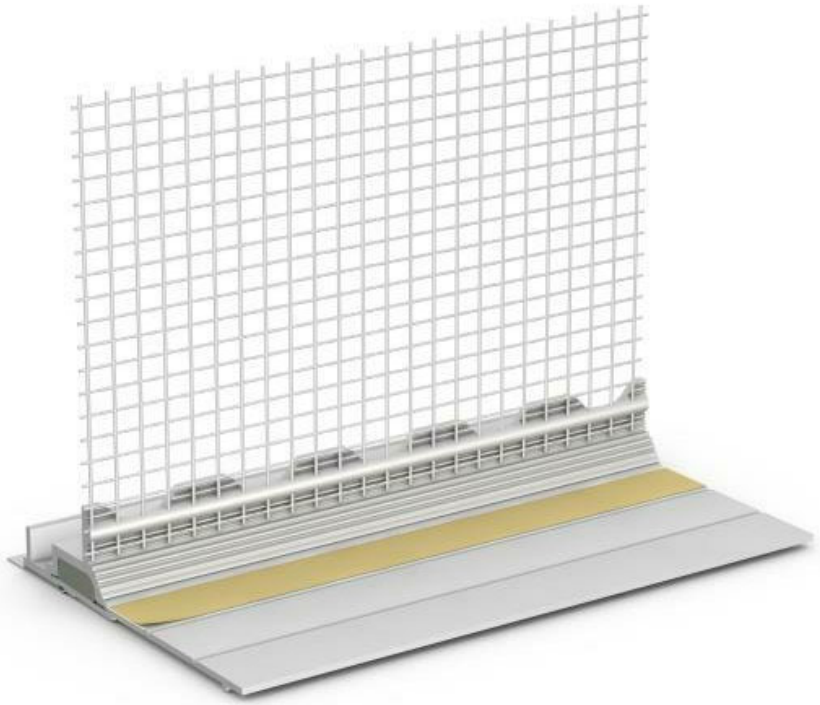

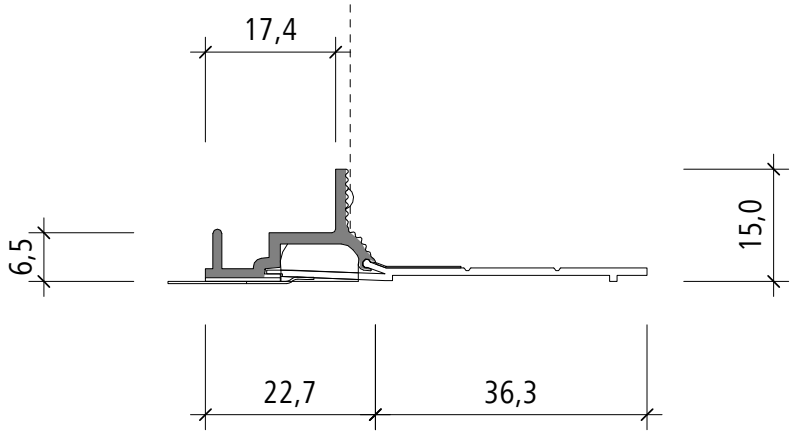

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Stopprofiel Roma


Dagkantprofiel met TPE-slabbe voor zijdelingse montage


(Art. nr. 02934-007)

Rev. nr. . 2023-06-23 Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

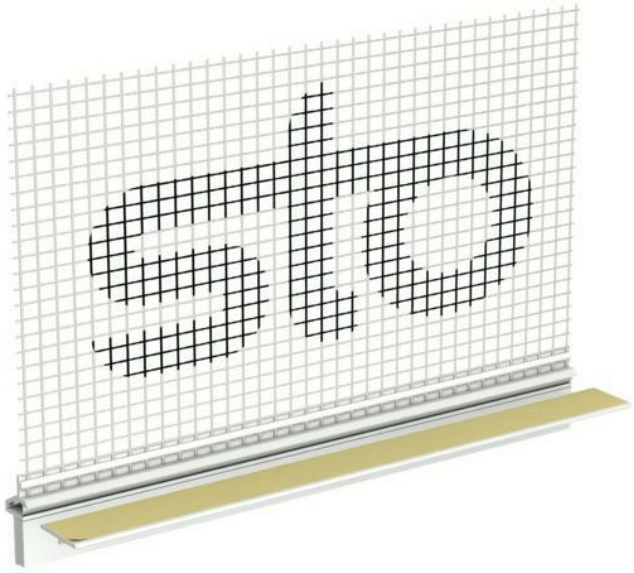

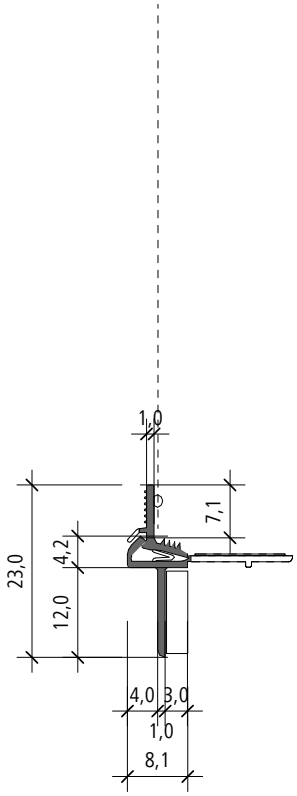

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Druipneusprofiel DP, 3 mm / 6 mm / 10 mm


Hoekprofiel met geïntegreerde glasweefselstrook


(Art. nr. 01889-021 / 01889-022 / 01889-023)

Rev. nr. 2023-06-20
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

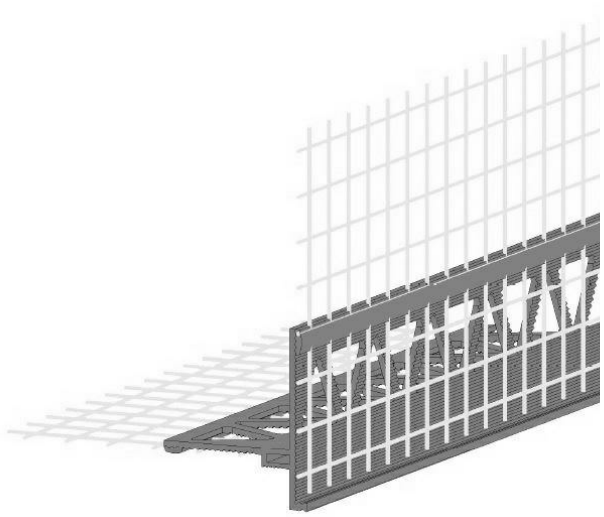

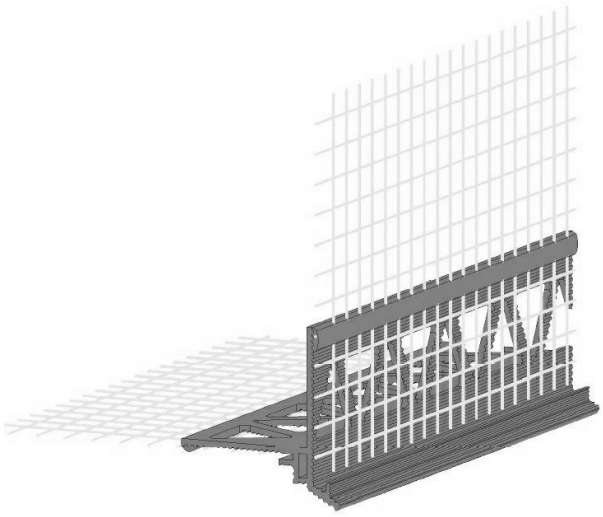

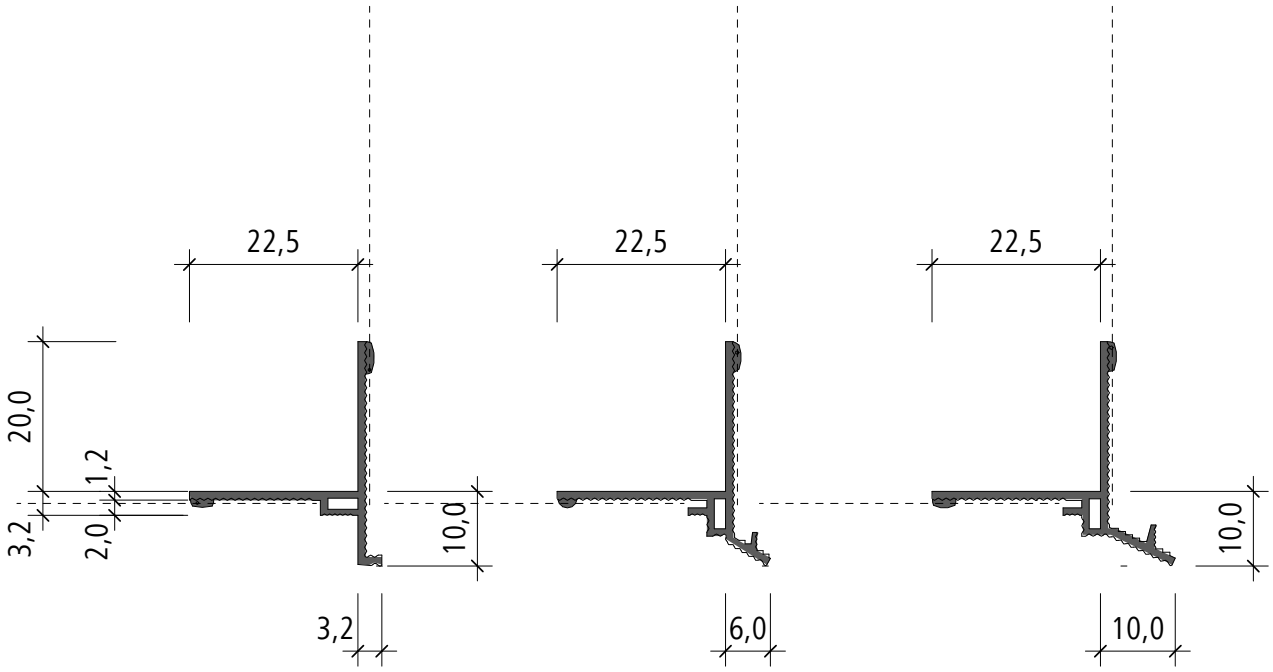

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Druipneusprofiel Vario

Afdruipprofiel, variabel, met geïntegreerde glasweefselstrook

(Art. nr. 07963-001)


.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

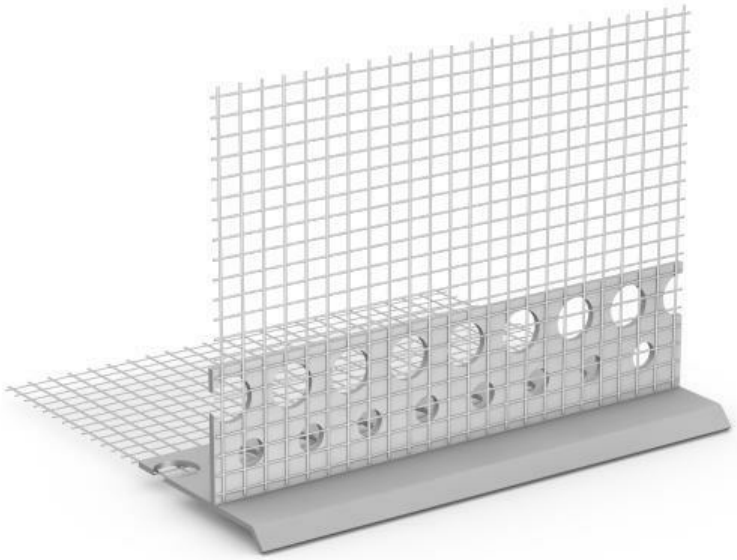

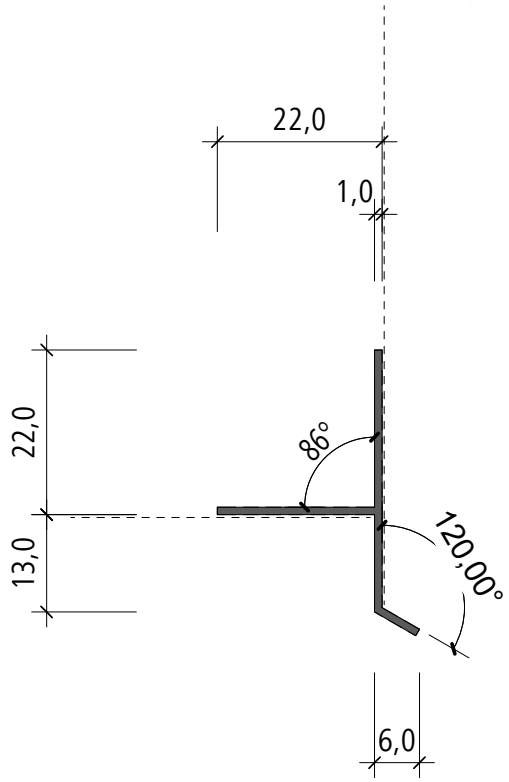

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Overgangsprofiel

Overgangsprofiel met geïntegreerde glasweefselstrook

(Art. nr. 04909-010)


.


Rev. nr. 2023-06-20

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

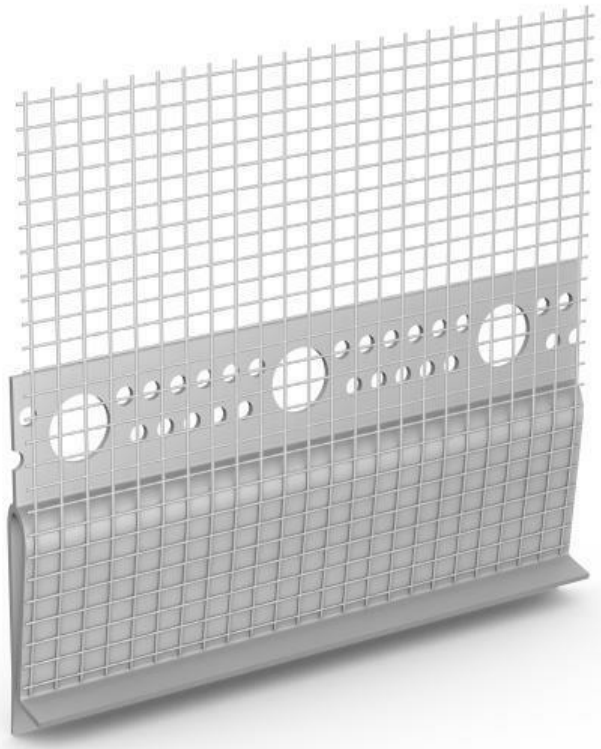

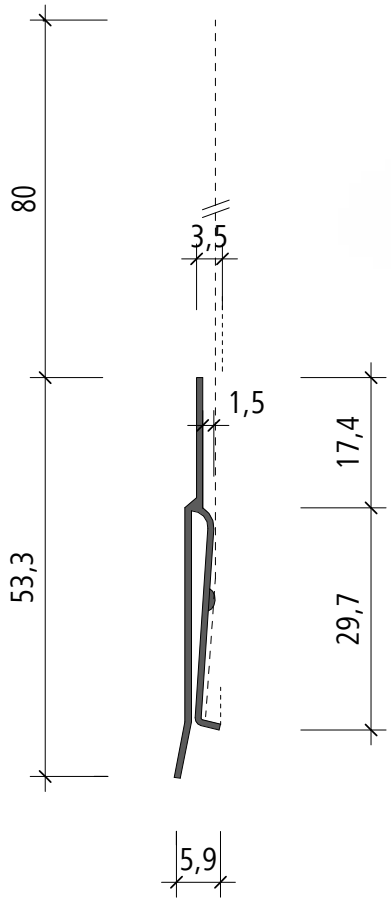

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

StoProfile Move H

Profiel voor horizontale dilatatievoegen met gecomprimeerd afdichtband


(Art. nr. 01976-002)

.

Rev. nr. 2023-06-23
Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

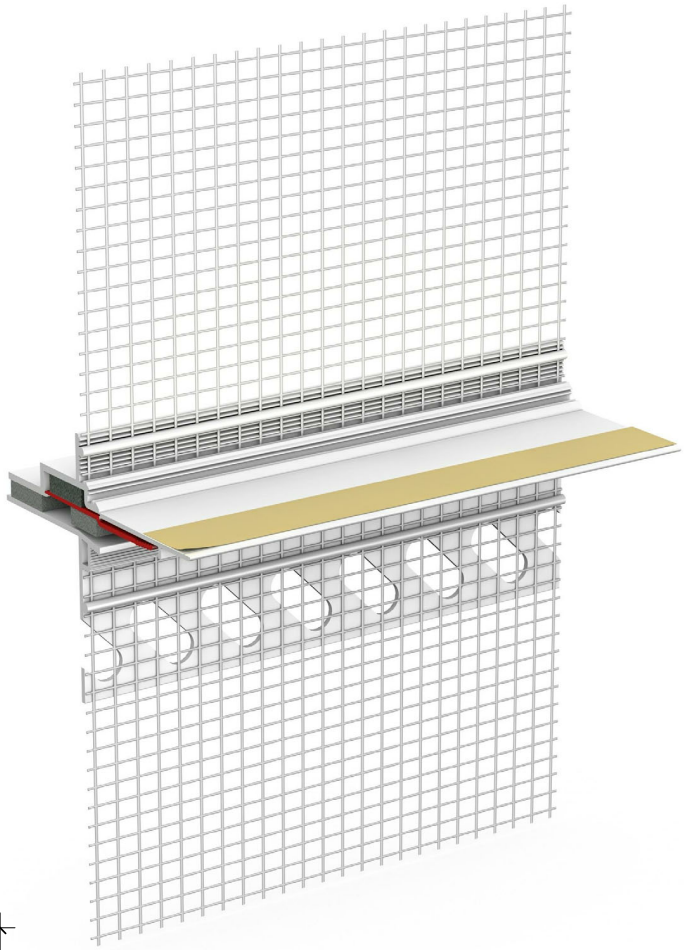

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Voegflankprofiel

Profiel met geïntegreerde glasvezelvlies voor voegflanken van gebouwuitzetvoegen

(Art. nr. 09390-008)

Rev. nr. . 2024-09-26 Sto-BE-NL .

© Sto NV / SA

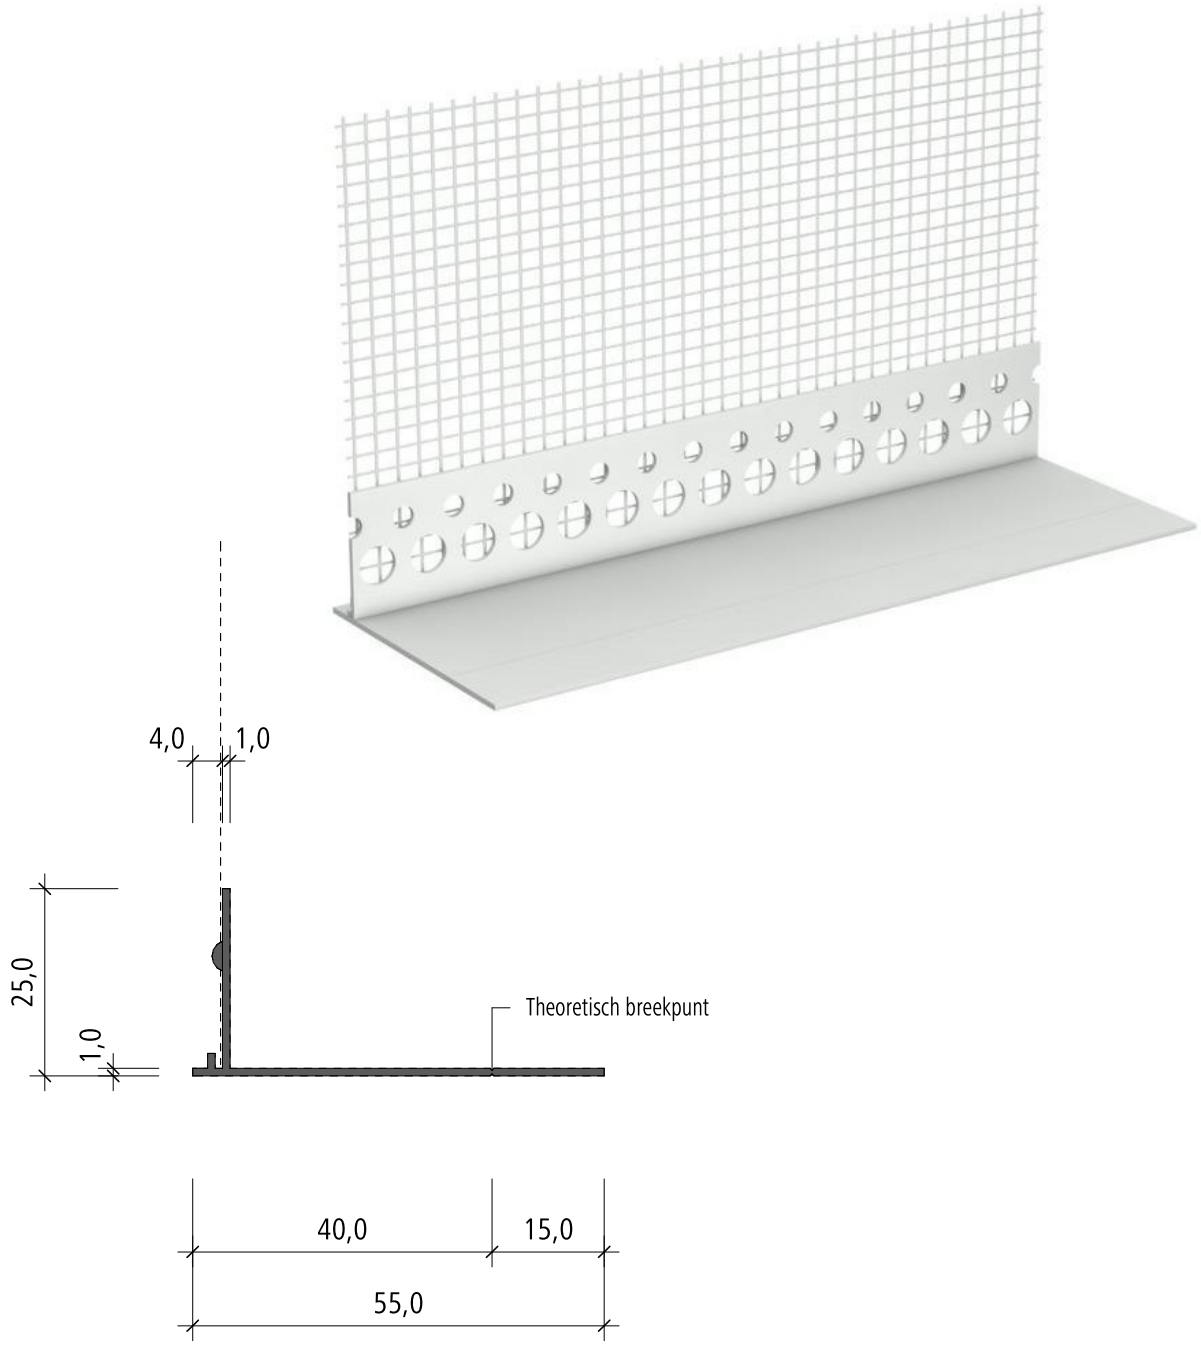

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Dilatatie-profielen en randprofielen

- Sto-Dilatatieprofiel type E
- Sto-Dilatatieprofiel type V
- Sto-Dilatatieprofiel type E - Buitenhoekstuk
- Sto-Dilatatieprofiel type E - Binnenhoekstuk
- Sto-Dilatatieprofiel E, L-stuk
- Sto-Dilatatieprofiel E, T-stuk
- Sto-Dilatatieprofiel E, kruisstuk
- Sto-Randprofiel 20 mm, 3 mm / 6 mm / 10 mm
- Sto-Dakrandprofiel

Sto-Dilatatieprofiel E

Profiel voor gebouwdilataties in vlakke geveldelen

(Art. nr. 01897-017)


.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

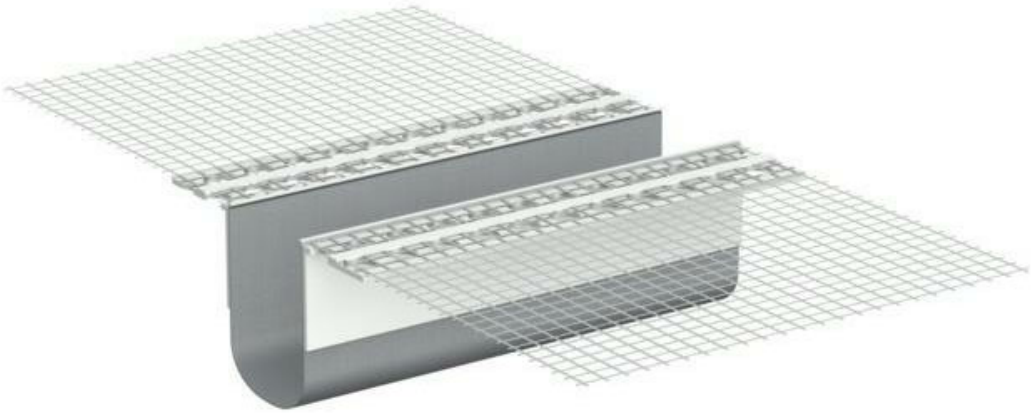

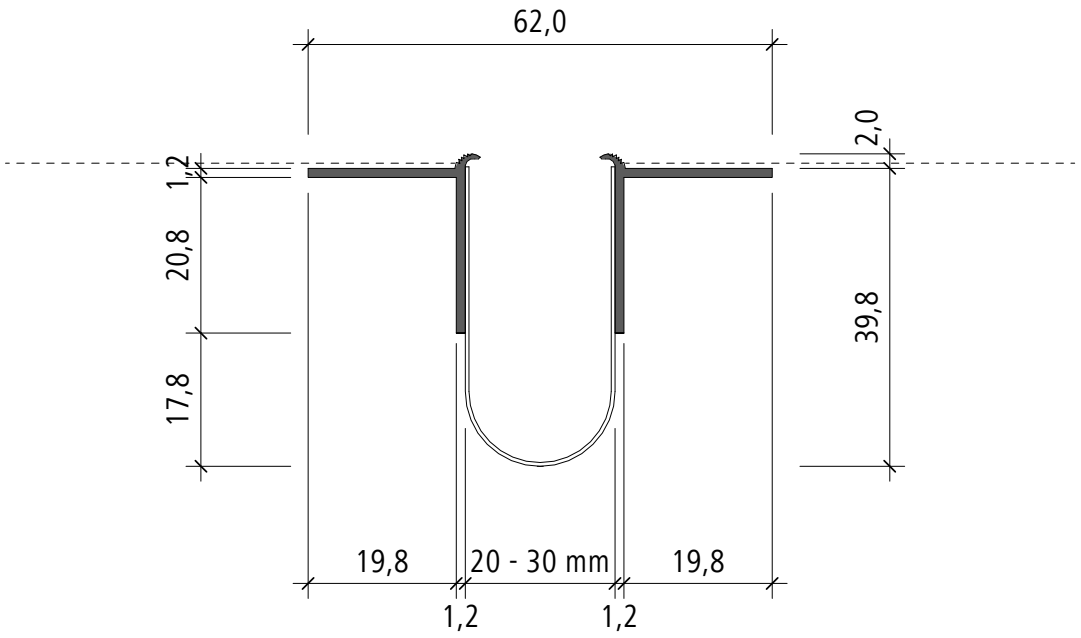

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Dilatatieprofiel type V

Profiel voor het realiseren van gebouwdilataties tussen verspringende geveldelen

(Art. nr. 01897-018)


.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

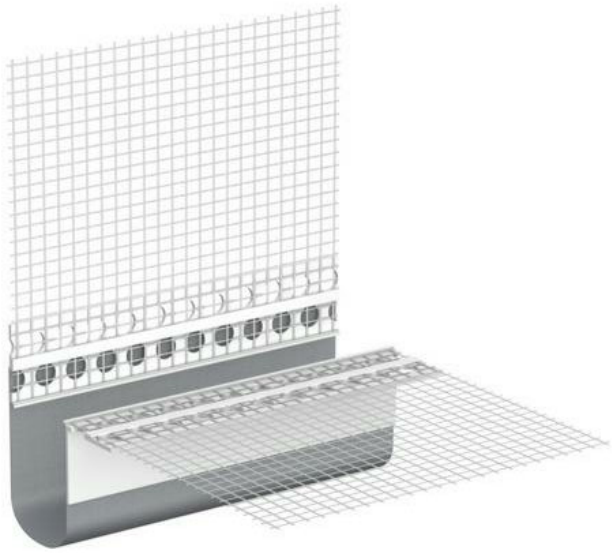

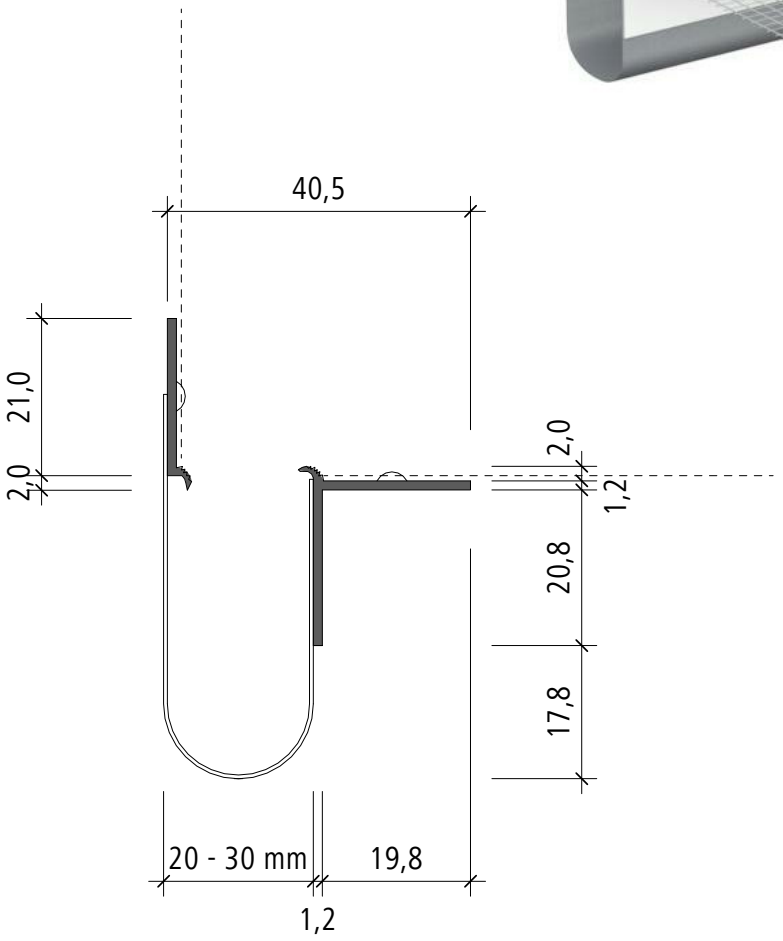

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Dilatatieprofiel E - Buitenhoekstuk

Buitenhoek-profiel voor gebouwdilataties in vlakke geveldelen

(Art. nr. 01897-023)


.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

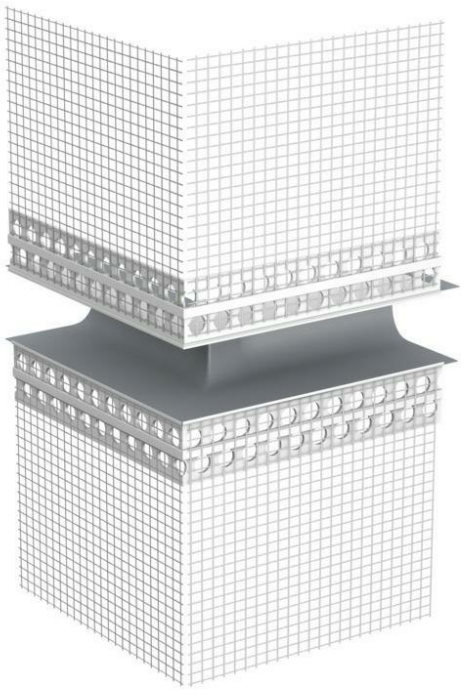

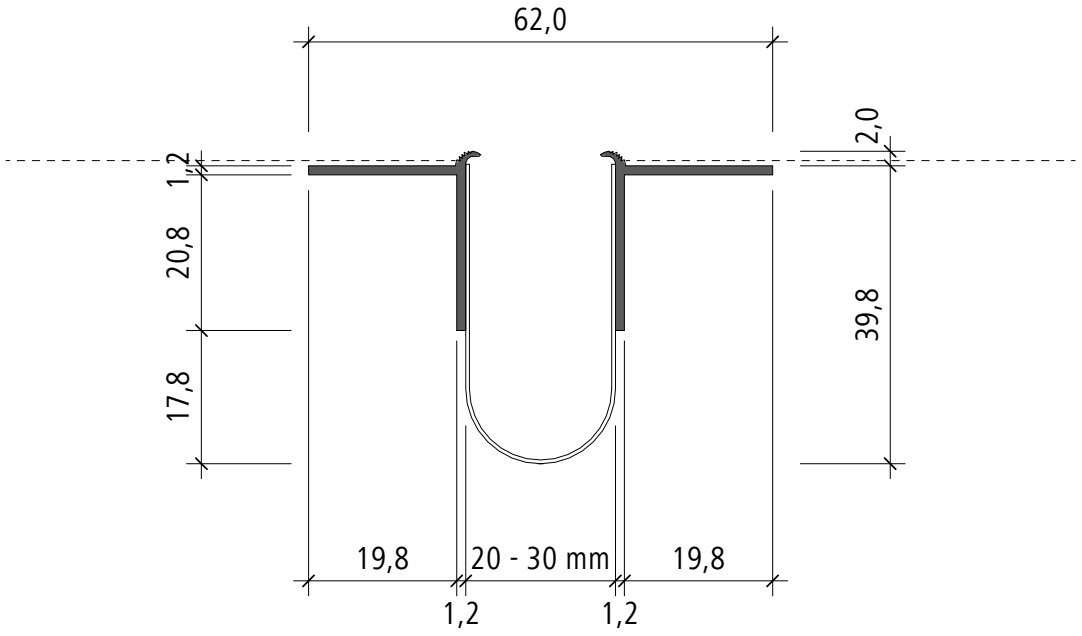

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Dilatatiprofiel E - Binnenhoekstuk

Binnenhoek-profiel voor gebouwdilatatie in vlakke geveldelen

(Art. nr. 01897-024)

.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA



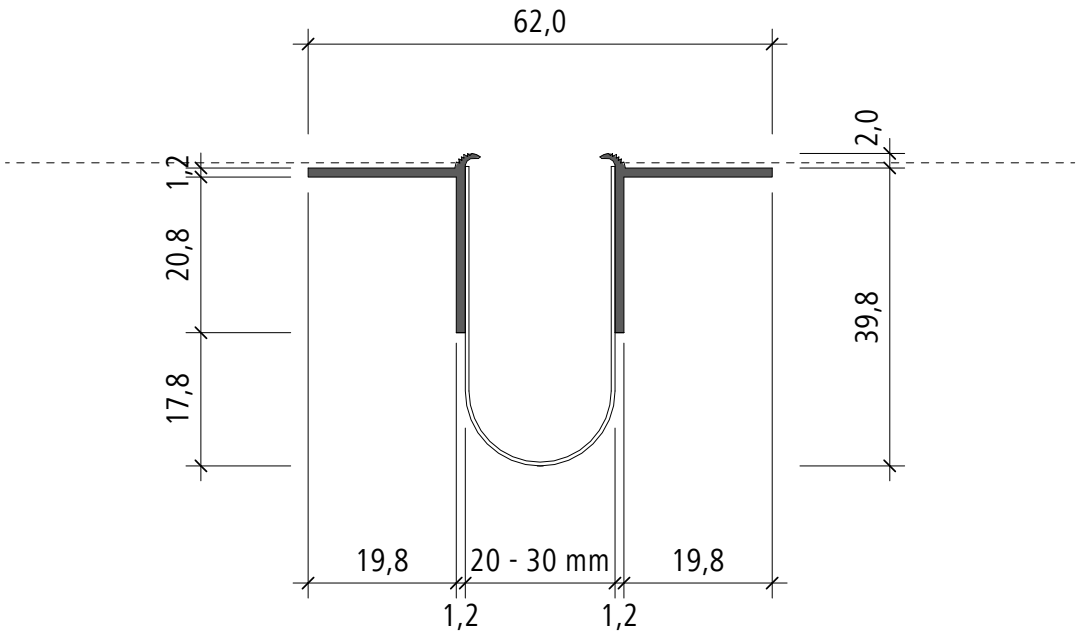

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Dilatatiprofiel E, L-stuk

L-profiel voor gebouwdilataties in vlakke geveldelen

(Art. nr. 01897-022)


.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

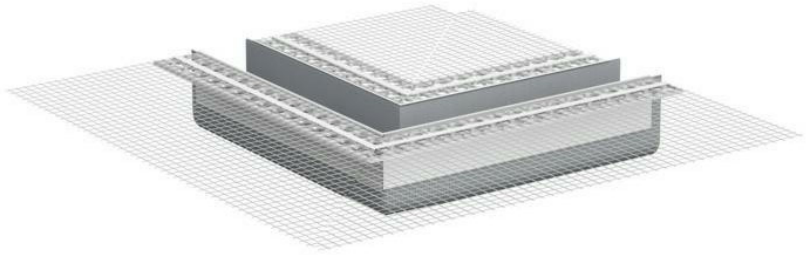

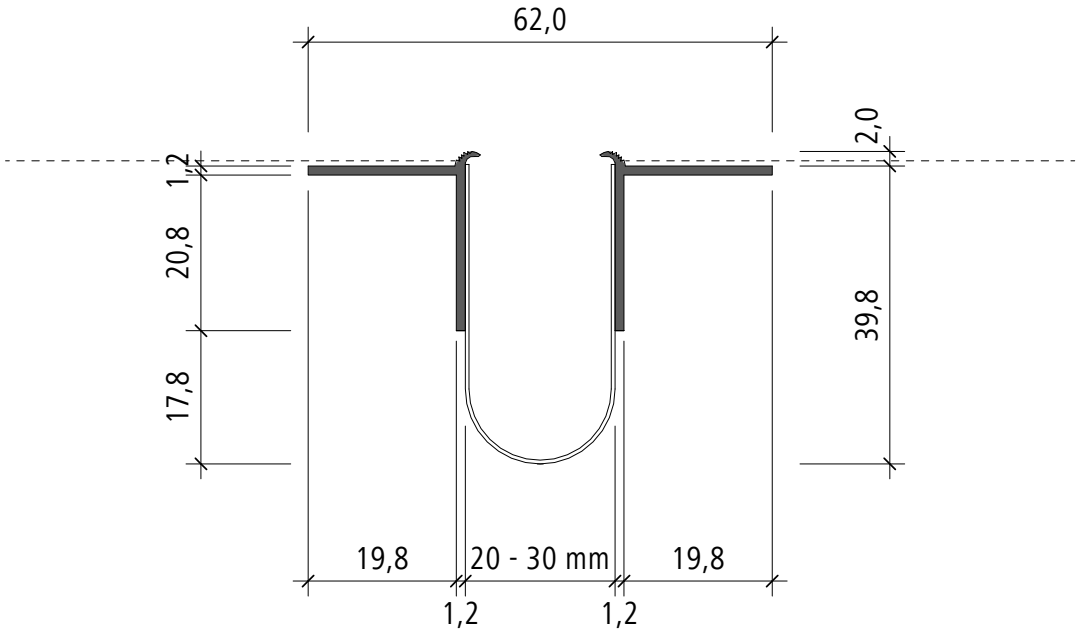

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Dilatatieprofiel E, T-stuk

T-Profiel voor gebouwdilataties in vlakke geveldelen

(Art. nr. 01897-021)


.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

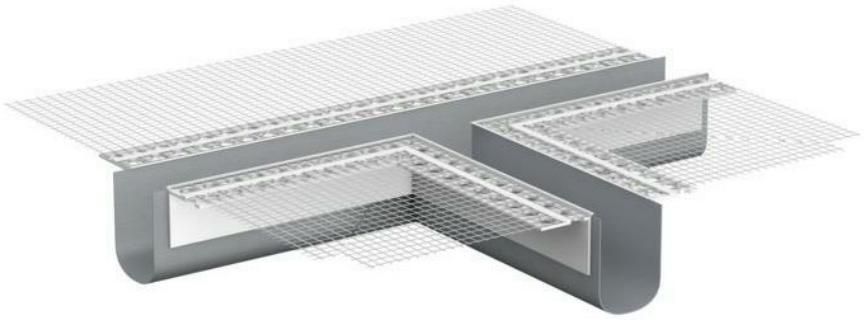

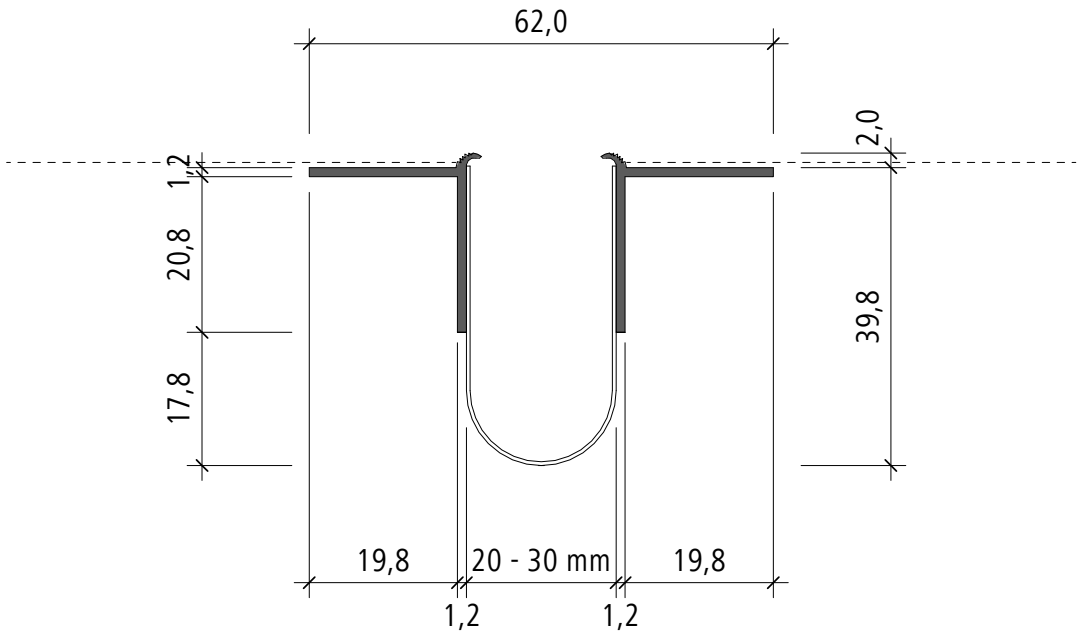

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Dilatatieprofiel E - Kruisstuk

Kruisprofiel voor gebouwdilataties in vlakke geveldelen

(Art. nr. 01897-020)


.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

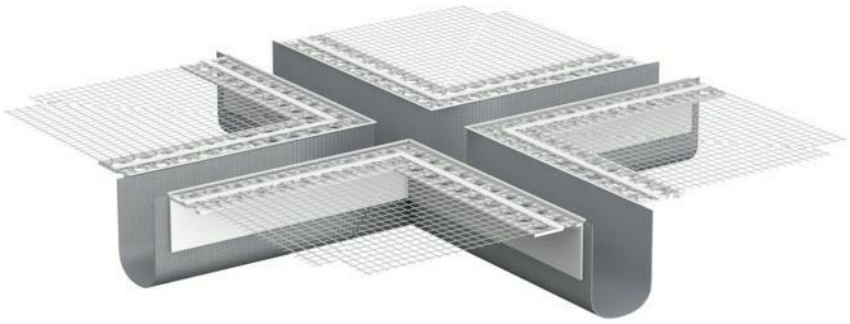

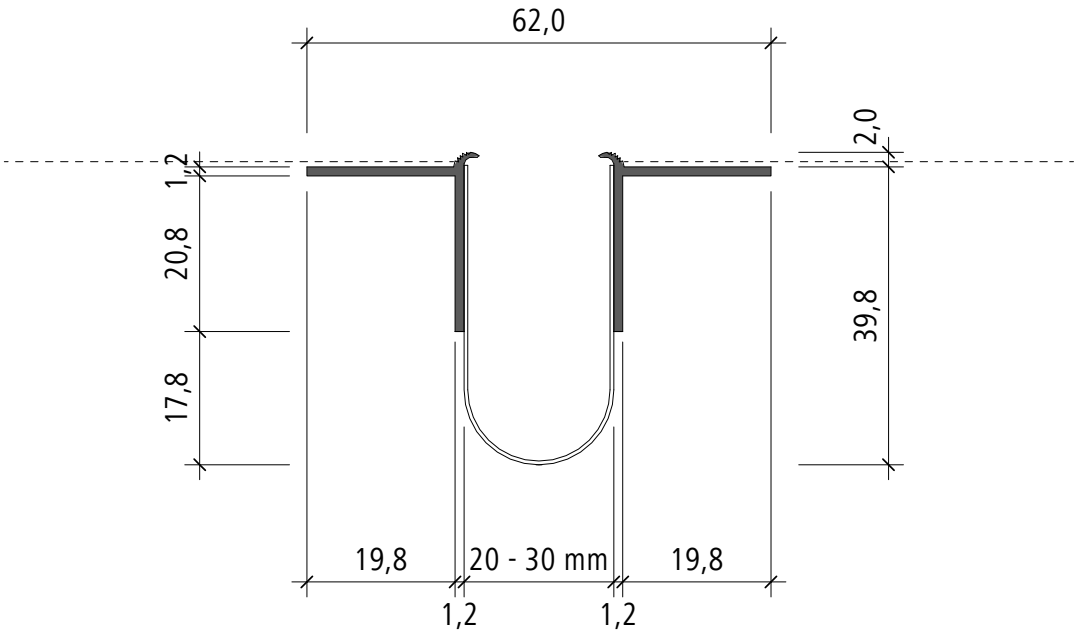

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Randprofiel 20 mm, 3 mm / 6 mm / 10 mm


Randprofiel voor pleisterplaten

(Art. nr. 07035-013 / 07035-014 / 07035-015)

Rev. nr. 2023-06-23
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

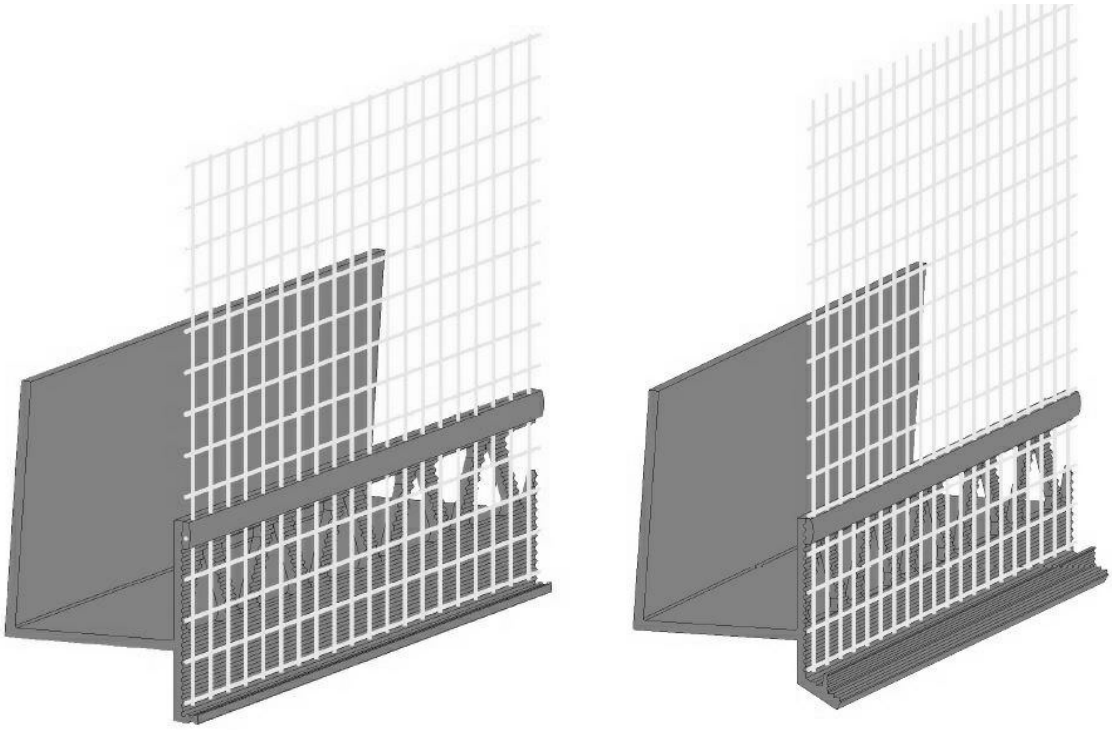

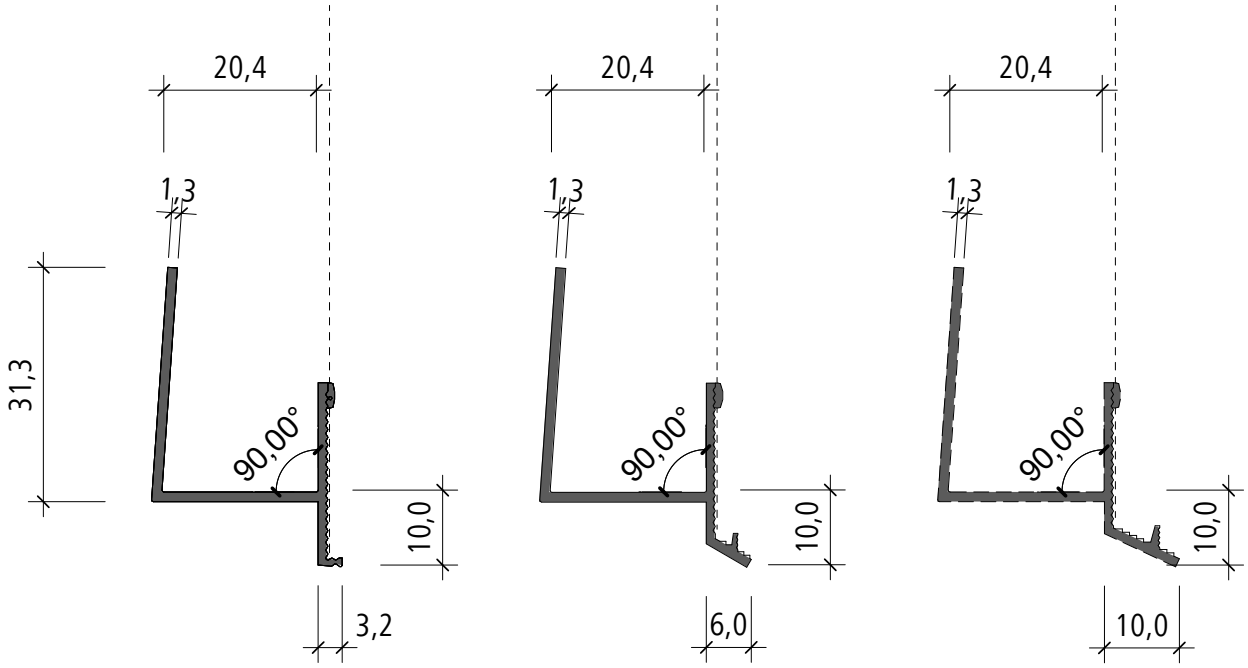

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto-Dakrandprofiel

Aansluitprofiel met geïntegreerd weefsel

(Art. nr. 04893-001)


.


Rev. nr. 2023-06-23

Sto-BE-NL

.

© Sto NV / SA

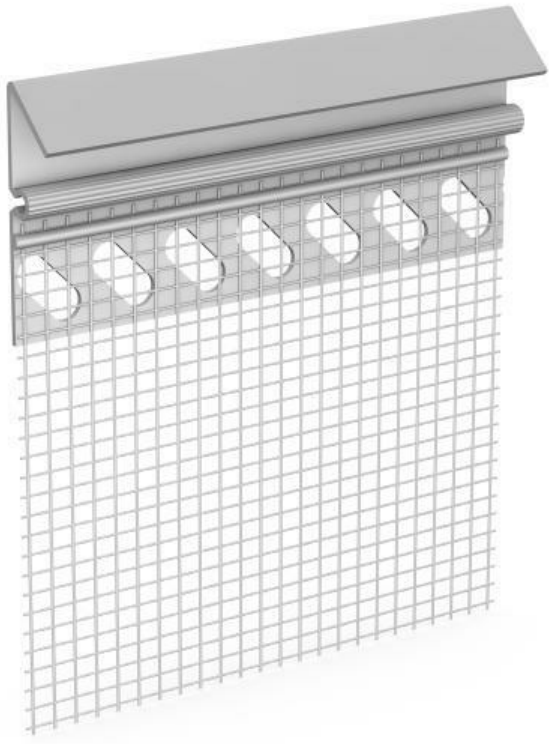

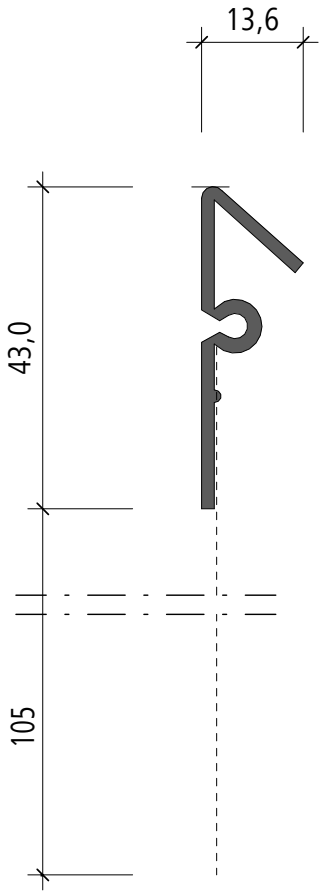

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Profielen voor cementering systeem Crepistuc

- Sto-Corner Inox
- Sto-Corner PVC
- Sto-Start Inox
- Sto-Start PVC
- Sto-Stop Inox
- Sto-Stop PVC


Sto-Corner Inox


Hoekprofiel bij cementeringen

(Art. nr. 04185-031)

Rev. nr. 2024-01-18
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

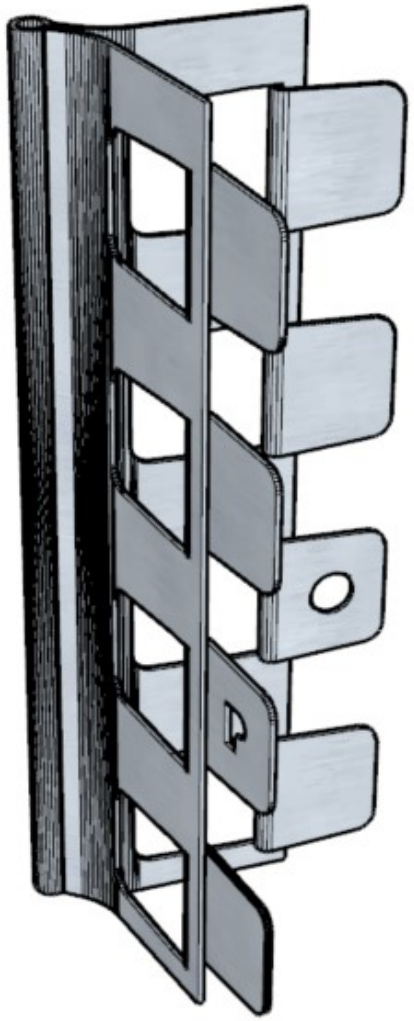

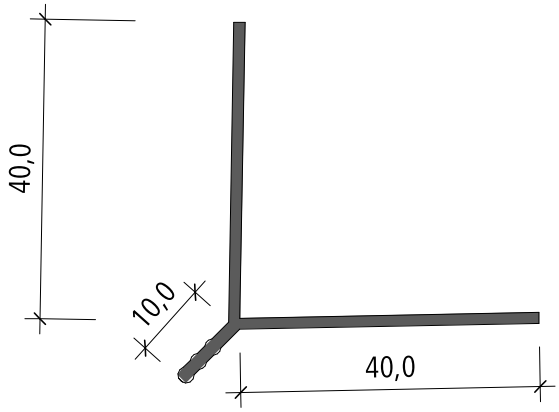

Lengte: 3000 mm

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Corner PVC


Hoekprofiel bij cementeringen

(Art. nr. 04185-023)

Rev. nr. 2024-01-18
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

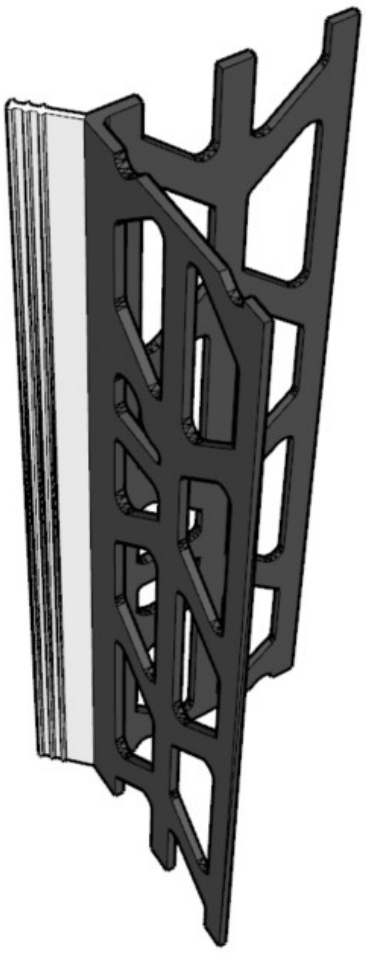

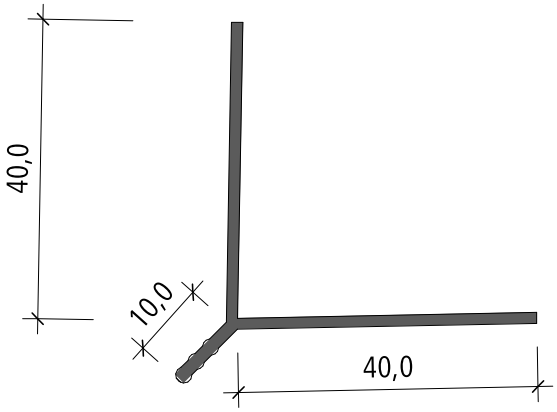

Lengte: 2500 mm

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Start Inox


Profiel voor de afsluiting van de sokkel bij cementeringen

(Art. nr. 04185-025)

Rev. nr. 2024-01-08
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

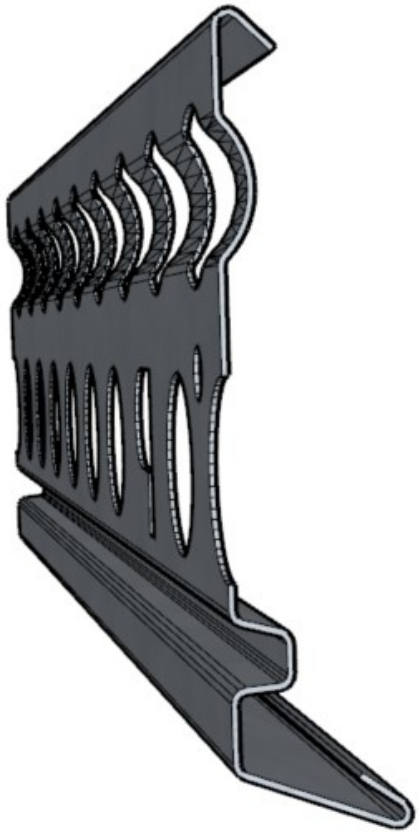

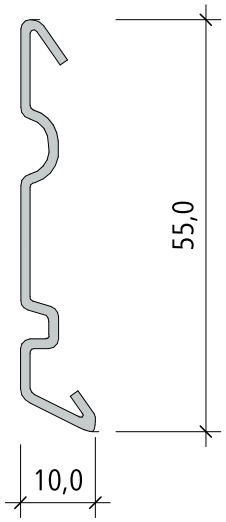

Lengte: 3000 mm

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Start PVC


Profiel voor de afsluiting van de sokkel bij cementeringen

(Art. nr. 04185-021)

Rev. nr. 2024-01-08
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

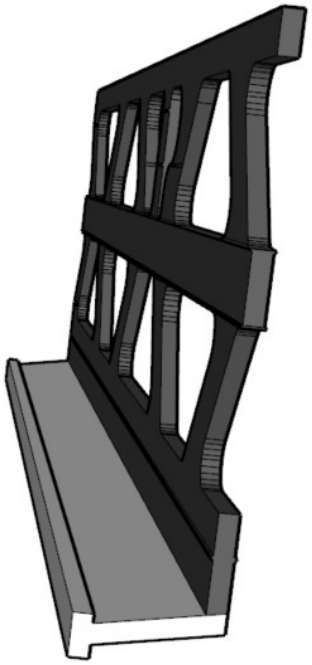

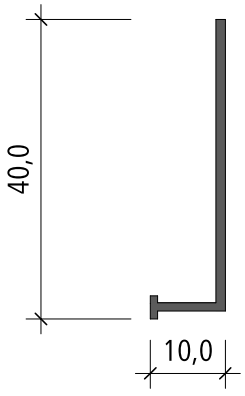

Lengte: 2500 mm

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Stop Inox


Afsluitprofiel bij cementeringen

(Art. nr. 04185-026)

Rev. nr. 2024-01-08
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

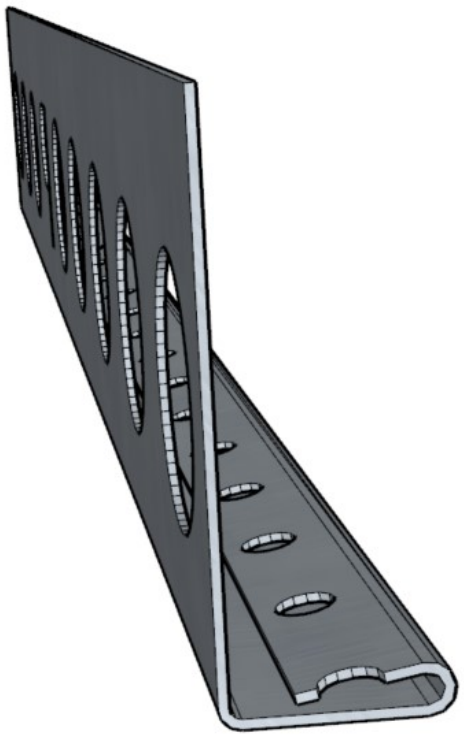



Lengte: 3000 mm

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.


Sto-Stop PVC


Afsluitprofiel bij cementeringen

(Art. nr. 04185-022)

Rev. nr. 2024-01-08
Sto-BE-NL

© Sto NV / SA

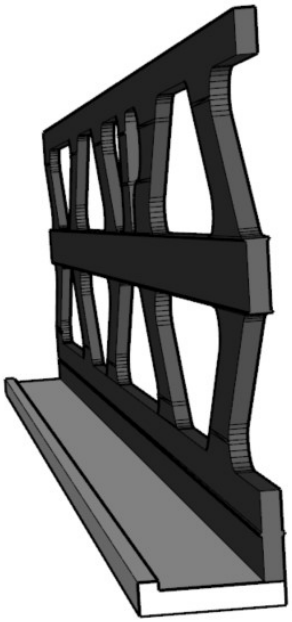

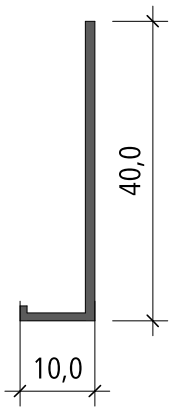

Lengte: 2500 mm

Opmerking: Alle afmetingen zijn uitgedrukt in mm.

Sto nv
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
Tel. + 32 2 453 01 10
info.be@sto.com
www.sto.be

Rev-Nr. 11/2026 Printed in Belgium