

StoCera

Catalogus/Catalogue

07/2025



Inhoud / Sommaire

1. Algemene informatie / Informations générales

2. Assortiment / Gamme

3. Voegen / jointement

4. Referenties / Références

Juridische aanwijzingen:

Bij de hieronder in de brochure voorkomende gegevens, afbeeldingen, algemene technische uitspraken en tekeningen dient erop te worden gewezen dat er hier alleen sprake is van algemene modelvoorstellen en details, die de werkwijze weergeven. Er is geen sprake van maatvastheid. Toepasselijkheid en volledigheid dienen door de verwerker/klant bij het betreffende bouwproject op eigen verantwoordelijkheid te worden gecontroleerd. De aangrenzende werkzaamheden zijn slechts schematisch weergegeven. Alle richtlijnen en gegevens dienen te worden aangepast aan resp. afgestemd op de plaatselijke omstandigheden en vormen geen werk-, detail- of montageplanning. De betreffende technische voorschriften en gegevens over de producten in de Technische Informatiebladen en systeembeschrijvingen/ goedkeuringen dienen in ieder geval in acht te worden genomen.

Mentions légales

Les données, les illustrations, les indications techniques générales et les plans figurant ci-après dans la brochure ne constituent en l'occurrence que des détails et des propositions d'échantillons à caractère général qui représentent ce mode de fonctionnement. Aucune dimension n'est précisée. L'applicabilité et l'intégralité du matériel doivent être vérifiées par l'entreprise applicatrice / le client sous leur propre responsabilité lors de chaque projet de construction respectif. Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les prescriptions et les indications doivent être adaptées aux conditions locales ou harmonisées en conséquence et ne constituent aucune planification quant au montage, aux détails et à la valeur. Les prescriptions et les données relatives aux produits, mentionnées respectivement dans les fiches techniques et les descriptions de système / avis techniques doivent être respectées impérativement.

Gevelmaterialen in het systeem

StoTherm buitengevelisolatiesystemen

Onze systeemfamilie StoTherm biedt u negen beproefde buitengevelisolatiesystemen. Hierdoor kunt u flexibel reageren op de verschillende eisen van uw project, zonder dat u afstand hoeft te doen van de veiligheid van een geteste, door de werfinspectie goedgekeurde oplossing.

Als StoCera als gevelbekleding gebruikt wordt, staan volgende systeemoplossingen ter beschikking:

- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral

Isolatie

- Isolatiemateriaal: EPS of minerale wol
- Verlijmd
- Bijkomend geplugd doorheen de verse wapeningslaag in geval van StoCera, StoBrick, StoStone, StoGlass Mosaic

Onderconstructie

Wapeningslaag

- Wapeningslaag, organisch of mineraal, afhankelijk van de systeemvereisten

Afwerking

StoCera

StoBrick

StoGlass Mosaic

StoCleyer B

StoDeco

StoSignature

Opties materiaalniveau

- StoCera: keramische tegels
- StoBrick: keramische steenstrippen
- StoGlass Mosaic: glasmazaïek
- StoCleyer B: prefab-pleisterelementen
- StoDeco: gevel-elementen en -ornamenten
- StoSignature: pleisteroppervlakken

StoVentec voorgehangen, geventileerd gevelsysteem

Het StoVentec-systeem combineert de bouwphysische voordelen van een geventileerde gevel met vrijwel onbeperkte vormgevingsmogelijkheden met betrekking tot kleuren, texturen en materialen. De beproefde systemen met Europese technische goedkeuring maken zelfs de uitvoering van ontwerpen met zware gevelbekleding op plafondoppervlakken, dus boven het hoofd, mogelijk.

Als StoCera als gevelbekleding gebruikt wordt, staat volgende systeemoplossing ter beschikking:

- StoVentec C

Isolatie

- Isolatiemateriaal: vrij te kiezen

Onderconstructie

- Onderconstructie: regelstructuur

Wapeningslaag

- Wapeningslaag, organisch of mineraal, afhankelijk van de systeemvereisten

Afwerking

StoCera

StoBrick

StoGlass Mosaic

StoCleyer B

StoDeco

StoSignature

Opties materiaalniveau

- StoCera: keramische tegels
- StoBrick: keramische steenstrippen
- StoGlass Mosaic: glasmazaïek
- StoCleyer B: prefab-pleisterelementen
- StoDeco: gevel-elementen en -ornamenten
- StoSignature: pleisteroppervlakken

De concrete technische voorschriften en gegevens over de producten in de technische Informatiebladen en goedkeuringen dienen in ieder geval in acht te worden genomen.

Matériaux de façade dans le système


Systèmes d'isolation thermique par l'extérieur StoTherm

Notre gamme de systèmes StoTherm vous propose neuf systèmes d'ITE éprouvés. Cela vous permet de réagir avec flexibilité aux différentes exigences de votre projet sans devoir renoncer à la sécurité d'une solution testée et homologuée par les autorités de surveillance des chantiers.

Si le parement de façade StoCera est utilisé en tant que tel, les solutions de système suivantes sont alors disponibles :

- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral


Isolation



- Matériau isolant
- (dans ce cas, de la laine de roche), collé et fixé au mur.
- à travers la couche d'armature jusqu'au mur.

Support

Armature



- Sous-enduit armé, organique ou minéral en fonction des exigences du système


Finition



StoCera




StoBrick



StoGlass Mosaic



StoCleyer B



StoDeco



StoSignature

Options de matériau

- StoCera : plaques de céramique
- StoBrick : plaquettes de parement
- StoGlass Mosaic : mosaïques de verre
- StoCleyer B : parements décoratifs en enduit
- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoSignature : surfaces d'enduit

Systèmes de façades rideaux ventilées StoVentec

Le système StoVentec combine les avantages structurels d'une façade ventilée par l'arrière avec des possibilités de conception pratiquement illimitées en termes de teintes, de textures et de matériaux. Dotés d'un agrément technique européen, ces systèmes éprouvés permettent même de réaliser des projets avec des parements de façade lourds au plafond, c'est-à-dire au-dessus de la tête.

Si le parement de façade StoCera est utilisé en tant que tel, la solution de système suivante est alors disponible :

- StoVentec C

Isolation



- Matériau isolant : libre choix

Support



- Sous-construction, composée de consoles murales et des T-profils avec panneau StoVentec

Armature



- Sous-enduit armé, organique ou minéral en fonction des exigences du système

Finition



StoCera




StoBrick



StoGlass Mosaic



StoCleyer B



StoDeco



StoSignature

Options de matériau

- StoCera : plaques de céramique
- StoBrick : plaquettes de parement
- StoGlass Mosaic : mosaïques de verre
- StoCleyer B : parements décoratifs en enduit
- StoDeco : éléments décoratifs de façade
- StoSignature : surfaces d'enduit

De afbeeldingen zijn bedoeld als voorbeeld en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het is niet mogelijk om de afbeeldingen te gebruiken als technische tekening. De afbeeldingen zijn bedoeld als voorbeeld en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het is niet mogelijk om de afbeeldingen te gebruiken als technische tekening. De afbeeldingen zijn bedoeld als voorbeeld en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het is niet mogelijk om de afbeeldingen te gebruiken als technische tekening.

Opmerkingen en tips

Afbeeldingen

Kleuren zien er verschillend uit afhankelijk van de glansgraad en glazuurtoepassing, digitale foto's kunnen dit slechts in beperkte mate weergeven. Kleurafwijkingen van het originele keramiek zijn te wijten aan de presentatie. Aanbevolen wordt om kleurbeslissingen te nemen op basis van echte stalen bij daglicht.

Planning

StoCera is een harde bekleding volgens NBN EN 14411. Voor de toepassing op StoTherm- en StoVentec systemen dienen de specifieke randvoorwaarden zoals pluggen, verdeelvoegen enz in achte genomen te worden. Dilatatievoegen in de onderconstructie dienen te worden overgenomen in de afwerkklagen.

Vermijden van visuele gebreken in het project

Om visuele gebreken te vermijden, raden we aan:

- Bestel de hoeveelheid tegels die voor een bouwproject nodig is tegelijk. Indien dit niet mogelijk is, extra hoeveelheden snel bijbestellen.
- Haal de keramische tegels uit meerdere pallets tegelijk en verwerk ze gemengd uit meerdere verpakkingen.

- Meng nabestellingen erdoor of breng ze op optisch gescheiden vlakken aan, bijv. scheiding door gebouwhoeken.

Helderheidswaarde

De helderheidswaarde geeft de mate van totale zonnestraling aan (helderheidswaarde). Hoe hoger de helderheidswaarde, hoe lager de thermische verwarming van oppervlakken. Gevels kunnen in principe ook worden uitgevoerd met harde bekleding met een zeer lage helderheidswaarde. Vanaf een helderheidswaarde <25 is echter een individuele controle van het bouwproject door ons productmanagement noodzakelijk voordat het systeem wordt vrijgegeven het Technical Service Center.

Voegen

De genoemde voegbreedtes zijn het resultaat van de gewenste basismaat van de tegels en kunnen bij dit natuurlijke materiaal binnen gedefinieerde grenzen volgens EN 14411 afwijken. Bij het plaatsen, kan de voeg worden gebruikt om deze materiaaltoleranties te compenseren. De voeg kan ook worden gebruikt om structurele toleranties te compenseren.

cartons et mélangées.

- Mélanger les plaques commandées ultérieurement entre elles ou les poser sur des surfaces visuellement séparées, par ex. en cas de séparation par les angles du bâtiment.

Valeur IRS

La valeur de luminosité (HW) indique la fraction du rayonnement solaire total réfléchi par une surface (indice désigné en anglais par le terme « Total Solar Reflectance »). Plus la valeur d'IRS est élevée, moindre est l'échauffement thermique des surfaces. En principe, les façades peuvent être aussi aménagées avec des parements en céramique d'une faible valeur d'IRS. À partir d'une valeur d'IRS <25, l'examen individuel du projet de construction par notre chef de produit s'impose toutefois avant l'autorisation du système.

Joint

Les largeurs de joint mentionnées résultent des cotes d'implantation recherchées de la céramique et elles peuvent diverger à l'intérieur de limites bien définies suivant la norme EN 14411 pour cette matière naturelle. Lors de la pose, le joint peut servir à compenser ces tolérances sur le matériau. Le joint est également utilisable pour compenser les tolérances sur l'ouvrage de construction.

Voegmortel

Standaard wordt de StoColl FM-S-voegmortel voor het inwassen van voegen gebruikt.

Applicatie

- Meet de gevelvlakken loodrecht en uitgelijnd op en verdeel ze rekening houdend met het verband.
- Voor een professionele plaatsing rekening houdend met het verband moeten alle bijgesneden tegels worden gepland en, indien mogelijk, op een verborgen plaats worden uitgevoerd.
- Bij de plaatsing aan gebouwhoeken moet rekening worden gehouden met het verband en moeten bijgesneden tegels ter compensatie van toleranties in het hoekgebied worden vermeden.
- De harde bekleding aanbrengen met dubbelzijdige verlijming (floating buttering-techniek) volgens EN 12004.
- Houd u aan de open tijd van de lijm.
- Gebruik voor het snijden geschikte, trillingsvrije tegelsnijders.

Mortier de jointolement

Le mortier de jointolement à la spatule caoutchouc StoColl FM-S est employé par défaut. Le mortier de jointement à la truelle StoColl FM-K peut-être utilisé en alternative.

Application

- Métrer les surfaces de façade de façon bien alignée au fil à plomb et les répartir en fonction du schéma de pose.
- Afin d'assurer une pose professionnelle et conforme au schéma, il faut prévoir toutes les coupes et les exécuter si possible aux endroits masqués.
- Les angles de bâtiment doivent être revêtus conformément au schéma de pose et les coupes pour compenser les tolérances doivent être évitées dans la zone des angles.
- Poser la céramique selon le procédé combiné d'après la norme EN 12004 (application en double-encollage).
- Respecter le temps d'ouverture de la colle.
- Utiliser des coupe-carreaux appropriés, exempts de vibrations pour réaliser les coupes.

StoCera



“Effect Colored Brick”

Delicate imperfecties, onregelmatigheden en suggestieve kleuren creëren een be-
wegend en oppervlak met een ambachtelijke esthetiek. Kleurrijk en met zowel
glanzende als matte afwerkingen, creëren de regelmatige vormen van de forma-
ten levendige effecten met grote impact en een bijna versleten glazuureffect, net
alsof de wind en de natuur hem door de eeuwen heen hebben gestreeld.

“Effet brique colorée”

De délicates imperfecties, des irrégularités et des couleurs évocatrices créent une
surface mouvante à l'esthétique artisanale. Colorées et avec des finitions brillantes
et mates, les formes régulières des formats créent des effets vifs à fort impact et
un effet de glaçure presque usé, comme si le vent et la nature l'avaient caressé au
fil des siècles.

StoCera 52 - Lutezia

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
200 x 48 x 9.5 mm


Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

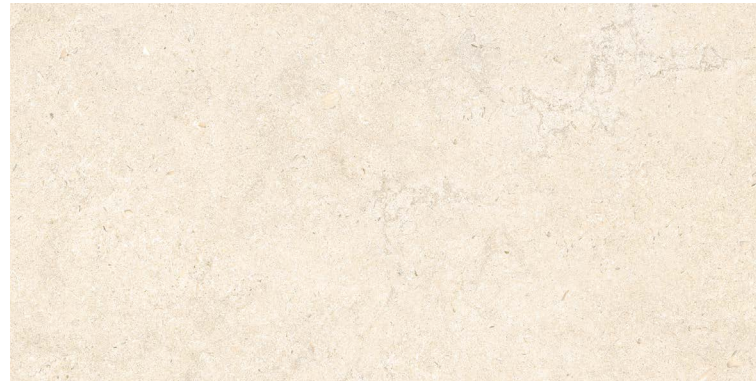

StoCera 52 - Lutezia Brick - Beige



StoCera 52 - Lutezia Brick - Grey



StoCera 52 - Lutezia Brick - Ivory



StoCera 52 - Lutezia Brick - Taupe

Informations produit

Formats :
200 x 48 x 9.5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

StoCera 52 - Cruda

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
200 x 48 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedgekeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
200 x 48 x 9.5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



StoCera 52 - Cruda - Antracite - (HW 28)



StoCera 52 - Cruda - Grigio - (HW 40)



StoCera 52 - Cruda - Ice - (HW 86)



StoCera 52 - Cruda - Bianco - (HW 72)



StoCera 52 - Cruda - Beige - (HW 44)



StoCera 52 - Cruda - Tortora - (HW 45)



StoCera 52 - Cruda - Sabbia - (HW 47)

StoCera 52 - Arenosa

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
450 x 48 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
450 x 48 x 9.5 mm

Absorption d’eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*


Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande


* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



StoCera 52 - Arenosa - Beige

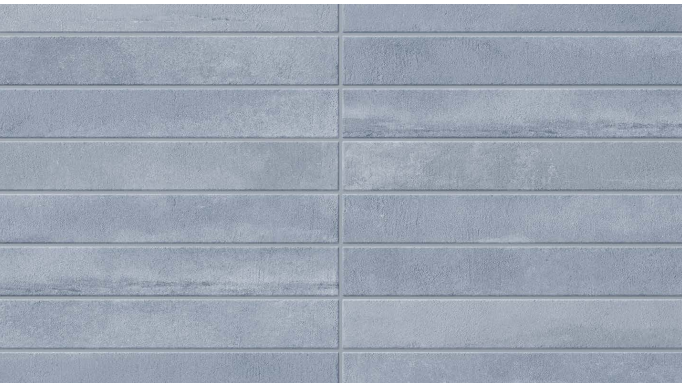

StoCera 52 - Arenosa - Blue

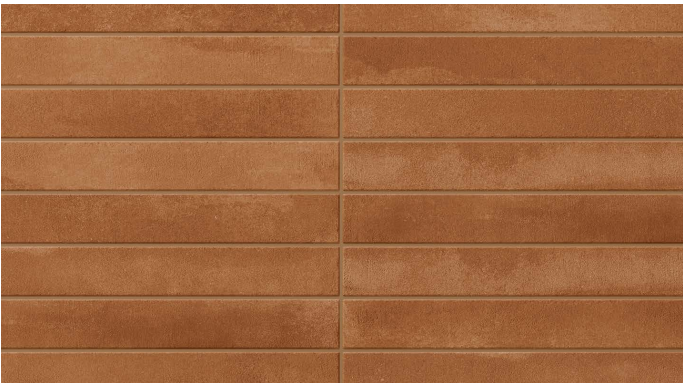

StoCera 52 - Arenosa - Cotto



StoCera 52 - Arenosa - Dark Blue




StoCera 52 - Arenosa - Dark Grey




StoCera 52 - Arenosa - Grey



StoCera 52 - Arenosa - Greige

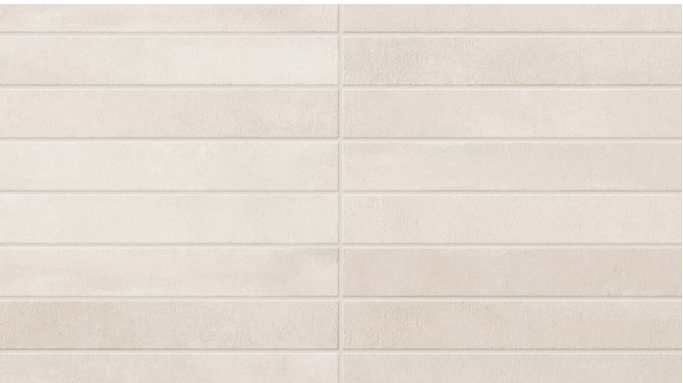

StoCera 52 - Arenosa - Ivory

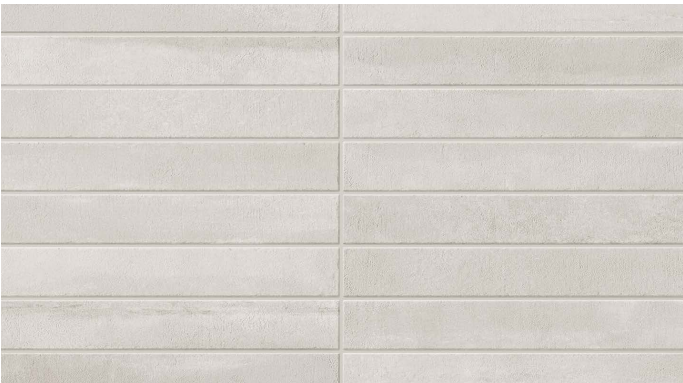

StoCera 52 - Arenosa - Licht Grey



StoCera 52 - Arenosa - Sea Water



StoCera 52 - Arenosa - Taupe



StoCera 52 - Arenosa - Total White

StoCera 52 - Mojave

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
250 x 60 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedgekeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
250 x 60 x 9.5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande




StoCera 52 - Mojave - Blue - (HW 15)



StoCera 52 - Mojave - Sea Water - (HW 25)



StoCera 52 - Mojave - Denim - (HW 40)

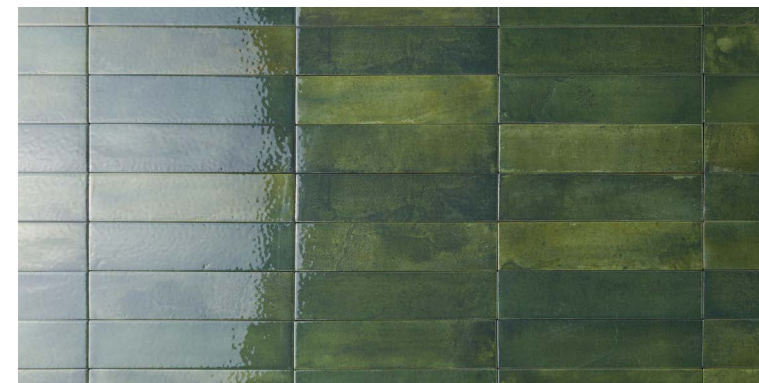


StoCera 52 - Mojave - Green - (HW 19)



StoCera 52 - Mojave - White - (HW 65)



StoCera 52 - Mojave - Light Grey - (HW 41)

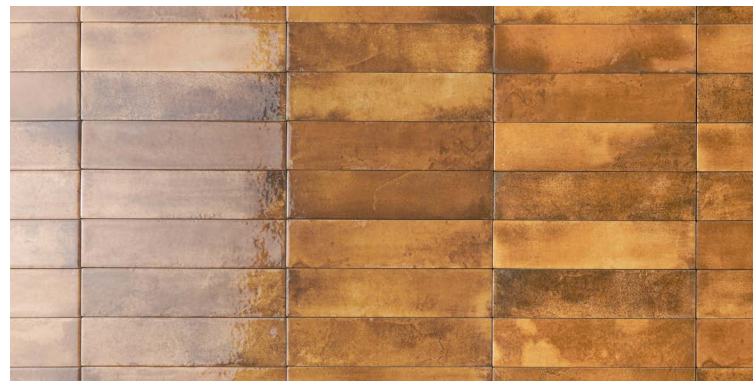

StoCera 52 - Mojave - Ocra - (HW 36)



StoCera 52 - Mojave - Cotto - (HW 20)

StoCera 52 - Soho-Noho

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
250 x 60 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
250 x 60 x 9.5 mm


Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande


* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

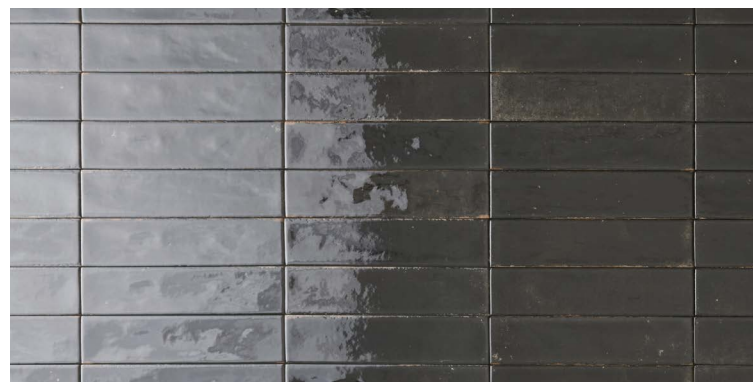


StoCera 52 - Soho-Noho - Black - (HW 11)



StoCera 52 - Soho-Noho - Blu - (HW 11)

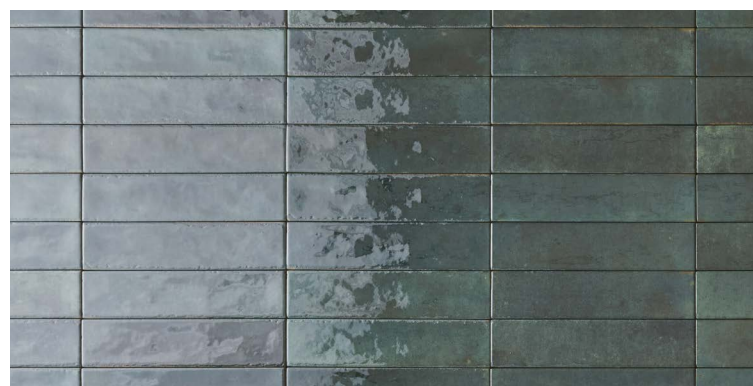

StoCera 52 - Soho-Noho - Emerald - (HW 13)

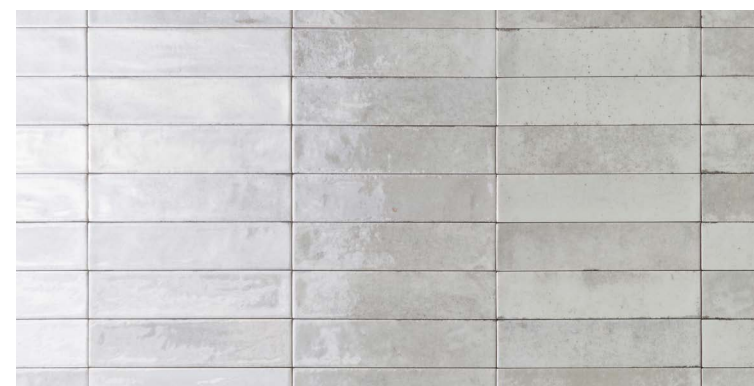

StoCera 52 - Soho-Noho - Light Grey - (HW 75)



StoCera 52 - Soho-Noho - Sage - (HW 66)



StoCera 52 - Soho-Noho - White - (HW 75)



StoCera 52 - Soho-Noho - Ivory - (HW 82)



StoCera 52 - Soho-Noho - Taupe - (HW 19)

StoCera 52 - Colors Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
450 x 48 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedgekeuring op aanvraag mogelijk



StoCera 52 - Colors - Blue - (HW 20)



StoCera 52 - Colors - Sky - (HW 55)




StoCera 52 - Colors - Light Grey - (HW 75)



StoCera 52 - Colors - White - (HW 87)




StoCera 52 - Colors - Ivory - (HW 86)

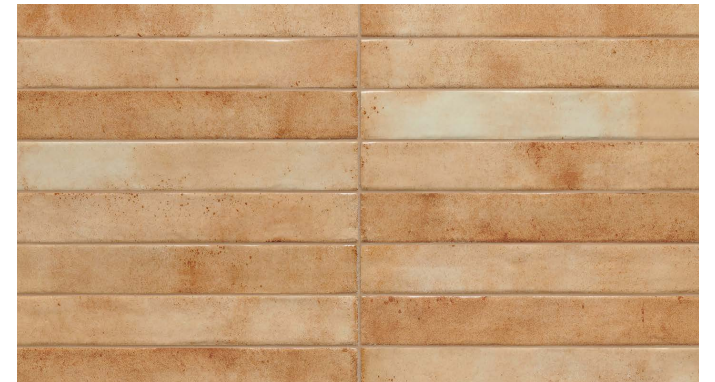

StoCera 52 - Colors - Beige - (HW 58)




StoCera 52 - Colors - Salmon - (HW 47)

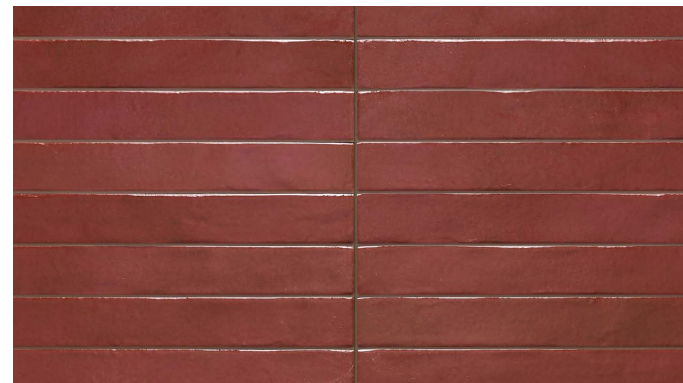

StoCera 52 - Colors - Red - (HW 18)



StoCera 52 - Colors - Aquamarine - (HW 74)

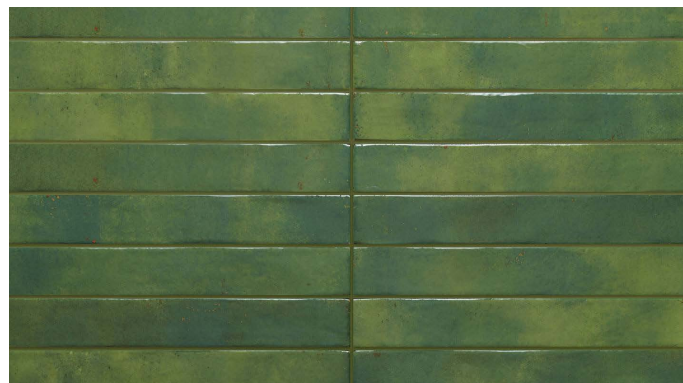

StoCera 52 - Colors - Green - (HW 30)

Informations produit

Formats :
450 x 48 x 9.5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

StoCera 52 - Graffiti

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
450 x 48 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedgekeuring op aanvraag mogelijk



StoCera 52 - Graffiti - Charcoal - (HW 15)



StoCera 52 - Graffiti - Blue - (HW 20)



StoCera 52 - Graffiti - Sky - (HW 72)




StoCera 52 - Graffiti - Light Grey - (HW 85)




StoCera 52 - Graffiti - White - (HW 84)




StoCera 52 - Graffiti - Ivory - (HW 86)

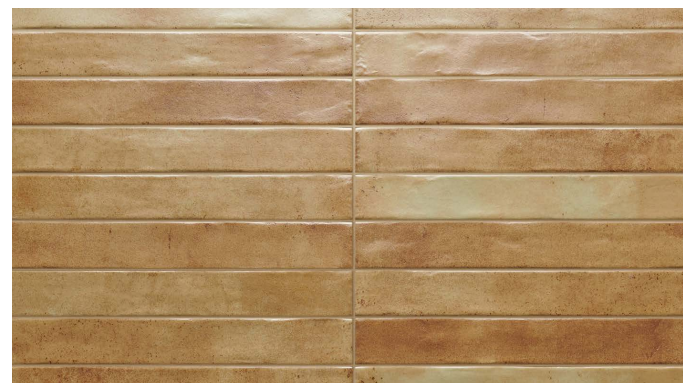


StoCera 52 - Graffiti - Beige - (HW 55)

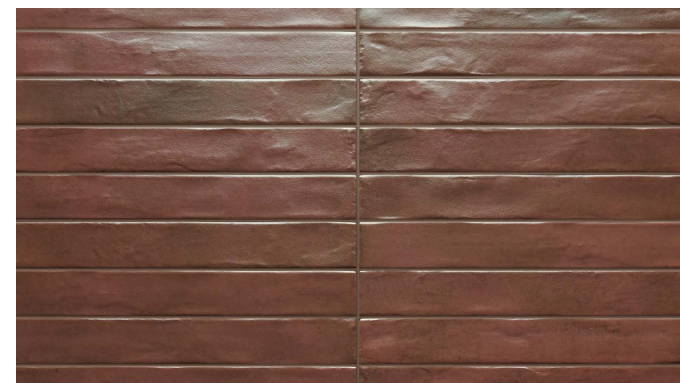

StoCera 52 - Graffiti - Red - (HW 26)

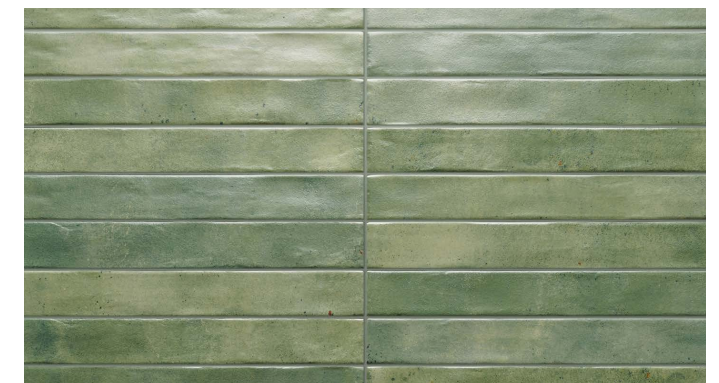

StoCera 52 - Graffiti - Aquamarine - (HW 60)

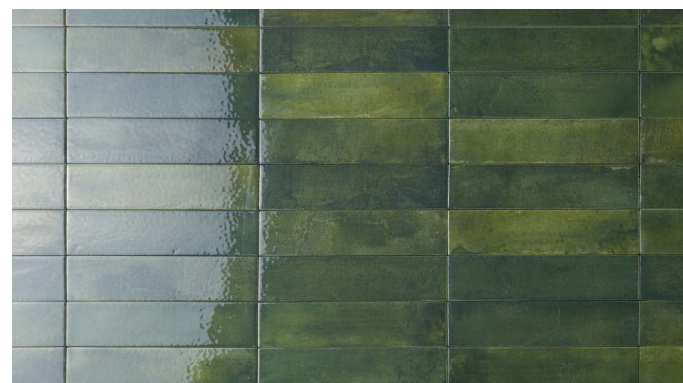

StoCera 52 - Graffiti - Green - (HW 30)

Informations produit

Formats :
450 x 48 x 9.5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

StoCera 52 - Marrakech

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
100 x 100 x 9.5 mm
200 x 48 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedgekeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
100 x 100 x 9.5 mm
200 x 48 x 9.5 mm


Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

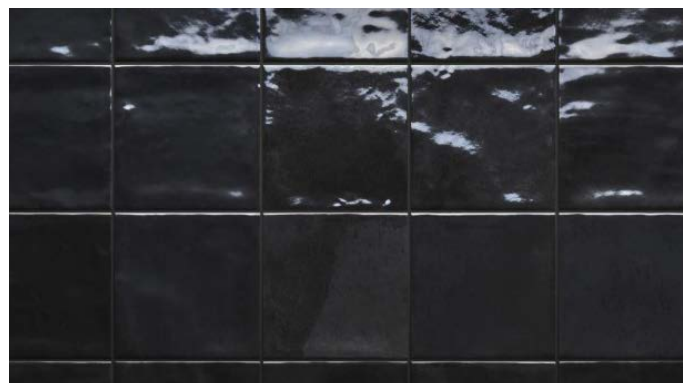

StoCera 52 - Marrakech - Black - (HW 8)



StoCera 52 - Marrakech - Ocean - (HW 19)



StoCera 52 - Marrakech - Light Blue - (HW 60)



StoCera 52 - Marrakech - Licht Grey - (HW 72)



StoCera 52 - Marrakech - White - (HW 78)



StoCera 52 - Marrakech - Total White - (HW 87)



StoCera 52 - Marrakech - Ivory - (HW 77)



StoCera 52 - Marrakech - Copper - (HW 34)



StoCera 52 - Marrakech - Sea Water - (HW 50)



StoCera 52 - Marrakech - Green - (HW 17)

StoCera 52 - Volume

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
250 x 60 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
250 x 60 x 9.5 mm

Absorption d’eau :
inférieure à 3 %


Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*


Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande


Ladder

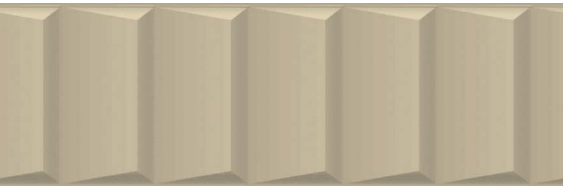


StoCera 52 - Volume - Ivory

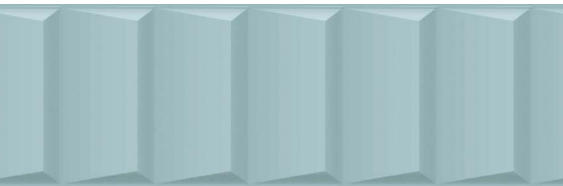


StoCera 52 - Volume - Light

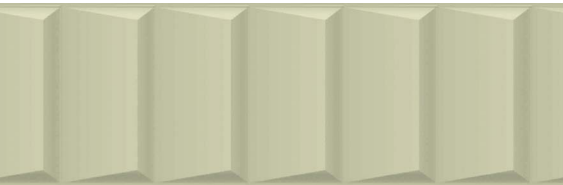

StoCera 52 - Volume - Sage

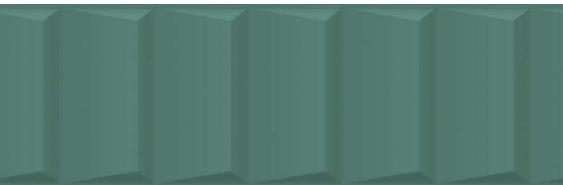

StoCera 52 - Volume - Ocean

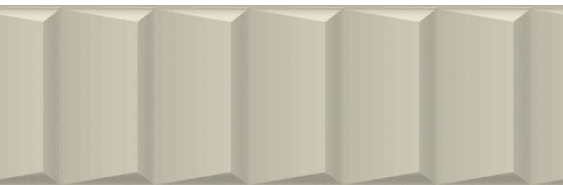


StoCera 52 - Volume - White

Plain



StoCera 52 - Volume - Ivory

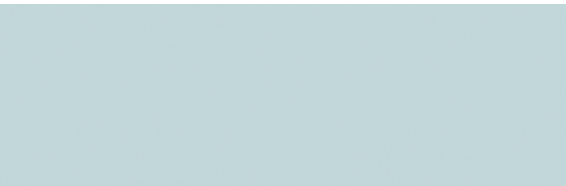


StoCera 52 - Volume - Light



StoCera 52 - Volume - Sage



StoCera 52 - Volume - Ocean

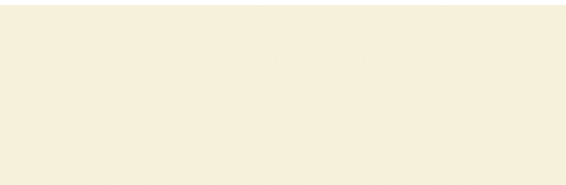


StoCera 52 - Volume - White


Pyramide




StoCera 52 - Volume - Ivory

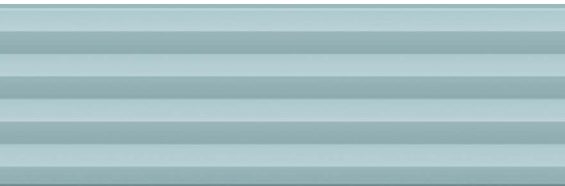

StoCera 52 - Volume - Light

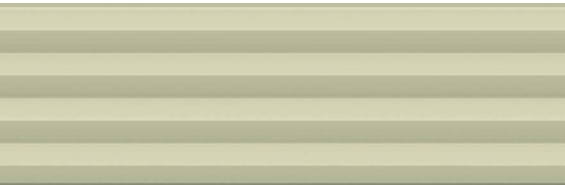

StoCera 52 - Volume - Sage

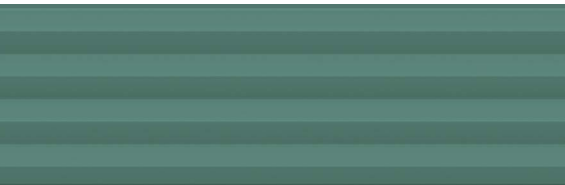

StoCera 52 - Volume - Ocean



StoCera 52 - Volume - White

StoCera 52 - London

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:

250 x 60 x 9.5 mm

250 x 130 x 9.5 mm

Wateropname:

minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:

StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:

StoVentec C*

Levertijd:

op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedgekeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :

250 x 60 x 9.5 mm

250 x 130 x 9.5 mm

Absorption d'eau :

inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :

StoTherm Vario*


Systèmes FV autorisés :

StoVentec C*

Délai de livraison :

sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

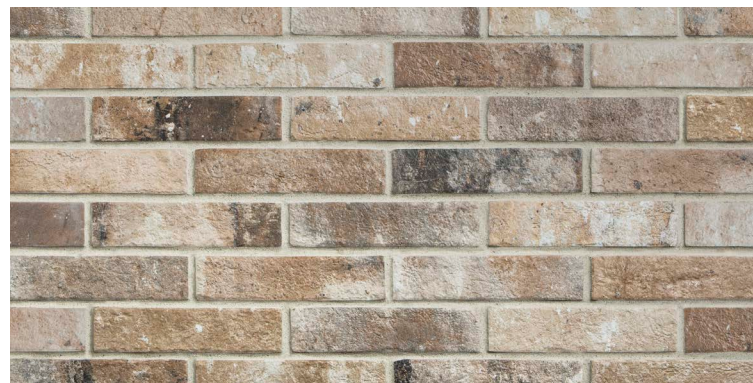

StoCera 52 - London - Beige




StoCera 52 - London - Brown




StoCera 52 - London - Charcoal



StoCera 52 - London - Fog

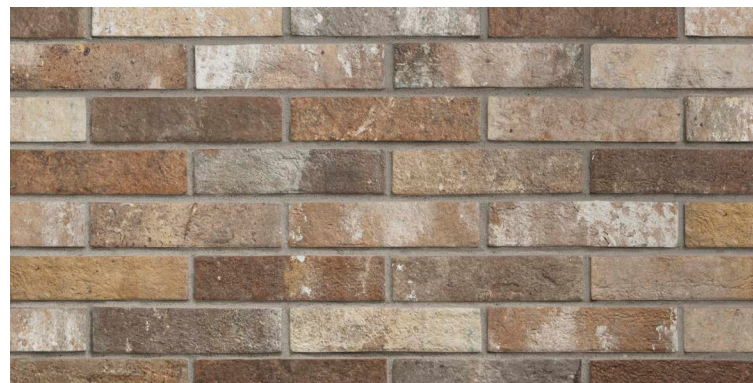

StoCera 52 - London - Multicolor

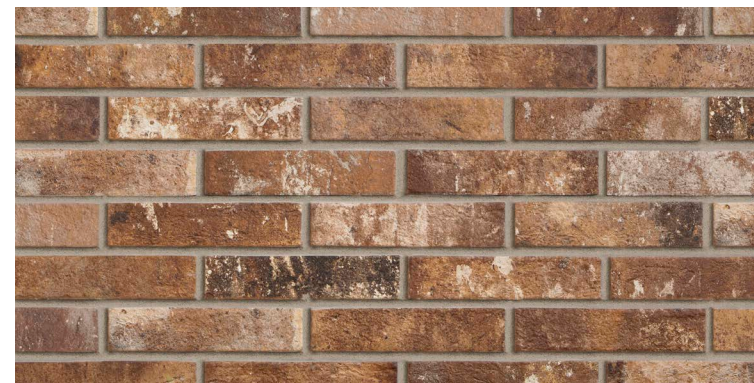

StoCera 52 - London - Sunset

StoCera 52 - Tribeca

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
250 x 60 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
250 x 60 x 9.5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



StoCera 52 - Tribeca - Grey




StoCera 52 - Tribeca - Mud



StoCera 52 - Tribeca - White



StoCera 52 - Tribeca - Sand

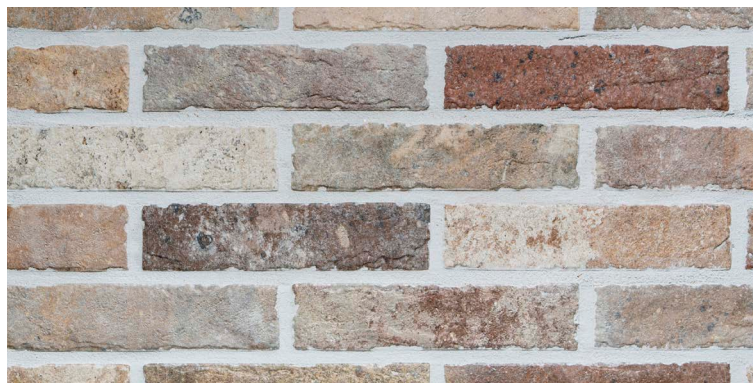

StoCera 52 - Tribeca - Multicolor



StoCera 52 - Tribeca - Old

StoCera 52 - Harlem

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
450 x 48 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
450 x 48 x 9.5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



StoCera 52 - Harlem - Dark Grey - (HW 45)



StoCera 52 - Harlem - Licht Grey - (HW 70)



StoCera 52 - Harlem - Multicolor - (HW 60)



StoCera 52 - Harlem - Red White - (HW 50)



StoCera 52 - Harlem - Sand - (HW 70)



StoCera 52 - Harlem - Red - (HW 43)

StoCera 52 - Nolita

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
450 x 48 x 9.5 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
450 x 48 x 9.5 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*


Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



StoCera 52 - Nolita - Charcoal - (HW 18)

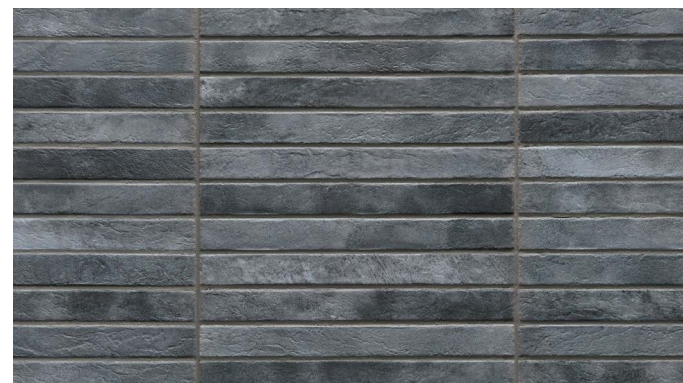

StoCera 52 - Nolita - Smoke - (HW 27)



StoCera 52 - Nolita - Silver - (HW 56)




StoCera 52 - Nolita - Pearl - (HW 85)



StoCera 52 - Nolita - White - (HW 87)



StoCera 52 - Nolita - Mud - (HW 47)

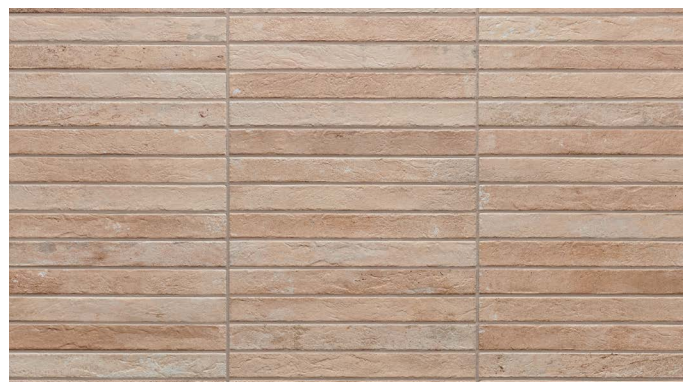


StoCera 52 - Nolita - Sand - (HW 82)




StoCera 52 - Nolita - Sunset - (HW 34)




StoCera 52 - Nolita - Multicolor - (HW 52)

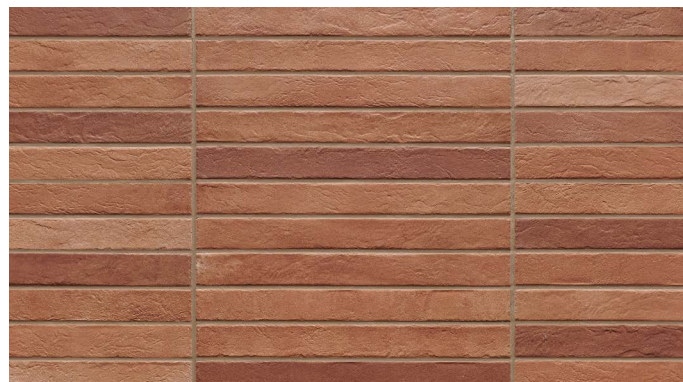

StoCera 52 - Nolita - Cotto - (HW 38)

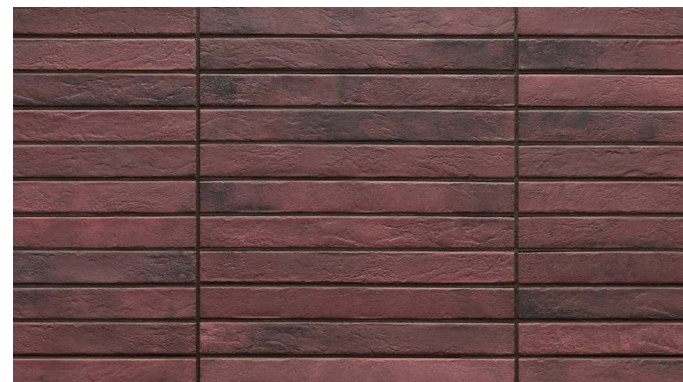

StoCera 52 - Nolita - Napa - (HW 22)

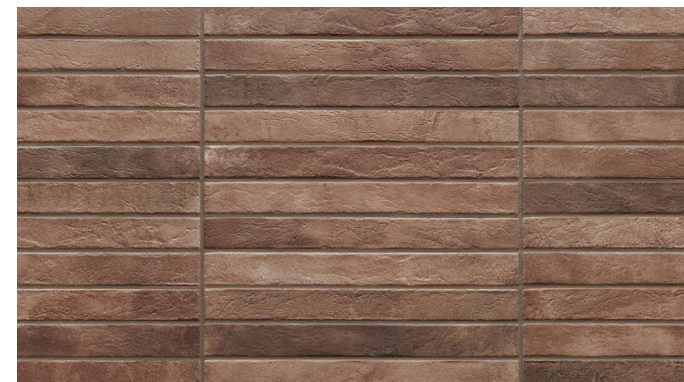

StoCera 52 - Nolita - Brown - (HW 31)

StoCera 53 - Vals Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:

100 x 600 x 9.5 mm

150 x 600 x 9.5 mm

200 x 600 x 9.5 mm

300 x 600 x 9.5 mm

Wateropname:

minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:

StoTherm Vario*


toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:

StoVentec C*

Levertijd:

op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

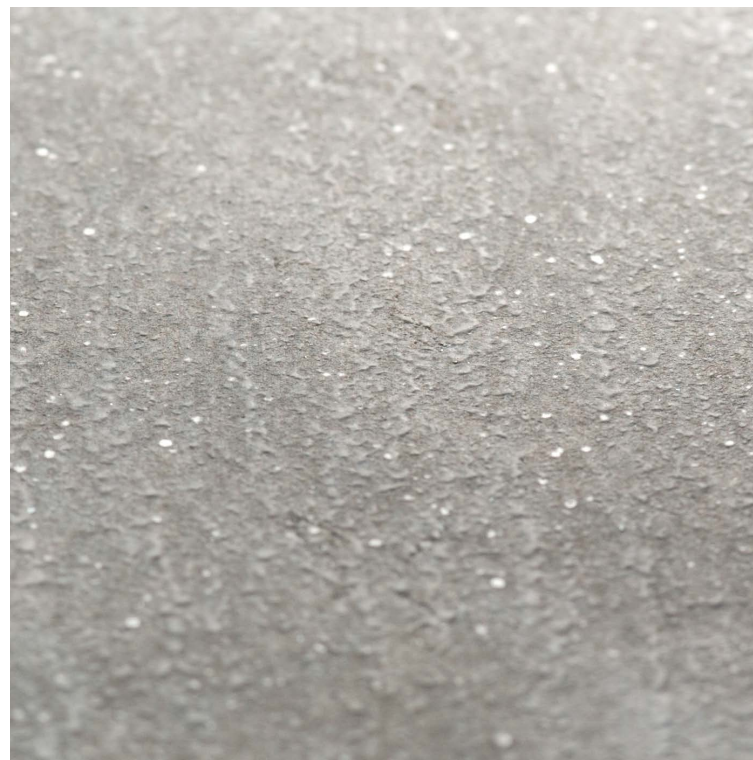

StoCera 53 - Vals - Rough - HW 40



StoCera 53 - Vals - Struc - HW 50

Informations produit

Formats :

100 x 600 x 9.5 mm

150 x 600 x 9.5 mm

200 x 600 x 9.5 mm

300 x 600 x 9.5 mm

Absorption d'eau :

inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :

StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :

StoVentec C*

Délai de livraison :

sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

StoCera 53 - Slate

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:

100 x 600 x 9.5 mm

150 x 600 x 9.5 mm

200 x 600 x 9.5 mm

300 x 600 x 9.5 mm

Wateropname:

minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:

StoTherm Vario*


toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:

StoVentec C*

Levertijd:

op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

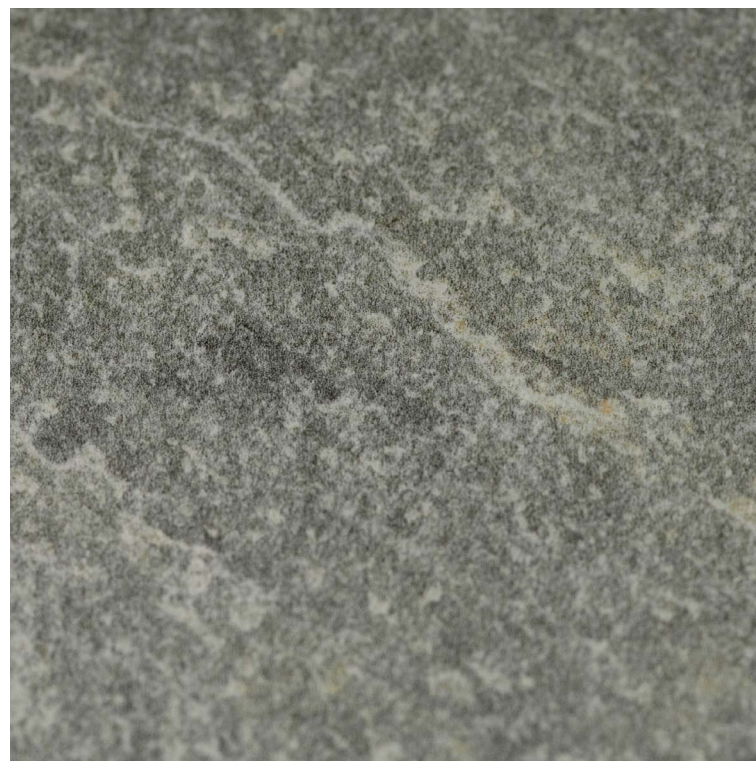

StoCera 53 - Slate - Brown - HW 40



StoCera 53 - Slate - Dark Grey - HW 27

Informations produit

Formats :

100 x 600 x 9.5 mm

150 x 600 x 9.5 mm

200 x 600 x 9.5 mm

300 x 600 x 9.5 mm

Absorption d'eau :

inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :

StoTherm Vario*


Systèmes FV autorisés :

StoVentec C*

Délai de livraison :

sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

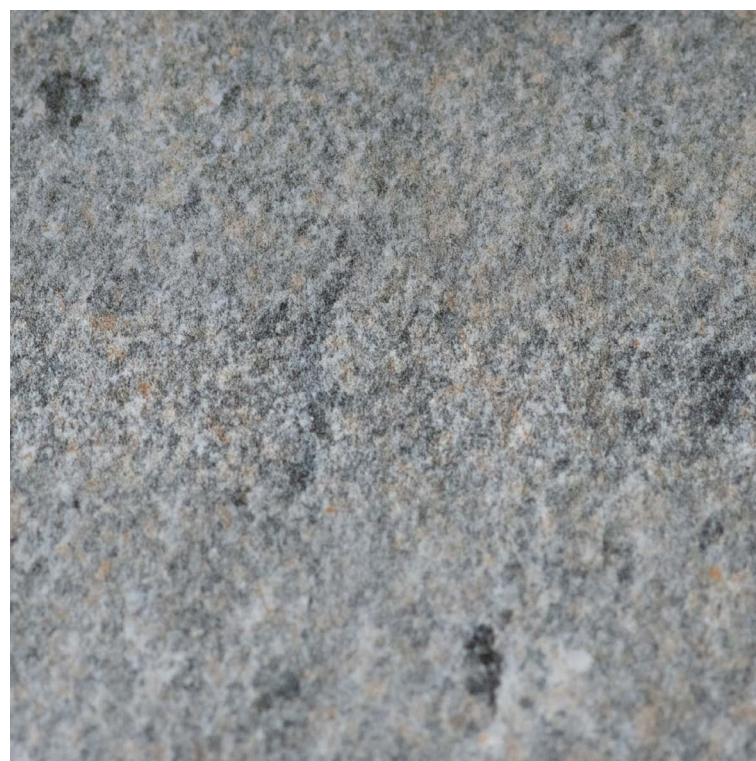

StoCera 53 - Slate - Grey - HW 38



StoCera 53 - Slate - Sand - HW 53

StoCera 53 - Niwala

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:

100 x 600 x 9.5 mm

150 x 600 x 9.5 mm

200 x 600 x 9.5 mm

300 x 600 x 9.5 mm

Wateropname:

minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:

StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:

StoVentec C*

Levertijd:

op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk



StoCera 53 - Niwala - Dark Grey - HW 23



StoCera 53 - Niwala - Grey - HW 47

Informations produit

Formats :

100 x 600 x 9.5 mm

150 x 600 x 9.5 mm

200 x 600 x 9.5 mm

300 x 600 x 9.5 mm

Absorption d'eau :

inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :

StoTherm Vario*


Systèmes FV autorisés :

StoVentec C*

Délai de livraison :

sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

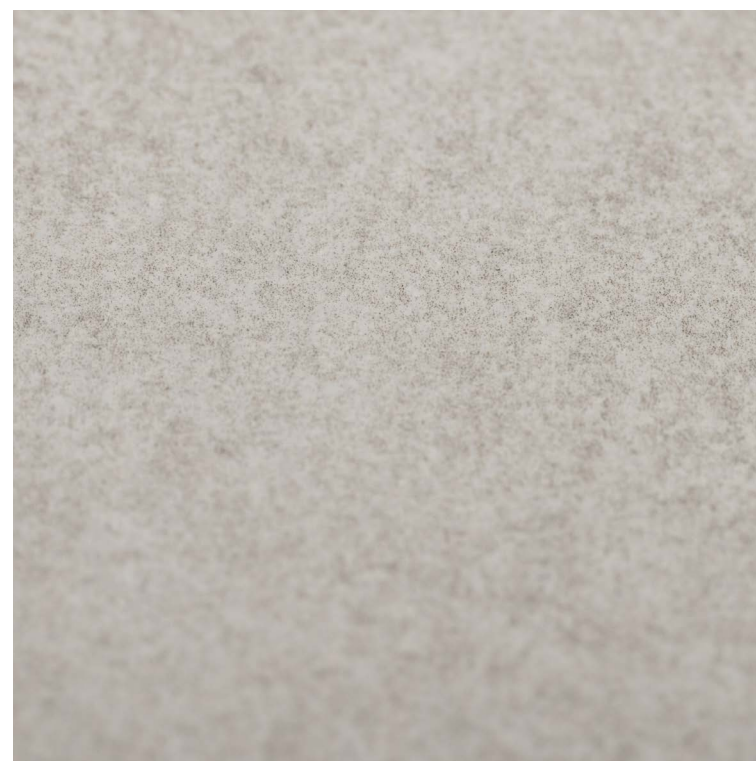

StoCera 53 - Niwala - Light - HW 64

StoCera 53 - Traver

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:

100 x 600 x 9.5 mm

150 x 600 x 9.5 mm

200 x 600 x 9.5 mm

300 x 600 x 9.5 mm

Wateropname:

minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:

StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:

StoVentec C*

Levertijd:

op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk



StoCera 53 - Traver - Light - HW 64



StoCera 53 - Traver - Natural - HW 63

Informations produit

Formats :

100 x 600 x 9.5 mm

150 x 600 x 9.5 mm

200 x 600 x 9.5 mm

300 x 600 x 9.5 mm

Absorption d'eau :

inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :

StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :

StoVentec C*

Délai de livraison :

sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

StoCera 54 - Fargblock 15

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
150 x 150 x 8 mm

Wateropname:
minder dan 0,5 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
150 x 150 x 8 mm

Absorption d’eau :
inférieure à 0,5 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



StoCera 54 - Fargblock 15 - Bianco Matt




StoCera 54 - Fargblock 15 - Menta Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Borgona Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Sabbia Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Smeraldo Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Champagne Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Cenere Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Cipria Matt




StoCera 54 - Fargblock 15 - Senape Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Cielo Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Arancio Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Nero Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Oceano Matt



StoCera 54 - Fargblock 15 - Cannella Matt

StoCera 54 - Fargblock

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
50 x 150 x 8 mm

Wateropname:
minder dan 0,5 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
50 x 150 x 8 mm


Absorption d’eau :
inférieure à 0,5 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande


* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

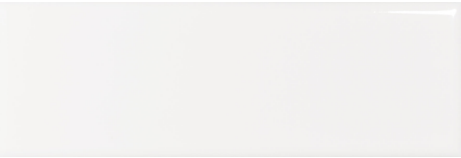

StoCera 54 - Fargblock - Bianco Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Cipria Lucido

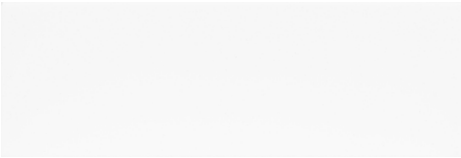

StoCera 54 - Fargblock - Bianco Matt



StoCera 54 - Fargblock - Cipria Matt



StoCera 54 - Fargblock - Sabbia Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Arancio Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Sabbia Matt



StoCera 54 - Fargblock - Arancio Matt



StoCera 54 - Fargblock - Cenere Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Cannella Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Cenere Matt



StoCera 54 - Fargblock - Cannella Matt



StoCera 54 - Fargblock - Cielo Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Borgogna Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Cielo Matt



StoCera 54 - Fargblock - Borgogna Matt



StoCera 54 - Fargblock - Oceano Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Champagne Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Oceano Matt



StoCera 54 - Fargblock - Champagne Matt



StoCera 54 - Fargblock - Menta Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Senape Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Menta Matt



StoCera 54 - Fargblock - Senape Matt



StoCera 54 - Fargblock - Smeraldo Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Nero Lucido



StoCera 54 - Fargblock - Smeraldo Matt



StoCera 54 - Fargblock - Nero Matt

StoCera 54 - Oltre Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
186 x 186 x 9 mm


Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*


toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

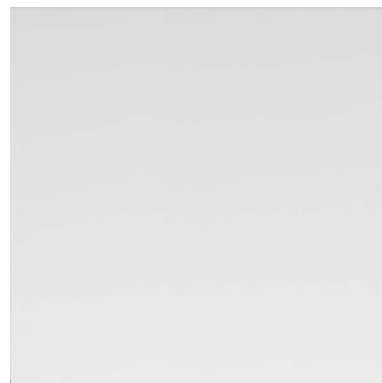


StoCera 54 - Oltre - Base Bianco

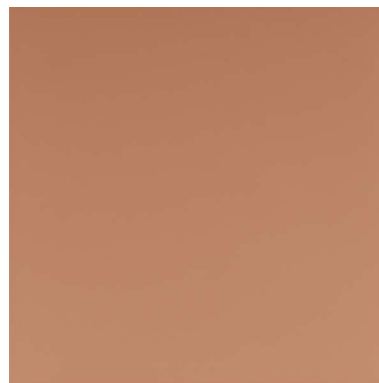


StoCera 54 - Oltre - Base Cotto



StoCera 54 - Oltre - Base Nero

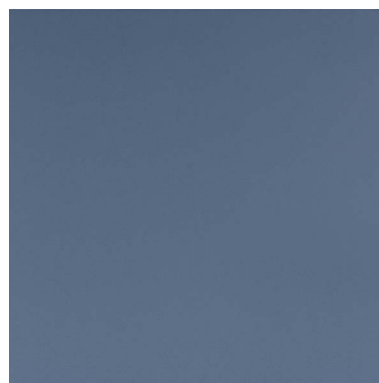

StoCera 54 - Oltre - Base Blu

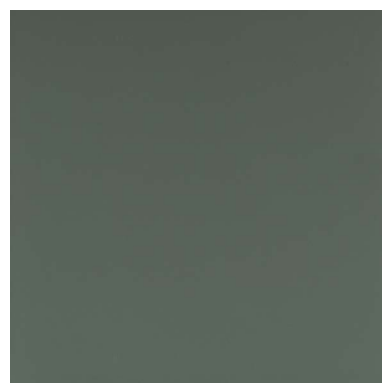

StoCera 54 - Oltre - Base Verde

Informations produit

Formats :
186 x 186 x 9 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

StoCera 54 - Pigmento 10

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
100 x 100 x 8 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
100 x 100 x 8 mm

Absorption d’eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*


Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande


* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



StoCera 54 - Pigmento 10 - Bianco

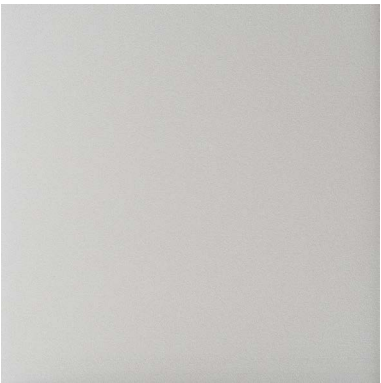

StoCera 54 - Pigmento 10 - Grigio

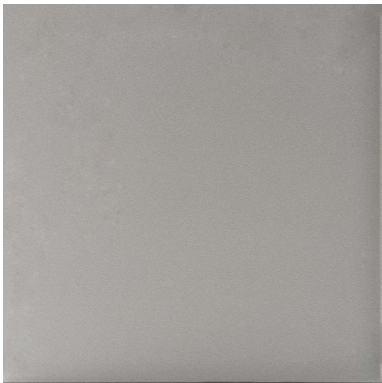

StoCera 54 - Pigmento 10 - Fango




StoCera 54 - Pigmento 10 - Azzuro



StoCera 54 - Pigmento 10 - Blu




StoCera 54 - Pigmento 10 - Nero

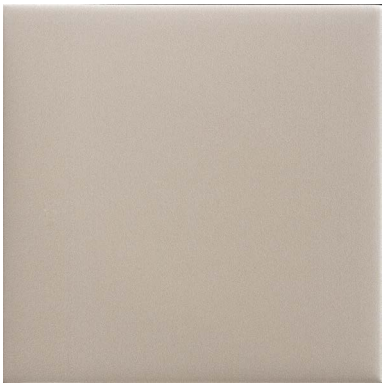


StoCera 54 - Pigmento 10 - Beige




StoCera 54 - Pigmento 10 - Ocra

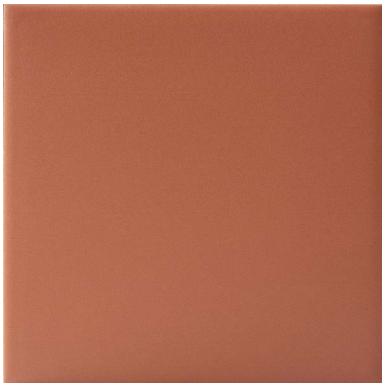

StoCera 54 - Pigmento 10 - Terra

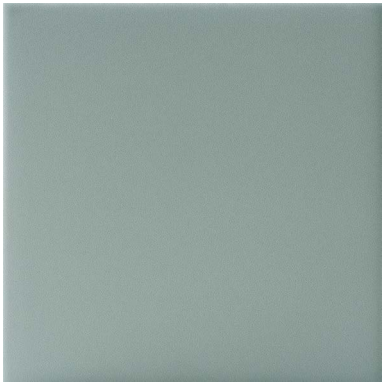

StoCera 54 - Pigmento 10 - Verde

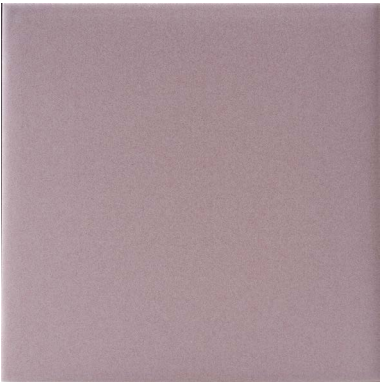

StoCera 54 - Pigmento 10 - Malva

StoCera 54 - Pigmento

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
370 x 60 x 8 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
370 x 60 x 8 mm


Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

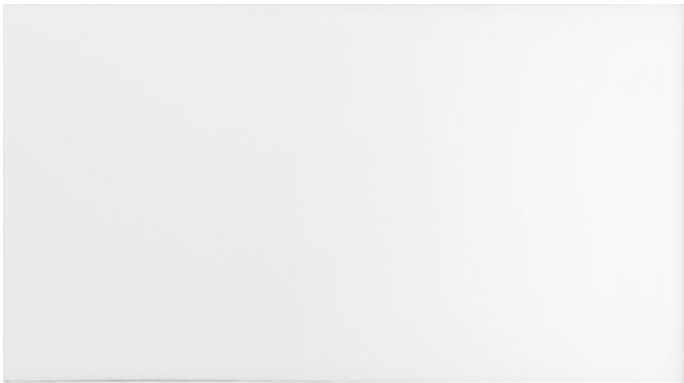

StoCera 54 - Pigmento - Bianco




StoCera 54 - Pigmento - Grigio



StoCera 54 - Pigmento - Fango




StoCera 54 - Pigmento - Azzuro

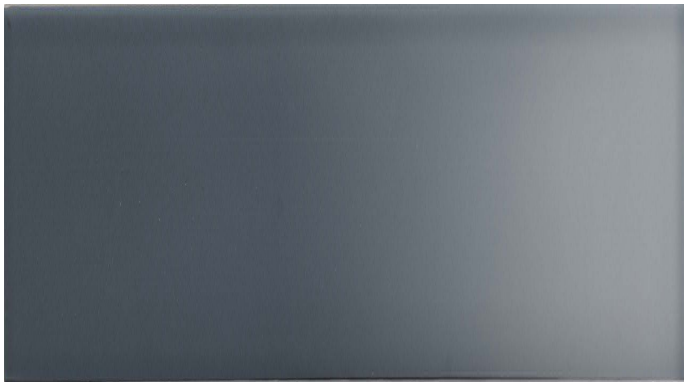

StoCera 54 - Pigmento - Blu



StoCera 54 - Pigmento - Nero

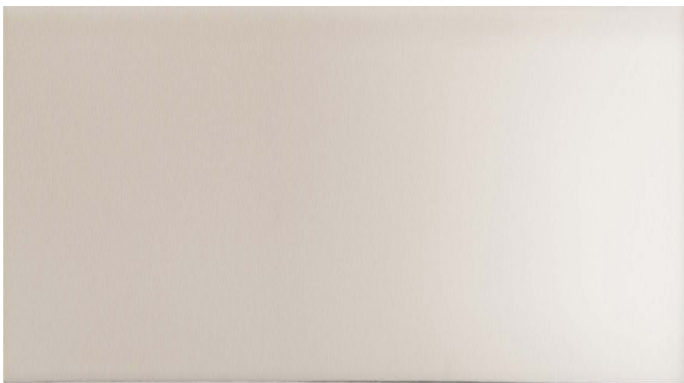

StoCera 54 - Pigmento - Beige




StoCera 54 - Pigmento - Ocra



StoCera 54 - Pigmento - Terra



StoCera 54 - Pigmento - Verde

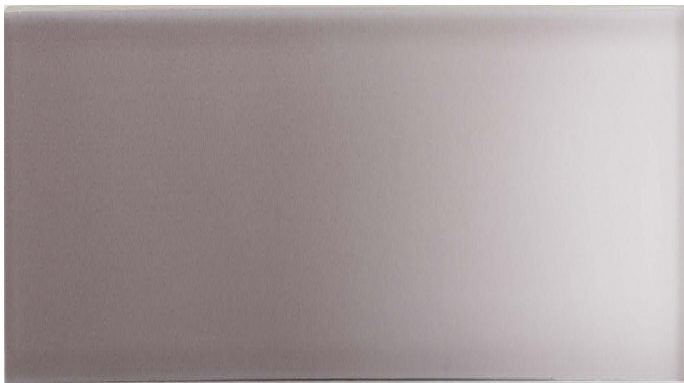

StoCera 54 - Pigmento - Malva

StoCera 54 - Modulo

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
232 x 56 x 8 mm

Wateropname:
minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*


toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk



StoCera 54 - Modulo - Gesso

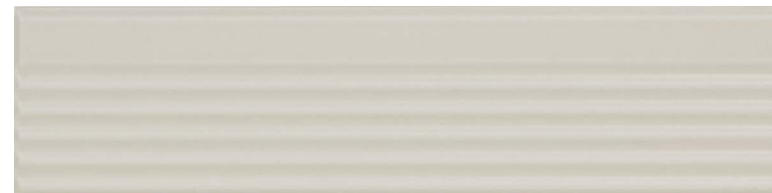

StoCera 54 - Modulo - Polvere



StoCera 54 - Modulo - Carbone



StoCera 54 - Modulo - Mattone



StoCera 54 - Modulo - Muschio

Informations produit

Formats :
232 x 56 x 8 mm

Absorption d'eau :
inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande

StoCera 55 - Topcer

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
96 x 96 x 8 mm
96 x 296 x 8 mm
71 x 146 x 8 mm
146 x 146 x 8 mm

Wateropname:
minder dan 0,5 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde < 25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
96 x 96 x 8 mm
96 x 296 x 8 mm
71 x 146 x 8 mm
146 x 146 x 8 mm

Absorption d’eau :
inférieure à 0,5 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



Colour's accuracy is limited by the print of this catalogue.

StoCera 100 / 200

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten StoCera 100:
56 x 244 x 6 mm
119 x 119 x 6 mm
119 x 244 x 6 mm
244 x 244 x 6 mm
Niet alle kleuren zijn in elk formaat beschikbaar!

Formaten StoCera 200:
297 x 97 x 6 mm
147 x 147 x 6,5 mm
297 x 297 x 8 mm
597 x 297 x 8 mm
97 x 97 x 6,5 mm
Niet alle kleuren zijn in elk formaat beschikbaar!

Wateropname: minder dan 3 %

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd: op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde <25 systeem-goedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats StoCera 100 :
56x244x6 mm
119x119x6 mm
119x244x6 mm
244x244x6 mm
Toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans chaque format!

Formats StoCera 200:
297 x 97 x 6 mm
147 x 147 x 6,5 mm
297 x 297 x 8 mm
597 x 297 x 8 mm
97 x 97 x 6,5 mm
Toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans chaque format!

Absorption d’eau: inférieure à 3 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison: sur demande

* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25, autorisation du système possible sur demande

Bonte zijdematte kleuren / Teintes semi-satinées multicolores

001 (HW10)	011 (HW7)	021 (HW22)	031 (HW25)	041 (HW28)	051 (HW18)	061 (HW15)	071 (HW10)	081 (HW8)	091 (HW8)
002 (HW22)	012 (HW17)	022 (HW24)	032 (HW29)	042 (HW35)	052 (HW20)	062 (HW22)	072 (HW14)	082 (HW14)	092 (HW12)
003 (HW22)	013 (HW41)	023 (HW43)	033 (HW53)	043 (HW46)	053 (HW33)	063 (HW41)	073 (HW22)	083 (HW34)	093 (HW35)
004 (HW28)	014 (HW61)	024 (HW56)	034 (HW65)	044 (HW55)	054 (HW45)	064 (HW49)	074 (HW43)	084 (HW47)	094 (HW57)

Achromatische zijdematte kleuren / Teintes semi-satinées de gris achromatique

100 (HW71)	101 (HW66)	102 (HW46)	103 (HW34)	104 (HW26)	105 (HW19)	106 (HW17)	107 (HW14)	108 (HW8)	109 (HW7)

Bont glanzende kleuren / Teintes brillantes multicolores

202 (HW24)	203 (HW52)	204 (HW14)	205 (HW6)	206 (HW36)	207 (HW17)

Achromatische glanzende kleuren / Teintes brillantes de gris achromatique

200 (HW71)	201 (HW7)

StoCera 100

modulaire formaten in verband

Afbeeldingen

Kijkafstanden:
ca. 1,90 m

Productinformatie


Formaten:
56 x 244 x 6 mm
119 x 119 x 6 mm
119 x 244 x 6 mm
244 x 244 x 6 mm

Verband:
Stapel-, lopend en blokverband horizontaal tot verticaal
vrij gebruik en vrije combinatie van alle formaten in het
raster van 125 mm


Mogelijke toepassingen op gevels

volledige oppervlak
per verdieping*
als accentoppervlak in combinatie met andere
gevelmaterialen*


*mogelijk zonder wijziging van het gevelsysteem

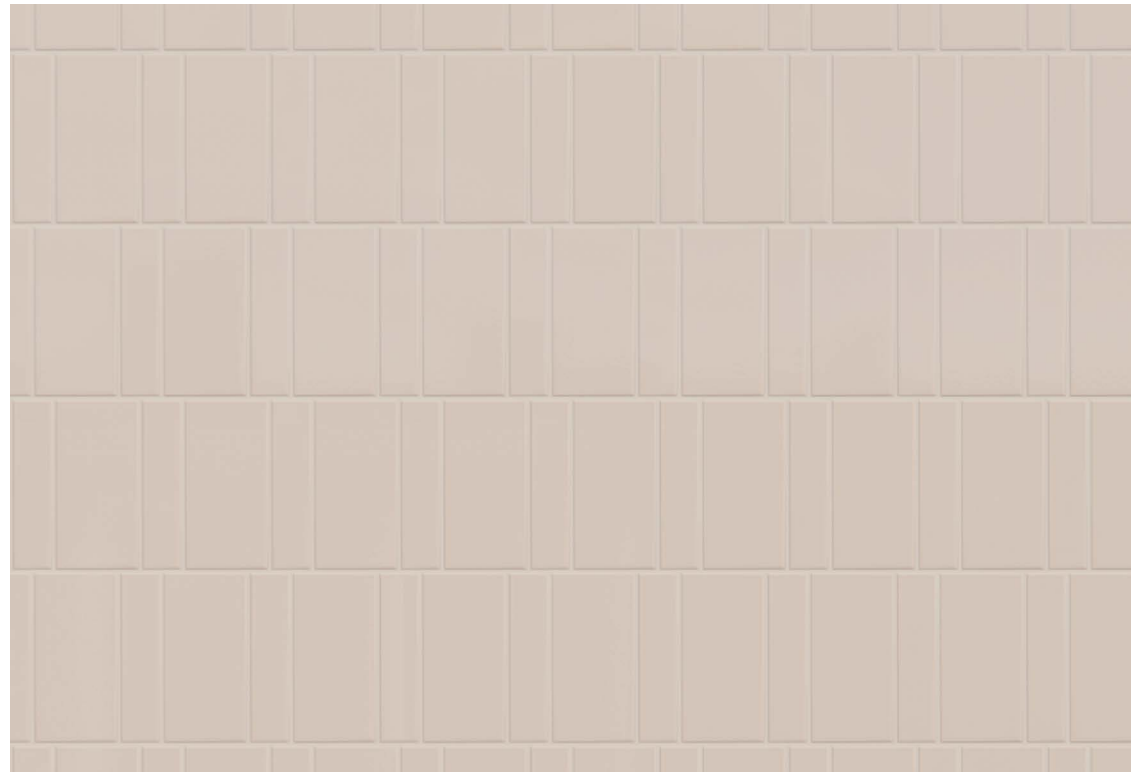


Formaten: 56 x 244 x 6 mm / 119 x 244 x 6 mm; Kleur: 094; Kleur voeg: StoColl FM-S beigewit

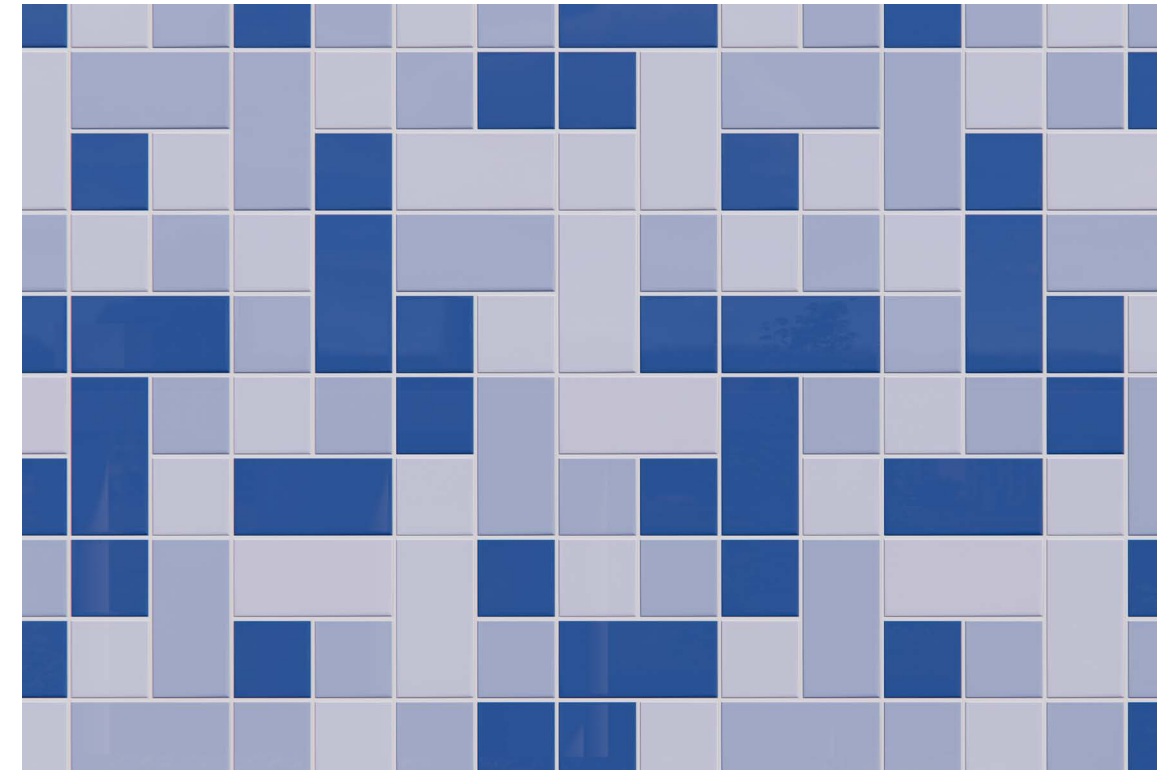


Formaten: 119 x 119 x 6 mm / 119 x 244 x 6 mm; Kleur: 012 / 013 / 014; Kleur voeg: StoColl FM-S beigewit

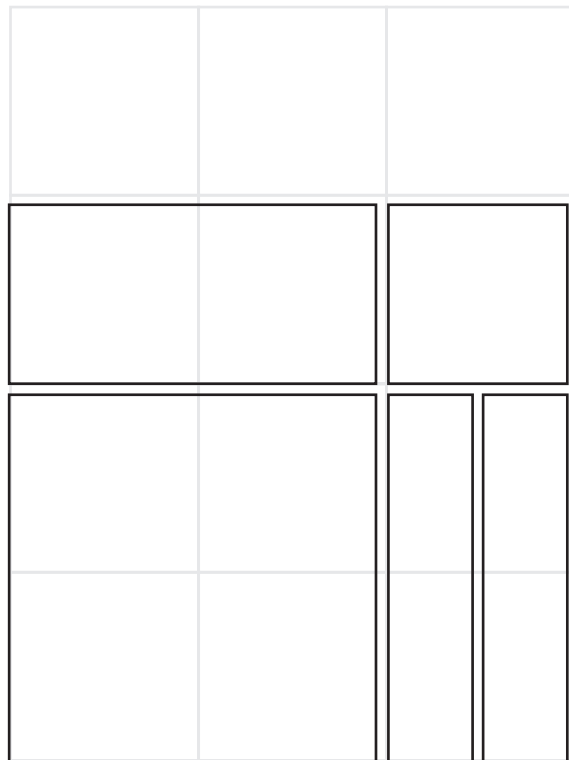

Raster van 125 mm

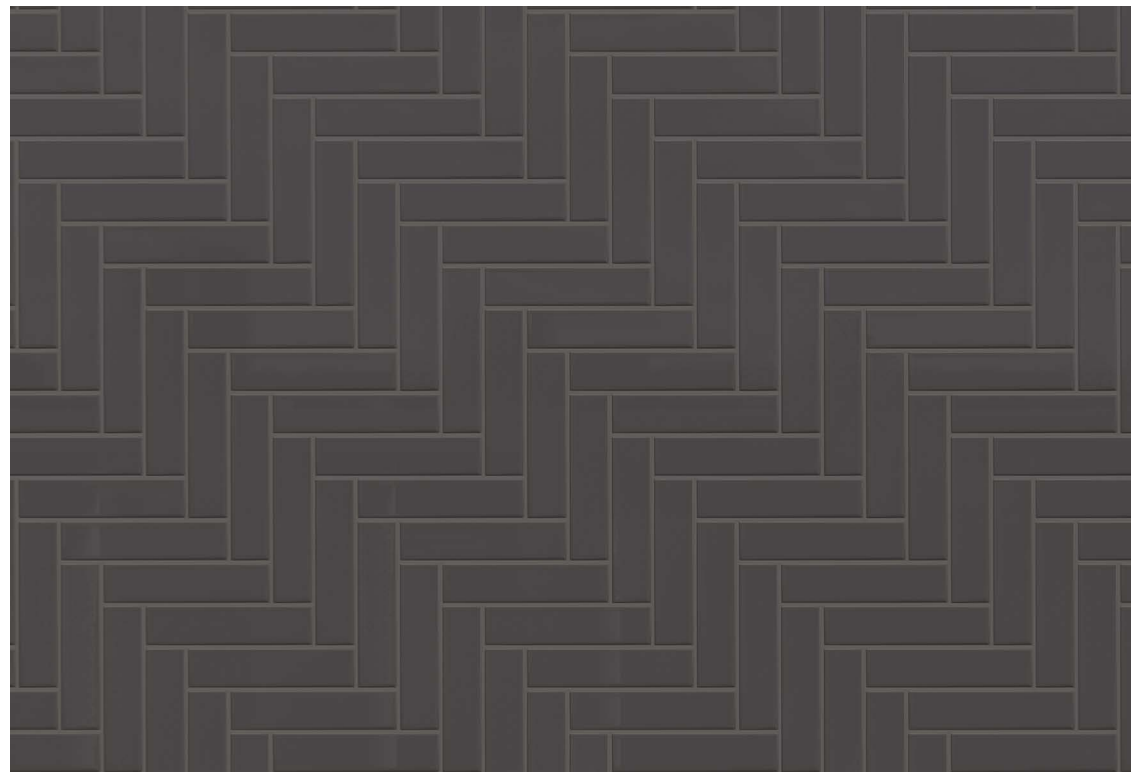

Formaten: 244 x 56 x 6 mm; Kleur: 108; Kleur voeg: StoColl FM-S antraciet

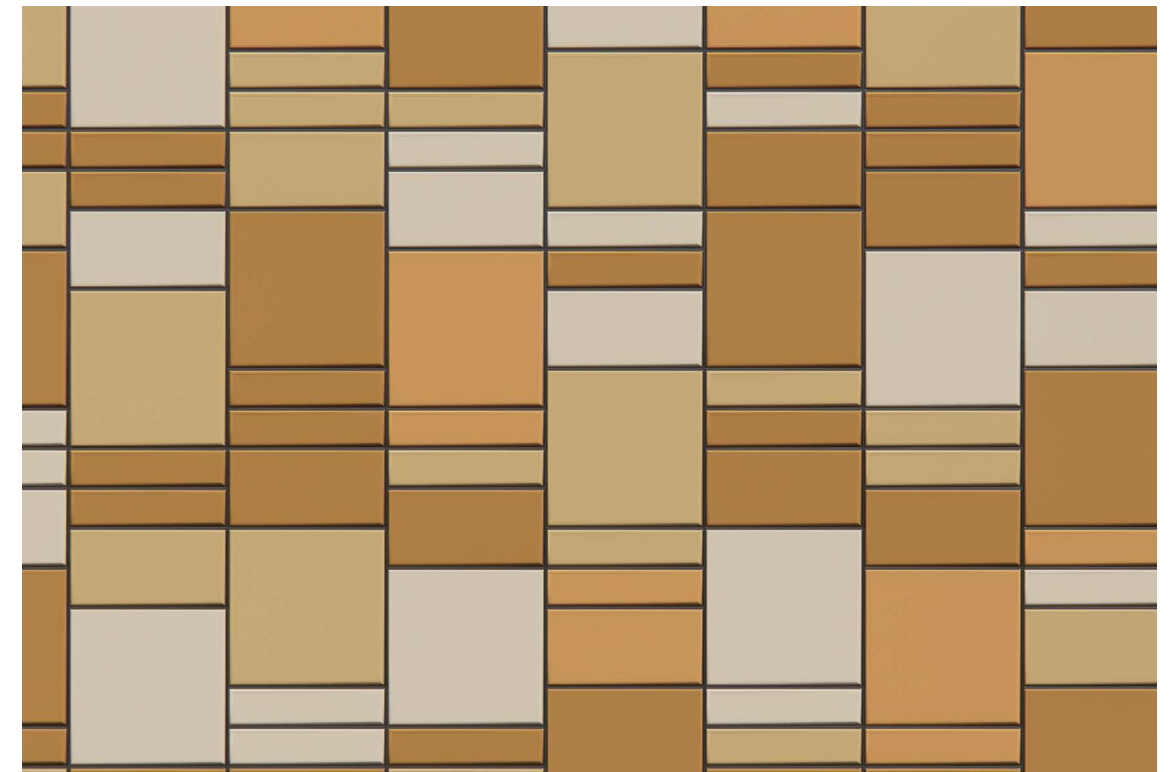

Formaten: 244 x 244 x 6 mm / 244 x 119 x 6 mm / 244 x 56 x 6 mm; Kleur: 041 / 042 / 043 / 044; Kleur voeg: StoColl FM-S antraciet

StoCera 100

Formats modulaires dans le schéma de pose

Illustrations

Distances d'observation :
env. 1,90 m

Informations produit


Formats :
56x244x6 mm
119x119x6 mm
119x244x6 mm
244x244x6 mm

Schémas de pose :
schémas de pose empilé, en panneresses, selon un motif
de parquet de l'horizontale à la verticale
Libre application et combinaison de tous les formats dans
la trame de 125 mm


Possibilités d'application sur la façade

sur toute la surface
par étage*
comme surface d'accentuation en combinaison avec
d'autres matériaux de façade*


*réalisable sans changement du système de façade

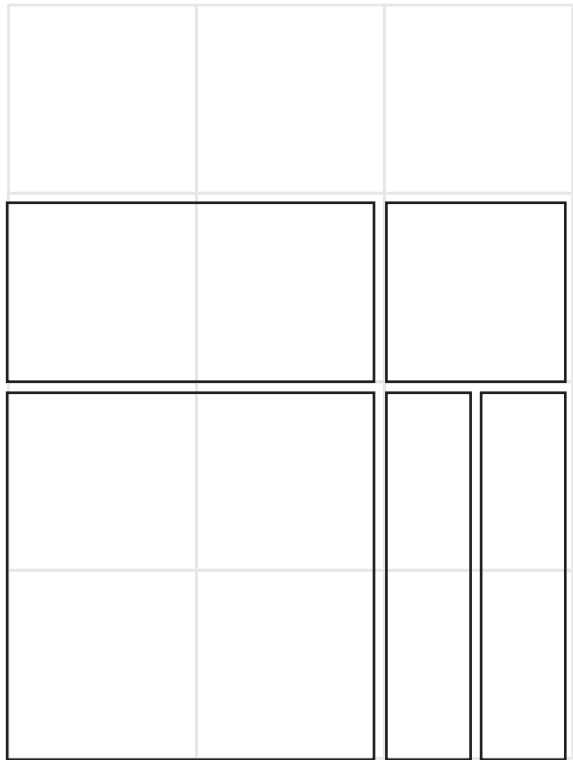


Trame de 125 mm

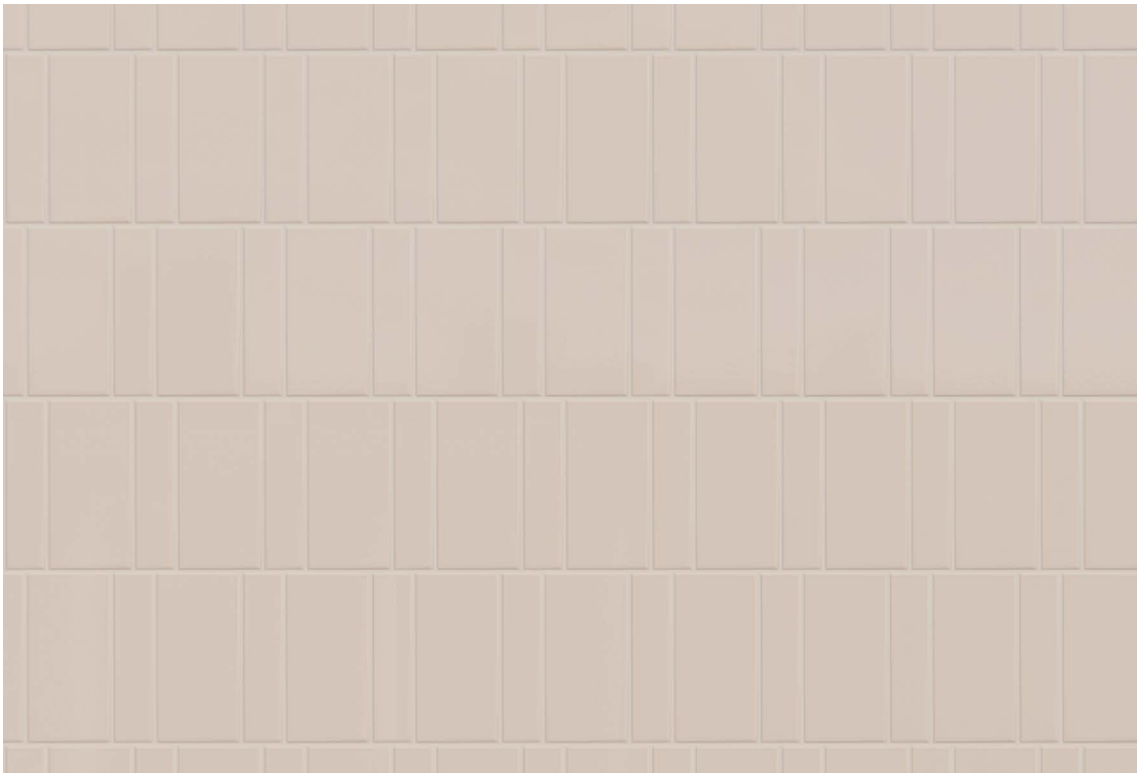


Formats : 56x244x6 mm / 119x244x6 mm ; teinte : 094 ; teinte de joint : StoColl FM-S blanc beige

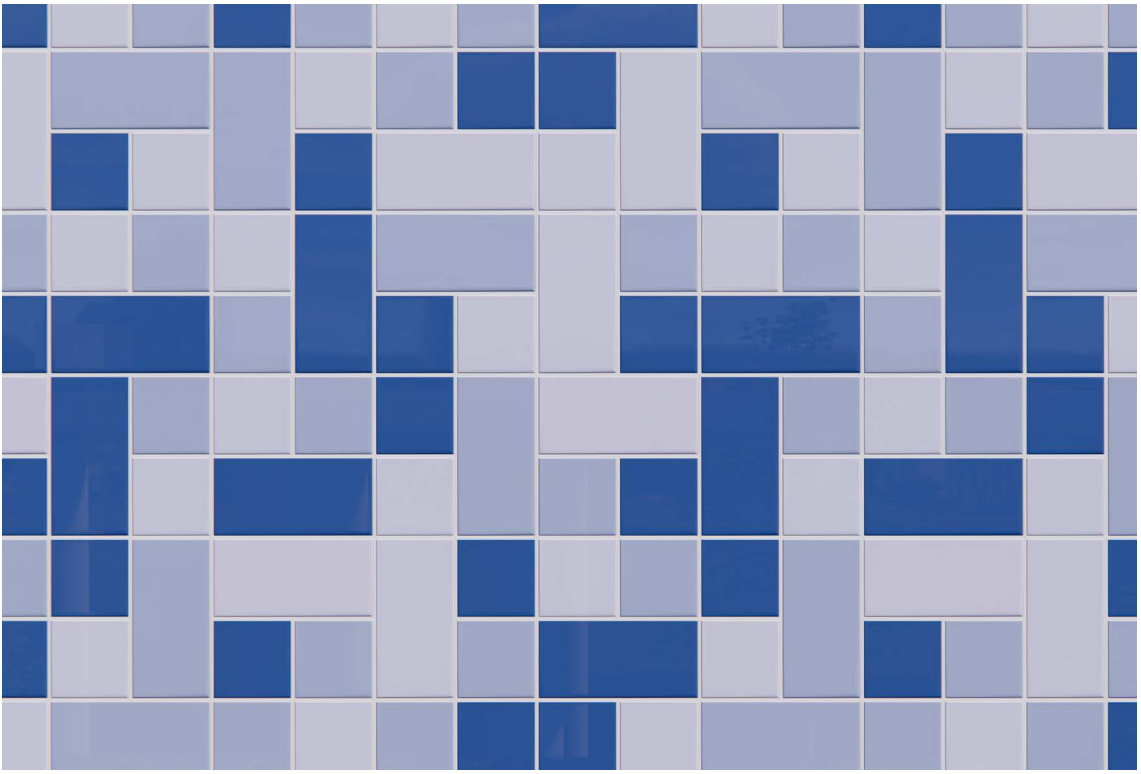

Formats : 119x119x6 mm / 119x244x6 mm ; teinte : 012/013/014 ; teinte de joint : StoColl FM-S blanc beige

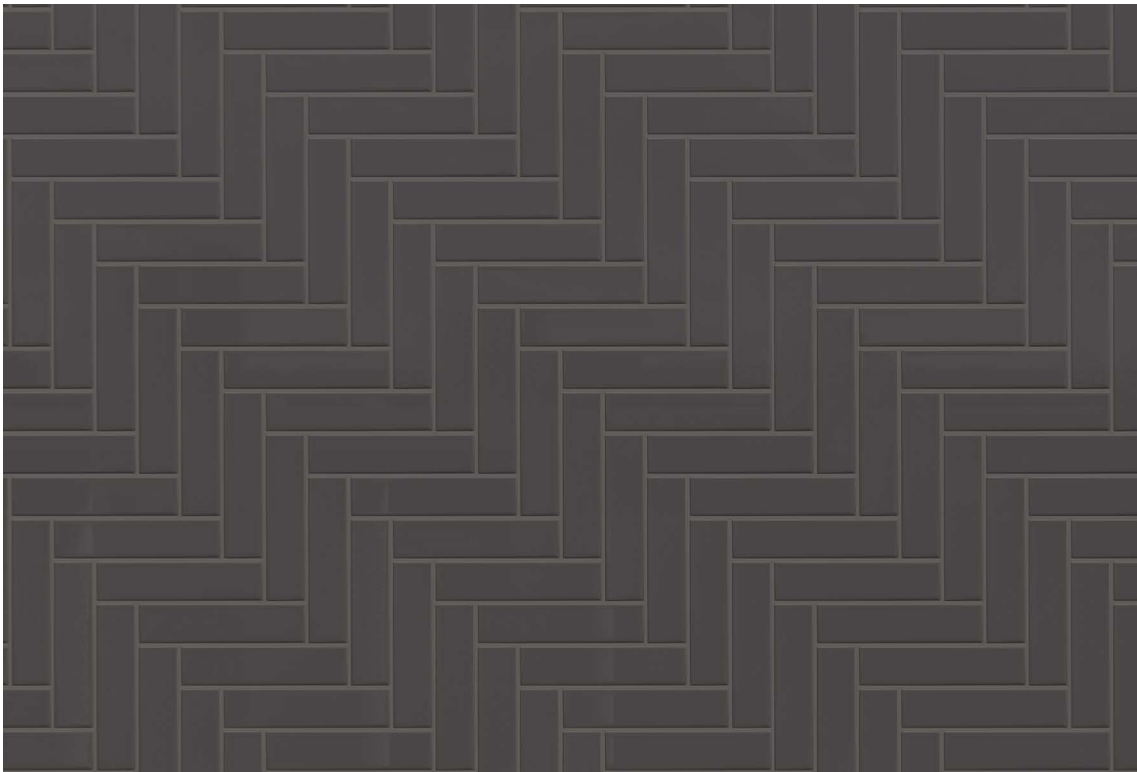



Formats : 244x56x6 mm ; teinte : 108 ; teinte de joint : StoColl FM-S anthracite

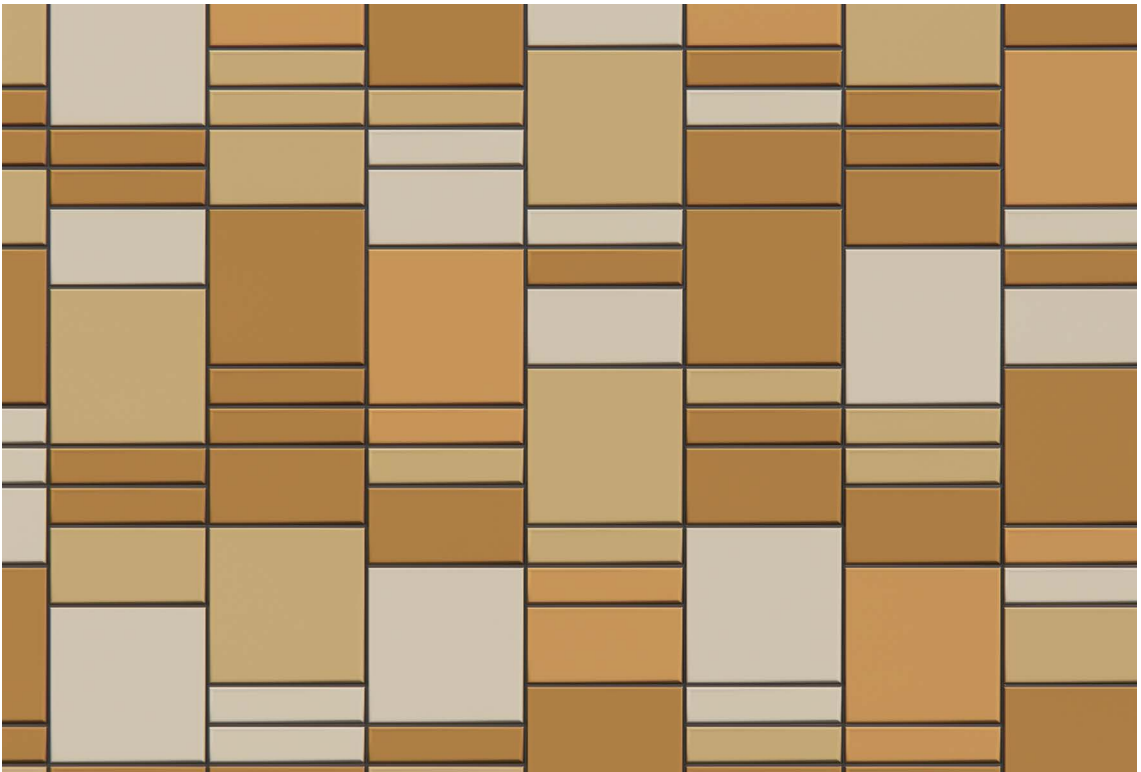

Formats : 244x244x6 mm / 244x119x6 mm / 244x56x6mm ; teinte : 041/042/043/044 ; teinte de joint : StoColl FM-S anthracite

StoCera 100 / 200




Hoek- en detailoplossingen / Solutions d'angle et détaillées

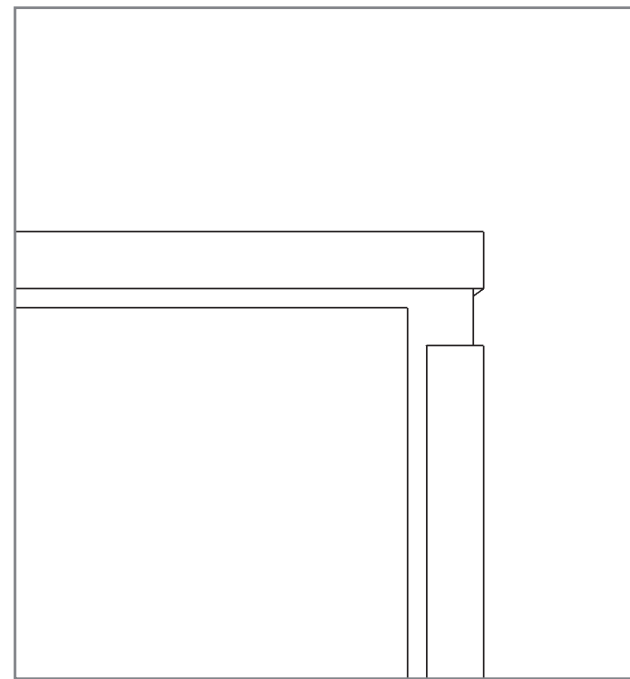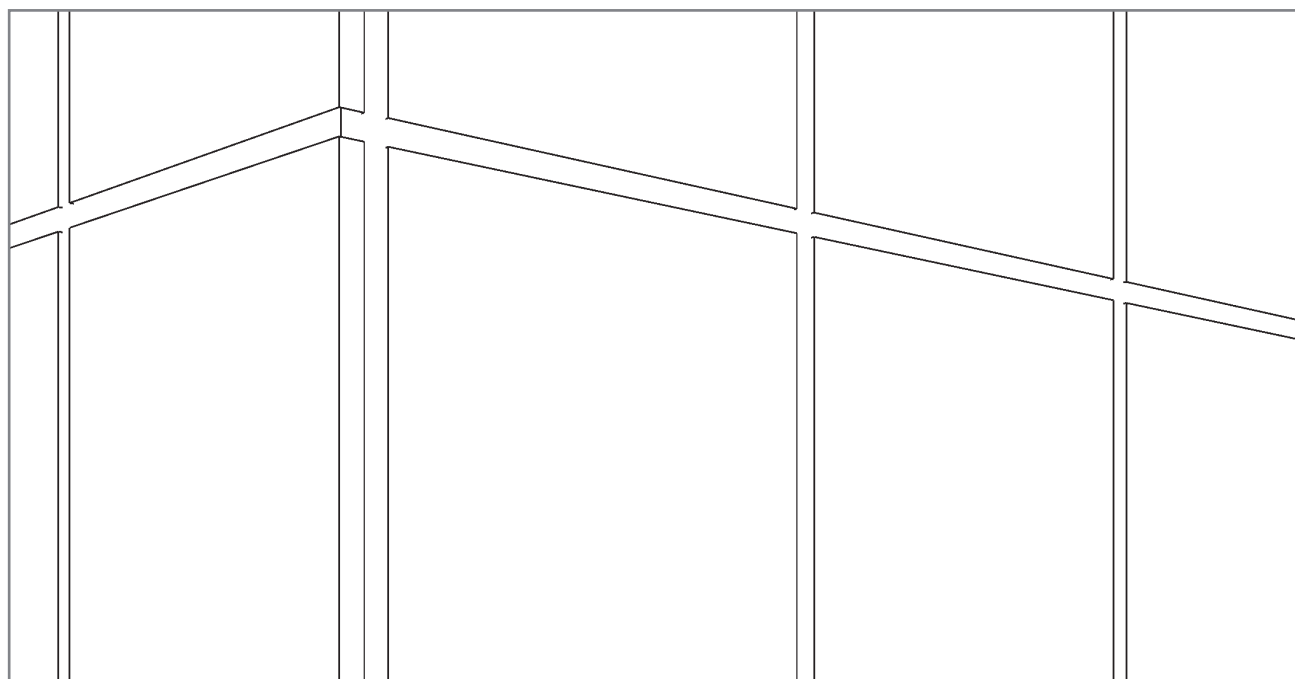**Hoekoplossing variant 1:**

geplaatst en gevoegd met zichtbaar geglazuurde rand en doorlopende voeg aan buitenrand

Variante 1 de solution d'angle :


avec arête glacée visible et joint continu posé et jointoyé sur l'arête extérieure

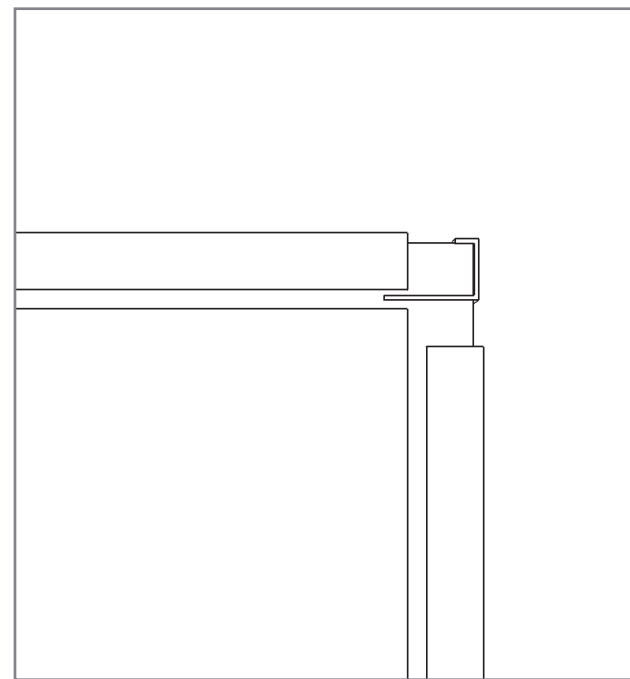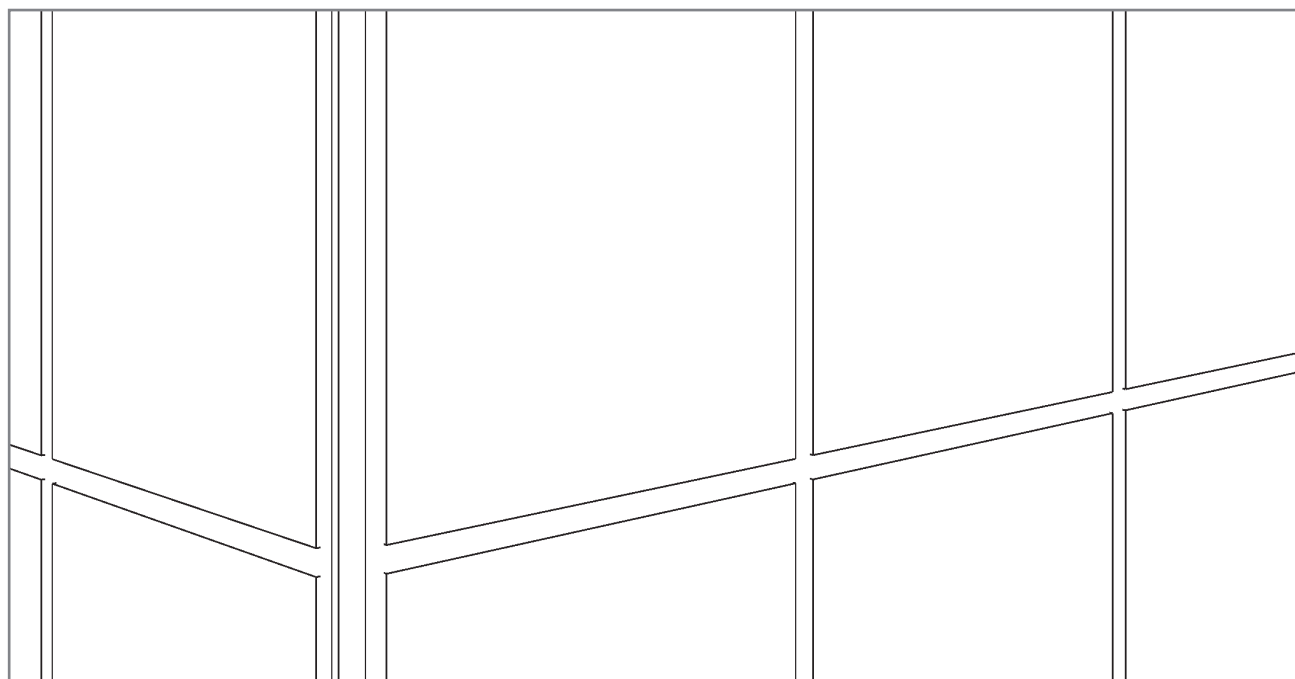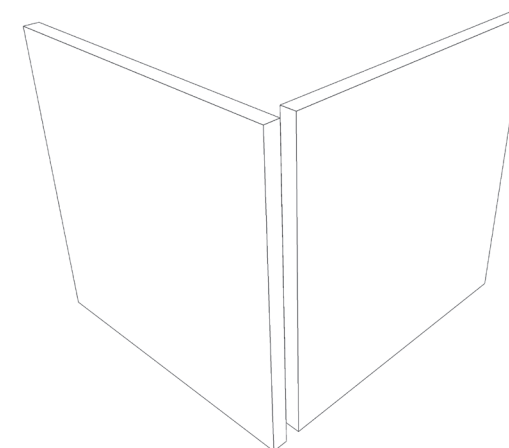**Hoekoplossing variant 2:**

met zichtbaar hoekprofiel en voeg aan beide zijden door derden te voorzien

Variante 2 de solution d'angle :

avec cornière d'angle visible et joint des deux côtés

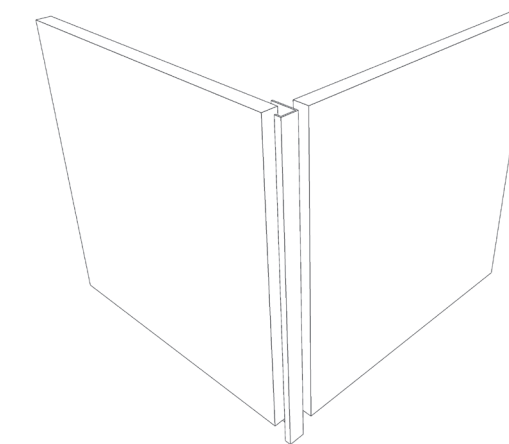

StoCera 1000

Overzicht / Aperçu

Oppervlak
geglazuurd, fijn getextureerd

Glansgraad
glanzend (11 kleuren)

Kleuring harde bekleding
monochroom changerend

Randen
afgeschuind, ongeglazuurd
(op aanvraag geglaazuurd)

Voegen
10 mm

Raster
DF

Kleuring voeg
18 kleuren (StoColl FM-S)

Wateropname
minder dan 6%

Surface
glacée, finement texturée

Degré de brillance
brillant (11 teintes)

Coloration de la céramique
monochrome chatoyante


Arêtes
chanfreinées et arrondies, non glacées
(glacées sur demande)

Joint
10 mm

Trame
Format mince

Coloration du joint
18 teintes (StoColl FM-S)

Absorption d’eau
inférieure à 6 %

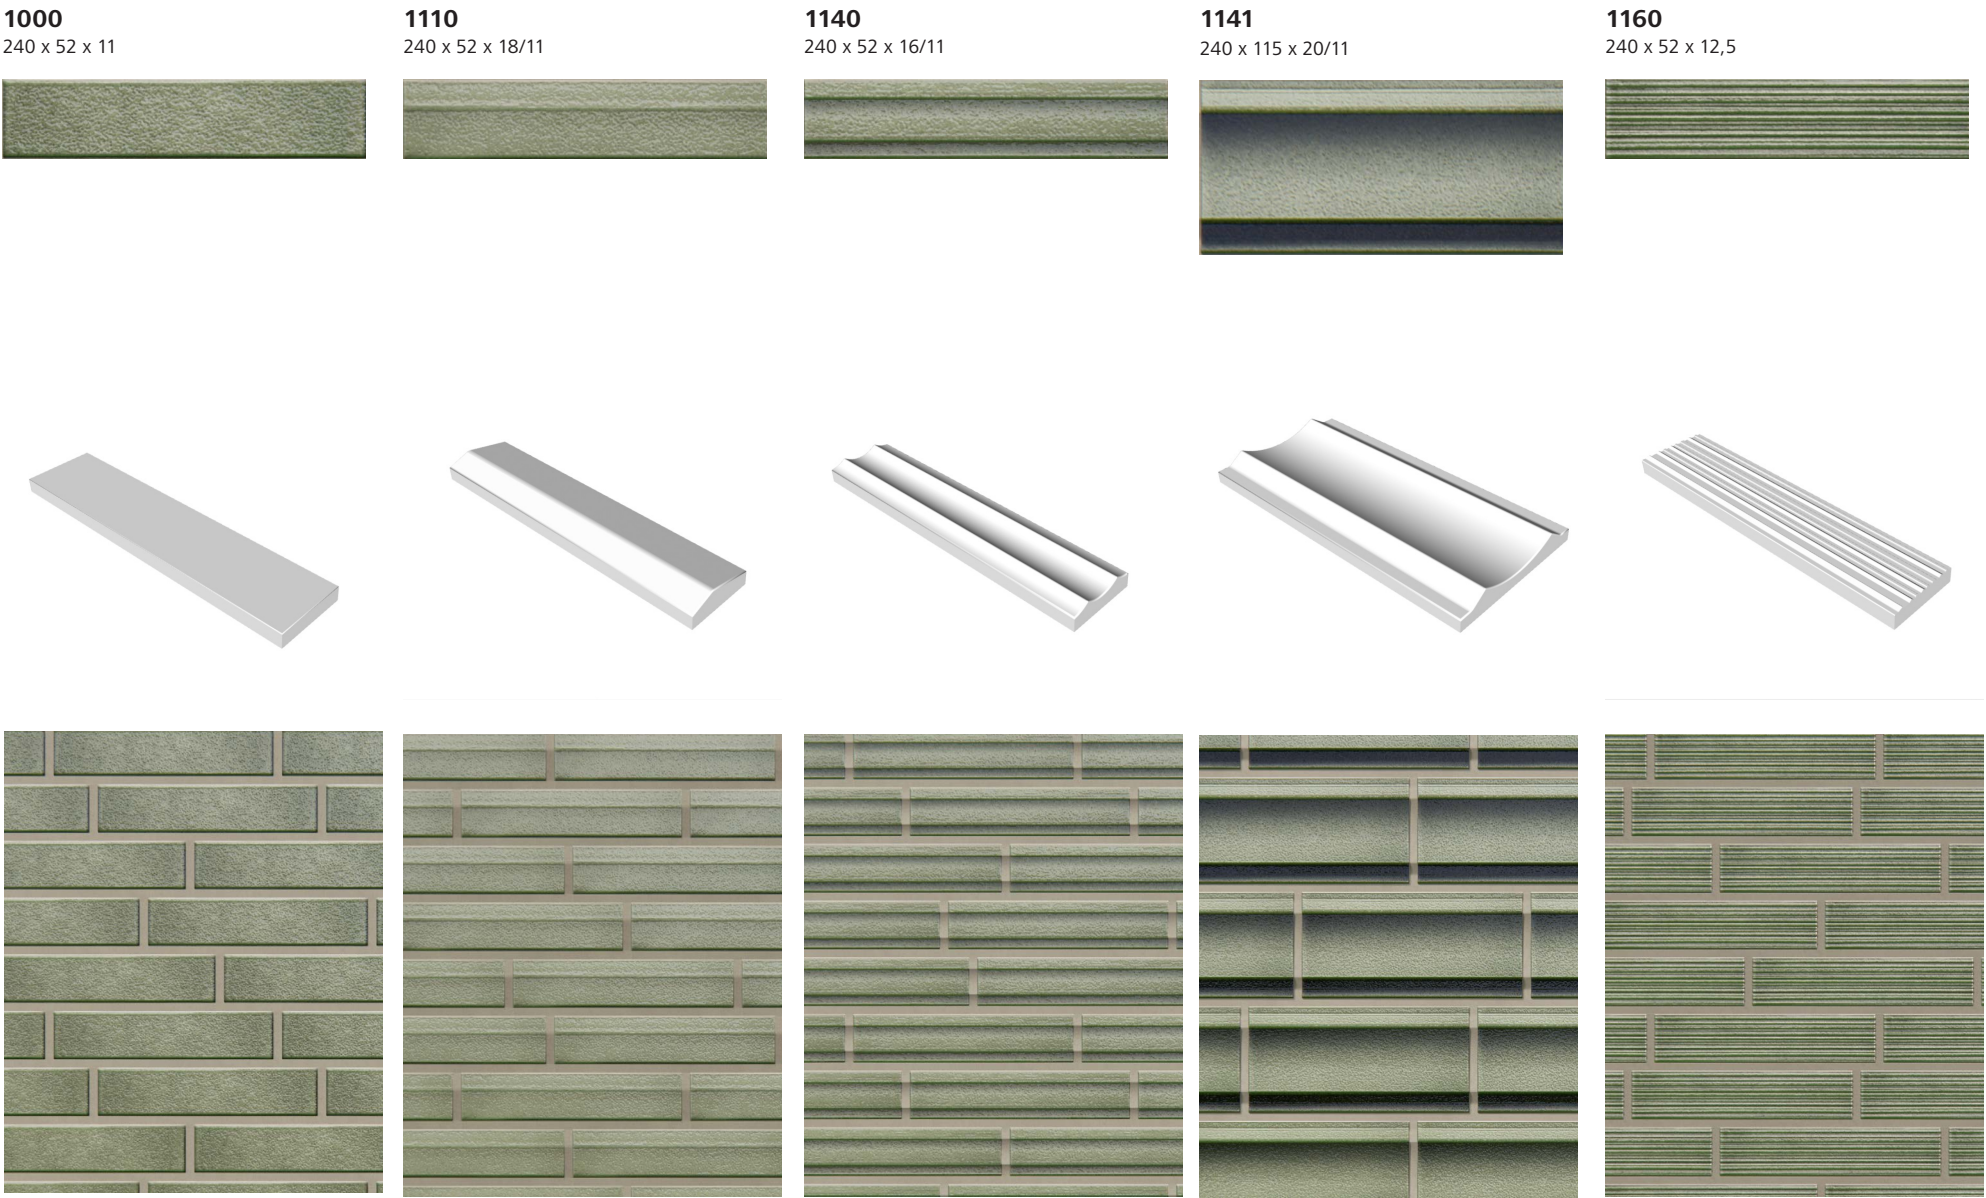

StoCera 1000

Kleuren / Teintes

Productinformatie

Formaten:
zie overzicht

Wateropname:
minder dan 6%

toegelaten buitengevelisolatiesystemen:
StoTherm Vario*

toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen:
StoVentec C*

Levertijd:
op aanvraag

* voor kleuren met helderheidswaarde <25
systeemgoedkeuring op aanvraag mogelijk

Informations produit

Formats :
voir aperçu

Absorption d’eau :
inférieure à 6 %

Systèmes ITE autorisés :
StoTherm Vario*

Systèmes FV autorisés :
StoVentec C*

Délai de livraison :
sur demande


* pour des teintes avec une valeur de luminosité <25,
autorisation du système possible sur demande



300 (HW40,00)




301 (HW12,00)

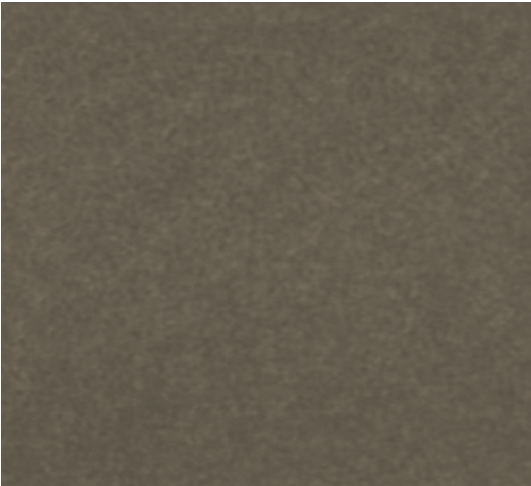


302 (HW9,00)




303 (HW6,00)

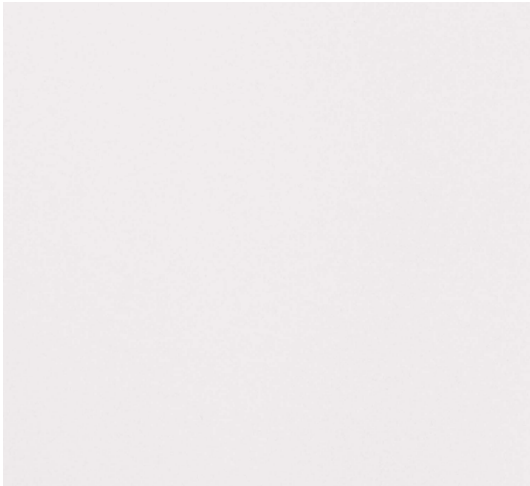


304 (HW 69,00)

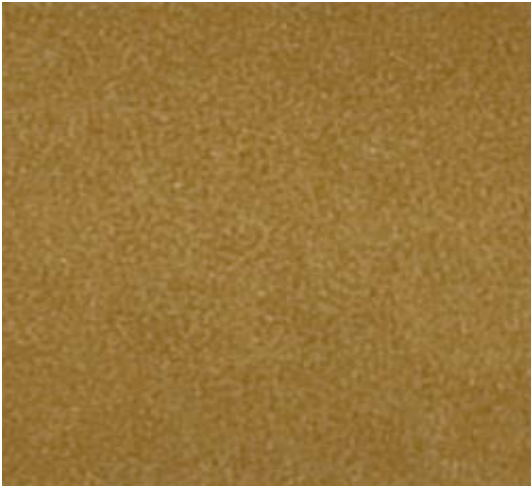

310 (HW12,00)

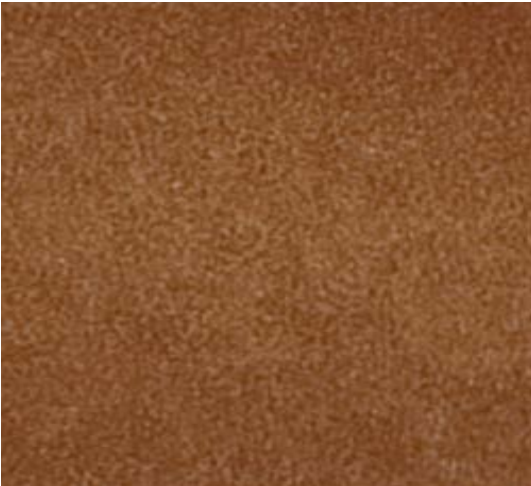

311 (HW8,00)

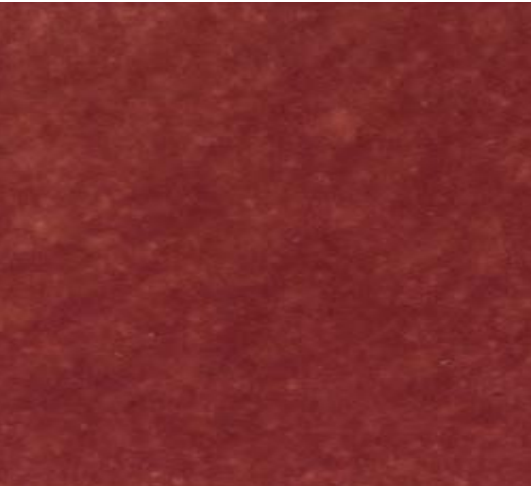

330 (HW8,00)




350 (HW6,00)



355 (HW6,00)





360 (HW30,00)

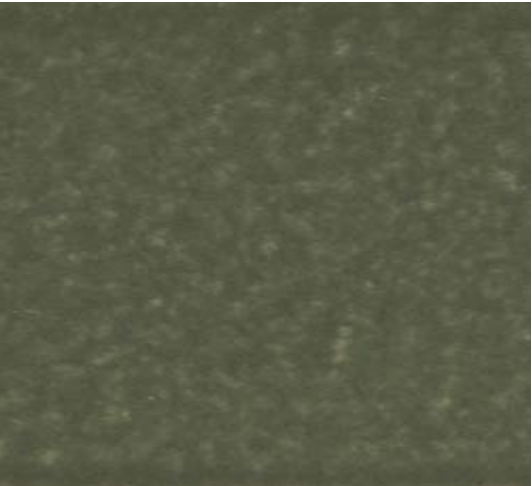

361 (HW8,00)

StoCera 1000

Hoek- en detailoplossingen / Solutions d'angle et détaillées

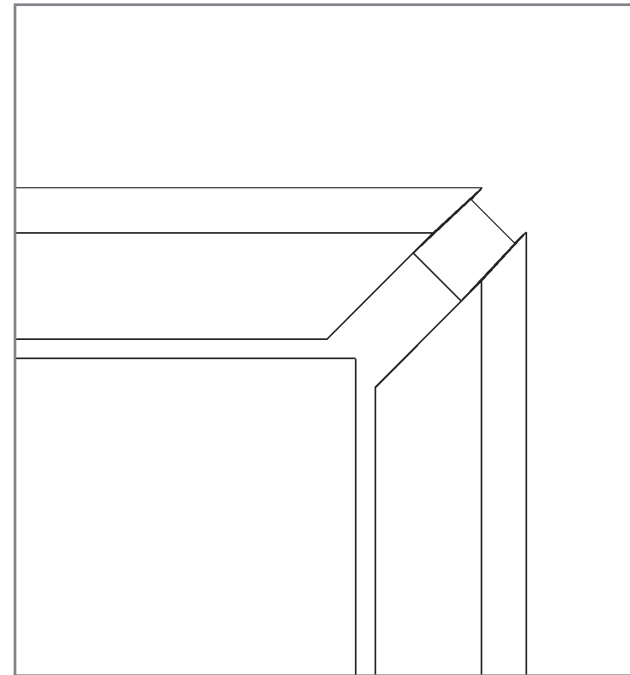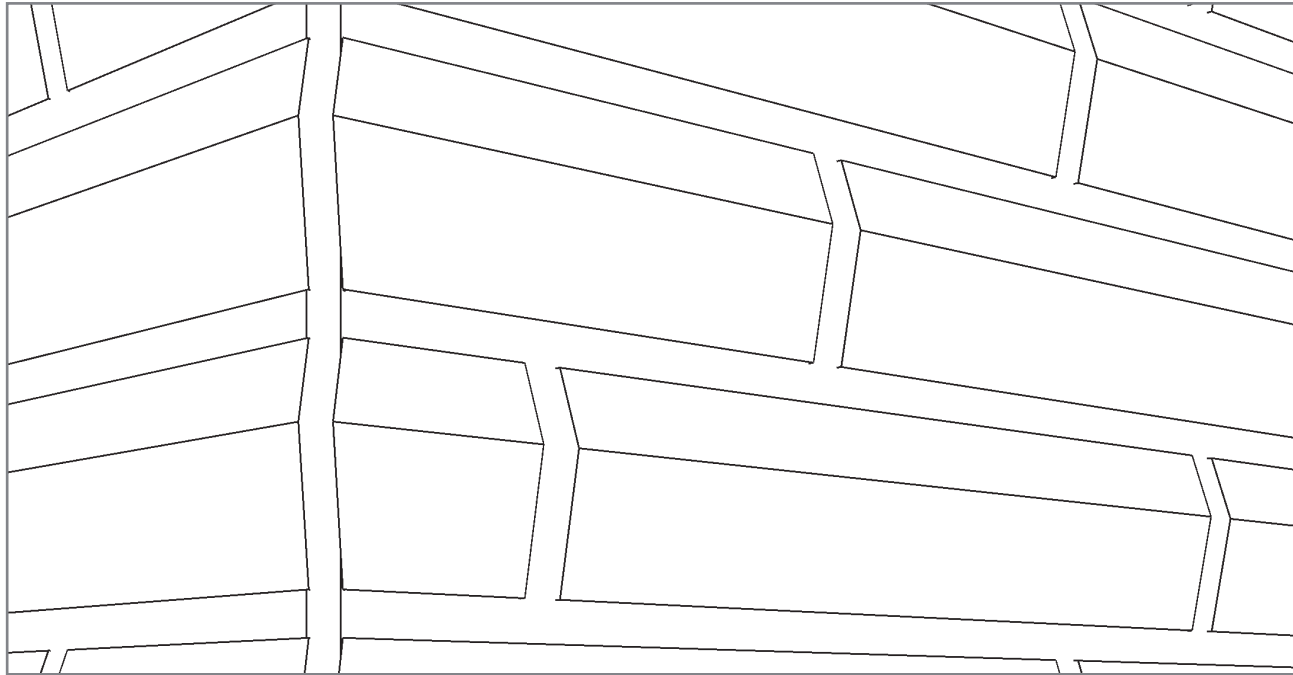


Hoekoplossing variant 1:

ter plaatse in verstek gesneden en geplaatst en gevoegd met doorlopende voeg aan buitenrand

Variante 1 de solution d'angle :

coupée en onglet sur place, puis posée et jointoyée avec un joint continu sur l'arête extérieure

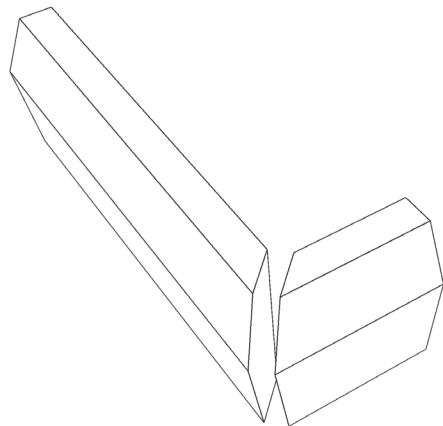

StoColl FM-S-voegmortel voor het inwassen van voegen Standaard

Standaard assortiment (links)

- 1 Zilvergrijs
- 2 Manhattan
- 3 Zandgrijs
- 4 Grijs
- 5 Donkergrijs
- 6 Antraciet

Uitbreiding assortiment

(rechts; aanpassing kleuren voegmortel)

- 1 Naturel wit
- 2 Donkergrijs K
- 3 Grijs K
- 4 Antraciet K
- 5 Grijswit
- 6 Beigewit
- 7 Zilvergrijs K
- 8 Zandbeige
- 9 Roodgrijs
- 10 Oranje
- 11 Steenrood licht
- 12 Steenrood donker

Andere kleuren op aanvraag

Gamme standard (à gauche)

- 1 Gris argenté
- 2 Manhattan
- 3 Gris sable
- 4 Gris
- 5 Gris foncé
- 6 Anthracite

Gamme étendue

(à droite, commande complémentaire de teintes de mortier de jointoiement à la truelle)

- 1 Blanc naturel
- 2 Gris foncé K
- 3 Gris K
- 4 Anthracite K
- 5 Blanc gris
- 6 Blanc beige
- 7 Gris argenté K
- 8 Sable
- 9 Gris rouge
- 10 Orange
- 11 Rouge brique clair
- 12 Rouge brique foncé



Autres teintes sur demande

Mortier de jointoiement à la spatule caoutchouc StoColl FM-S standard


Referenties / Références



Dreifeldsporthalle, Berlijn, DE




Kerk en pastorie, Zagreb, Croatie



Stadthuis Zurlindenstrasse, Zürich, CH




Woon- en bedrijfsgebouw Badstrasse 36, Baden, CH



Dreifeldsporthalle Berlijn, DE

Bouwheer: Districtskantoor Treptow-Köpenick, Berlijn, DE
Planning: Veauthier Meyer Architekten, Berlijn, DE
Sto-materiaal: StoCera 100, diverse kleuren, formaat:
119 x 244 mm
Foto: Christoph Rokitta, Berlijn, DE


Maître d'ouvrage : bureau du district de Treptow-Köpenick, Berlin, DE
Planification : Veauthier Meyer Architekten, Berlin, DE
Compétences Sto : StoCera 100, diverses teintes, format:
119 x 244 mm
Photo : Christoph Rokitta, Berlin, DE

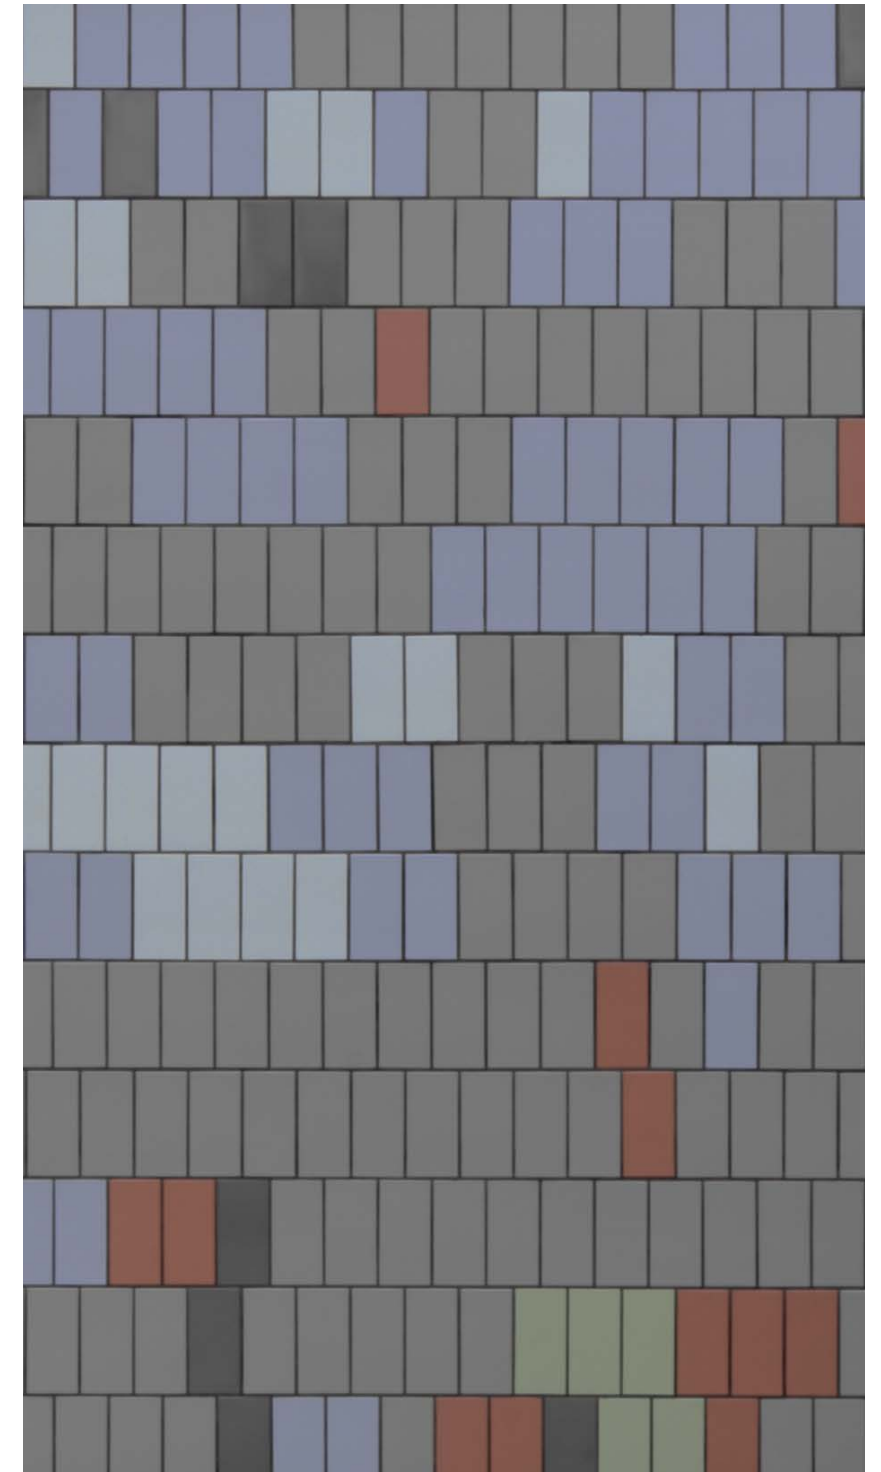

Kerk en pastorie Zagreb, Croatie

Bouwheer: Pastorie St. Johannes der Evangelist, Zagreb, Croatie
Planning: Andrej Uchytíl & Renata Waldgoni, Zagreb, Croatie
Sto-materiaal: StoCera 1000, individuele kleuren, formaat: 240x52 mm
Foto: Fundació Mies van der Rohe, Barcelona, ES


Maître d'ouvrage : paroisse Saint Jean l'Évangéliste, Zagreb, Croatie
Planification : Andrej Uchytíl & Renata Waldgoni, Zagreb, Croatie
Compétences Sto : StoCera 1000, teintes individuelles, format: 240x52 mm
Photo : Fundació Mies van der Rohe, Barcelone, ES

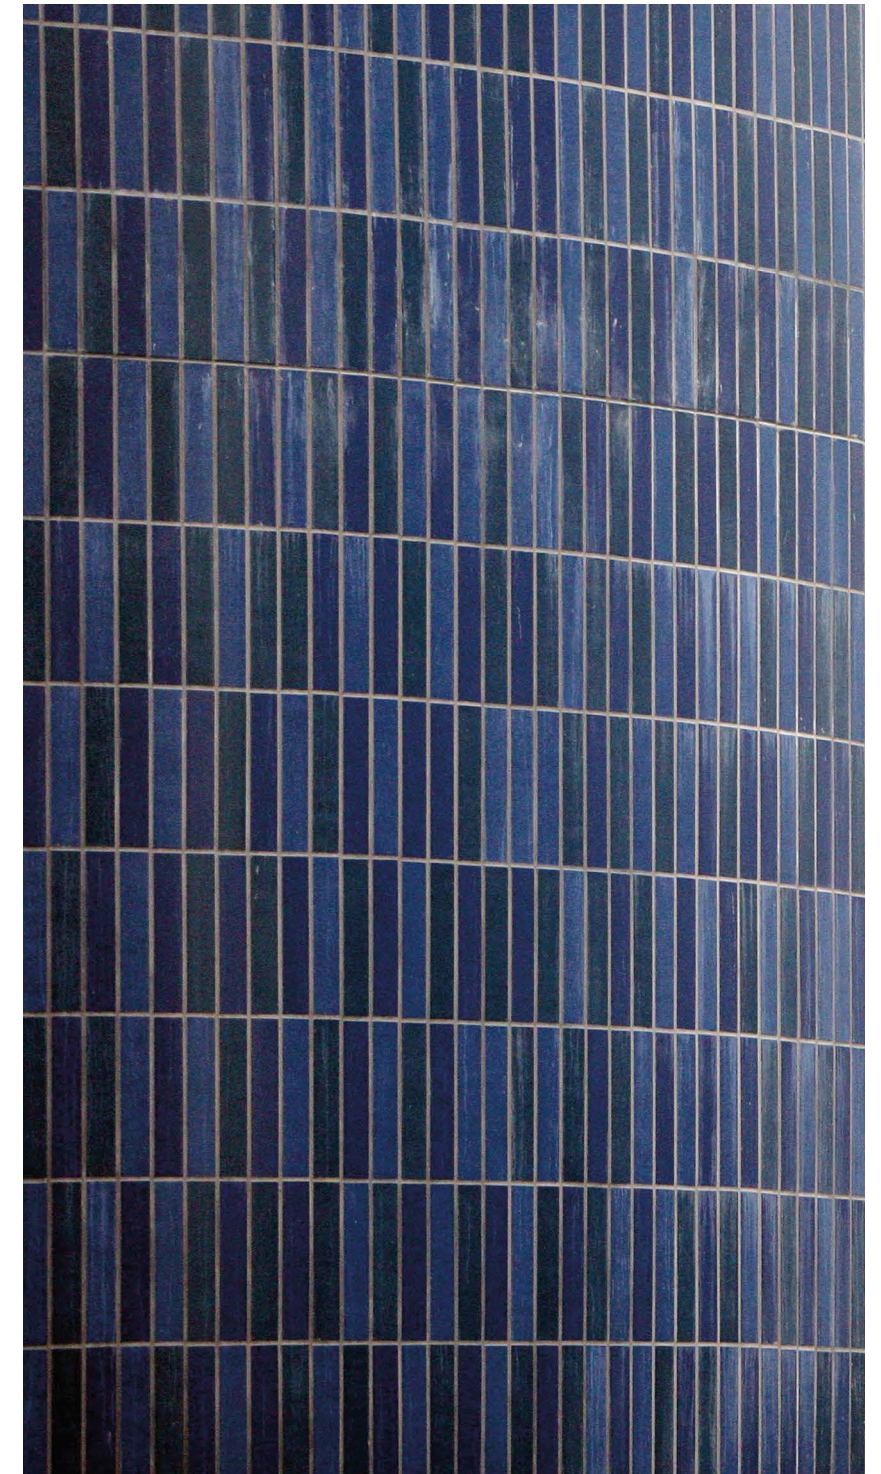

Stadhuis Zurlindenstrasse Zürich, CH

Bouwheer: Huggenbergerfries Architekten AG, Zürich, CH
Planning: Huggenbergerfries Architekten AG Zürich, CH
Uitvoering: Robert Spleiss AG Fassadenbau, Küsnacht, CH;
Peter Schönbächler, Affeltrangen, CH
Sto-materiaal: StoVentec C
Foto: Beat Bühler, Zürich, CH


Maître d'ouvrage : Huggenbergerfries Architekten AG,
Zurich, CH
Planification : Huggenbergerfries Architekten AG Zurich,
CH
Mise en œuvre : Robert Spleiss AG Fassadenbau, Küs-
nacht, CH ; Peter Schönbächler, Affeltrangen, CH
Compétences Sto : StoVentec C
Photo : Beat Bühler, Zurich, CH

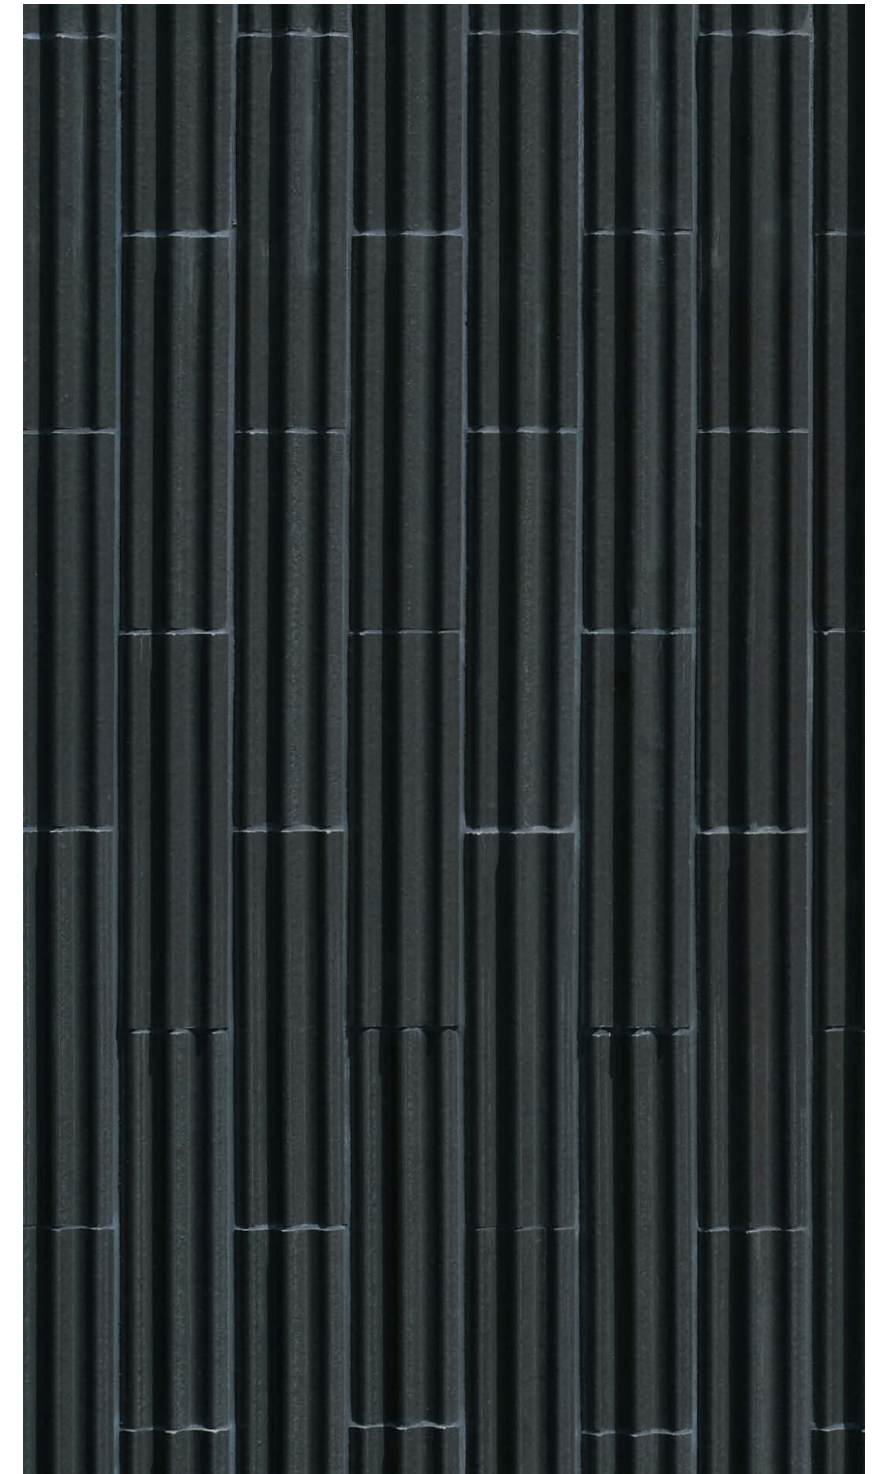

Woon- en bedrijfsgebouw Badstrasse 36 Baden, CH

Bouwheer: Dosenbach-Ochsner AG, Dietikon, CH
Planning: Schoop De Santis Architekten, Baden, CH
Uitvoering: Ehrat AG, Dietikon, CH
Sto-materiaal: StoTherm Vario; StoCera
Foto: Agrob Buchtal, Schwarzenfeld, DE

Maître d'ouvrage : Dosenbach-Ochsner AG, Dietikon, CH
Planification : Schoop De Santis Architekten, Baden, CH
Mise en œuvre : Ehrat AG, Dietikon, CH
Compétences Sto : StoTherm Vario; StoCera
Photo : Agrob Buchtal, Schwarzenfeld, DE

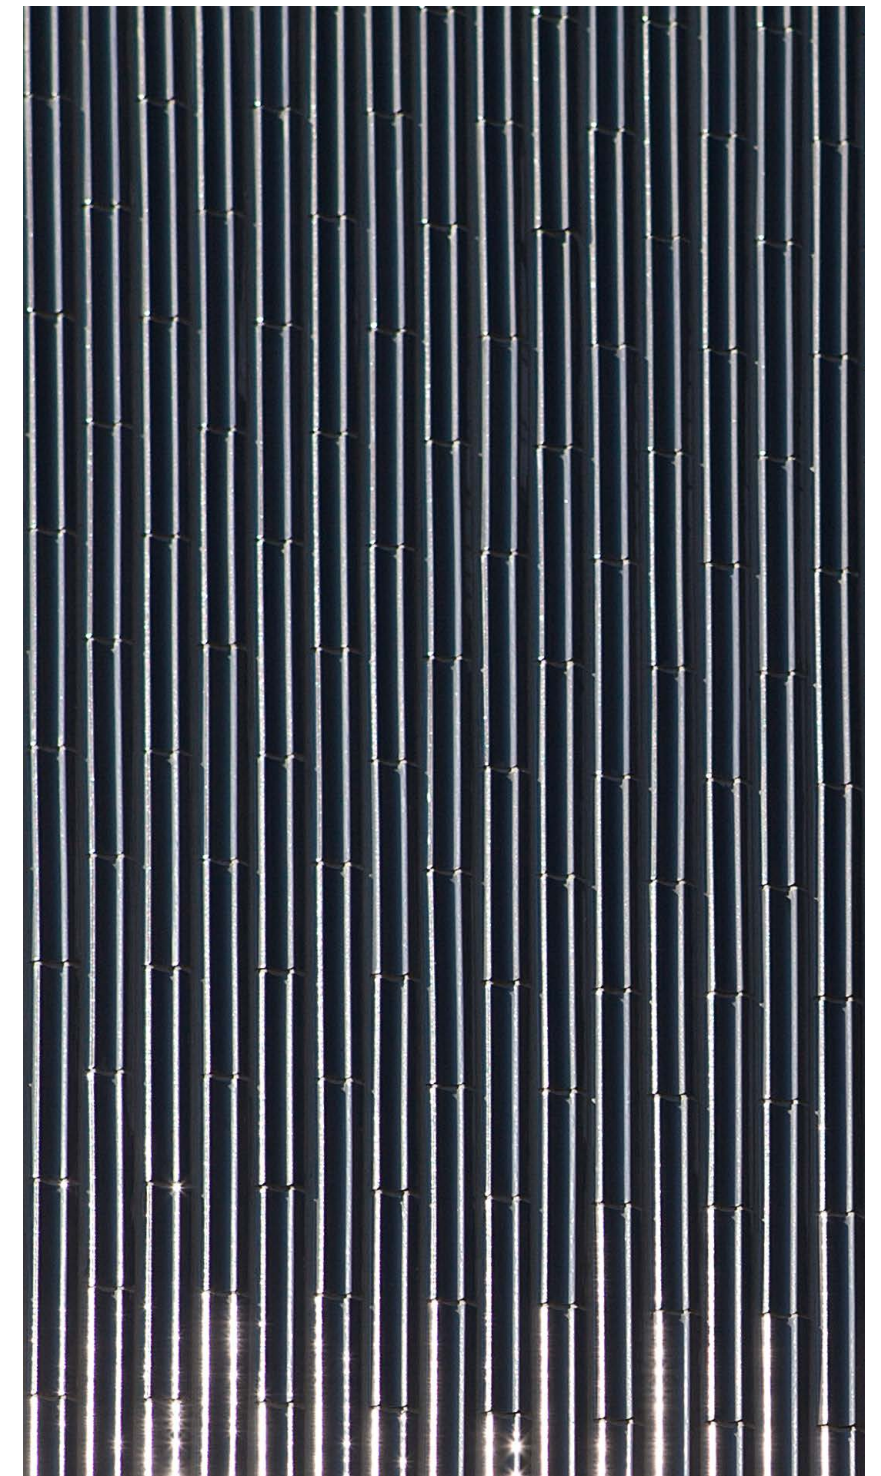

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T. + 32 2 453 01 10
info.be@sto.com
www.sto.be