

StoCleyer B

Catalogus / Catalogue

**Juridische opmerkingen:**

Details, illustraties, algemene technische informatie en diagrammen in dit document zijn slechts algemene omschrijvingen en tonen slechts een schematische weergave van de basisfuncties. Het betreft géén detailengineering. Concrete toepassing van het product kan in het concrete geval verschillen, afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. Specificaties dienen dan ook te allen tijde te worden aangepast voor het projectspecifieke werk. De documentatie dient dan ook niet als presentatie voor het werk, noch als verwerkingsvoorschrift.

De verwerker/klant is zelfstandig verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het betreffende product in relatie tot de ondergrond. Aangrenzende werken zijn in de illustraties slechts schematisch weergegeven. De technische productspecificatie en productinformatie in de technische merkbleden, systeembeschrijvingen/adviezen, dient te allen tijde als uitgangspunt te worden genomen.

Mentions légales

Les données, les illustrations, les indications techniques générales et les plans figurant ci-après dans la brochure ne constituent en l'occurrence que des détails et des propositions d'échantillons à caractère général qui représentent ce mode de fonctionnement. Aucune dimension n'est précisée. L'applicabilité et l'intégralité du matériel doivent être vérifiées par l'entreprise applicatrice / le client sous leur propre responsabilité lors de chaque projet de construction respectif. Les corps de métier associés sont uniquement présentés de manière schématique. Toutes les prescriptions et les indications doivent être adaptées aux conditions locales ou harmonisées en conséquence et ne constituent aucune planification quant au montage, aux détails et à la valeur. Les prescriptions et les données relatives aux produits, mentionnées respectivement dans les fiches techniques et les descriptions de système / avis techniques doivent être respectées impérativement.

Inhoud / Sommaire

P.4	Algemene informatie / Informations générales
P. 21	Collecties / Collection
P.22	StoCleyer B Grey
P.31	StoCleyer B Beige
P.40	StoCleyer B Red
P.49/50	StoCleyer B Select Collection
P.90	StoCleyer B - Kleurgroep Grijs, Wit & Beige
P.110	StoCleyer B - Kleurgroep Geel, Rood & Bruin
P. 137	Sto-Lijm- en voegmortel / Sto-Mortier de Collage et de Jointoiement



StoCleyer B gevelstrippen zijn geoptimaliseerd voor gevelisolatiesystemen en maken het ongelooflijk gemakkelijk om de krachtige uitstraling van een steentstrip gevel te combineren met hedendaagse thermische bescherming.


Het uiterst lichte en flexibele materiaal, dat voor 90% uit minerale bestanddelen bestaat, kan niet alleen worden gebruikt voor al onze gevelisolatiesystemen (StoTherm), maar ook op "het geventileerde systeem" StoVentec.

De geringe materiaaldikte van 4 tot 8 mm biedt extra ontwerpmogelijkheden. Combinatie met sierpleister of StoDeco elementen is mogelijk zonder ingewikkelde details.

Verdeelvoegen, die tijd kosten om aan te brengen in de gevel, zijn ook niet nodig om thermische spanningen te compenseren. Het resultaat is een moderne steenstripgevel die gracieus zal verouderen.

StoCleyer B is standaard verkrijgbaar in 3 Formaten / Format:

- 210 x 50 mm
- 240 x 52 mm
- 400 x 40 mm

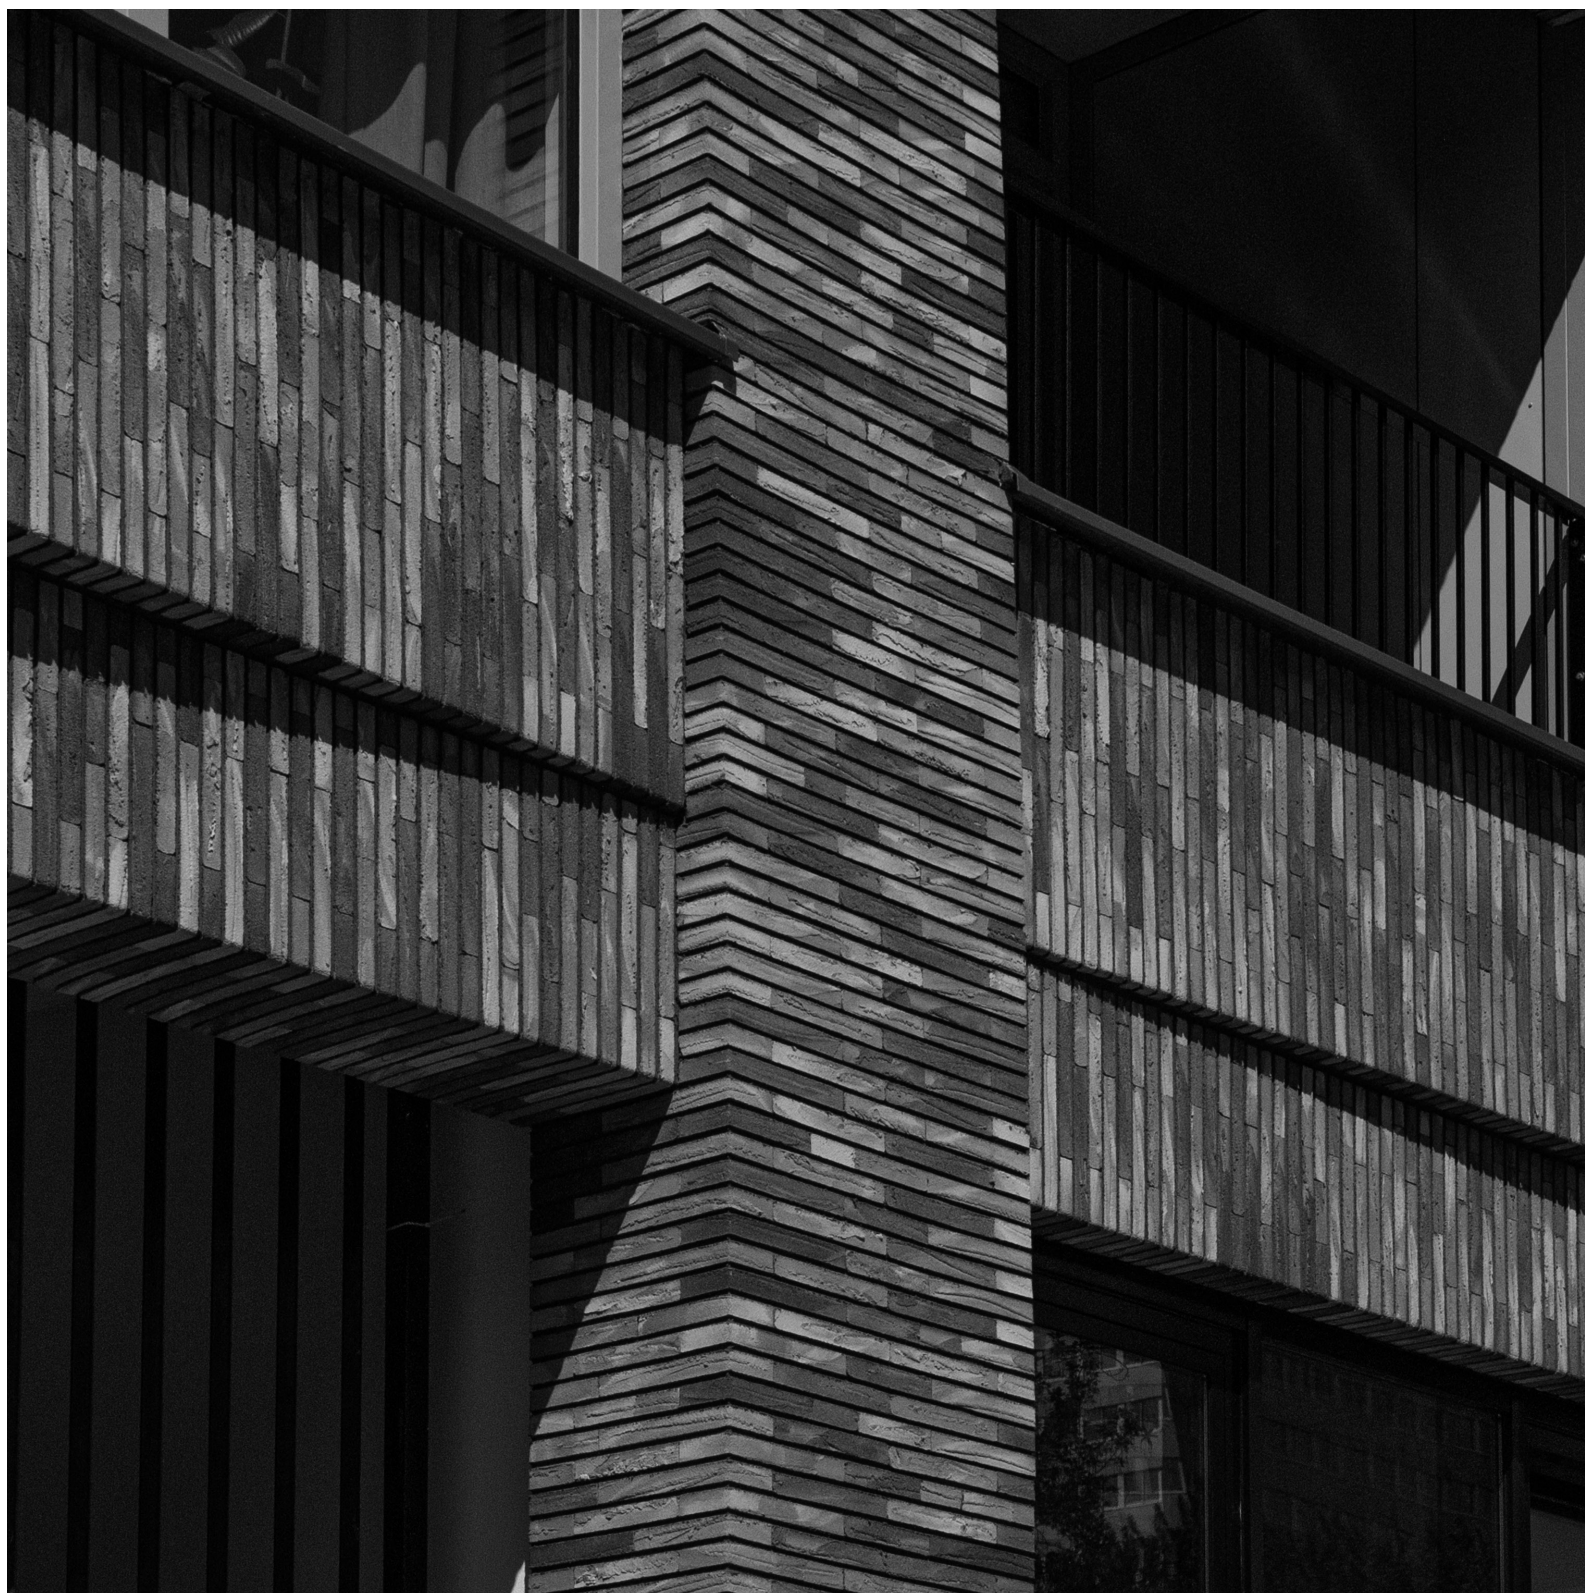

Les plaquettes de façade StoCleyer B sont optimisées pour les systèmes d'isolation de façade et combinent l'apparence robuste d'une façade en briquettes avec une protection thermique actuelle.

Le matériau extrêmement léger et flexible, composé à 90% de composants minéraux, peut être utilisé non seulement pour tous nos systèmes d'isolation de façade (StoTherm), mais également sur « le système ventilé » StoVentec.


La faible épaisseur du matériau de 4 à 8 mm offre des possibilités de conception supplémentaires. La combinaison avec le crépi ou des éléments StoDeco est possible sans détails compliqués.

Les joints de fractionnement, qui prennent du temps à appliquer sur la façade, ne sont pas nécessaires pour compenser les contraintes thermiques. Le résultat est une façade moderne en briquettes de parement qui vieilliront gracieusement.

StoCleyer B est disponible en 3 formats standard:

- 210 x 50 mm
- 240 x 52 mm
- 400 x 40 mm

StoTherm Vario met StoCleyer B gevelstrippen

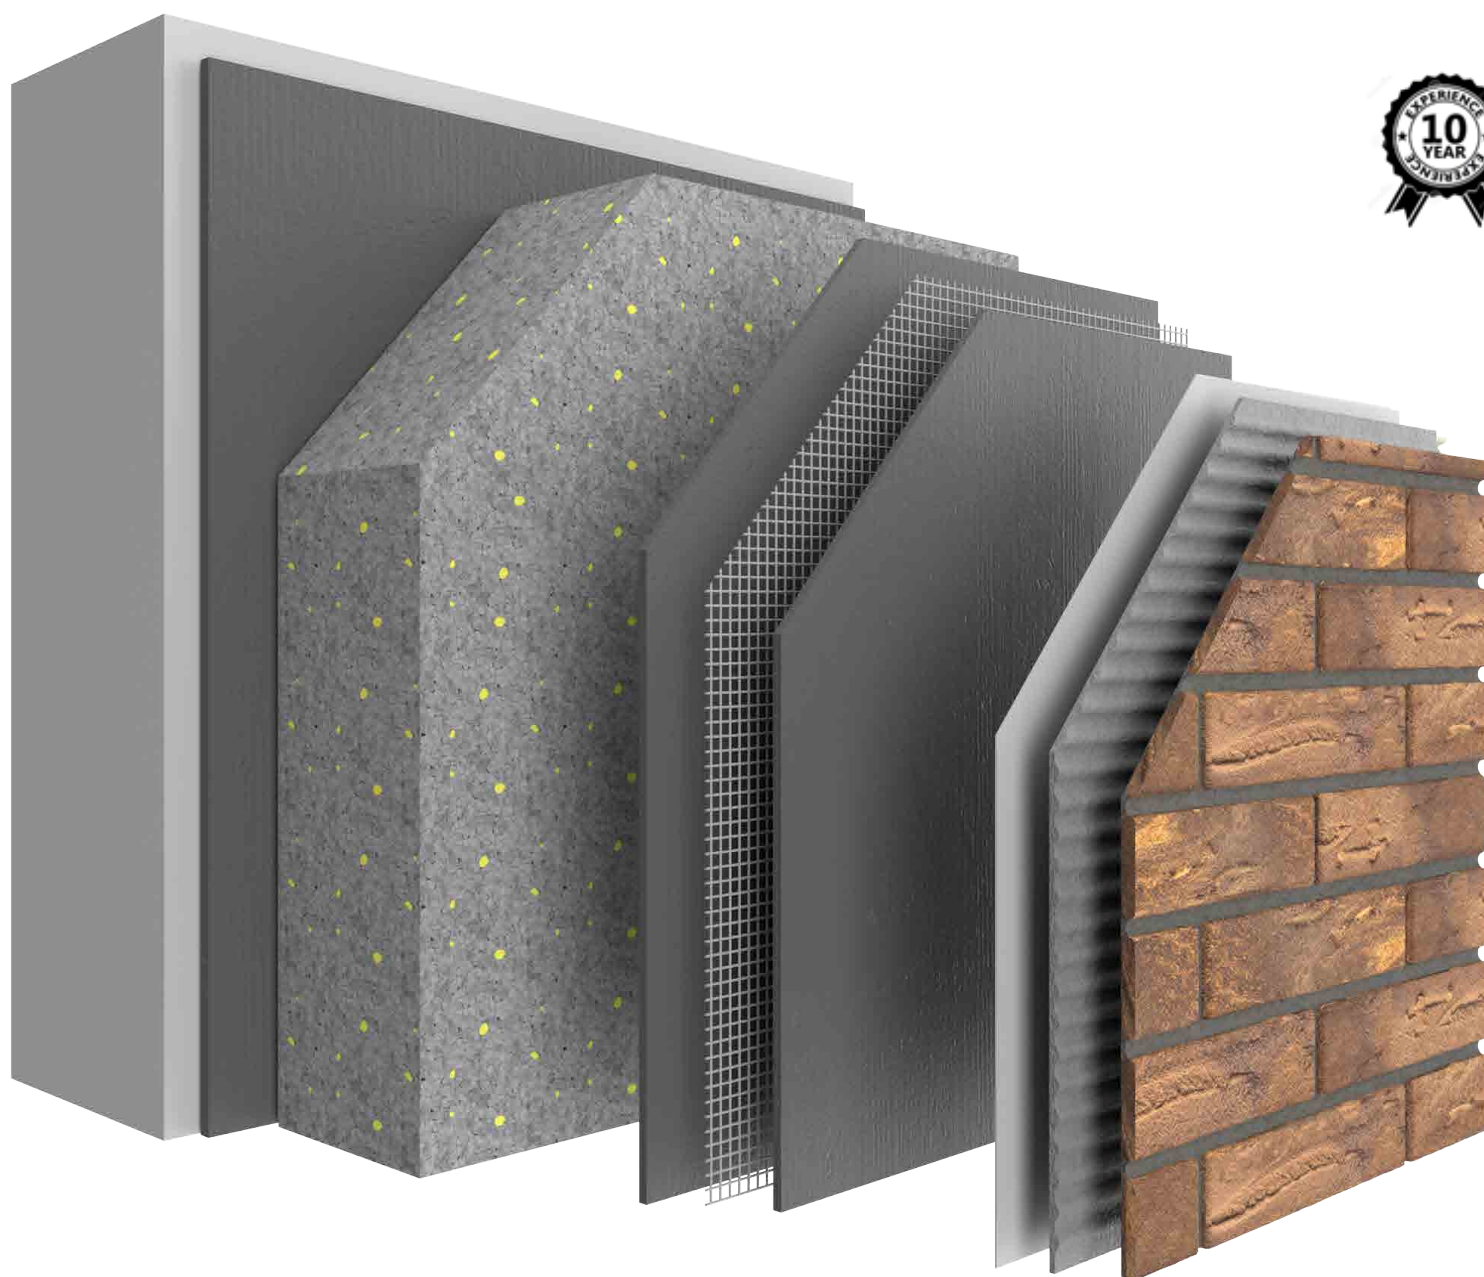

StoTherm Vario


Kosten-geoptimaliseerd gevelisolatiesysteem met een brede waaier aan afwerkmogelijkheden. Het StoTherm Vario systeem combineert de economische voordelen van polystyreen-isolatie met een minerale wapeningslaag. Bij StoTherm Vario kunnen alle gevelafwerkingen uit het Sto-assortiment worden toegepast, ook in combinatie met mekaar.

Architect Paul Vandenbussche heeft met het systeem ook de passiefhuisstandaard gehaald bij de realisatie van een schooluitbreiding in Londerzeel.

Systeemvoordelen

- Economisch voordelig

StoTherm Vario avec plaquettes de façade StoCleyer B

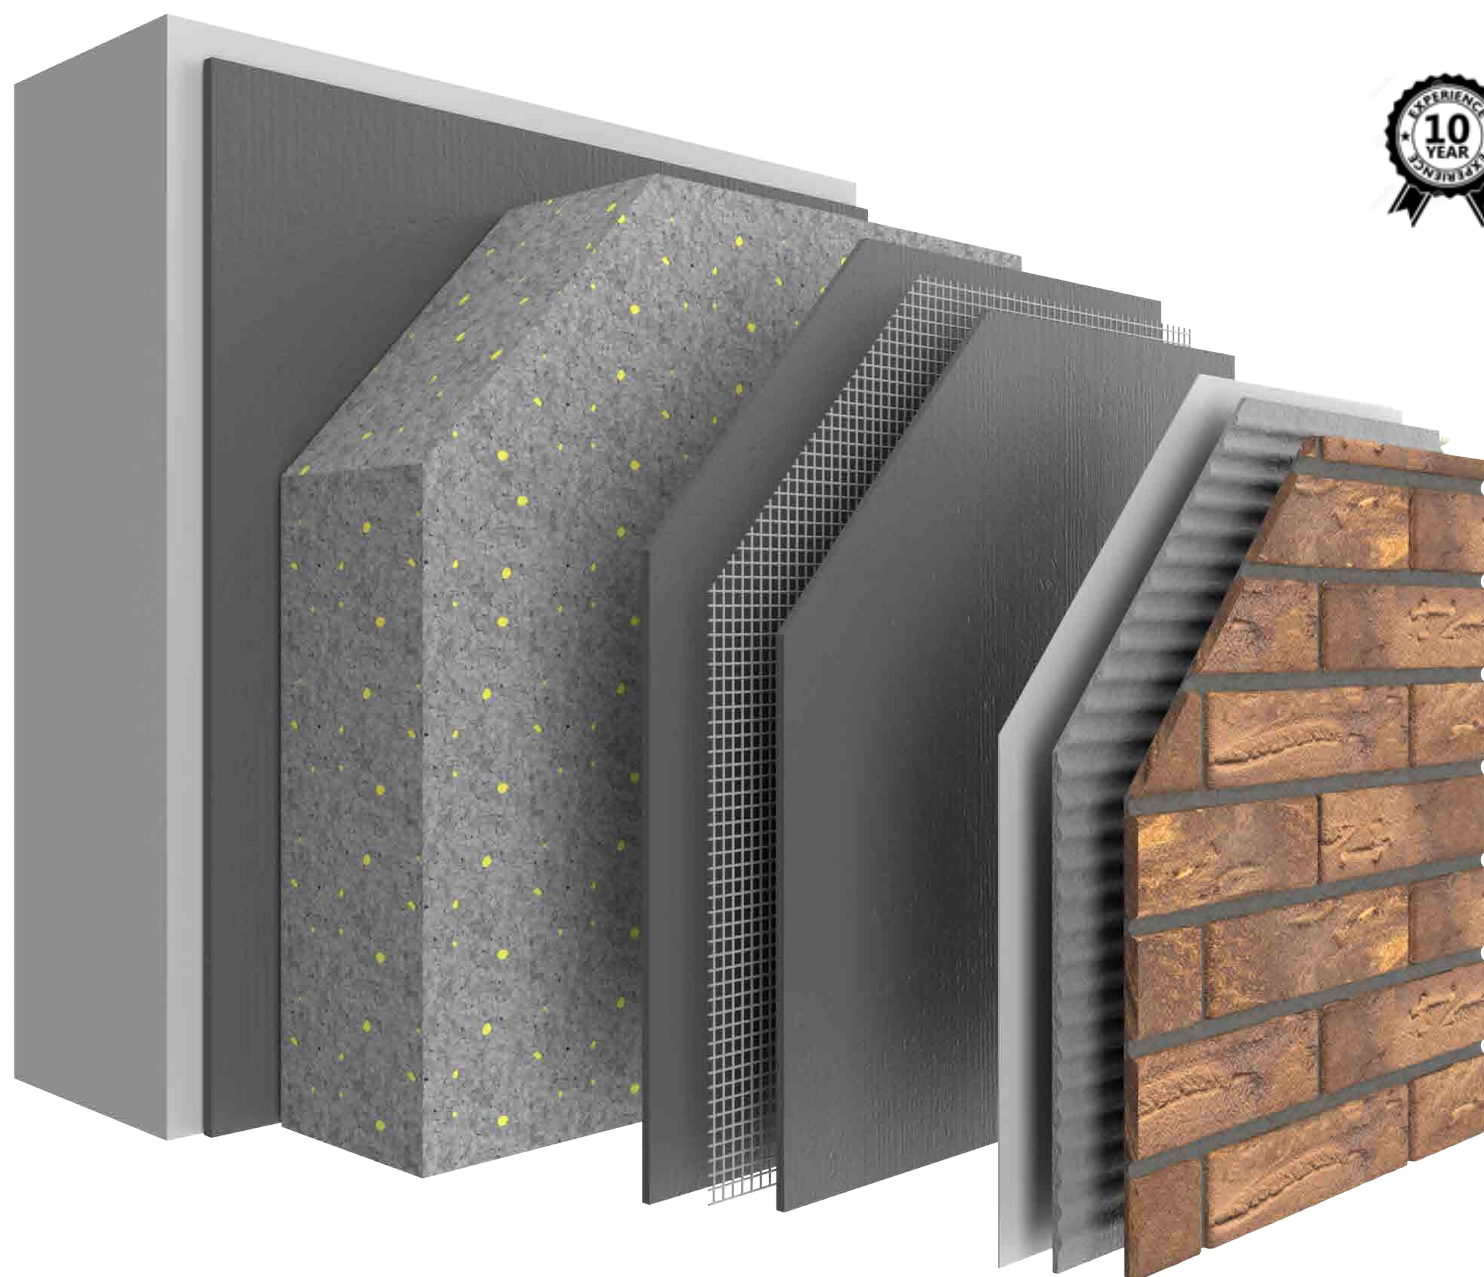


StoTherm Vario

Système d'isolation de façade à coût optimisé avec une large gamme de finitions. Le système StoTherm Vario combine les avantages d'un isolant polystyrène avec une couche minérale d'armature. Avec StoTherm Vario, toutes les finitions de façade de la gamme Sto peuvent être utilisées comme surfaces de façade, même en combinaison. L'architecte Paul Vandenbussche a même atteint le standard de maison passive avec ce système lors de la réalisation d'une extension d'école à Londerzeel.

Avantages du système :

- Économiquement avantageux

StoTherm Classic met StoCleyer B gevelstrippen

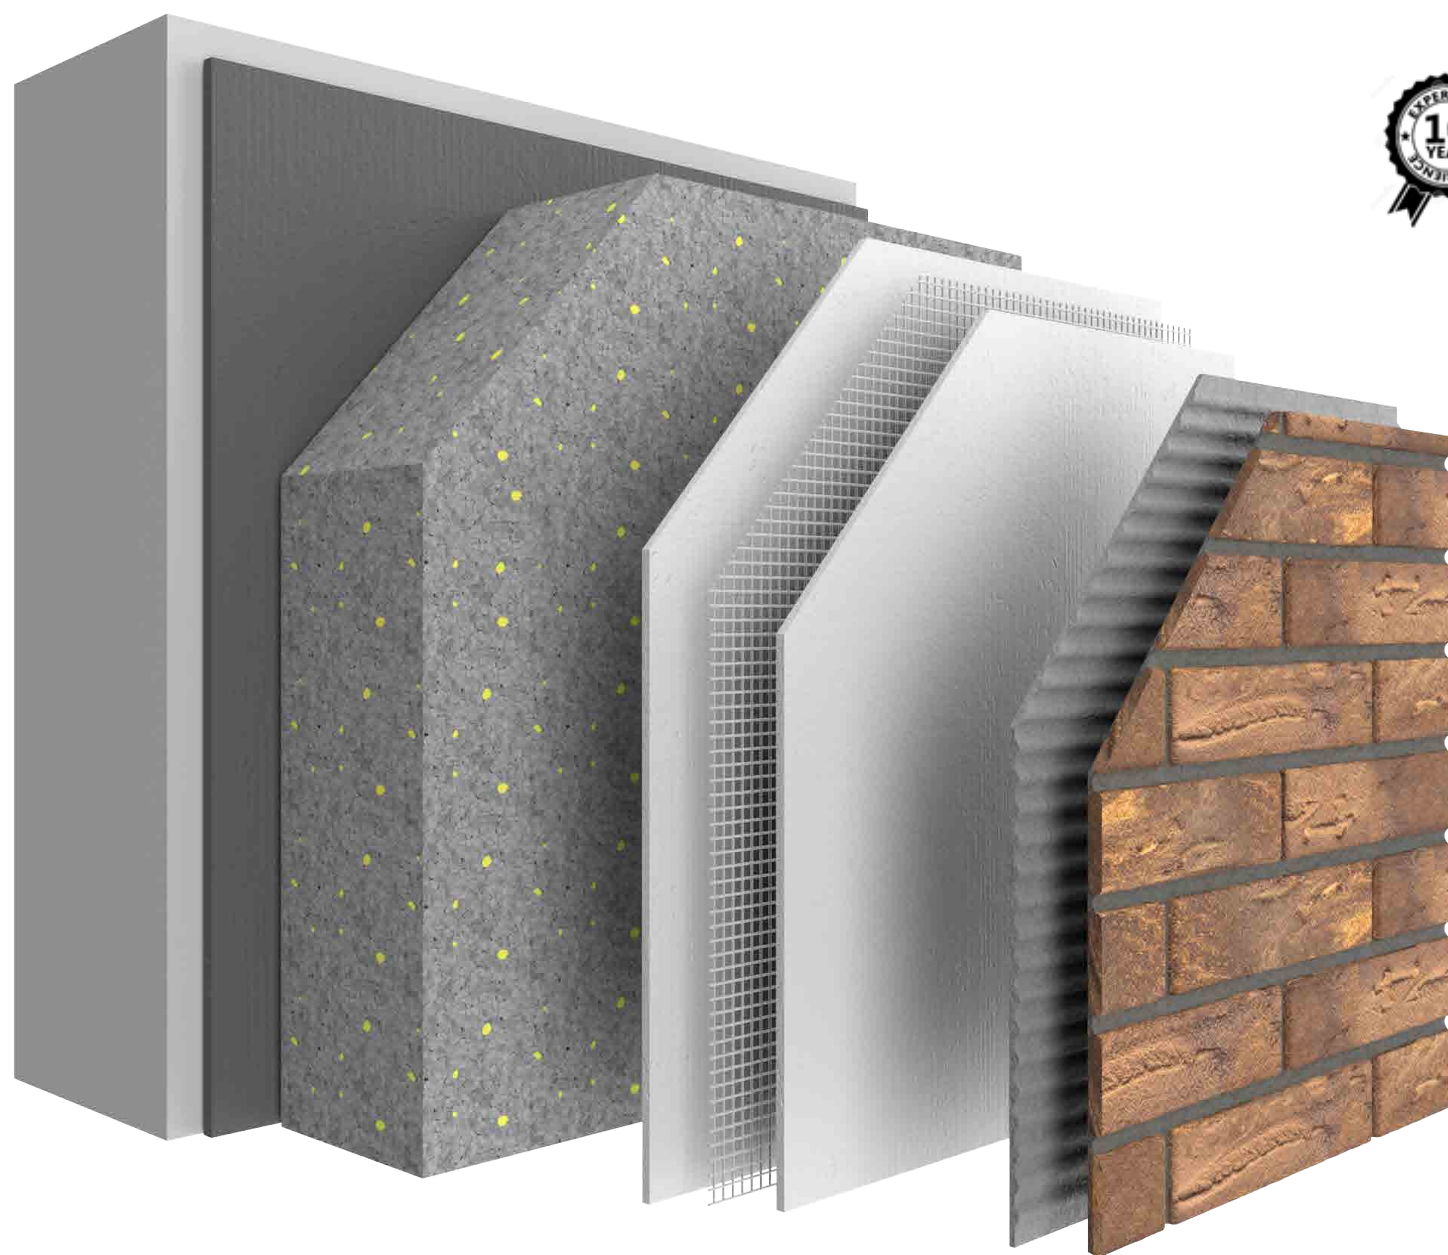

StoTherm Classic

Robuust gevelisolatiesysteem met maximale scheur- en slagvastheid.

Het StoTherm Classic systeem combineert de voordelen van polystyreen-isolatie met een cementvrije, organische wapeningslaag.


Tot op heden werd meer dan 100 miljoen m² geveloppervlak gerealiseerd met StoTherm Classic.

Naast de hoge weerstand tegen mechanische impact en verwerking, is StoTherm Classic ook bijzonder geschikt voor intensief- en donkergekleurde StoCleyer B afwerking.

Systeemvoordelen

- Hoge mechanische belastbaarheid
- Scheurvastheid door organische wapeningslaag
- Cementvrije gebruiksklare systeemcomponenten
- Geen tussenlaag nodig
- Intensieve donkere kleuren mogelijk

StoTherm Classic avec plaquettes de façade StoCleyer B

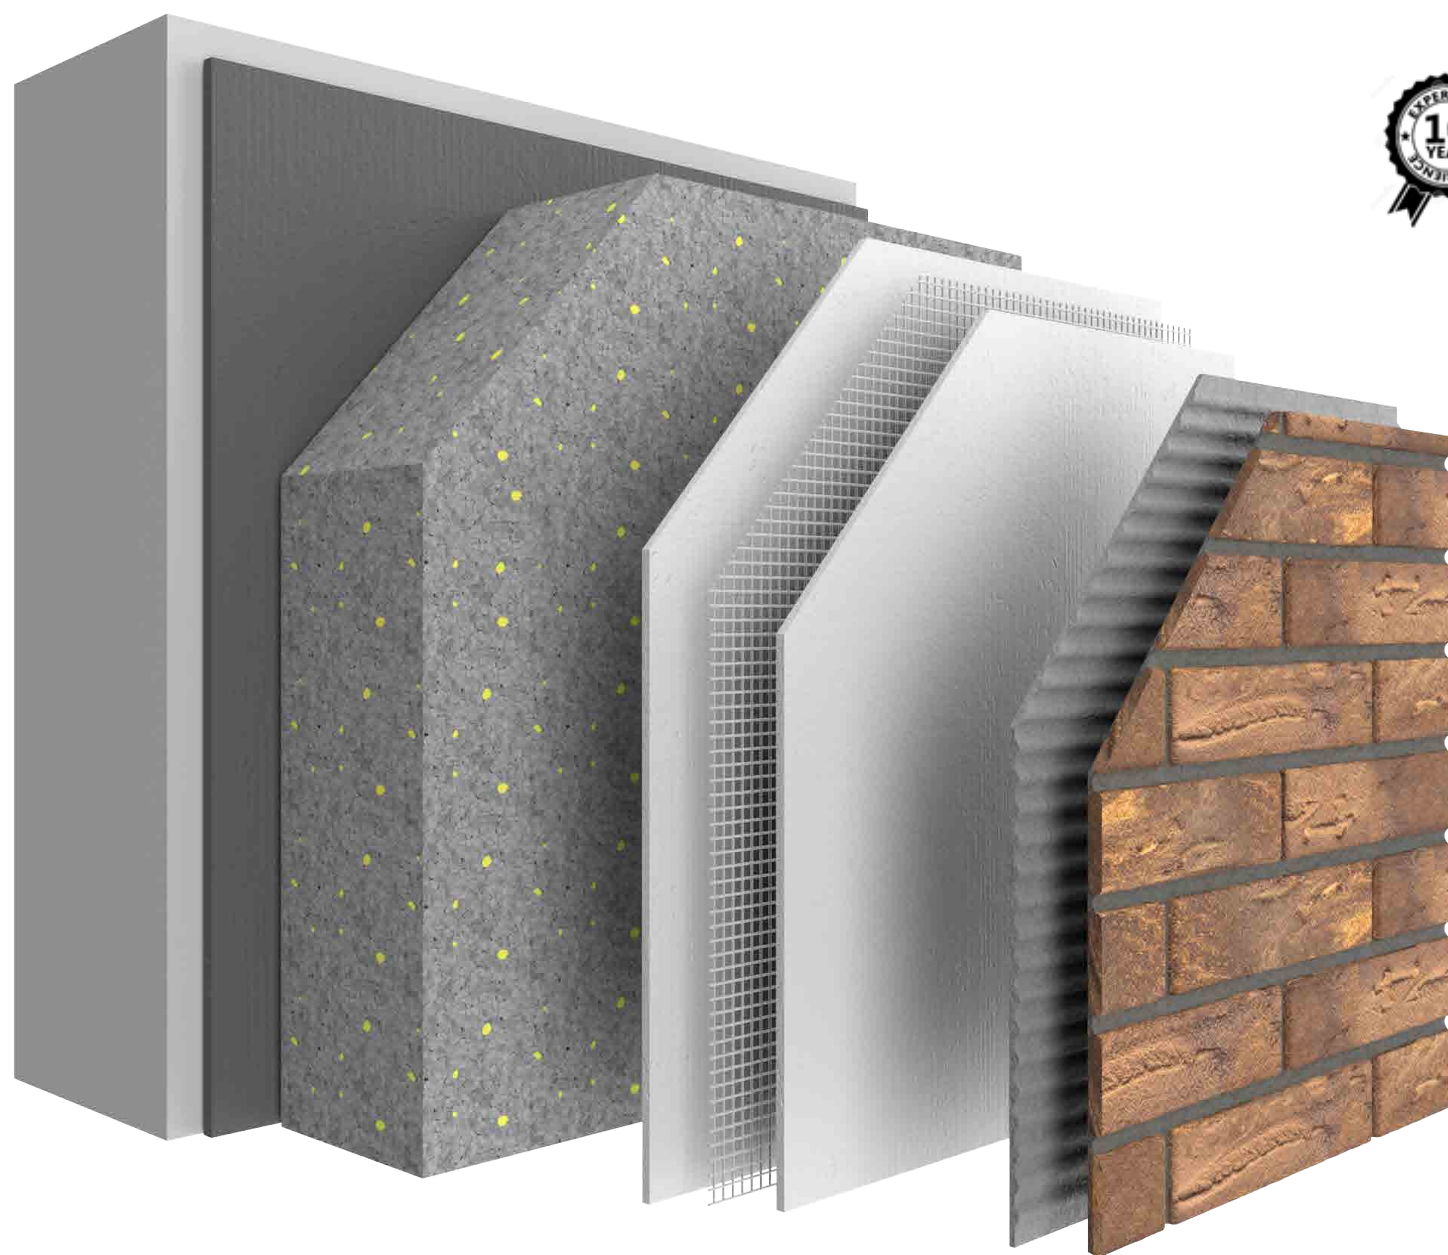

StoTherm Classic


Système d'isolation de façade robuste offrant une résistance maximale à la fissuration et aux chocs. Le système StoTherm Classic® combine les avantages d'isolants en polystyrène et de couche d'armature organique sans ciment. À ce jour, plus de 100 millions de m² de surface de façade ont été réalisées avec StoTherm Classic®.

Outre sa grande résistance aux chocs mécaniques et aux intempéries, StoTherm Classic® est également très adapté aux peintures de façade de couleur intense et aux finitions Cleyer B.

Avantages du système

- Haute résistance aux chocs et aux impacts
- Résistant aux fissures grâce à la couche d'armature organique
- Composants du système sans ciment, prêts à l'emploi
- Applicable sans couche intermédiaire
- Possibilité de couleurs foncées intensives

StoTherm Wood met StoCleyer B gevelstrippen

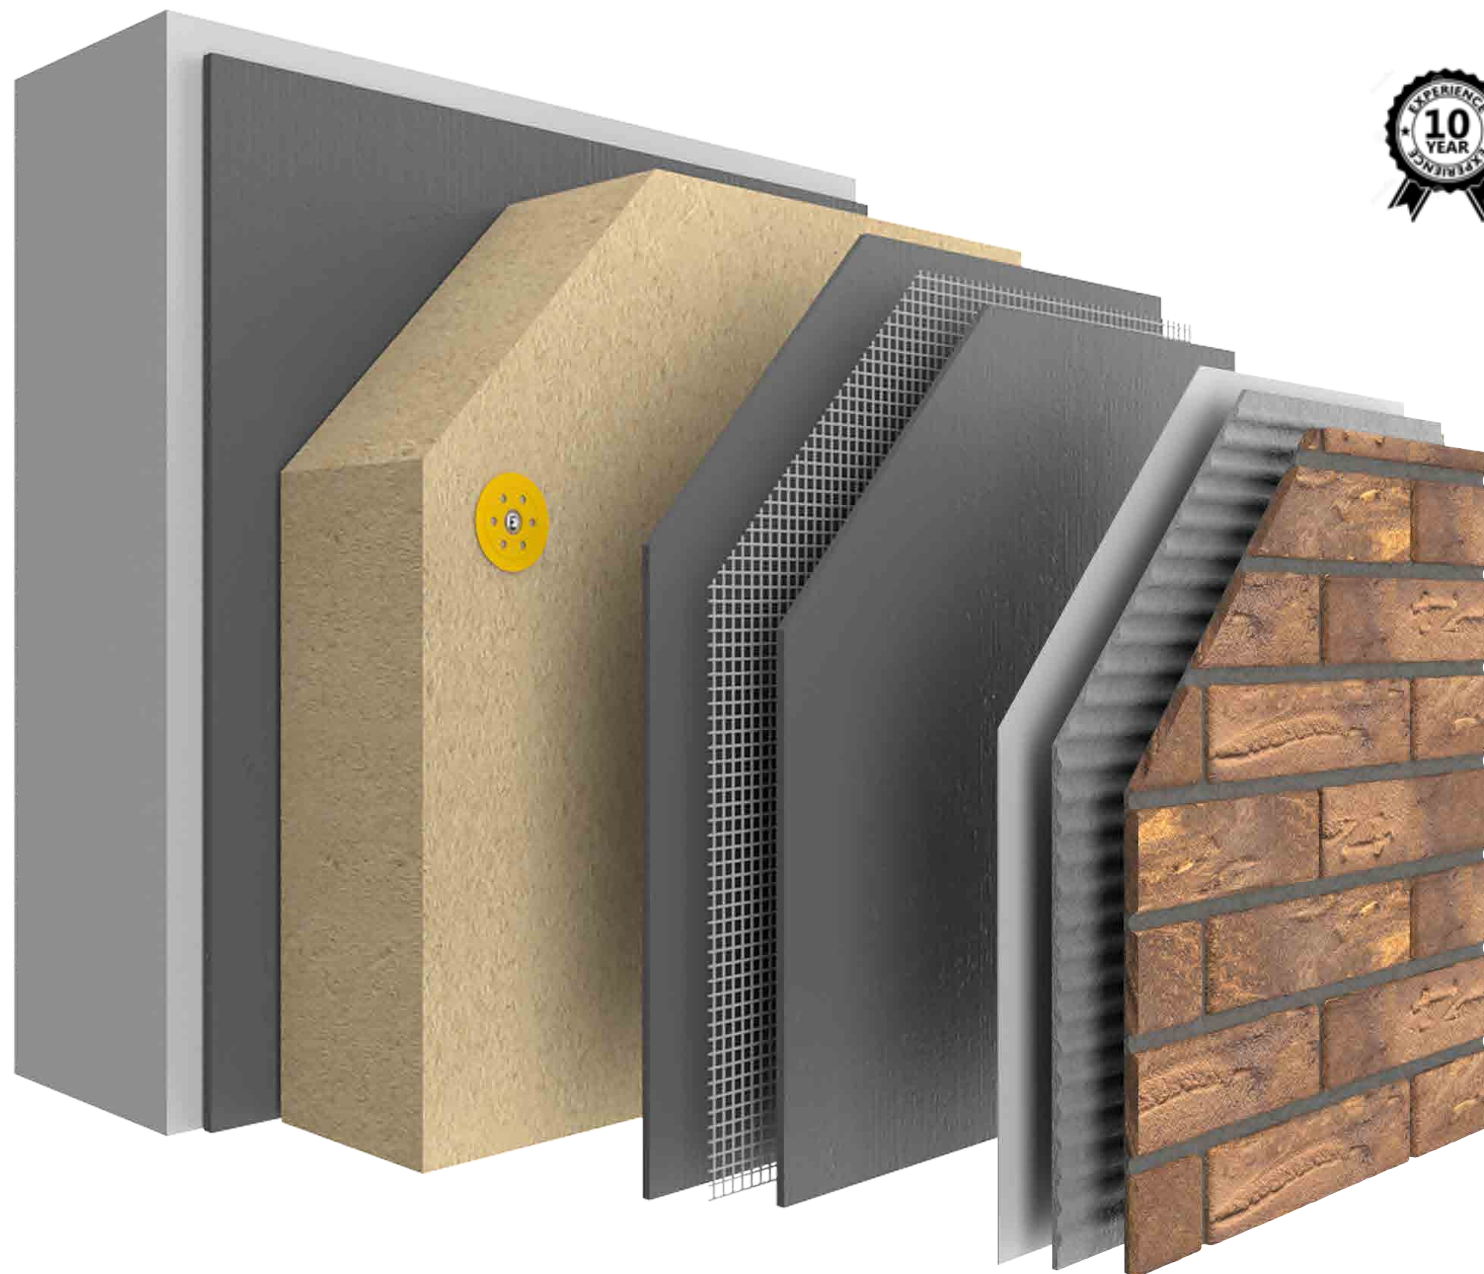

StoTherm Wood

Klimaatvriendelijk gevelisolatiesysteem op basis van houtvezelisolatie, een hernieuwbaar isolatiemateriaal.

Het systeem is al meer dan 20 jaar beproefd en getest en werd voortdurend geoptimaliseerd qua isolatievermogen en verwerkingseigenschappen.


De isolerende prestaties zijn onovertroffen onder de hernieuwbare isolatiematerialen, met een warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,039.

De isolatieplaten zijn reeltief licht, 110 kg/m³, en kunnen makkelijk op maat gesneden worden.

Systeemvoordelen

- Bekroond met het Blauwe Engel eco-label
- Isolatiemateriaal gemaakt uit de hernieuwbare grondstof hout
- Het systeem verbetert de geluidsisolatie bij houtbouw
- Dit systeem biedt de beste zomercomfort vanwege zijn inertie en hoge warmtecapaciteit.

StoTherm Wood avec plaquettes de façade StoCleyer B

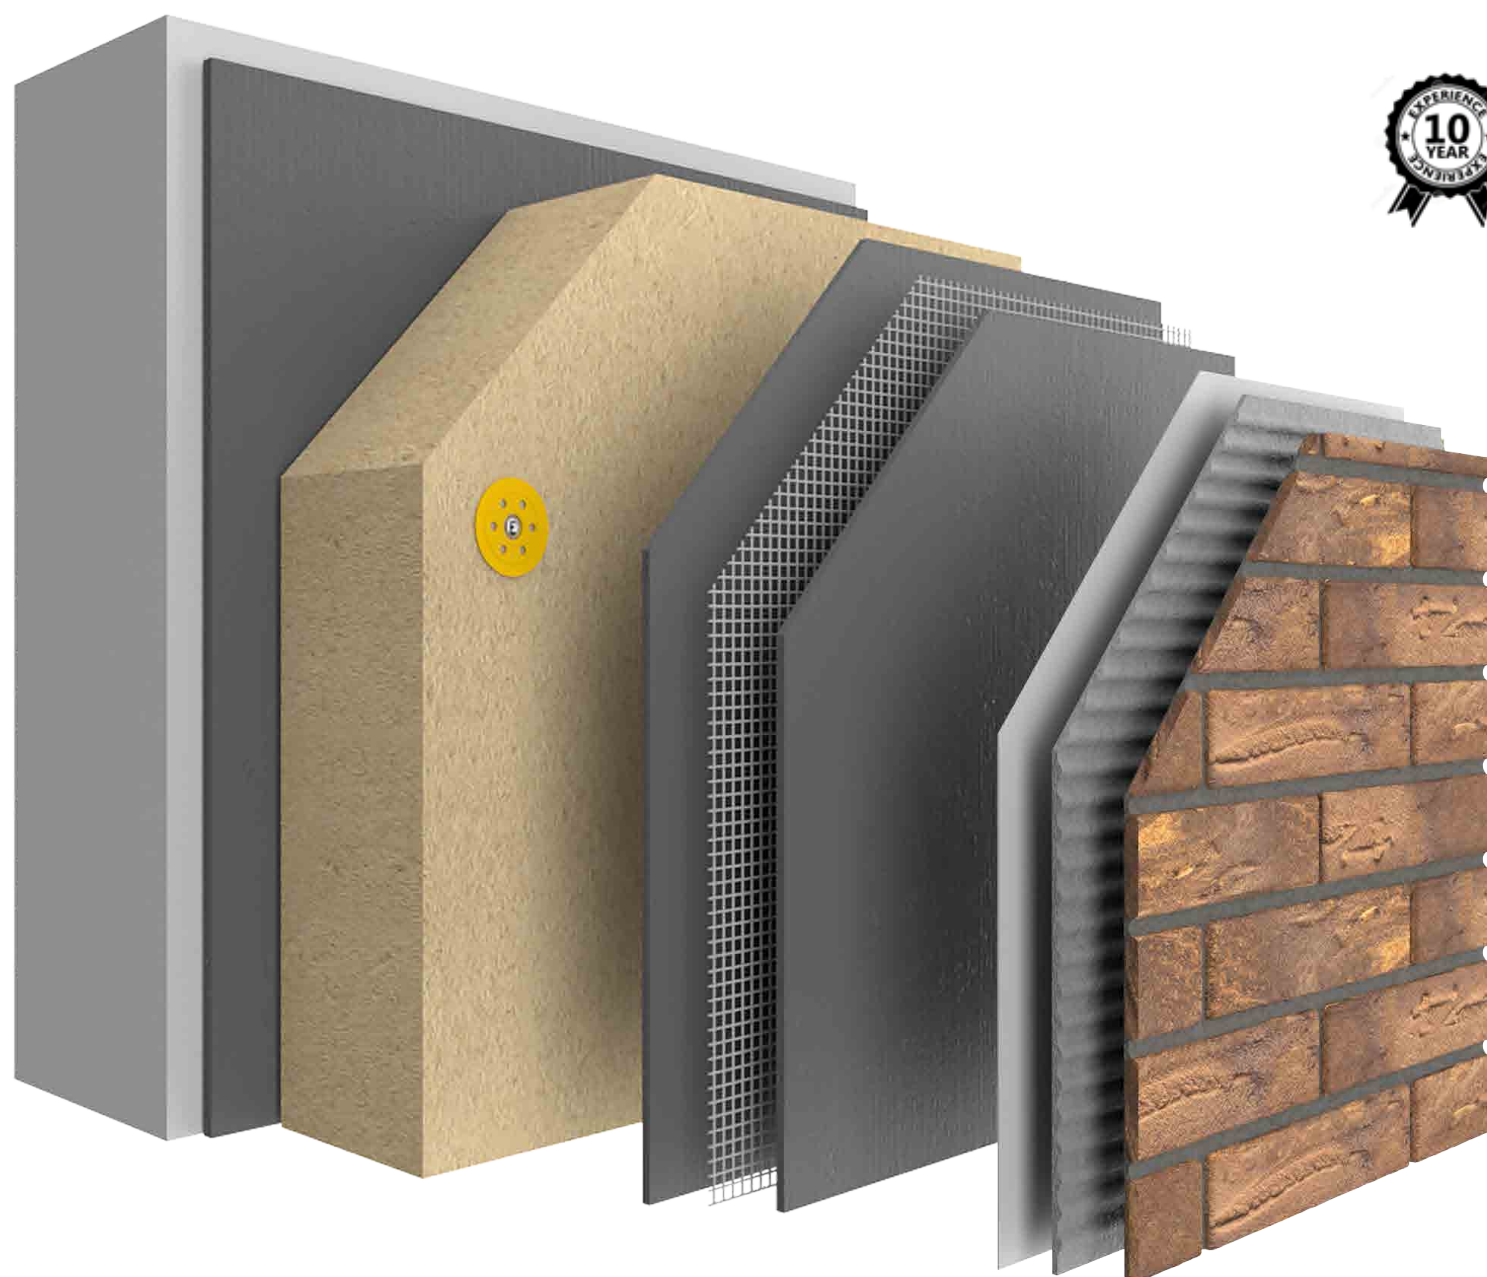

StoTherm Wood


Système écologique d'isolation de façade des murs extérieurs, avec un matériau isolant renouvelable.

Le système a été testé et a déjà fait ses preuves depuis plus de 20 ans, il a été continuellement optimisé en termes de performances d'isolation et de caractéristiques d'application. Les performances d'isolation sont inégalées parmi les matériaux d'isolation renouvelables, avec une conductivité thermique de 0,039. Avec 110 kg/m³, les panneaux d'isolation sont relativement légers peuvent être facilement découpés sur mesure.

Avantages du système ·

- Récompensé par le label écologique Ange Bleu
- Matériau d'isolation fabriqué à partir d'une matière première renouvelable, le bois
- Améliore l'isolation acoustique dans les constructions en bois
- Ce système offre le meilleur confort d'été à cause de son inertie et de sa haute capacité thermique

StoTherm Resol met StoCleyer B gevelstrippen

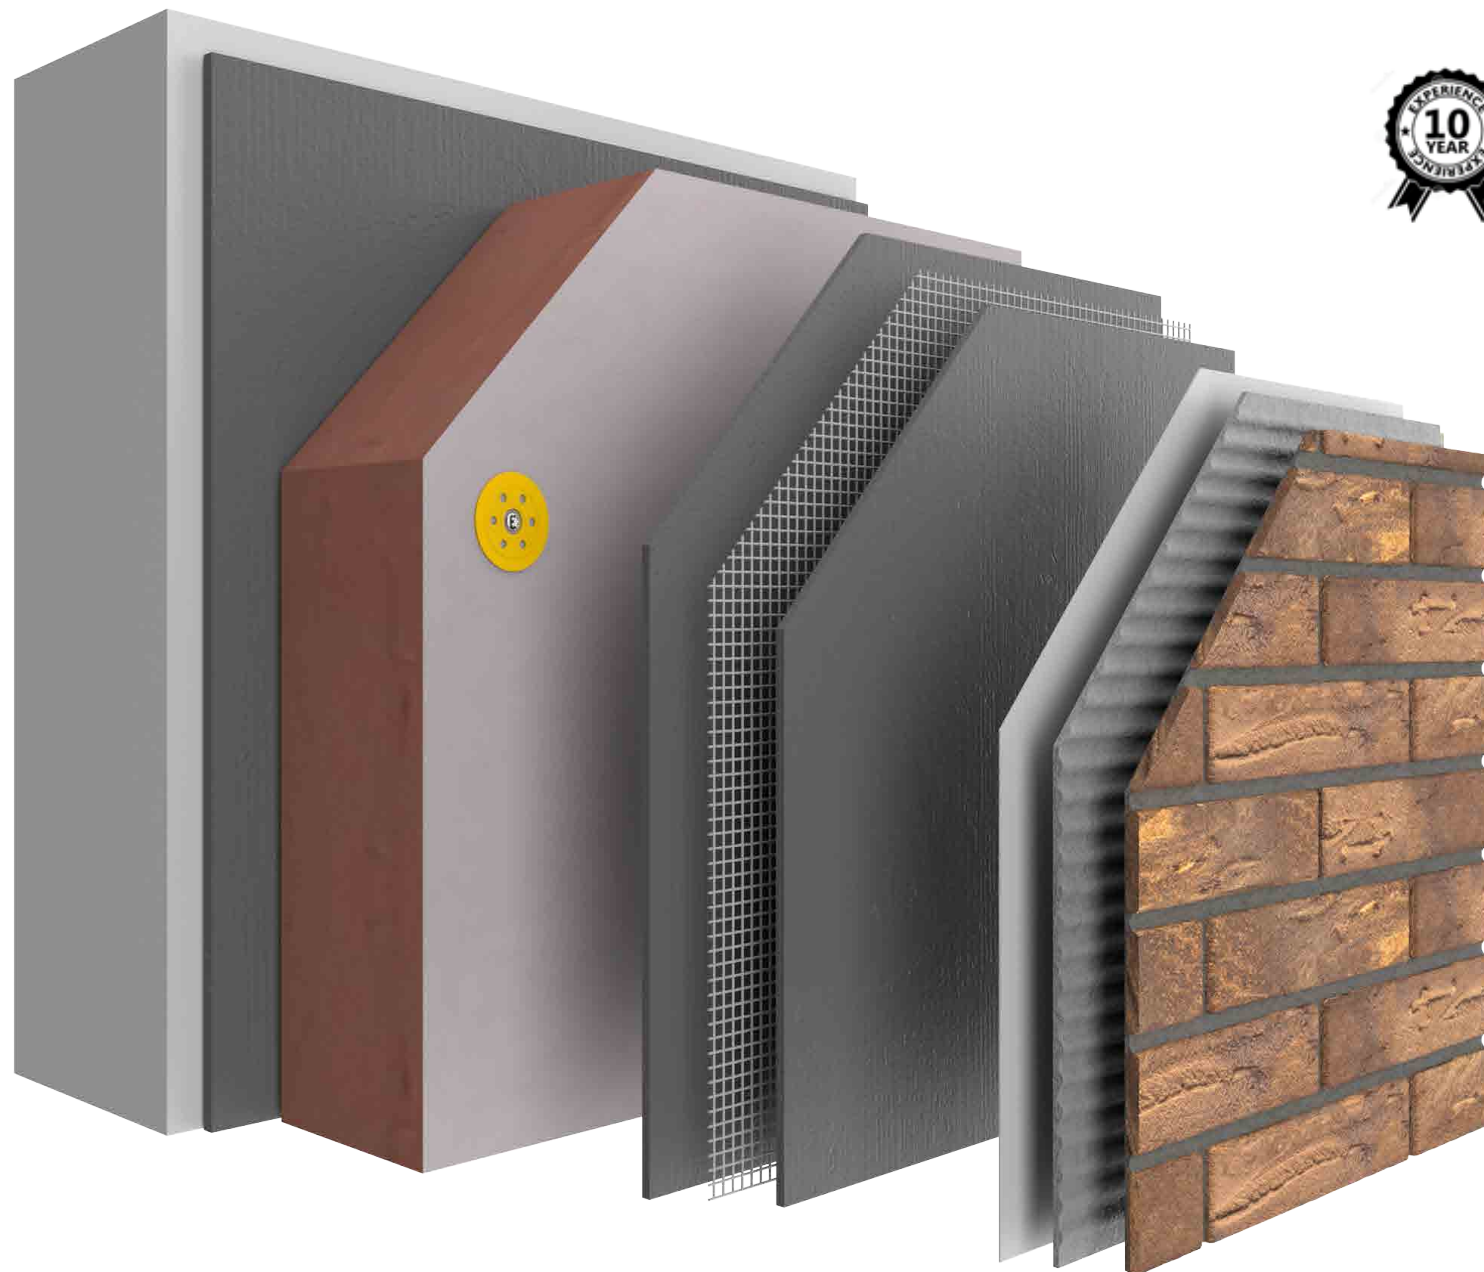

StoTherm Resol


Dit slanke gevelisolatiesysteem creëert door z'n uitstekende thermische isolatiewaarde een maximaal bruikbare binnenruimte.

Het is bijzonder geschikt voor gebouwen met meerdere verdiepingen waar elke cm² gewonnen binnenruimte rendeert en brandveiligheid een sleutelrol speelt. Het StoTherm Resol systeem heeft geen extra brandwerende stroken nodig.

Systeemvoordelen

- Slanke systeemopbouw met maximaal isolerend vermogen
- Uitstekende brandreactieklasse

StoTherm Resol avec plaquettes de façade StoCleyer B

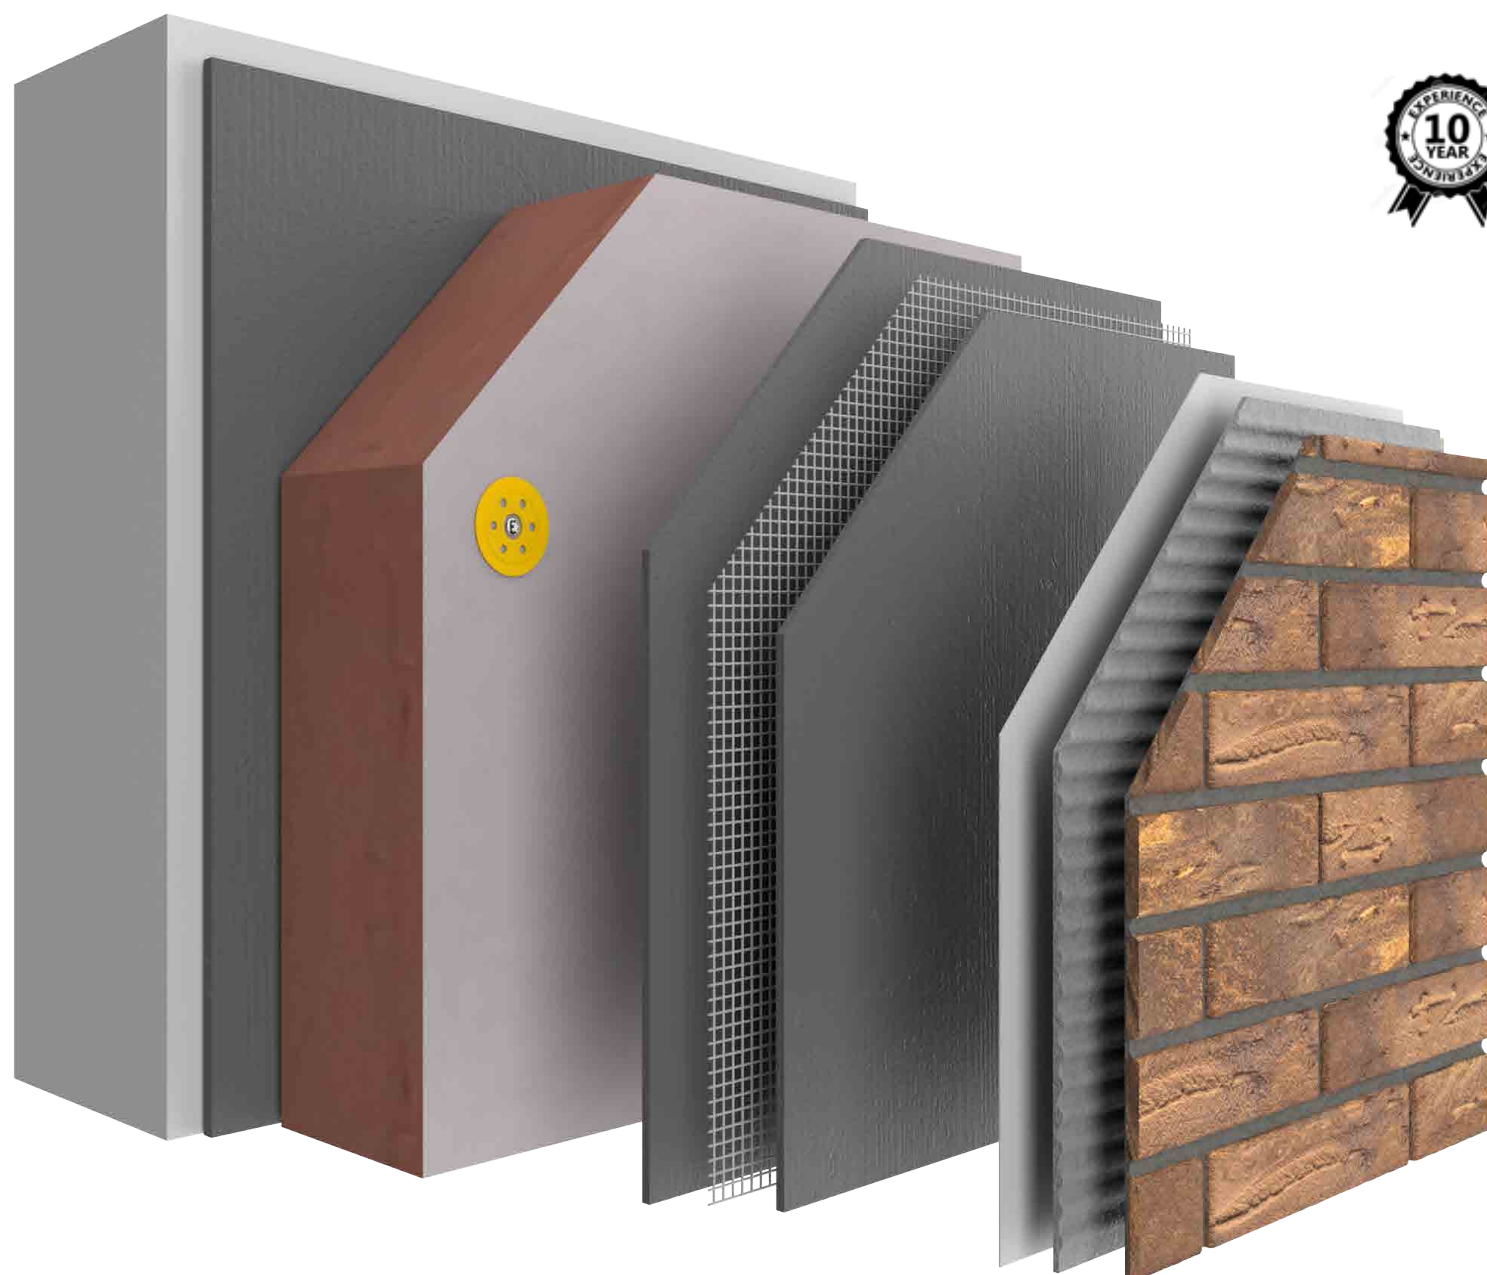

StoTherm Resol


Ce système mince d'isolation des murs crée, par sa valeur d'isolation thermique excellente, une surface utilisable maximale.

Il est particulièrement adapté aux nouveaux bâtiments à plusieurs étages des centres-villes, où chaque centimètre carré d'espace gagné est rentable et où la protection contre les incendies joue un rôle essentiel. En effet, StoTherm Resol ne nécessite pas de bandes de protection incendie supplémentaires..

Avantages du système

- Composition fine du système avec capacité isolante maximale
- Très bonne classe de réaction au feu

StoTherm Mineral met StoCleyer B gevelstrippen

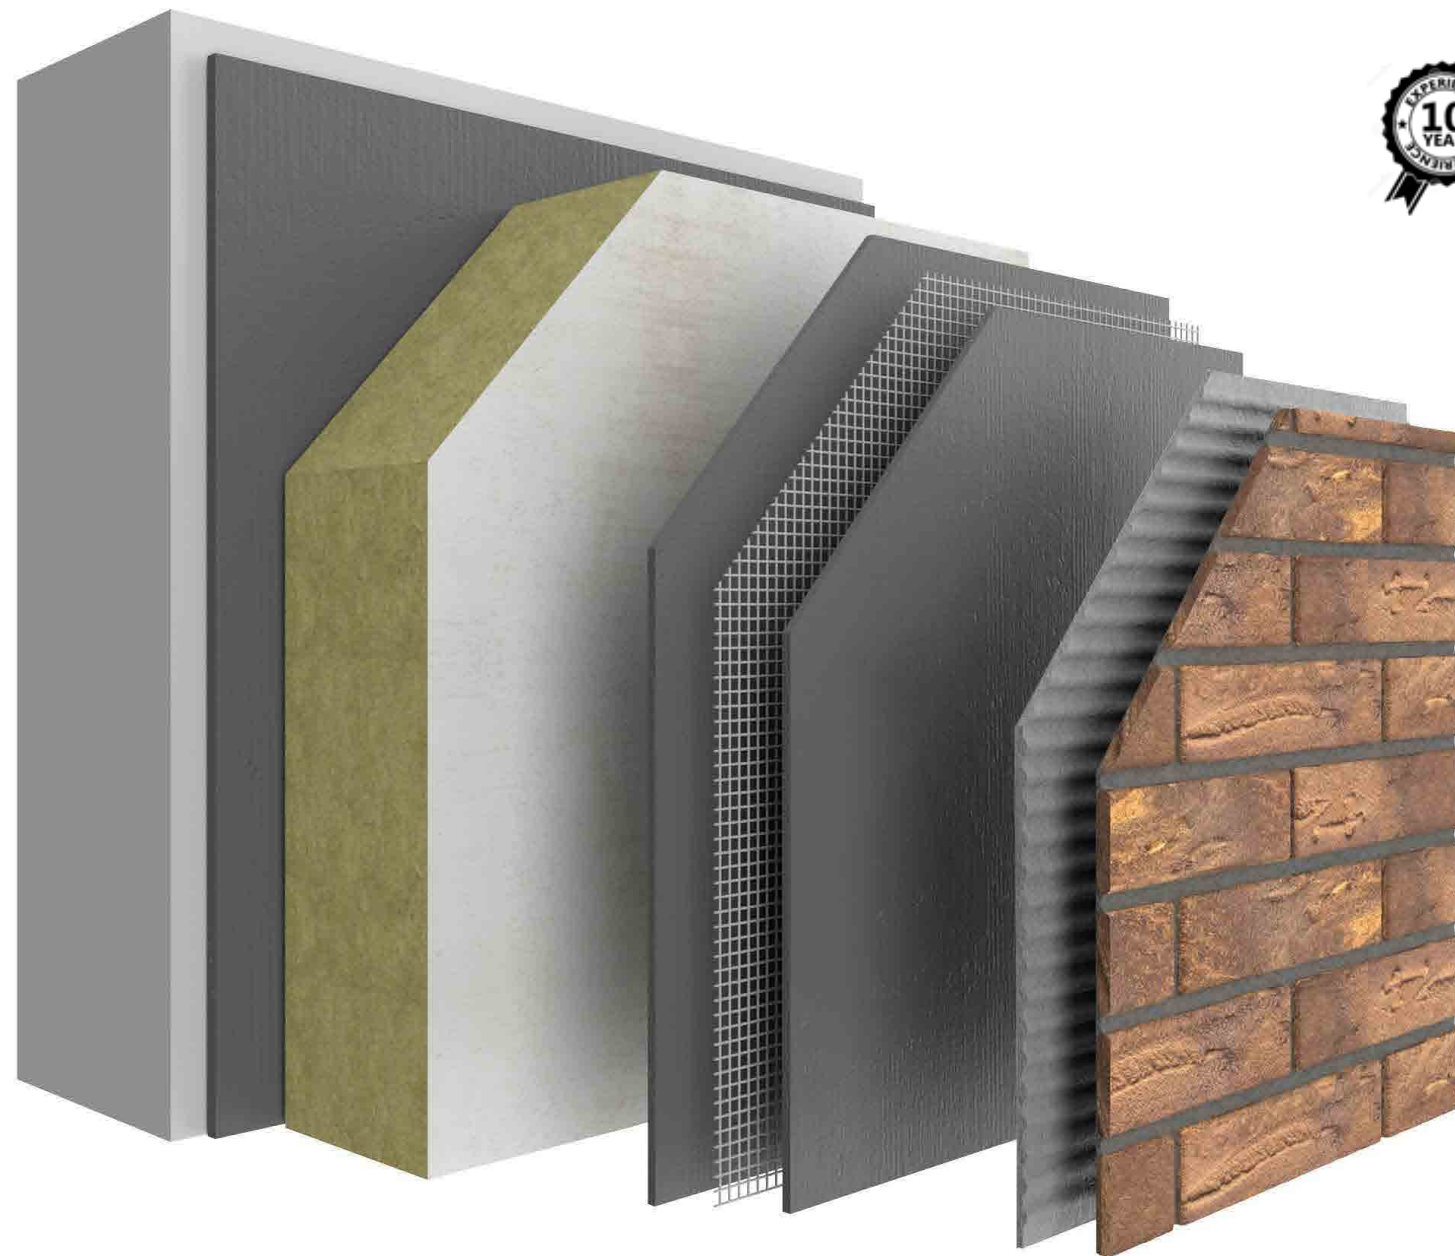

StoTherm Mineraal


Brandveilig en economisch gevelisolatiesysteem met een breed scala aan afwerkmogelijkheden.

Voor hoogbouw en vele openbare gebouwen wordt een hoge brandveiligheid gevraagd, het StoTherm Mineral systeem voldoet hieraan dankzij z'n rotswolisolatie en minerale wapeningslaag.

Systeemvoordelen

- Voldoet aan de hoogste eisen qua brandveiligheid

StoTherm Mineral avec plaquettes de façade StoCleyer B

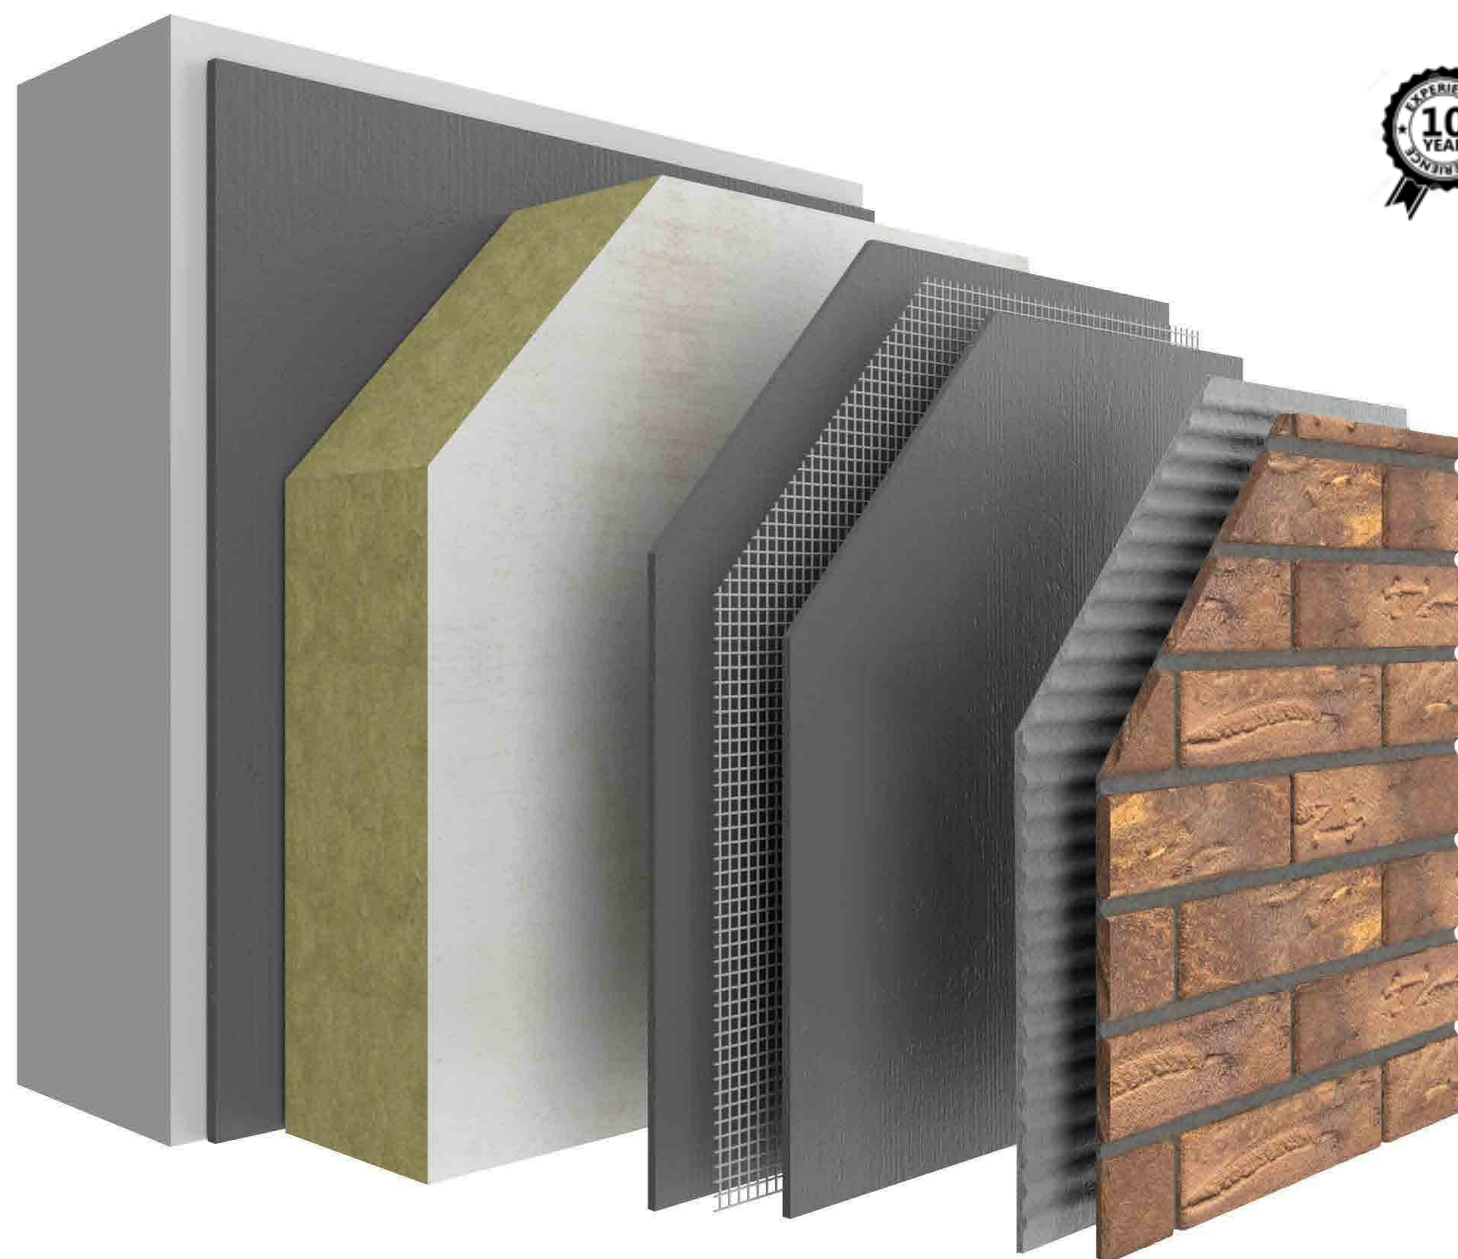

StoTherm Mineraal


Système d'isolation de façade ininflammable et avantageux économiquement avec une large gamme de finitions.

Pour les bâtiments élevés et nombreux immeubles publics, où les exigences en matière de protection incendie sont plus élevées, le système StoTherm Mineral est satisfaisant grâce à sa laine de roche et la couche minérale d'armature.

Avantages du système :

- Répond aux exigences les plus élevées en matière de sécurité incendie

StoVentec met StoCleyer B gevelstrippen

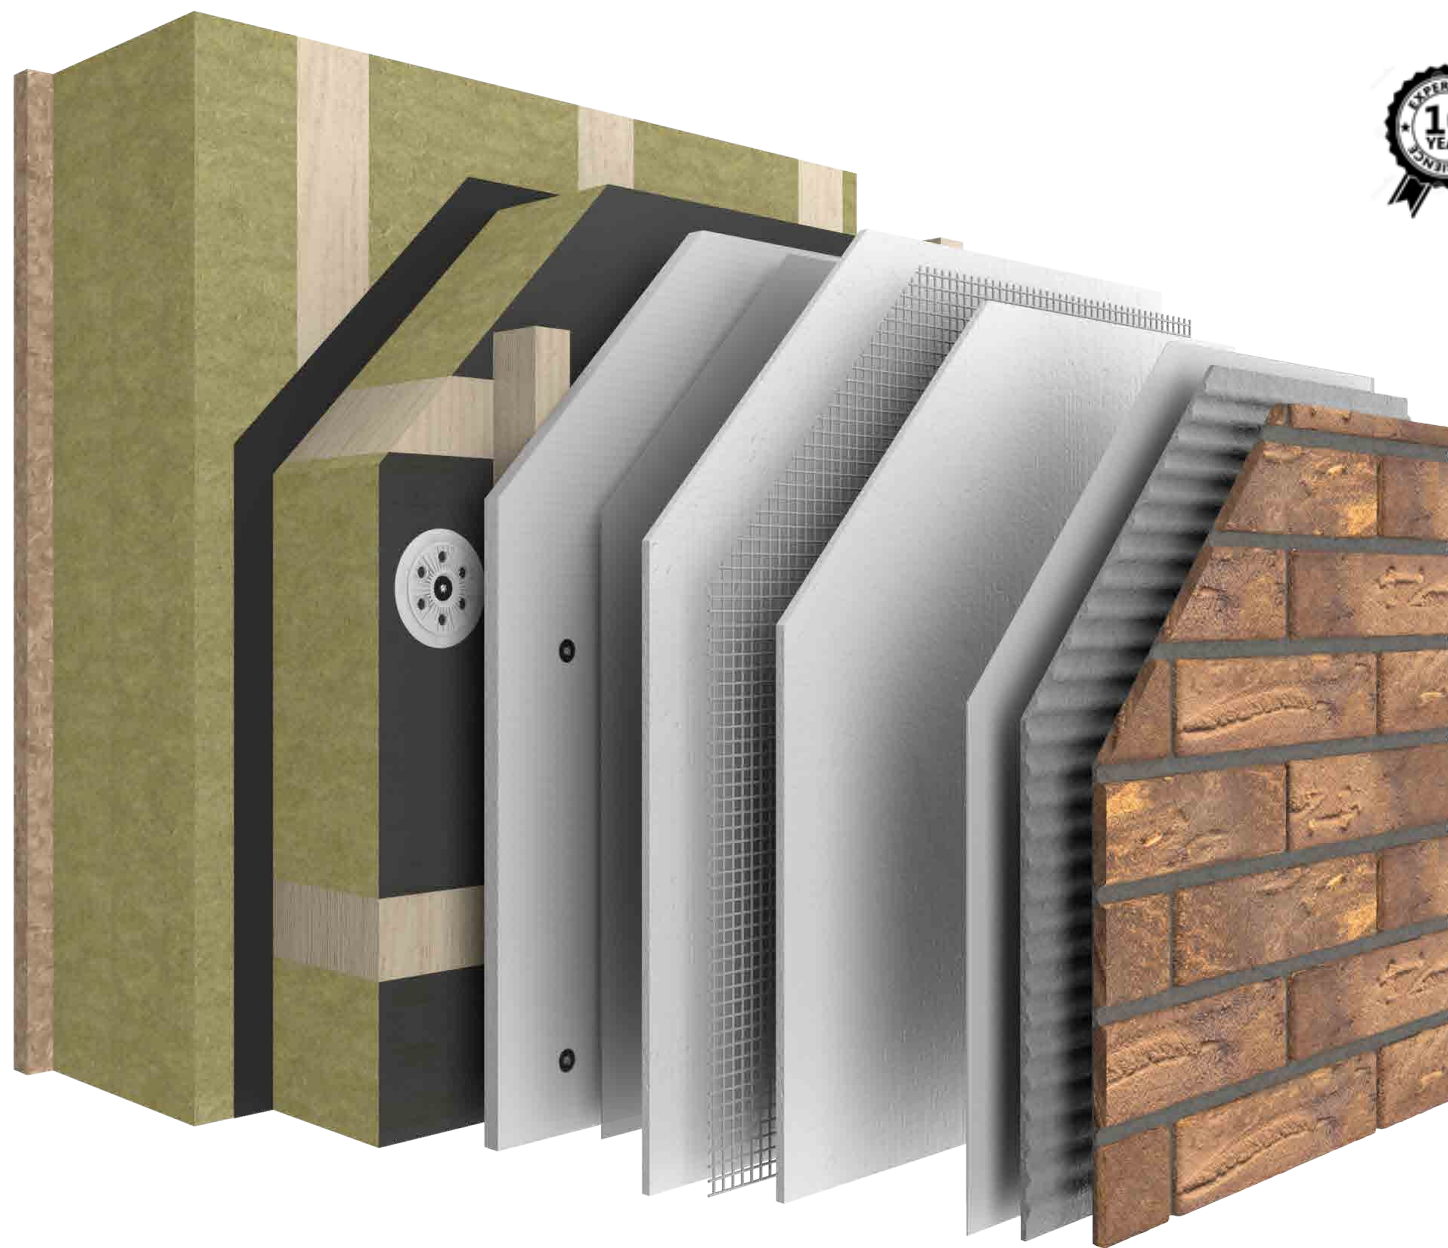


StoVentec

Maximale ontwerpvrijheid voor gevelbouw

Bijna geen enkel ander systeem biedt zoveel mogelijkheden voor het ontwerpen van geventileerde gevels met een bepleisterd oppervlak als StoVentec. Het systeem is zeer geschikt voor het ontwerpen van gebogen vormen. Als onbrandbaar gevelsysteem kan StoVentec ook worden gebruikt bij geventileerde gevels voor hoge gebouwen. Bovendien vervult het systeem, afhankelijk van de structuur, de hoogste impactbeschermingscategorie volgens de Europese specificaties

(Categorie I: "Hard body impact": 10 Joule / "Soft body impact": 400 Joule) en is daarom ook geschikt voor gebruik in publieke, druk bezochte gebieden.

StoVentec avec plaquettes de façade StoCleyer B

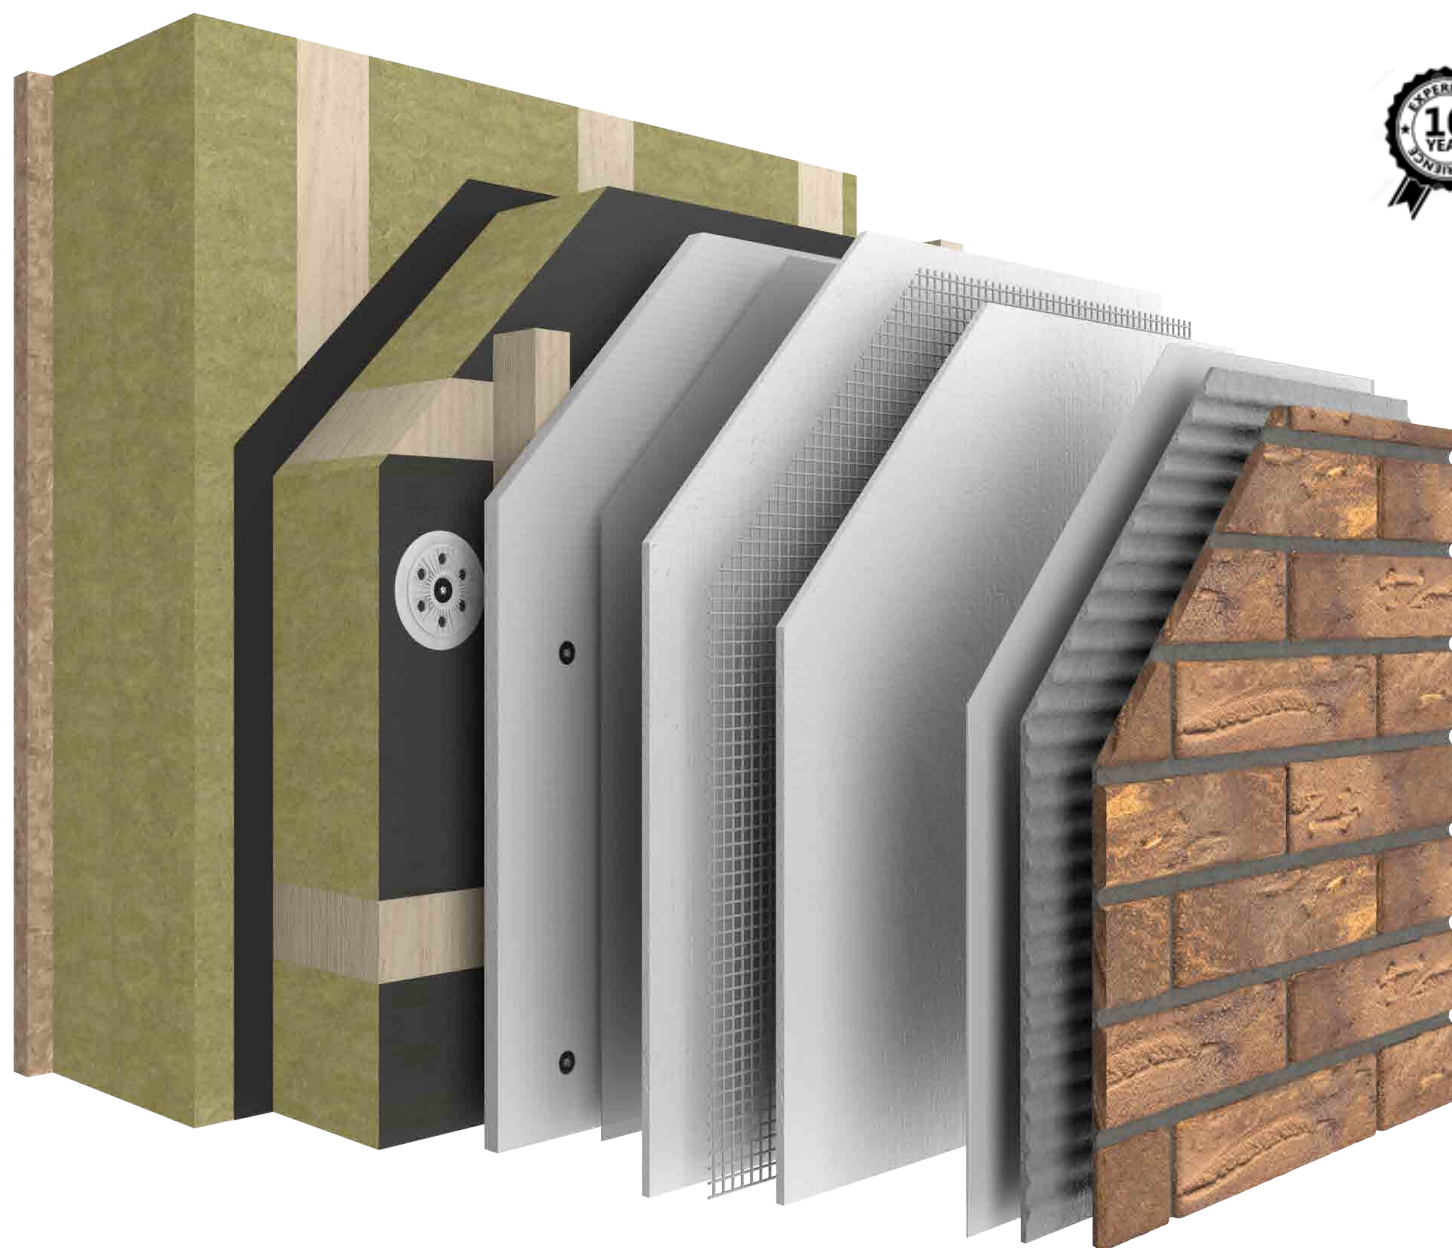


StoVentec

Liberté de conception maximale pour la construction des façades.

Aucun autre système n'offre autant de possibilités pour la conception de façades ventilées avec une surface enduite que StoVentec. Le système convient parfaitement à la conception de formes courbes. En tant que système de façade incombustible, StoVentec peut également être utilisé pour les façades ventilées des bâtiments de grande hauteur. En outre, selon la structure, le système répond à la catégorie de protection contre les chocs la plus élevée selon les spécifications européennes.

(Catégorie I: " Hard body impact": 10 Joule / "Soft body impact": 400 Joule) et convient donc également à une utilisation dans des zones publiques et très fréquentées.

StoCleyer B Red 07

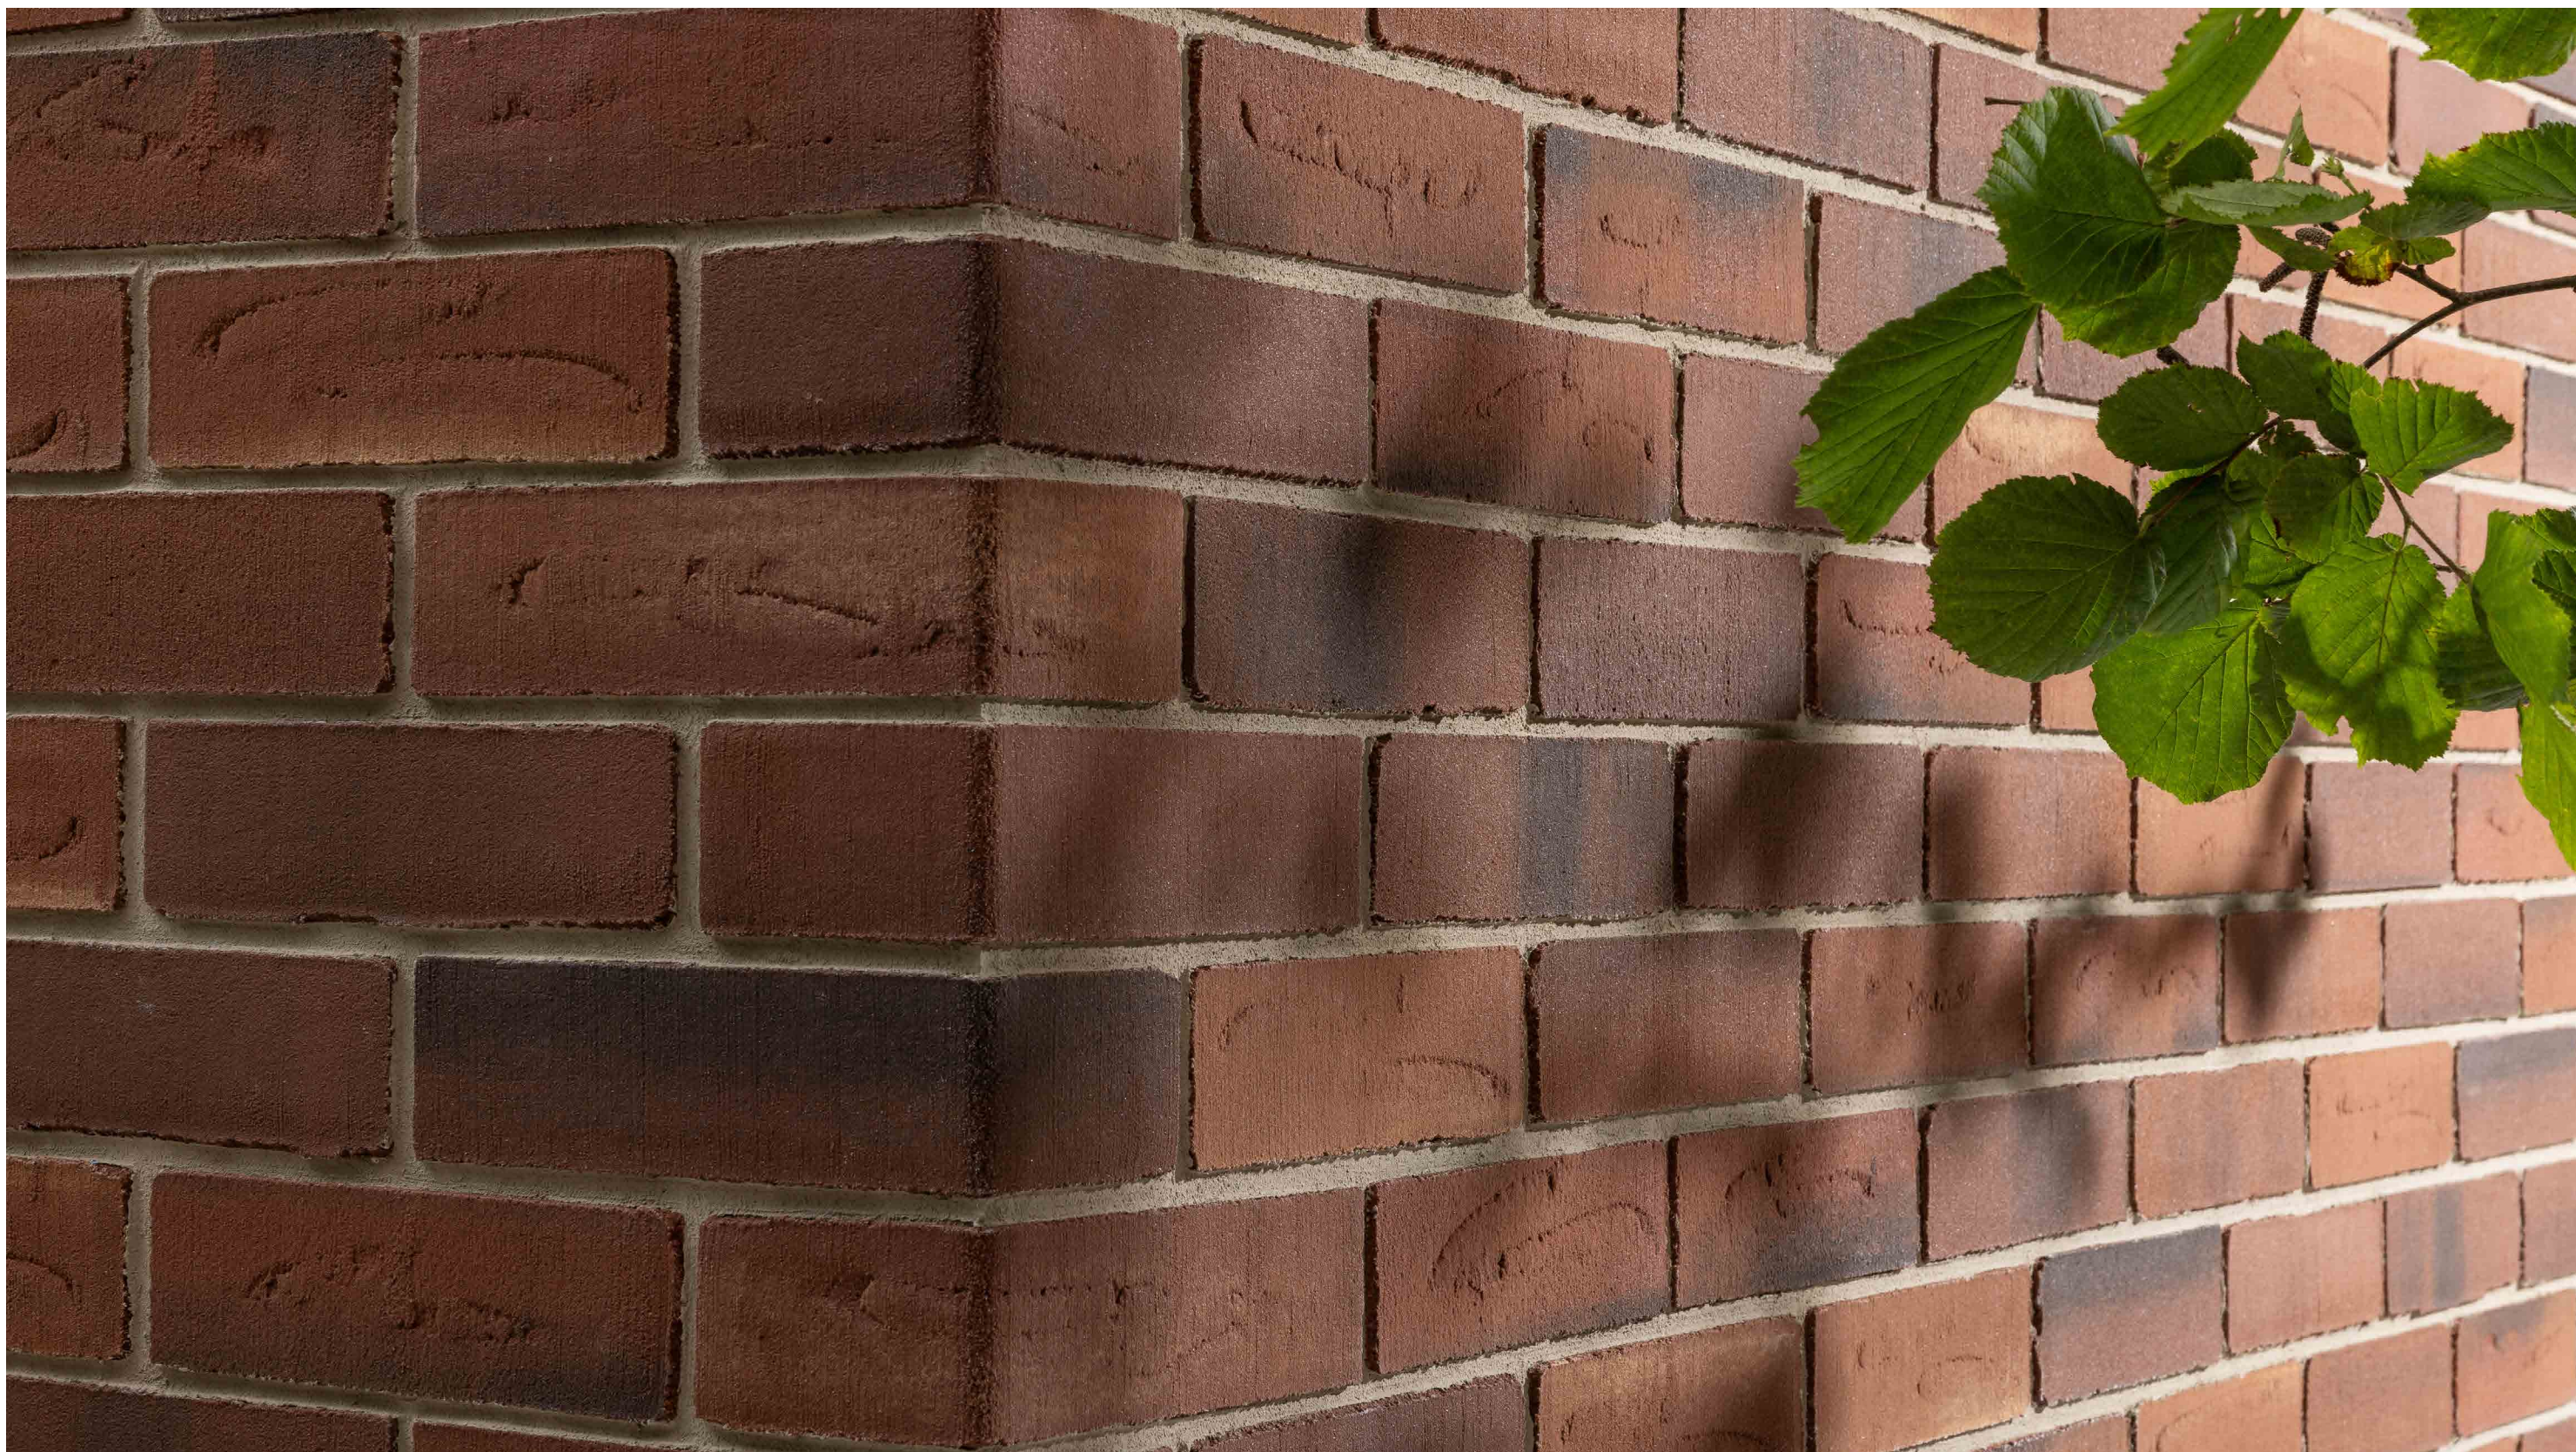

StoCleyer B Grey 02



StoCleyer B Beige 02

Format NF (240cm x 71cm), Fugenfarbton 2056A



Collecties / Collections

	StoCleyer B Grey	StoCleyer B Beige	StoCleyer B Red
Macro			
Gedetailleerd fragment (Kijkafstand ca. 0,5 m) / Aperçu de près (distance d'observation env. 0,5 m)			
Productdetail (Kijkafstand ca. 1,5 m) / Aperçu du produit (distance d'observation env. 1,5 m)			
Oppervlak / Surface	fijn, licht gekerfd of middelmatig tot sterk gekerfd en bezand fin, légèrement dentelé ou moyennement à fortement dentelé et sablé	fijn, licht gekerfd of middelmatig tot sterk gekerfd en bezand fin, légèrement dentelé ou moyennement à fortement dentelé et sablé	fijn, licht gekerfd of middelmatig tot sterk gekerfd en bezand fin, légèrement dentelé ou moyennement à fortement dentelé et sablé
Kleuring / Coloration	monochroom / veranderend / polychroom monochrome / moirée / polychrome	monochroom / veranderend / polychroom monochrome / moirée / polychrome	monochroom / veranderend / polychroom monochrome / moirée / polychrome
Glansgraad / Degré de brillance	mat	mat	mat
Randen / hoeken Arêtes / angles	afgerond arrondies	afgerond arrondies	afgerond arrondies



StoCleyer B Grey

Oppervlak / Surface

fijn, licht gekerfd of middelmatig tot sterk gekerfd en bezand
fin, légèrement dentelé ou moyennement à fortement dentelé et sablé

Kleuring / Coloration

monochroom, veranderend, polychroom /
monochrome, moirée, polychrome

Randen / Arêtes

Afgerond / Arrondies



StoCleyer B Grey 01



StoCleyer B Grey 02



StoCleyer B Grey 03



StoCleyer B Grey 04



StoCleyer B Grey 05



StoCleyer B Grey 06



StoCleyer B Grey 07



StoCleyer B Grey 08

StoCleyer B Grey 01

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

56

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

StoCleyer B Grey 02

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

66

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

StoCleyer B Grey 03

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

68

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

StoCleyer B Grey 04

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

57

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 5

StoCleyer B Grey 05

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

53

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

StoCleyer B Grey 06

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

51

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 5

StoCleyer B Grey 07

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

41

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 5

StoCleyer B Grey 08

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

28

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 6



StoCleyer B Beige

Oppervlak / Surface

fijn, licht gekerfd of middelmatig tot sterk gekerfd en bezand
fin, légèrement dentelé ou moyennement à fortement dentelé et sablé

Kleuring / Coloration

monochroom, veranderend, polychroom /
monochrome, moirée, polychrome

Randen / Arêtes

Afgerond / Arrondies

Achterzijde / Face arrière

glad, glanzend /
lisse, brillante



StoCleyer B Beige 01



StoCleyer B Beige 02



StoCleyer B Beige 03



StoCleyer B Beige 04



StoCleyer B Beige 05



StoCleyer B Beige 06



StoCleyer B Beige 07



StoCleyer B Beige 08

StoCleyer B Beige 01

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

58

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:


Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

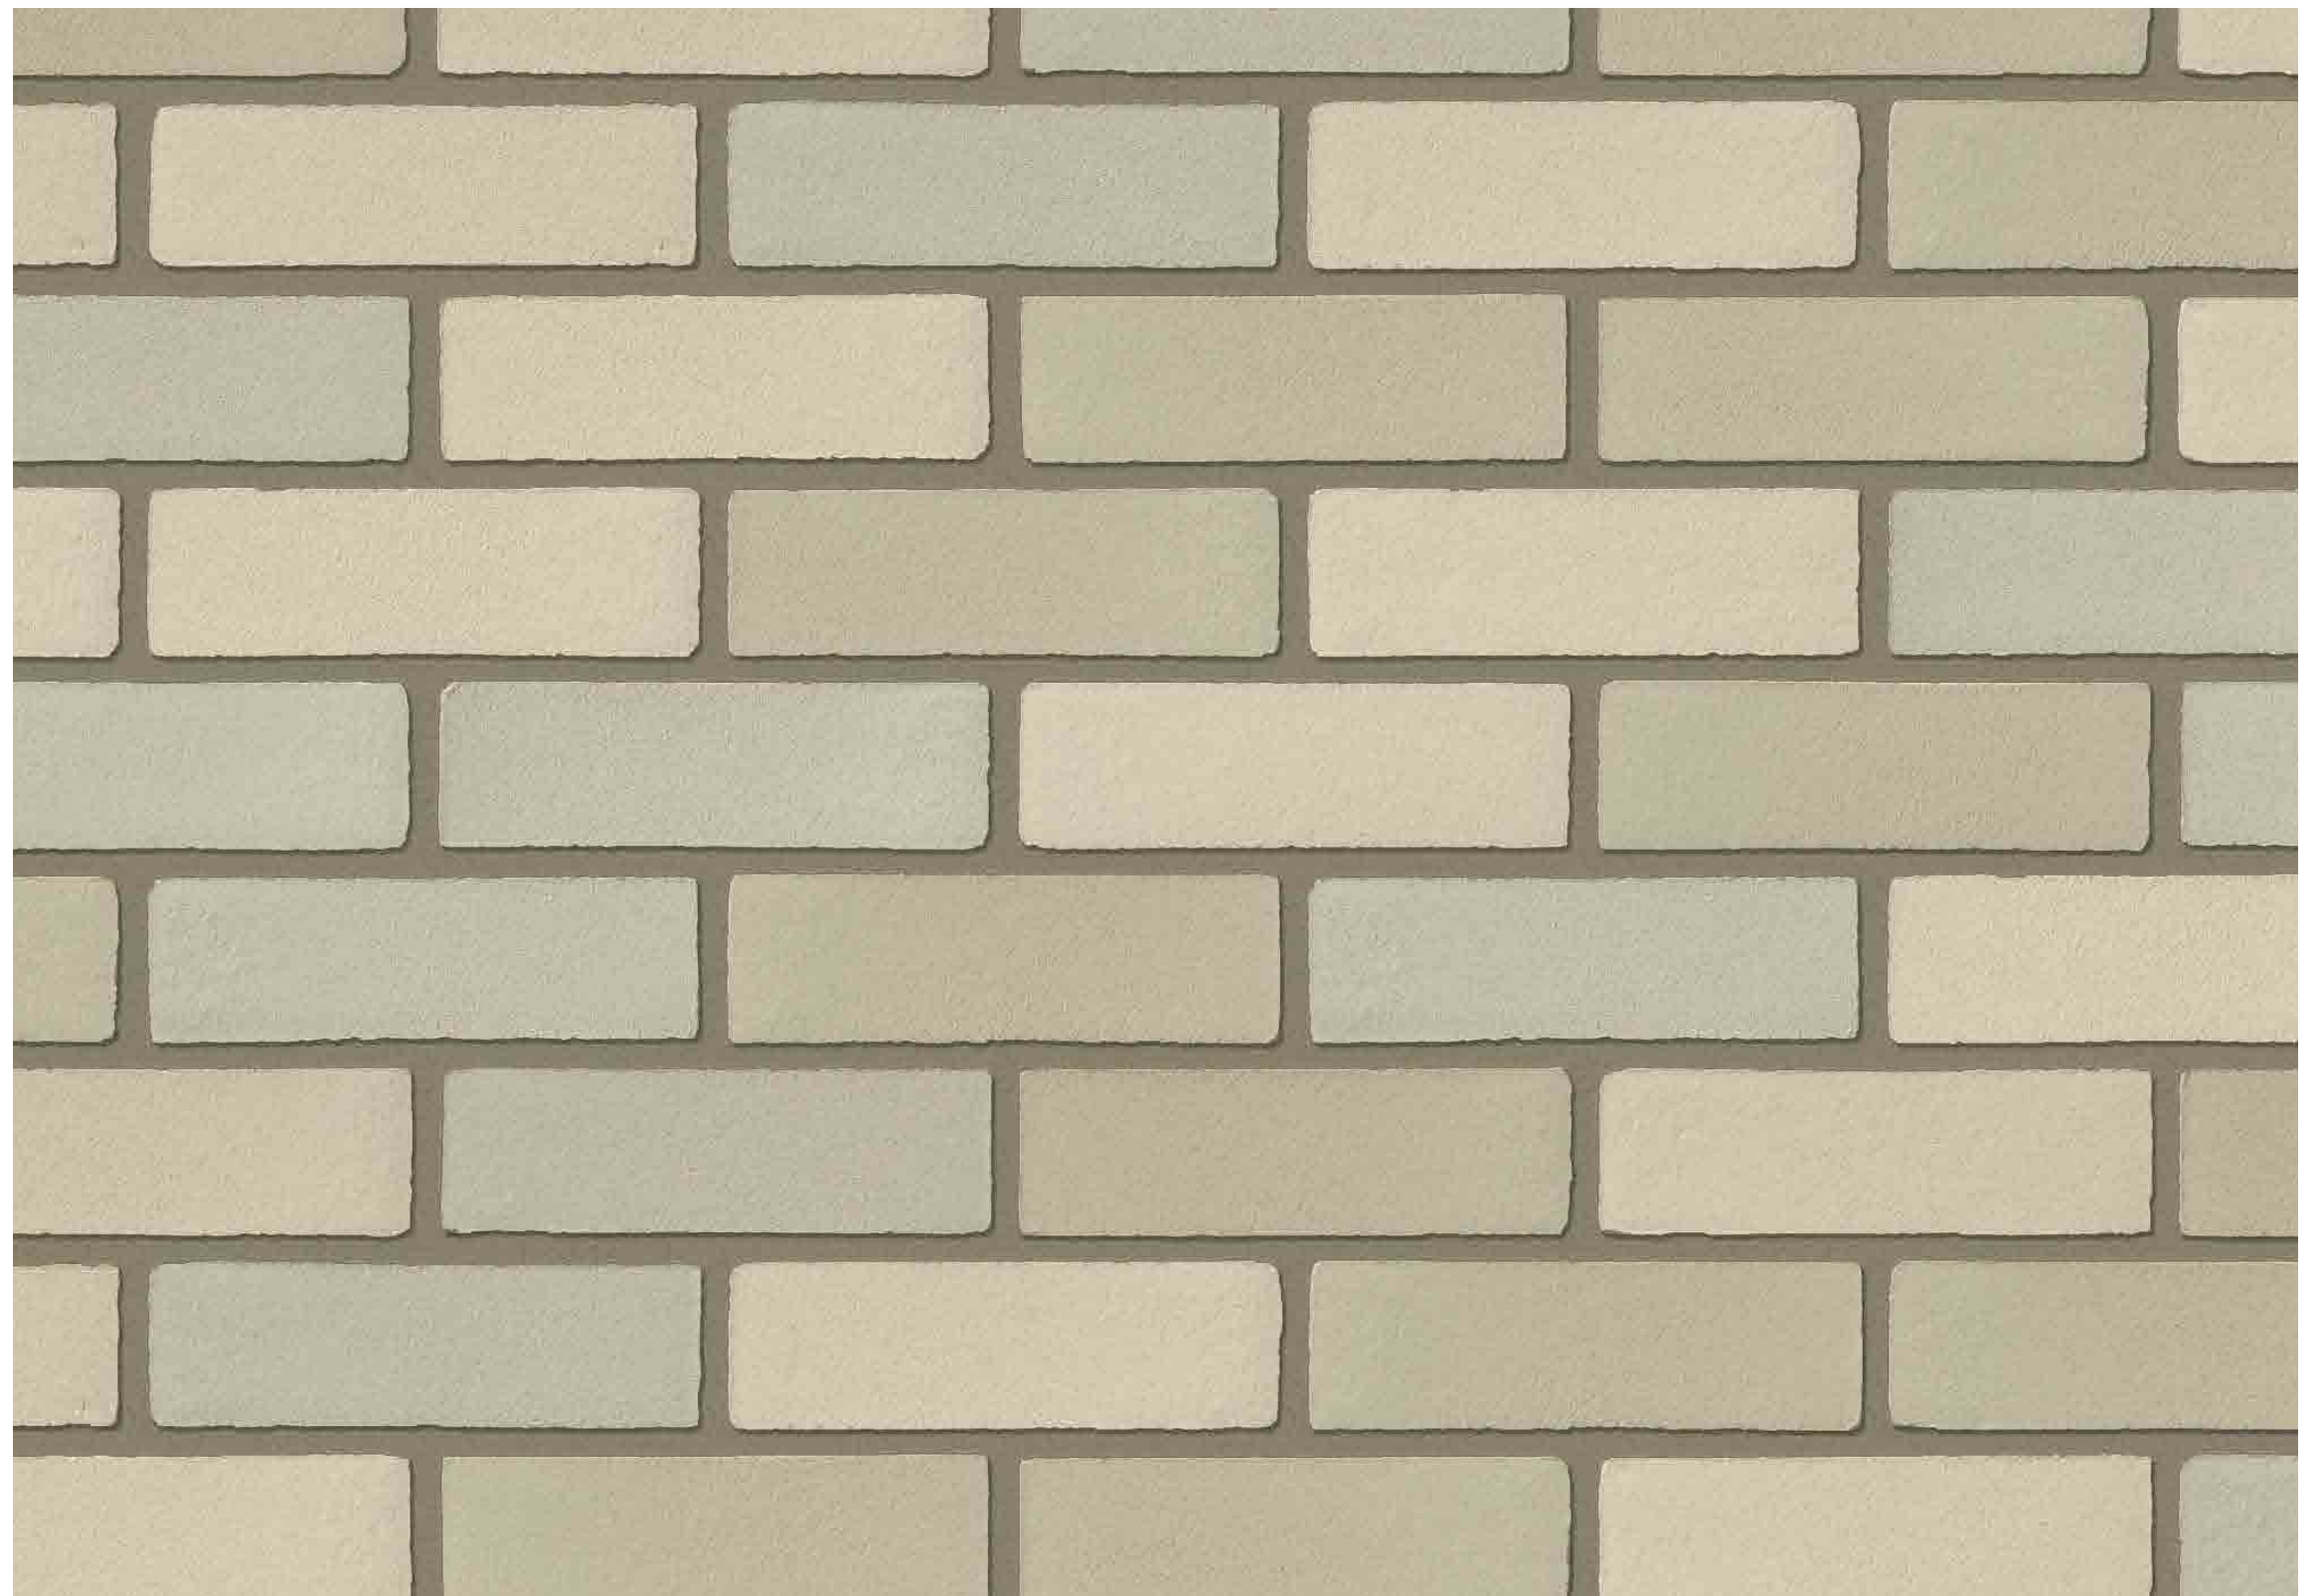

Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

StoCleyer B Beige 02

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

53

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Wit / Blanc 2056 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

StoCleyer B Beige 03

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

70

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiment:

Cementgrijs / Gris ciment 2058 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

StoCleyer B Beige 04

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

52

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Cementgrijs / Gris ciment 2058 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

StoCleyer B Beige 05

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

40

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Cementgrijs / Gris ciment 2058 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

StoCleyer B Beige 06

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

40

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Cementgrijs / Gris ciment 2058 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 5

StoCleyer B Beige 07

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

74

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

StoCleyer B Beige 08

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

36

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

StoCleyer B Red

Oppervlak / Surface

fijn, licht gekerfd of middelmatig tot sterk gekerfd en bezand
fin, légèrement dentelé ou moyennement à fortement dentelé et sablé

Kleuring / Coloration


monochroom, veranderend, polychroom /
monochrome, moirée, polychrome

Randen / Arêtes


Afgerond / Arrondies

Achterzijde / Face arrière

glad, glanzend /
lisse, brillante

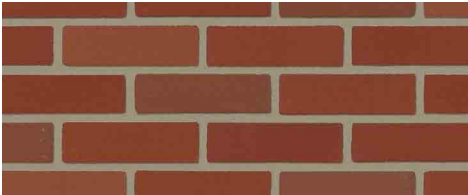


StoCleyer B Red 01

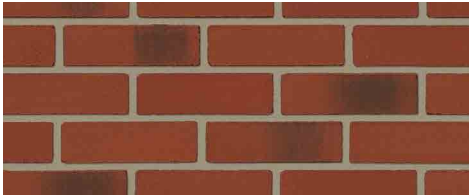

StoCleyer B Red 02




StoCleyer B Red 03

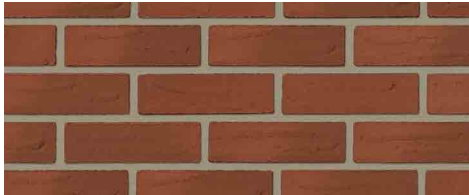

StoCleyer B Red 04



StoCleyer B Red 05

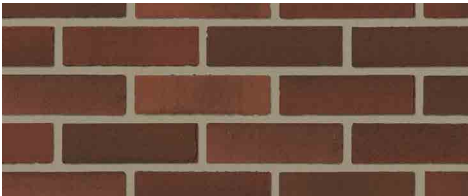

StoCleyer B Red 06



StoCleyer B Red 07



StoCleyer B Red 08



StoCleyer B Red 01

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /
Distance d’observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
240x52 mm (Dünnformat)
490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
12

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:
Quantité minimale de commande:
10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

*Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

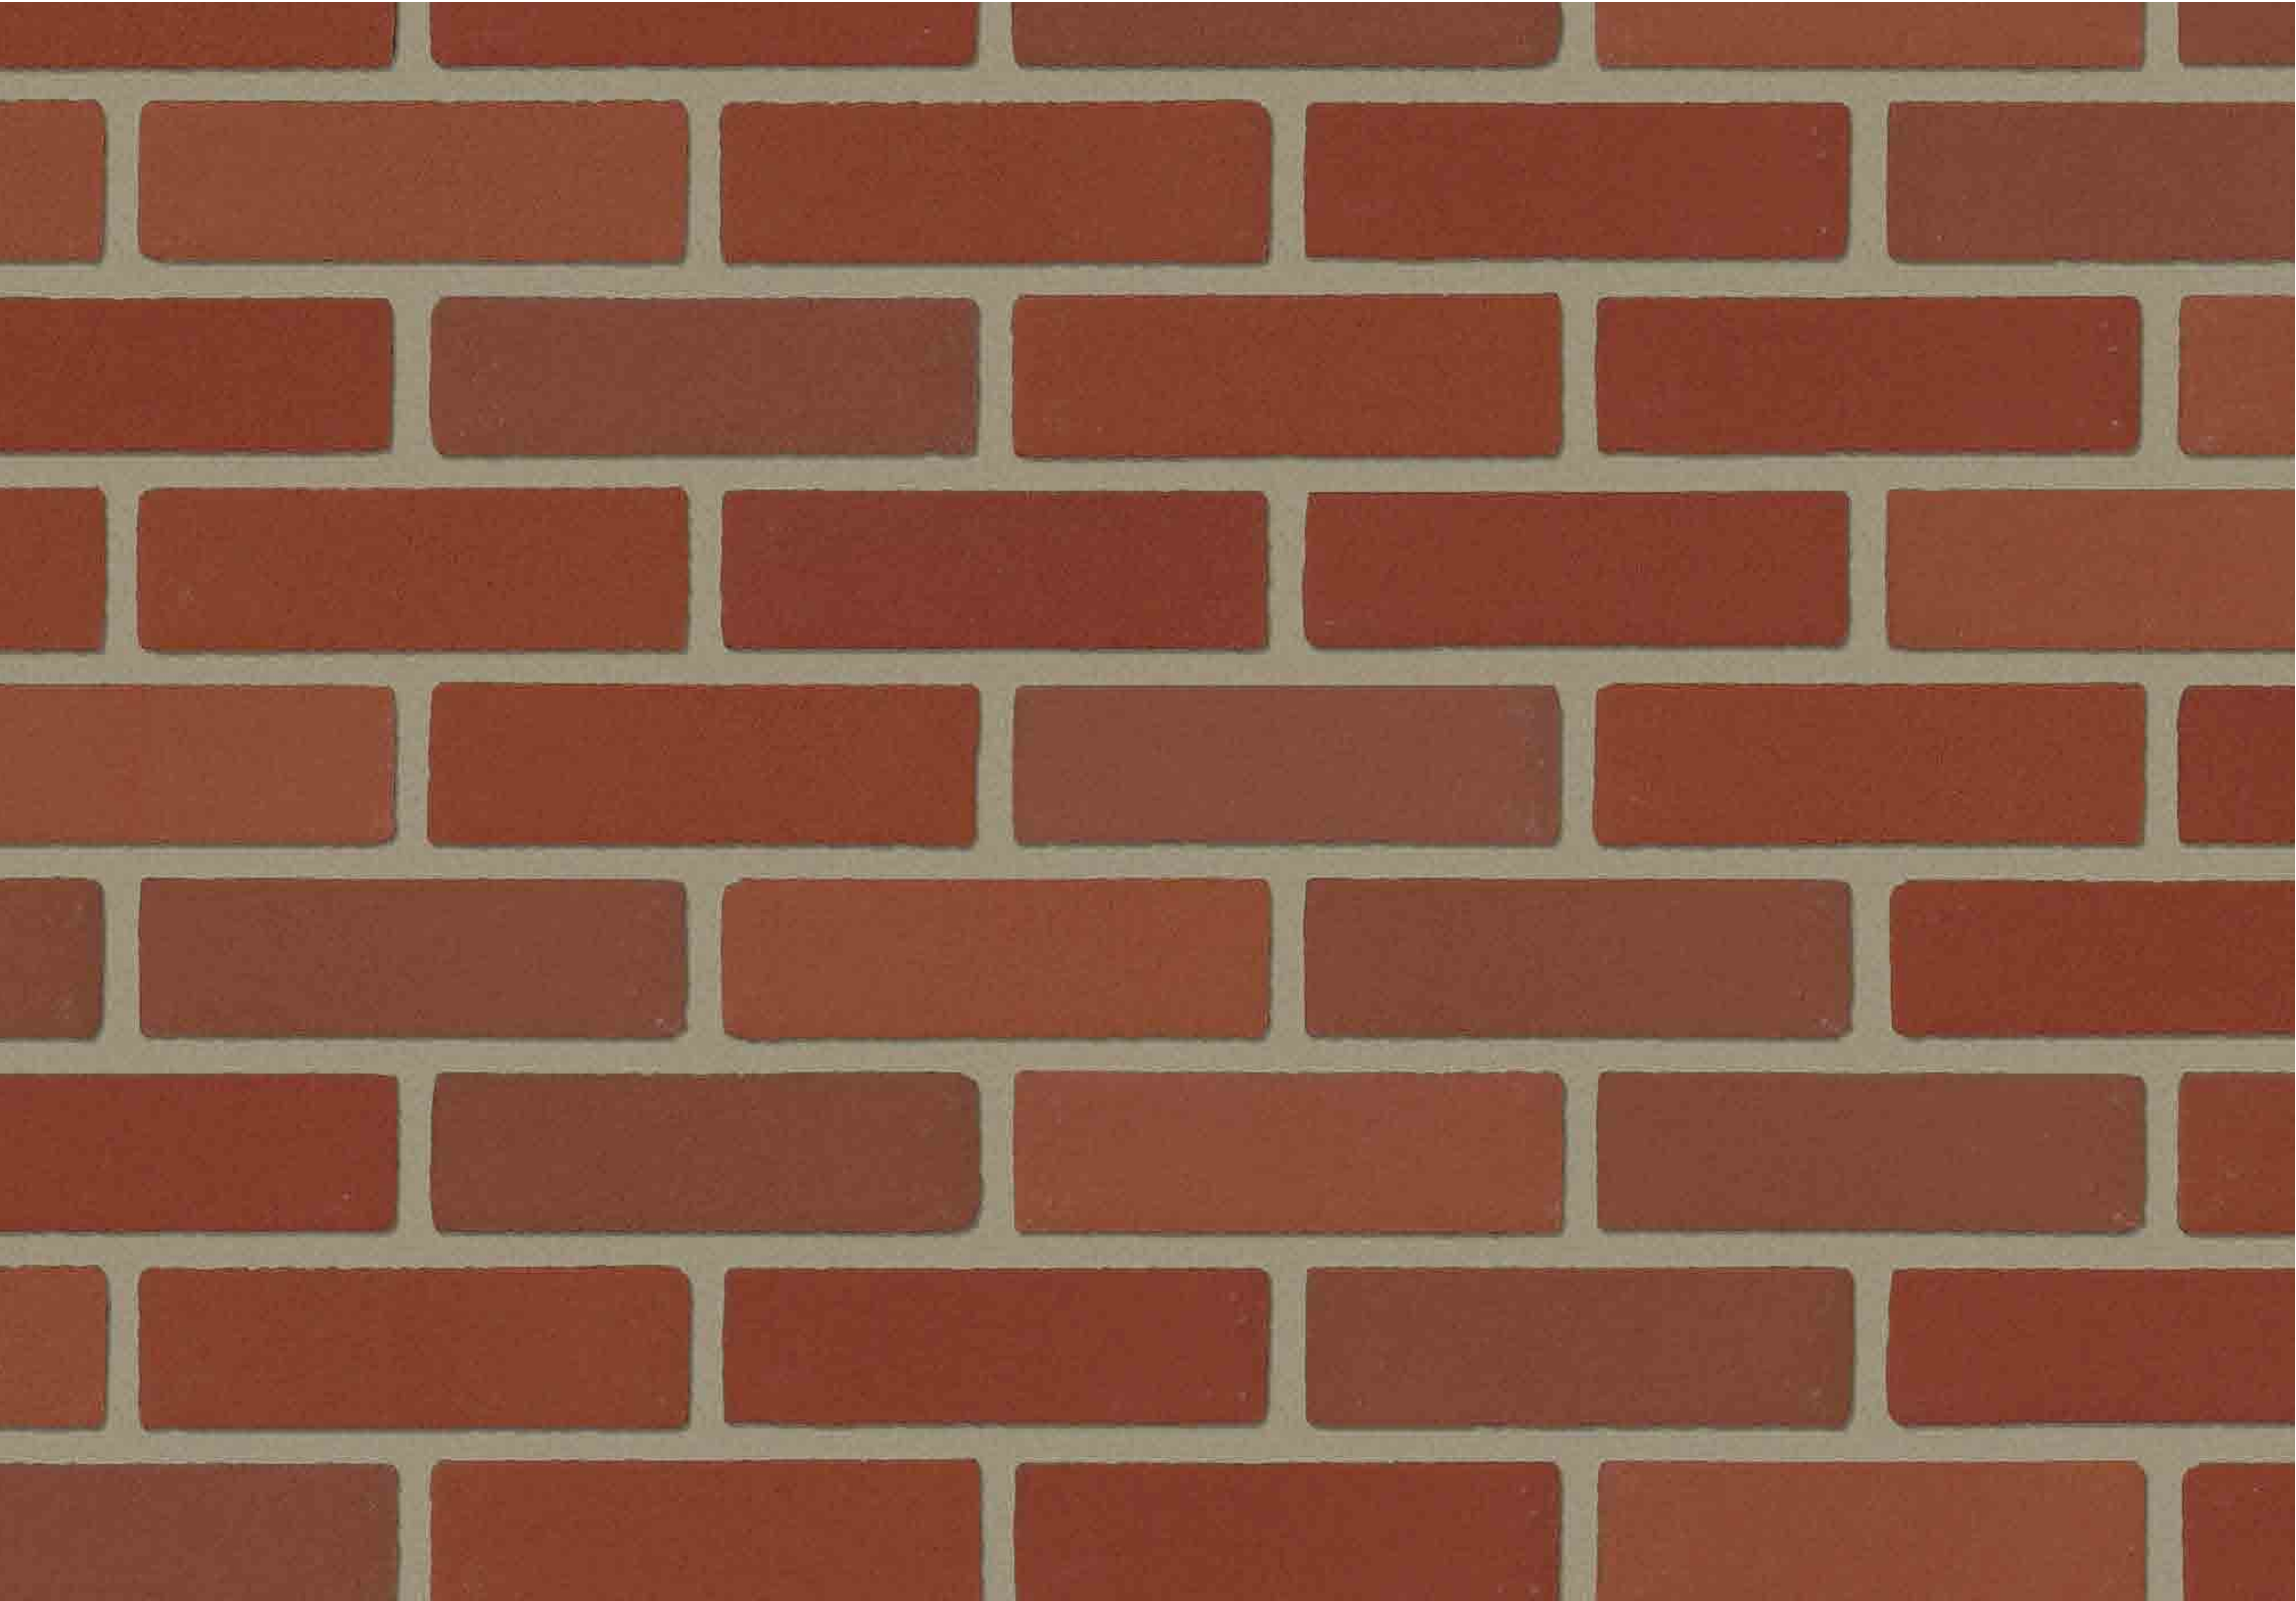

StoCleyer B Red 02

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

12

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®*

StoTherm Vario*

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²


Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

*Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /

Valeur de luminosité soumise à autorisation

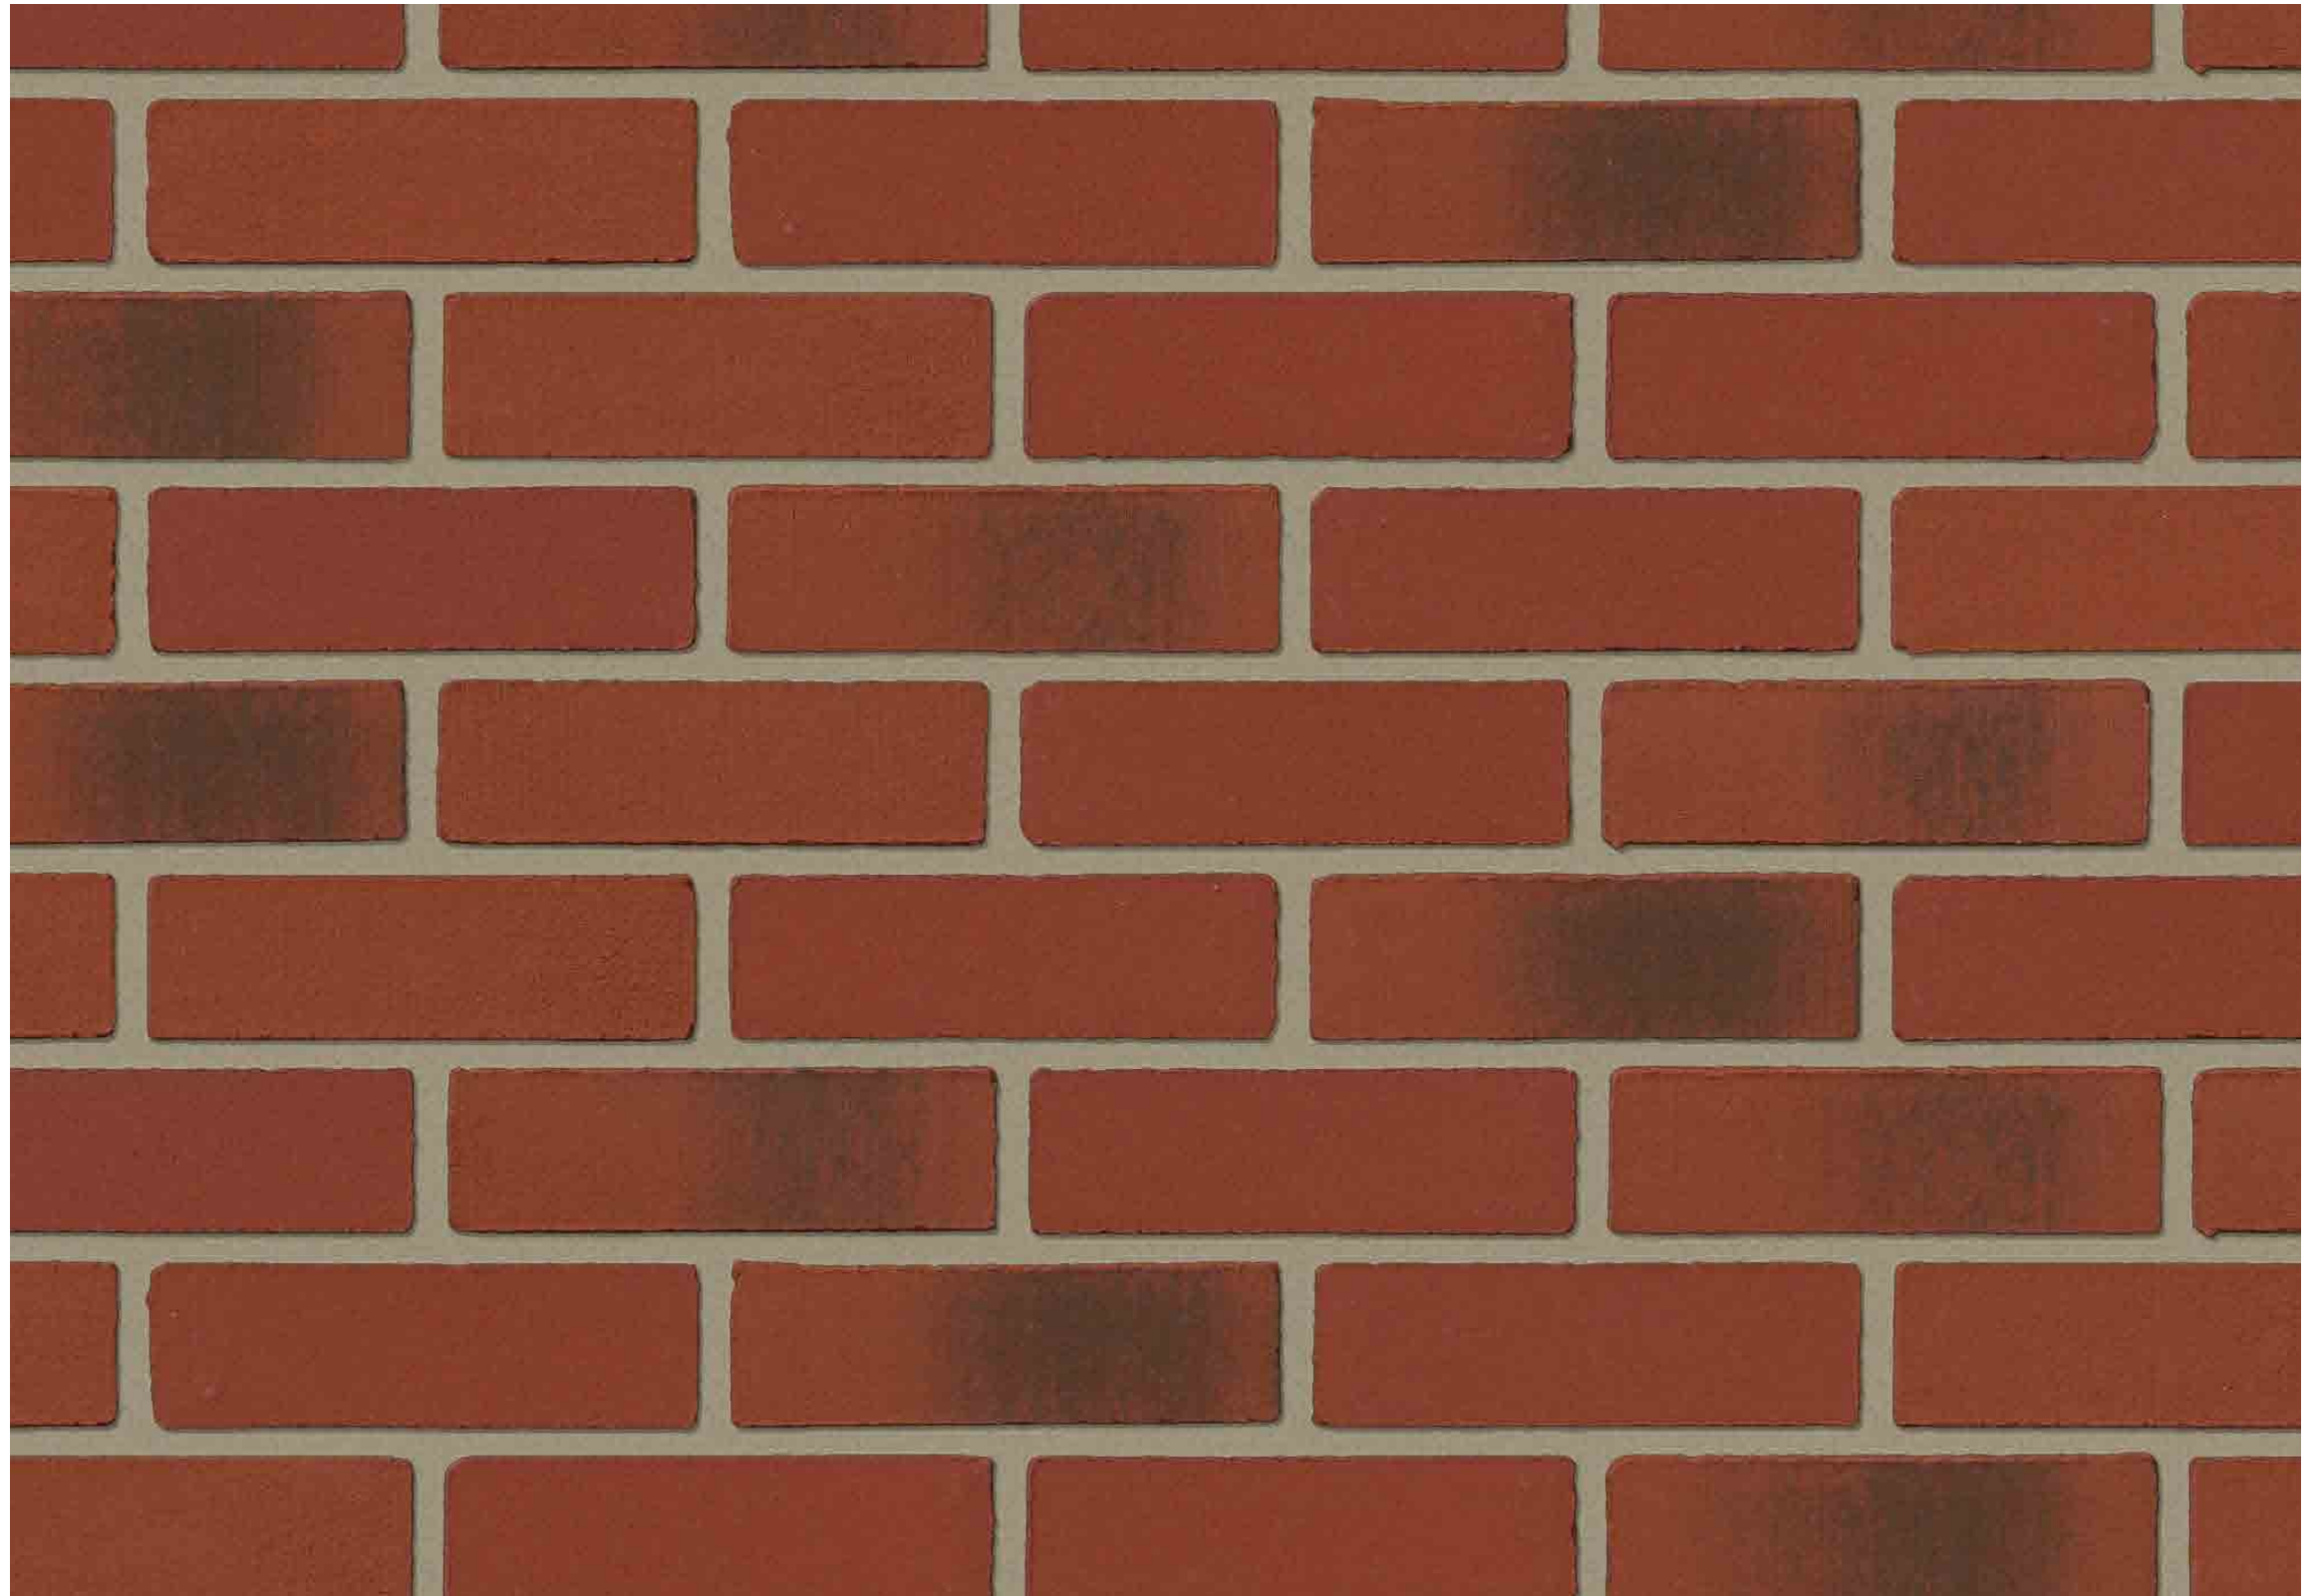

Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

StoCleyer B Red 03

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

15

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /


Teinte du mortier de jointoiement:

Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

*Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /

Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

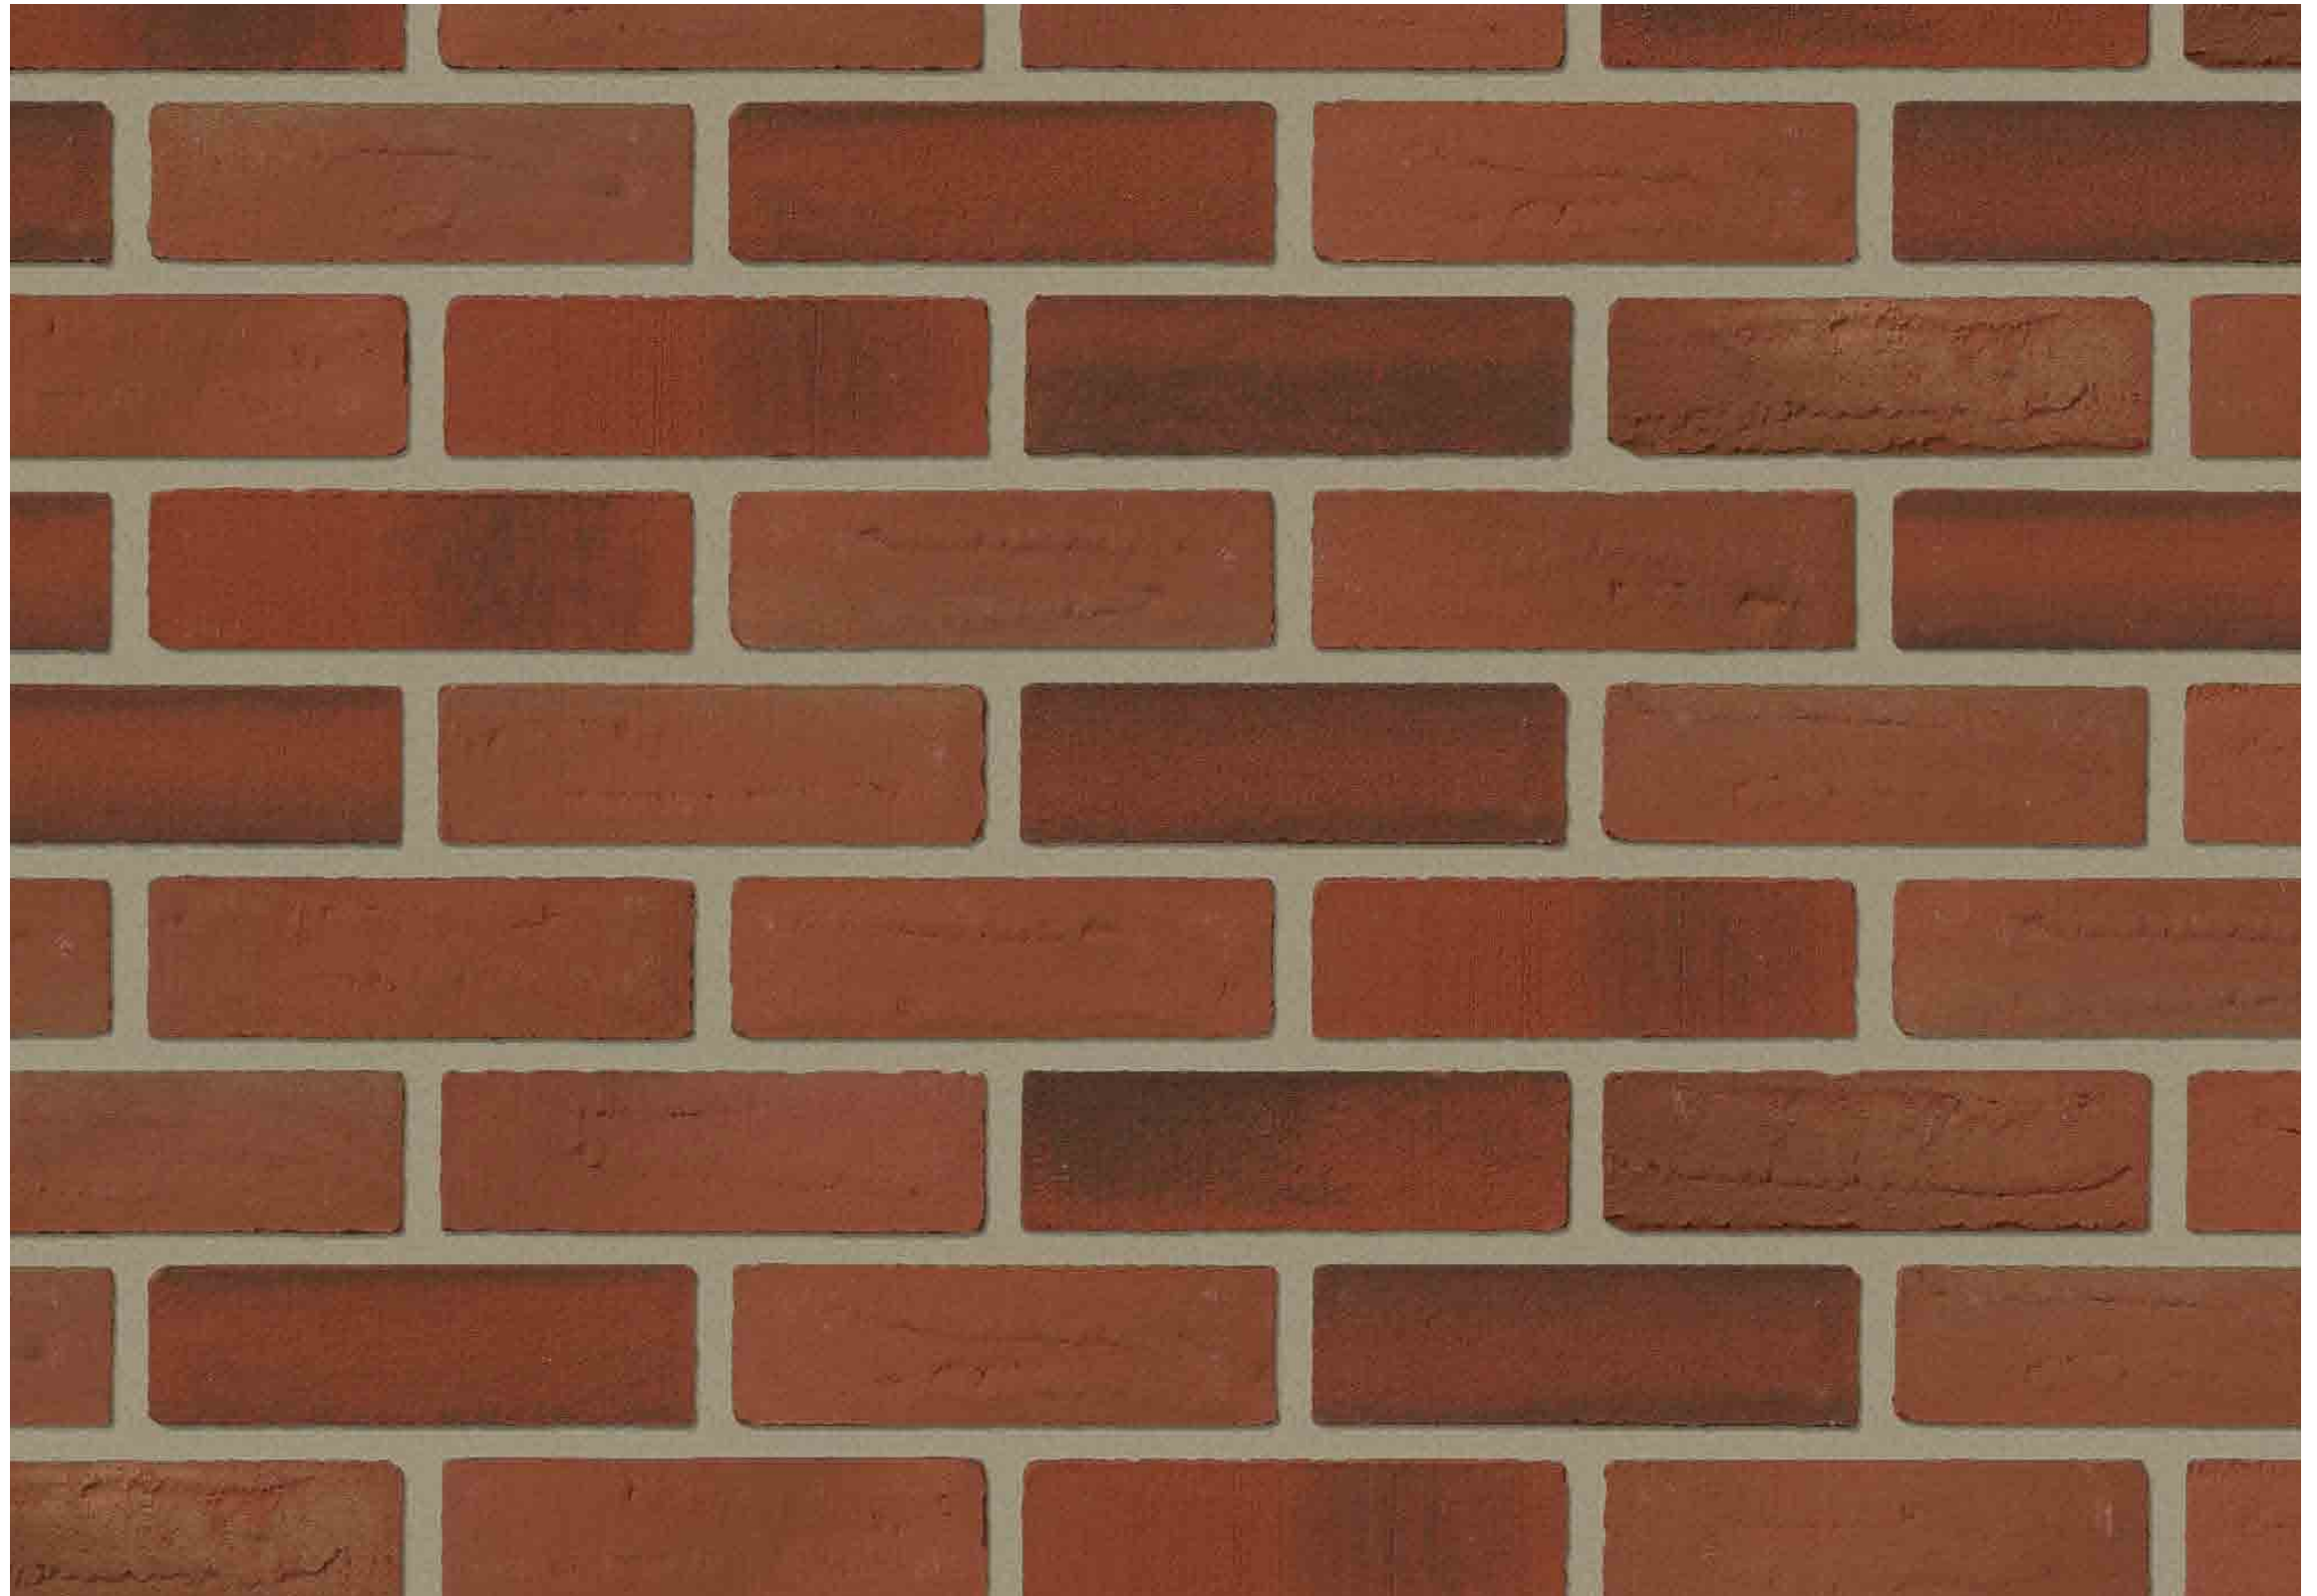

StoCleyer B Red 04

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /

Distance d'observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

240x52 mm (Dünnformat)

490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

15

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral*

StoTherm Resol*

StoTherm Wood*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:

Quantité minimale de commande:

10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /


Teinte du mortier de jointoiement:

Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

*Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /

Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

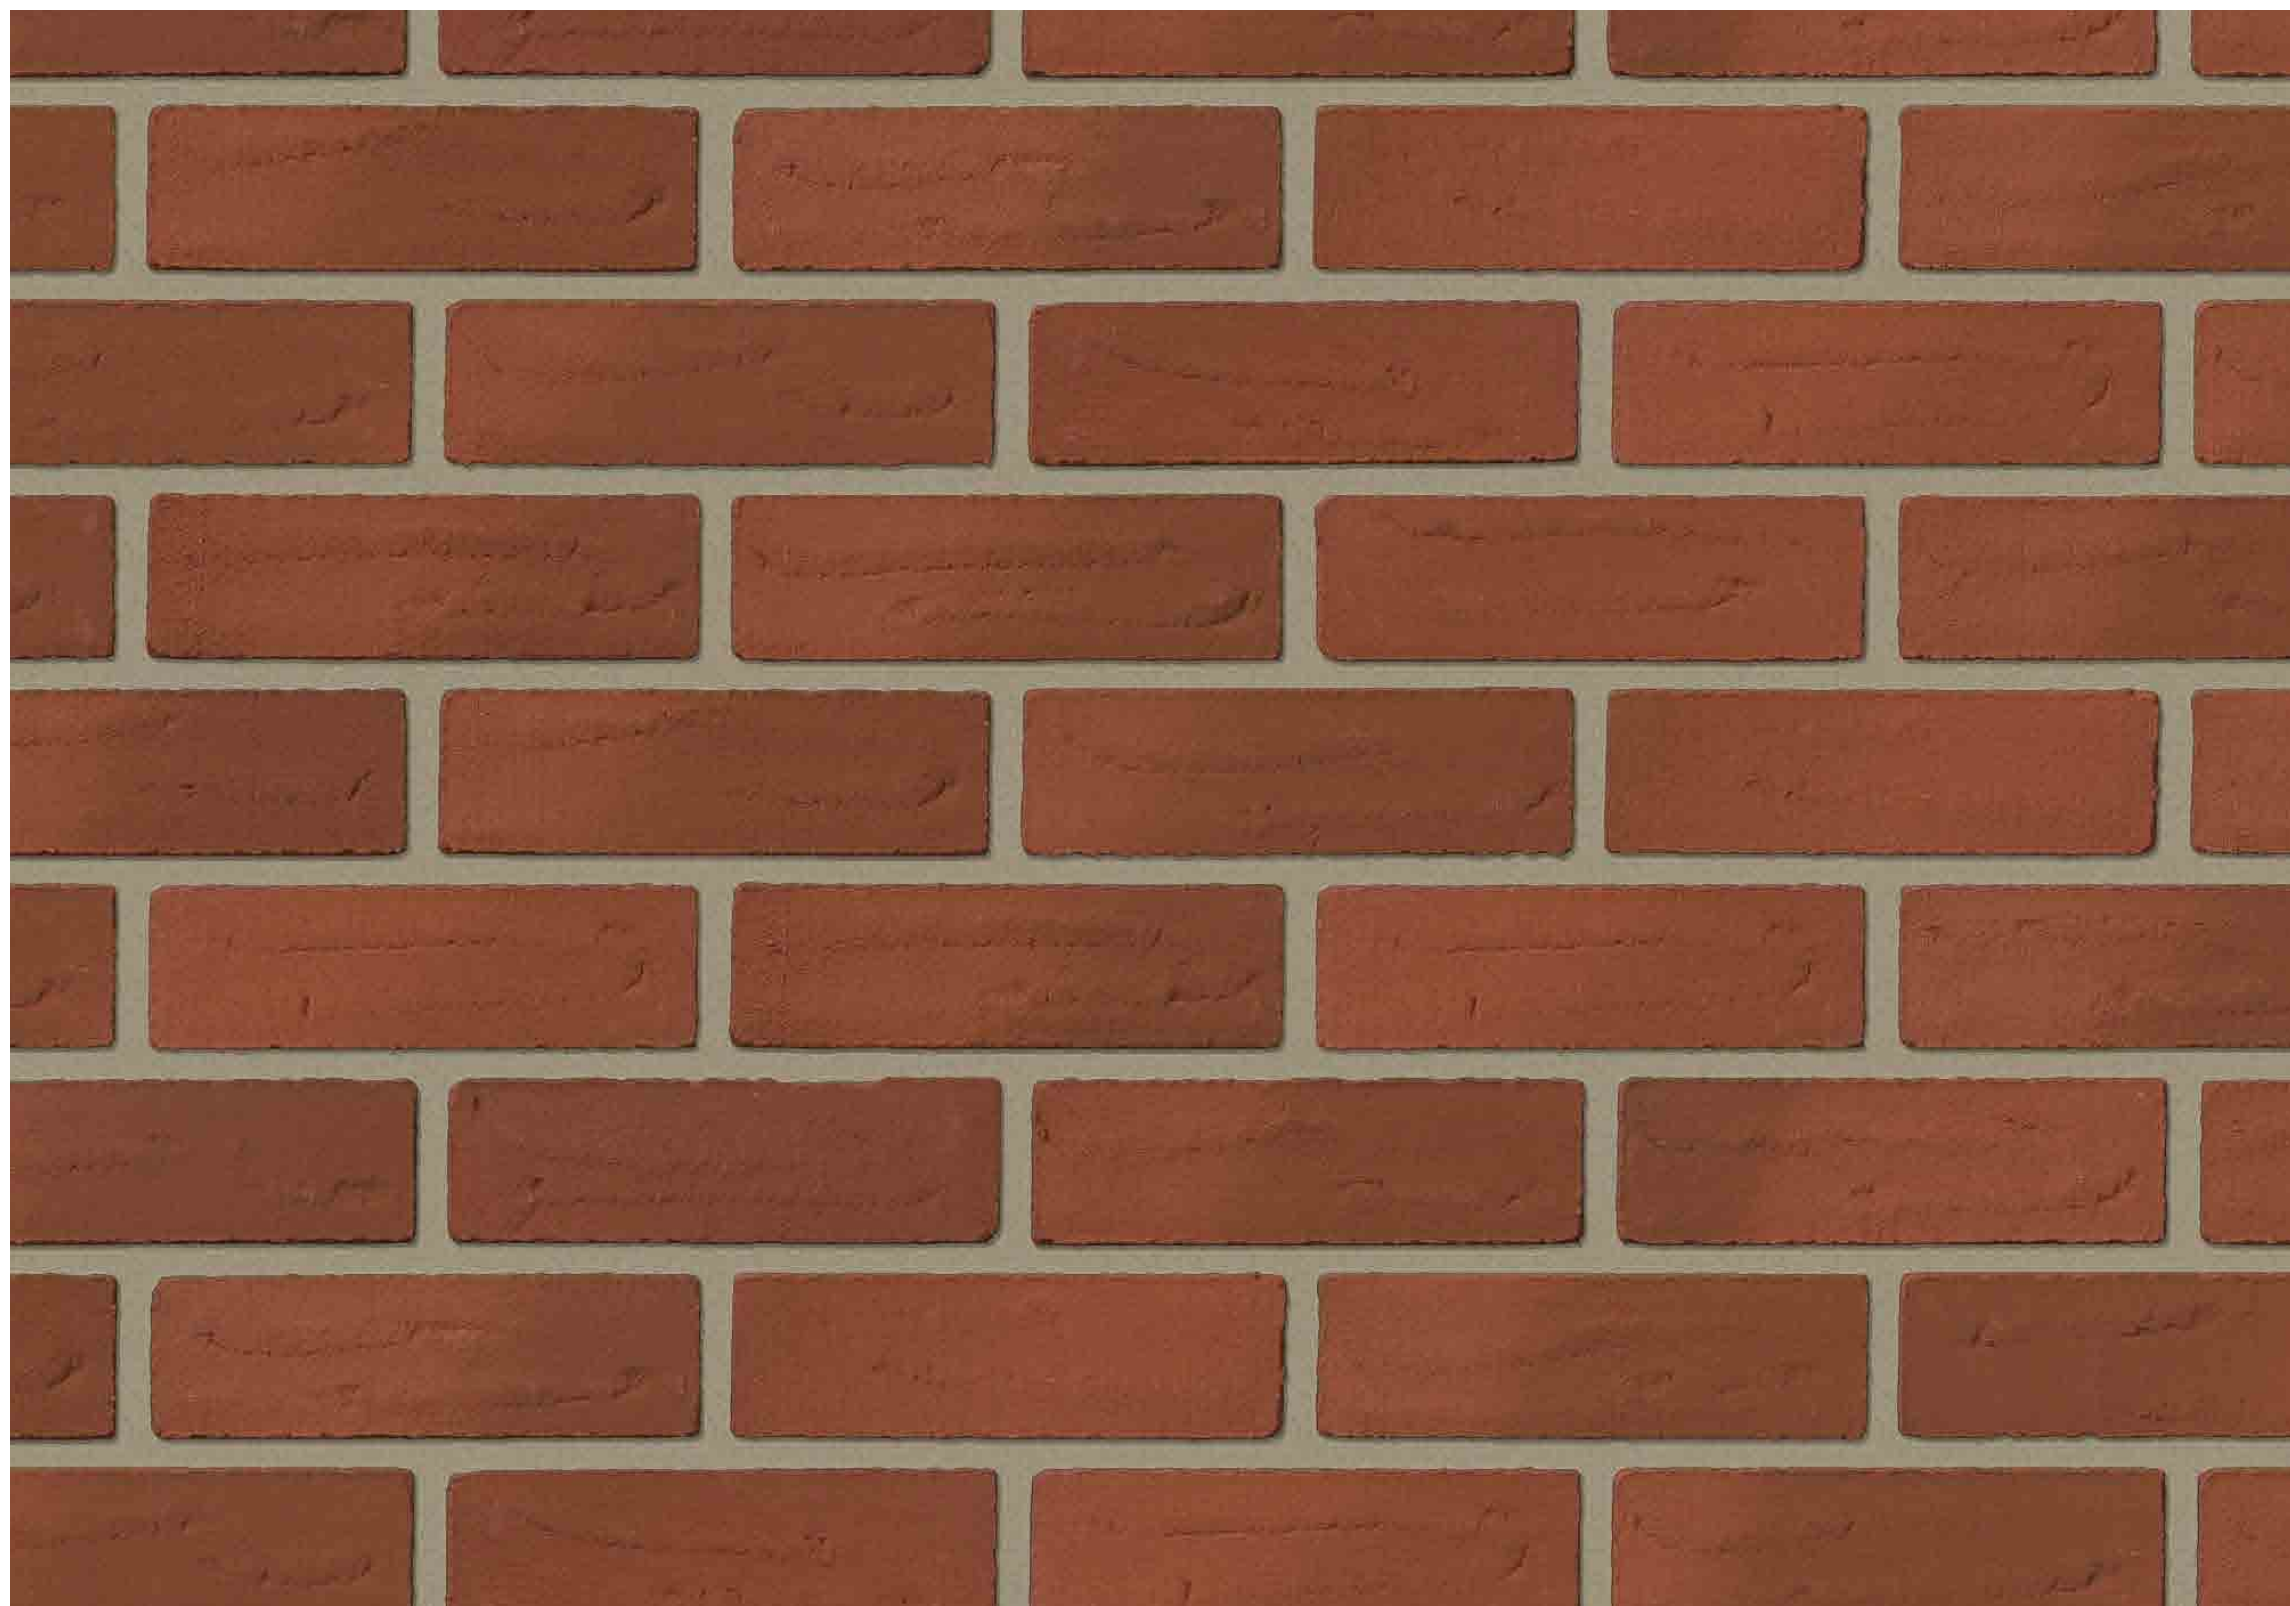

StoCleyer B Red 05

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /
Distance d’observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
240x52 mm (Dünnformat)
490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec R

Minimum bestelhoeveelheid:
Quantité minimale de commande:
10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

*Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 5

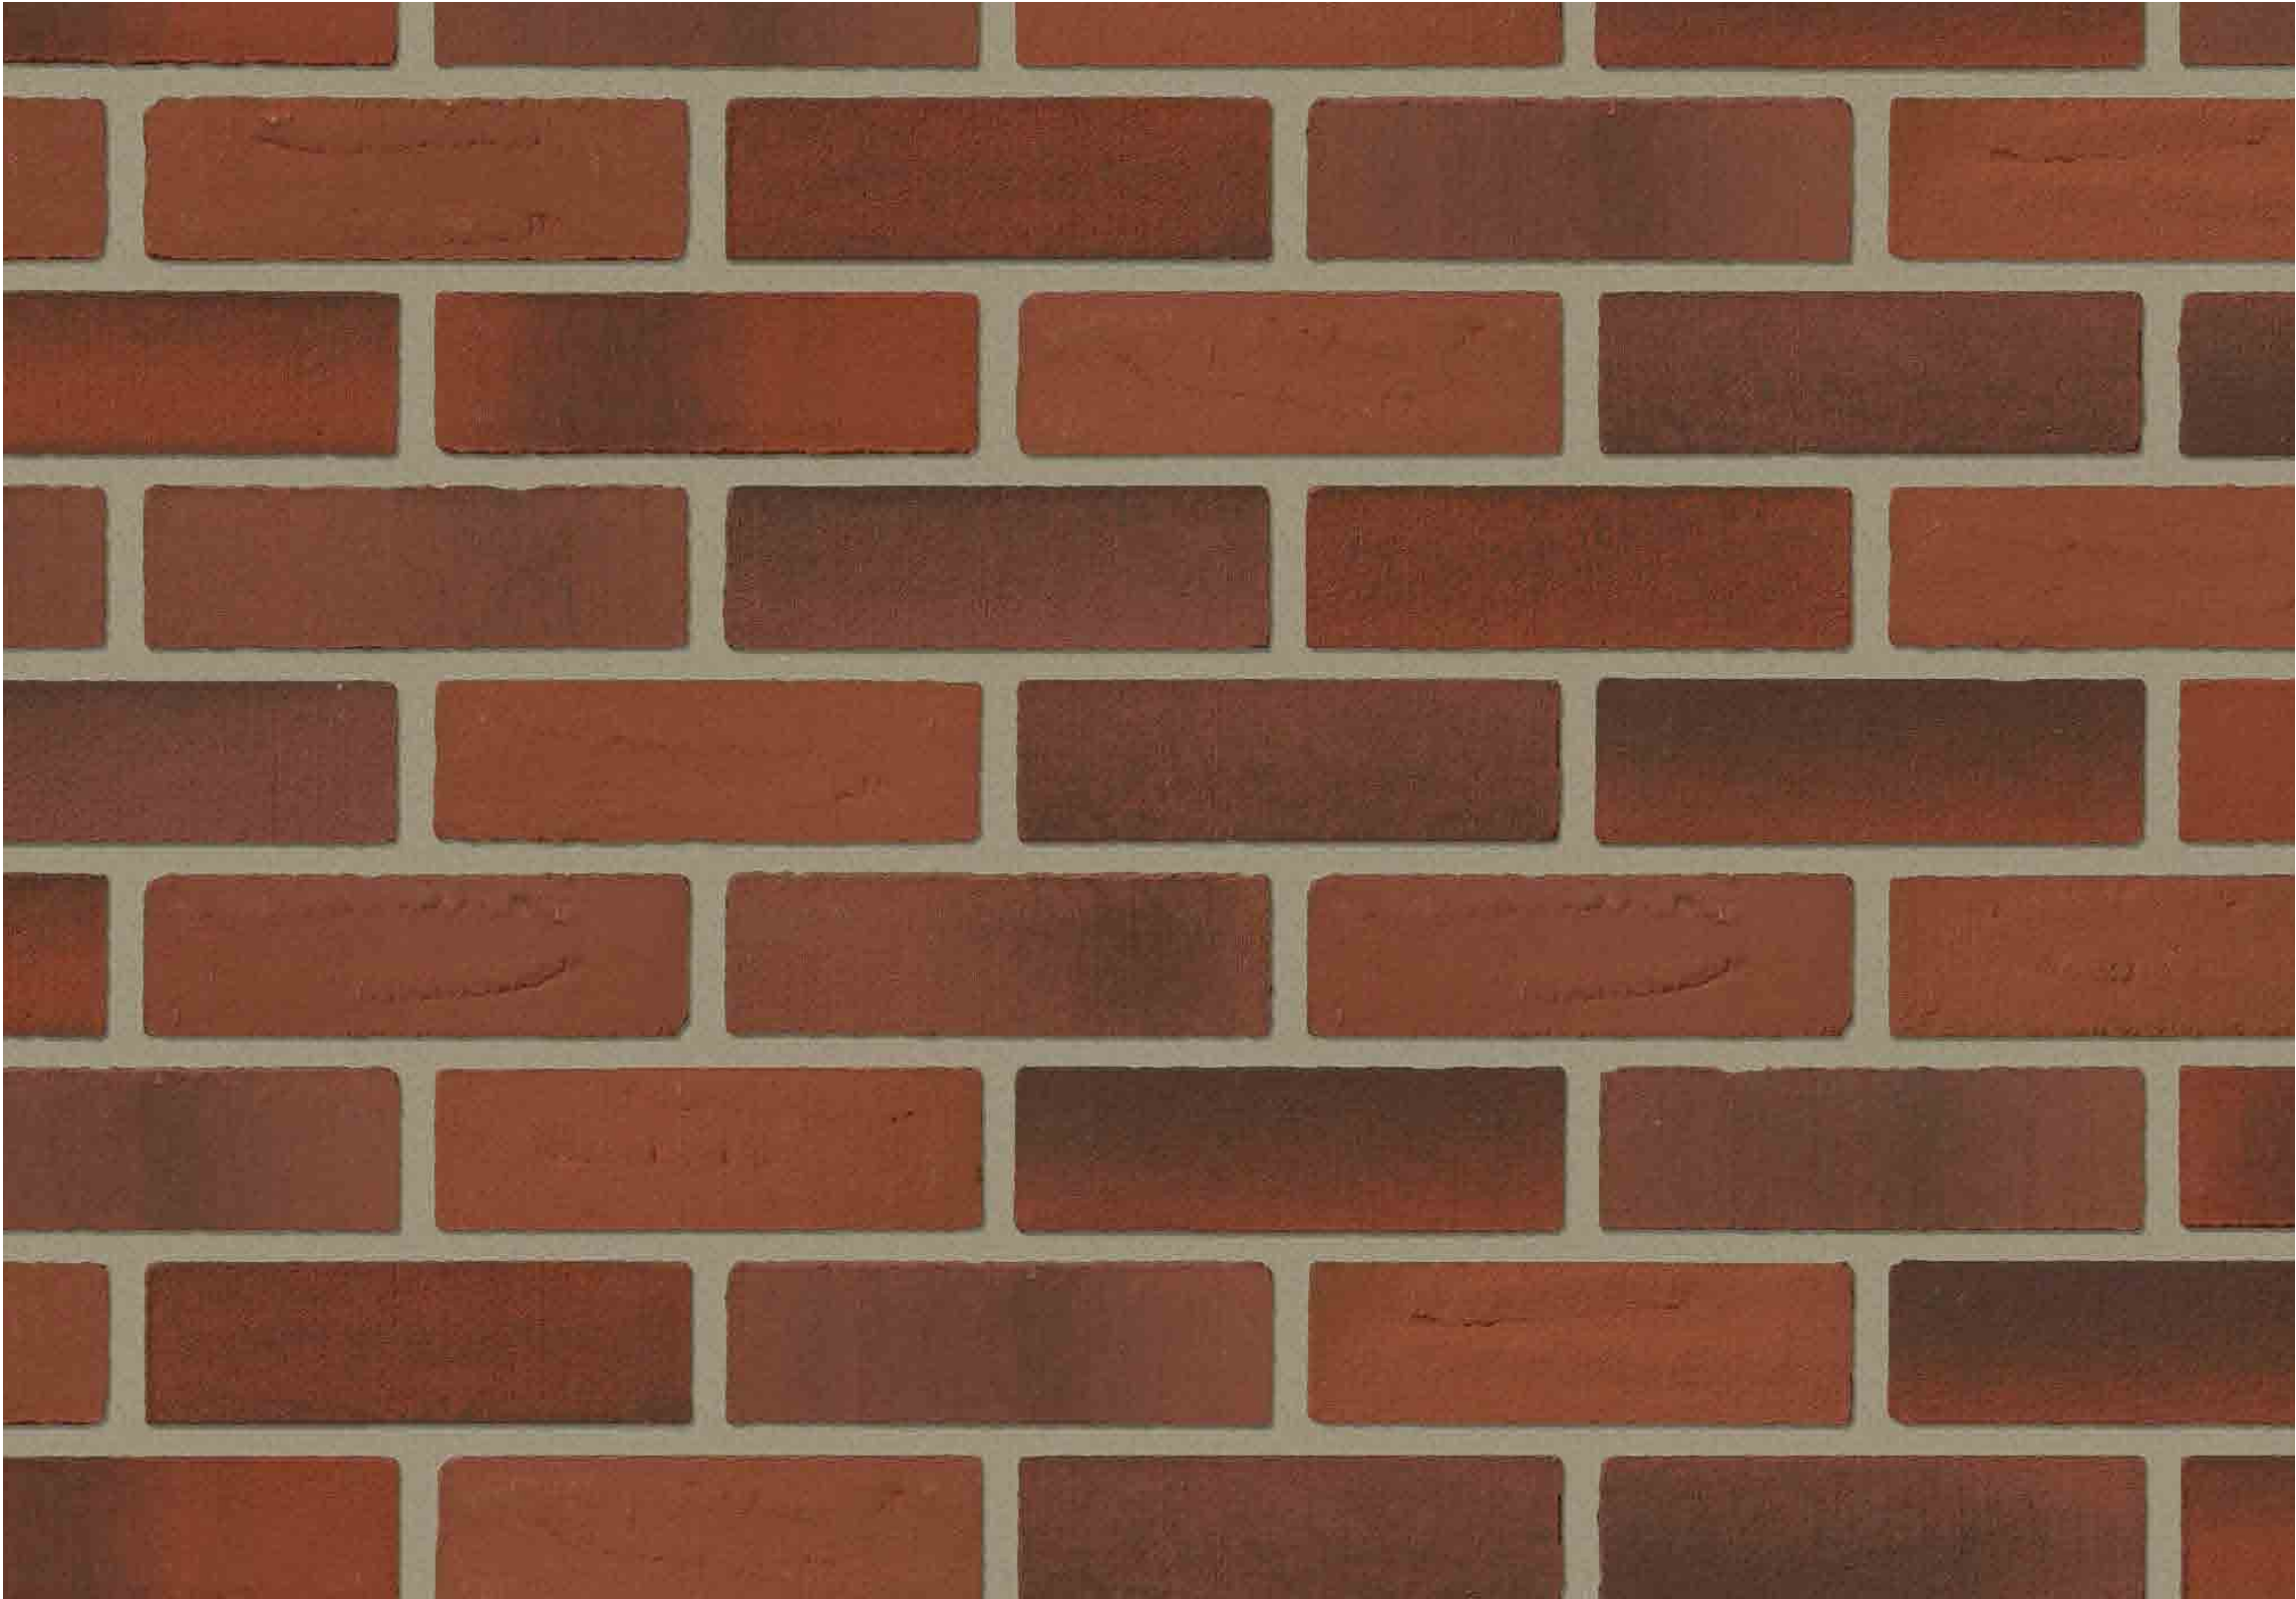



StoCleyer B Red 06

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /
Distance d’observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
240x52 mm (Dünnformat)
490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec R*

Minimum bestelhoeveelheid:
Quantité minimale de commande:
10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

*Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

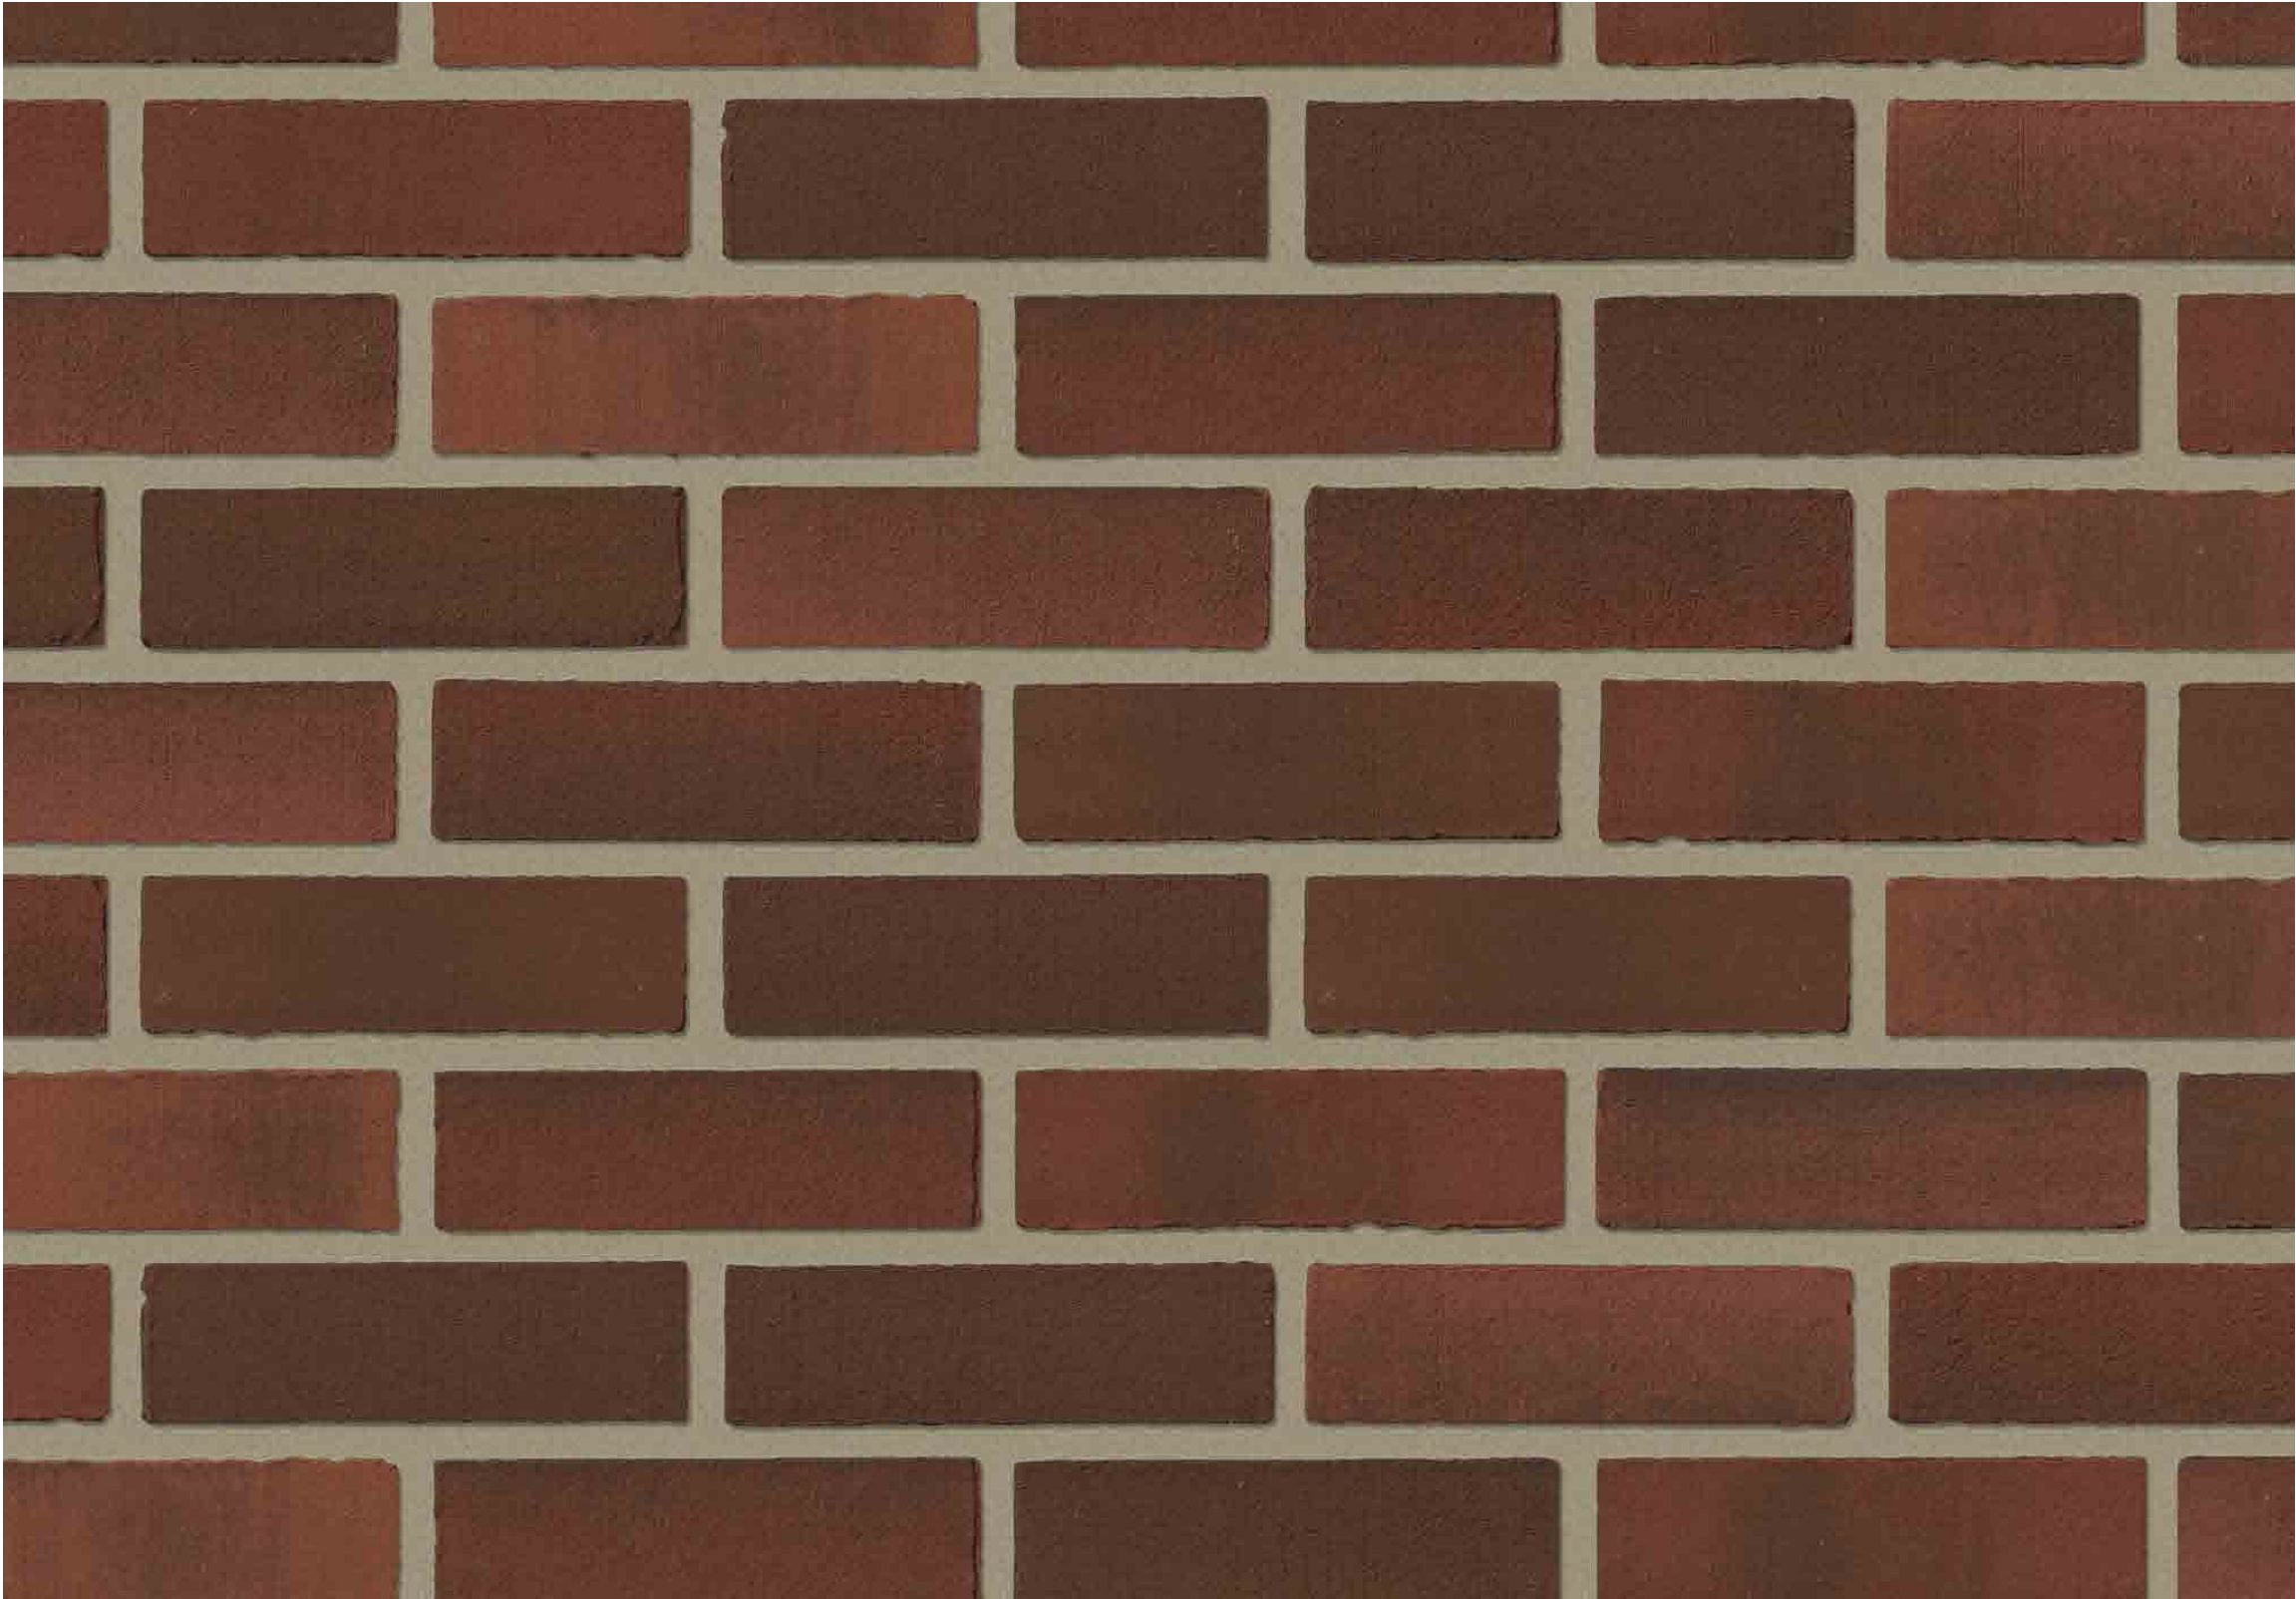

StoCleyer B Red 07

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /
Distance d’observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
240x52 mm (Dünnformat)
490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec R*

Minimum bestelhoeveelheid:
Quantité minimale de commande:
10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

*Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

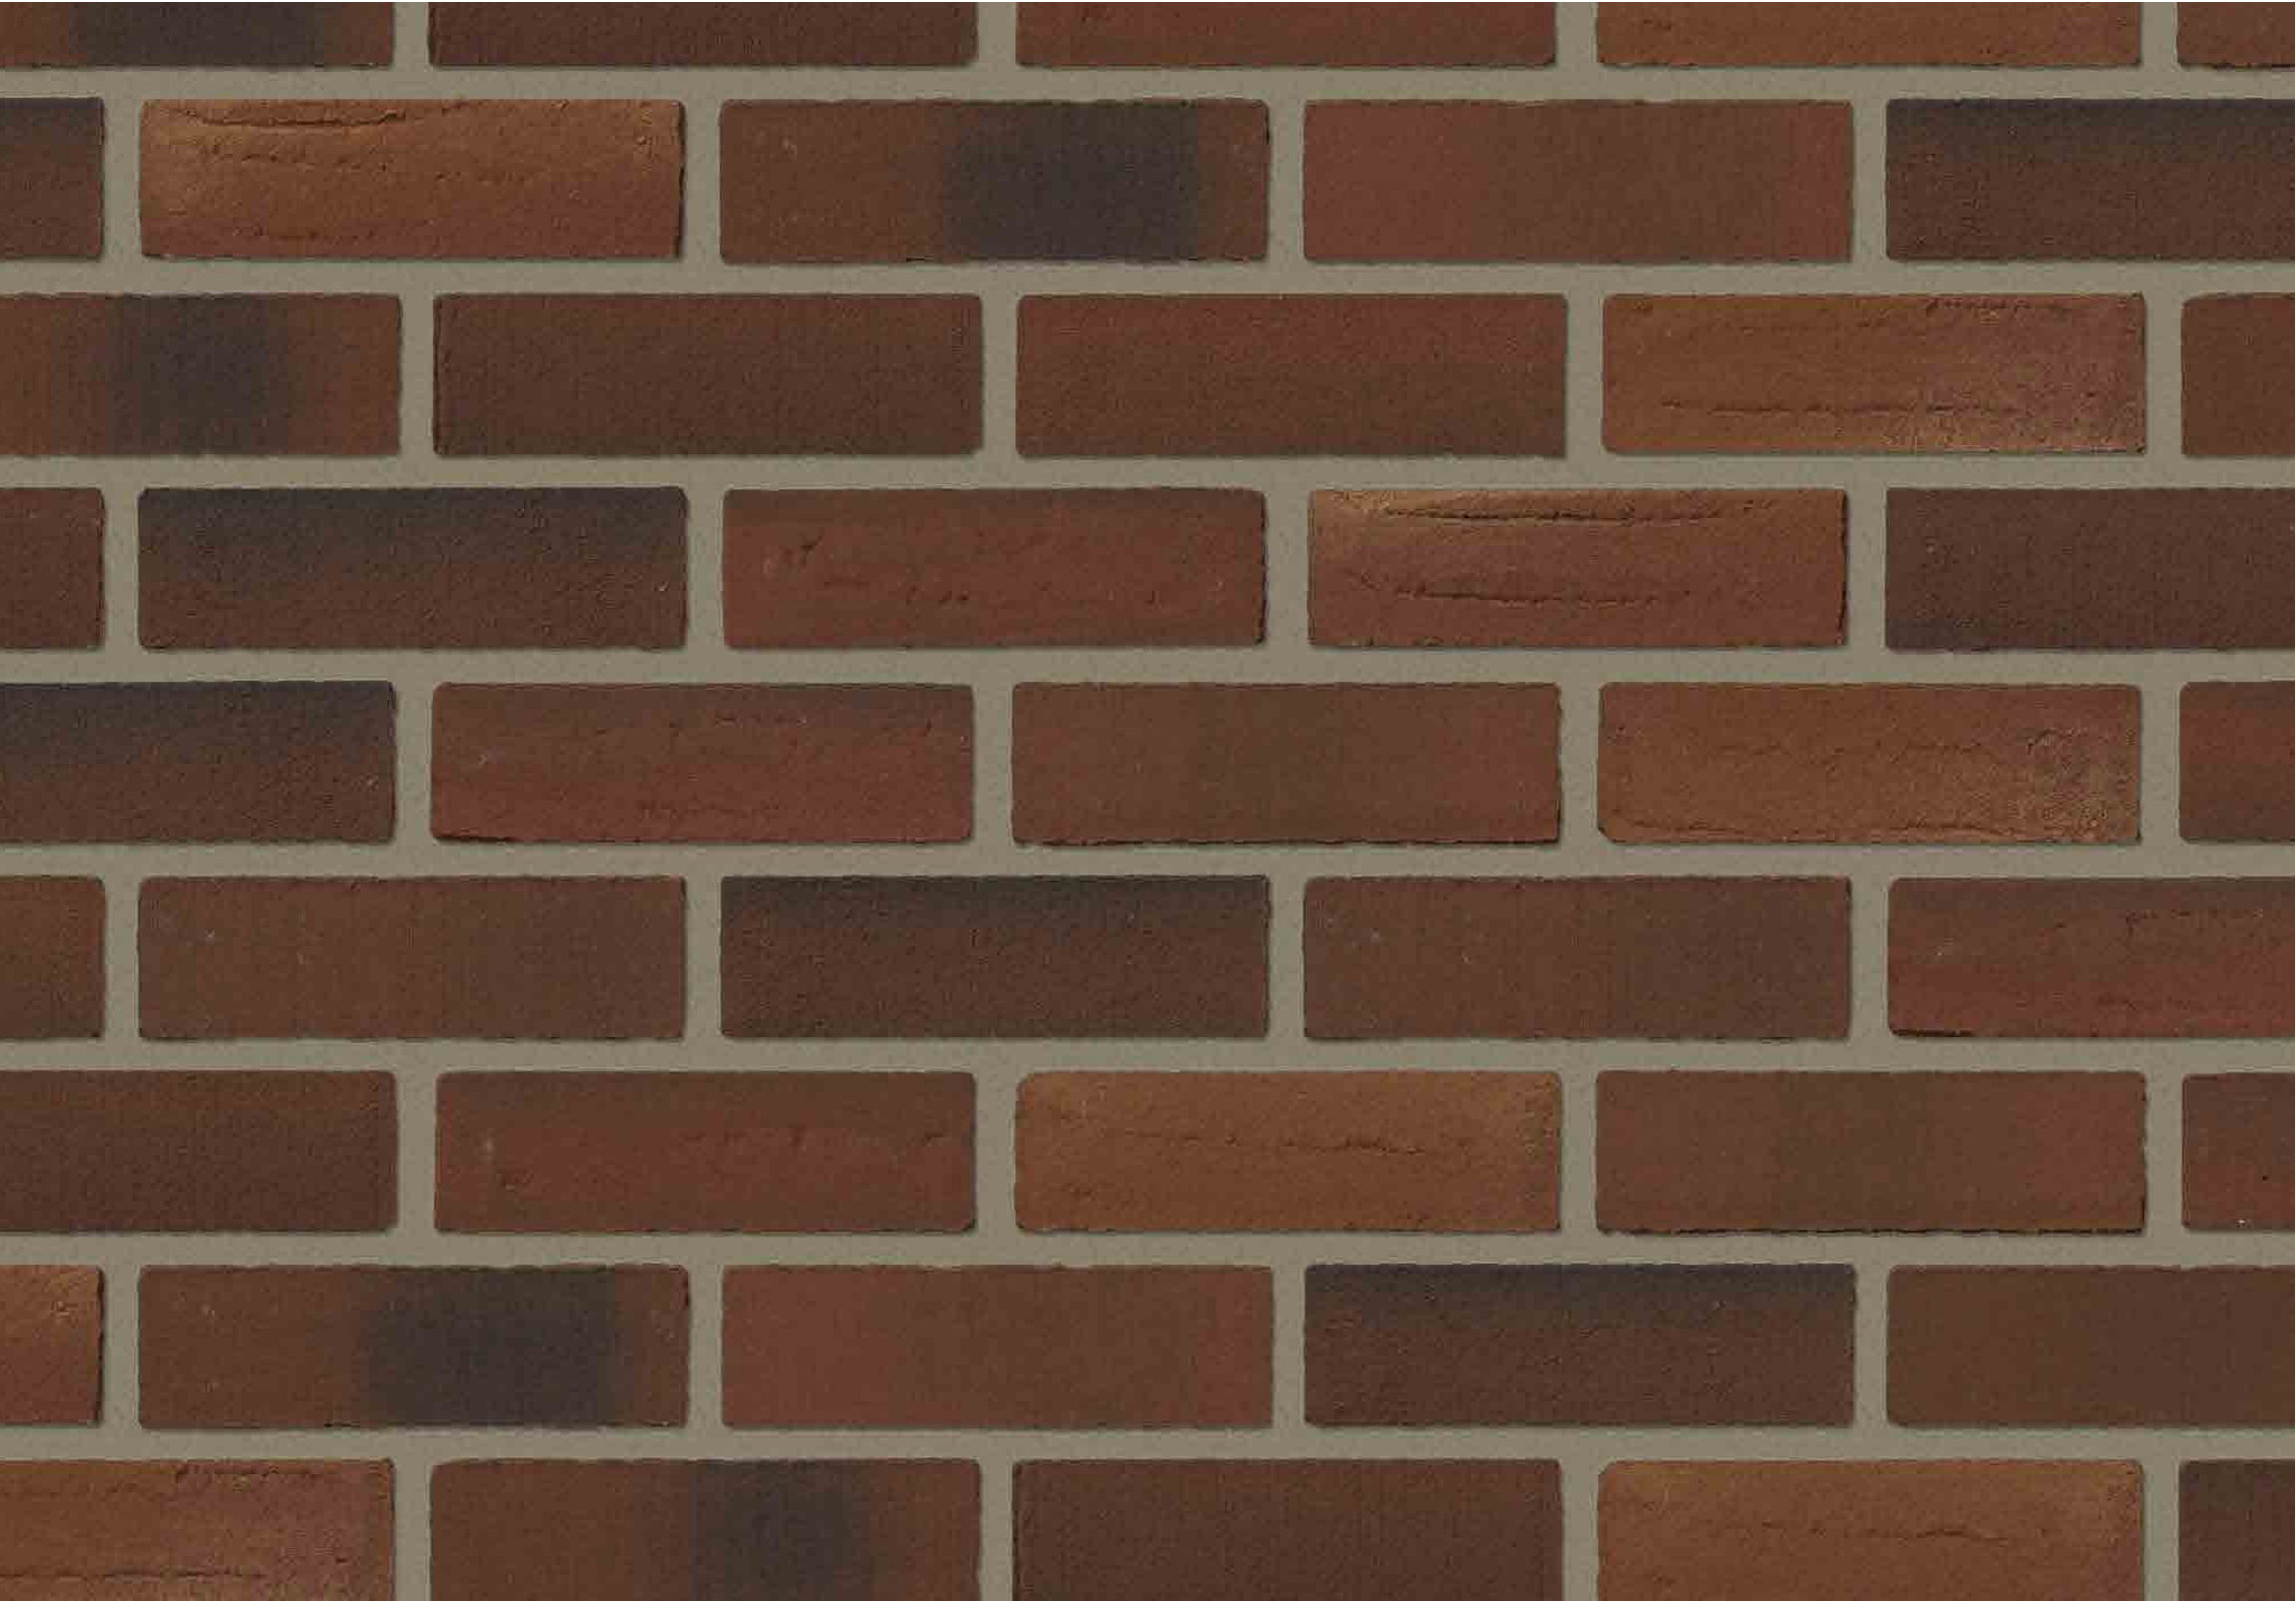



StoCleyer B Red 08

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5m /
Distance d’observation à env. 0,5m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
240x52 mm (Dünnformat)
490x52 mm (Langformat)

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
StoTherm Wood*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec R*

Minimum bestelhoeveelheid:
Quantité minimale de commande:
10 Pakete = 30 m²

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grafiet / Graphite 2061 A

*Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

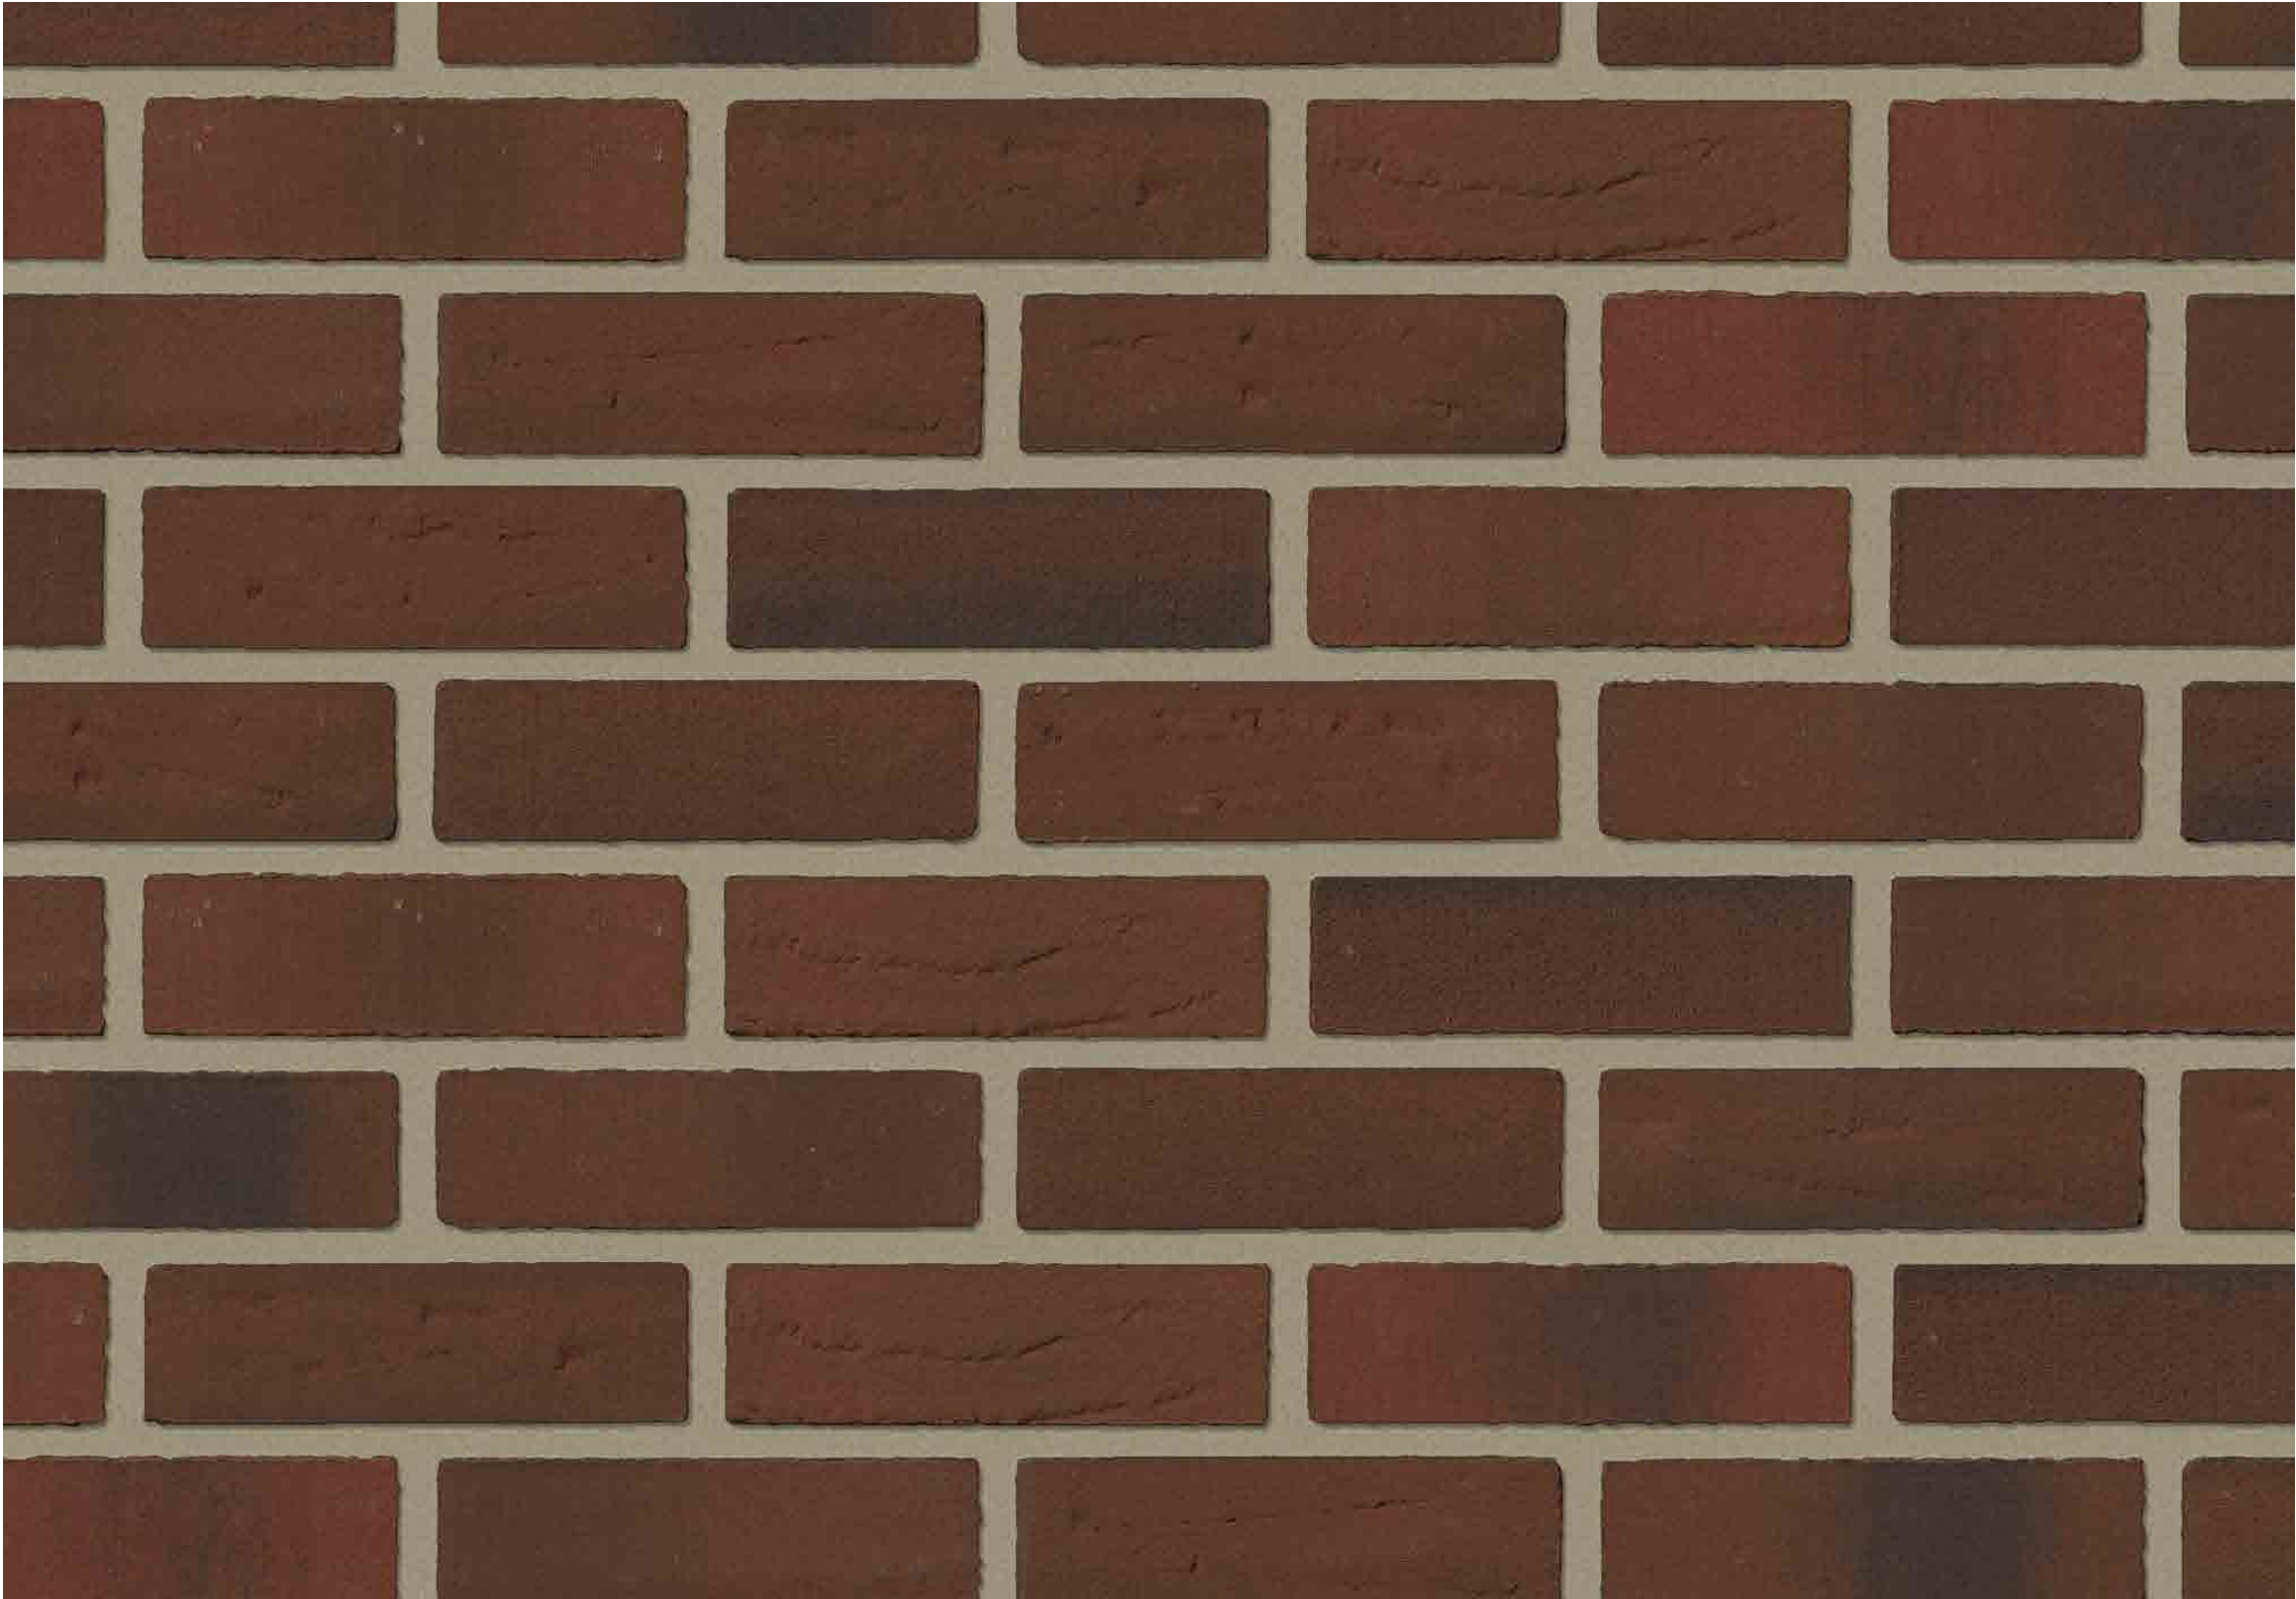

Select Collection

Kleurgroep Grijs		Kleurgroep Wit		Kleurgroep Beige		Kleurgroep Geel	
S9.9753	11 190	S9.11721	11 205	S9.11722	11 175	S9.6394	71 450
S9.12177	21 160	S9.5859	11 230	S9.12176	11 185	S9.12175	11 440
		S9.6402	71 211	S9.9670	71 210	S9.2081	71 510

Select Collection

Kleurgroep Rood

Kleurgroep Bruin



S9.11733

11 825



S9.8234

41 860



S9.11728

11 155




S9.11730

11 790



S9.11725

71 135

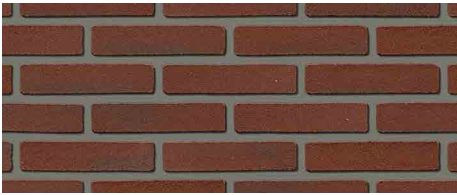

S9.11734

11 835



S9.5767

71 830




S9.11729

11 158



S9.5322

11 820

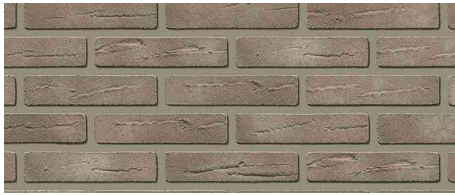

S9.4436

71 180



S9.11736

11 845



S9.11735

71 875



S9.11723

11 170




S9.11726

21 145



S9.10093

71 185

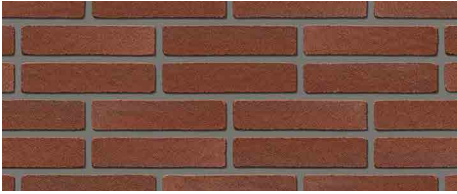

S9.4936

11 850



S9.11737

71 905



S9.11719

11 530



S9.6273

21 150



S9.11720

71 590



S9.5502

11 900



S9.5008

71 940



S9.6886

11 700



S9.11724

21 155



S9.11731

71 835



S9.11732

21 823



S9.3701

11 720



S9.11727

71 133

S9.9753 - Select Collection

StoCleyer B 11 190

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
62

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 2



S9.12177 - Select Collection

StoCleyer B 21 160

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
19

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

De afbeeldingen zijn qua kleur en patroon niet bindend. Vanwege verschillende productiemethoden en producttypen zijn verschillen met de betreffende originele producten niet volledig uit te sluiten en mogelijk. Claims op basis van dergelijke afwijkingen, veroorzaakt door de bovengenoemde oorzaken, kunnen daarom niet worden ingediend.
Les illustrations n'ont aucun caractère contraignant quant à la teinte et à l'échantillon. Du fait des divers procédés de fabrication et types de produit, des différences par rapport aux produits originaux respectifs ne sauraient être exclues avec certitude et sont donc possibles. Des droits fondés sur de telles divergences en raison des causes susmentionnées ne peuvent être invoqués dans ce contexte.

S9.11721 - Select Collection

StoCleyer B 11 205

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
90

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.5859 - Select Collection

StoCleyer B 11 230

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d’observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
90

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

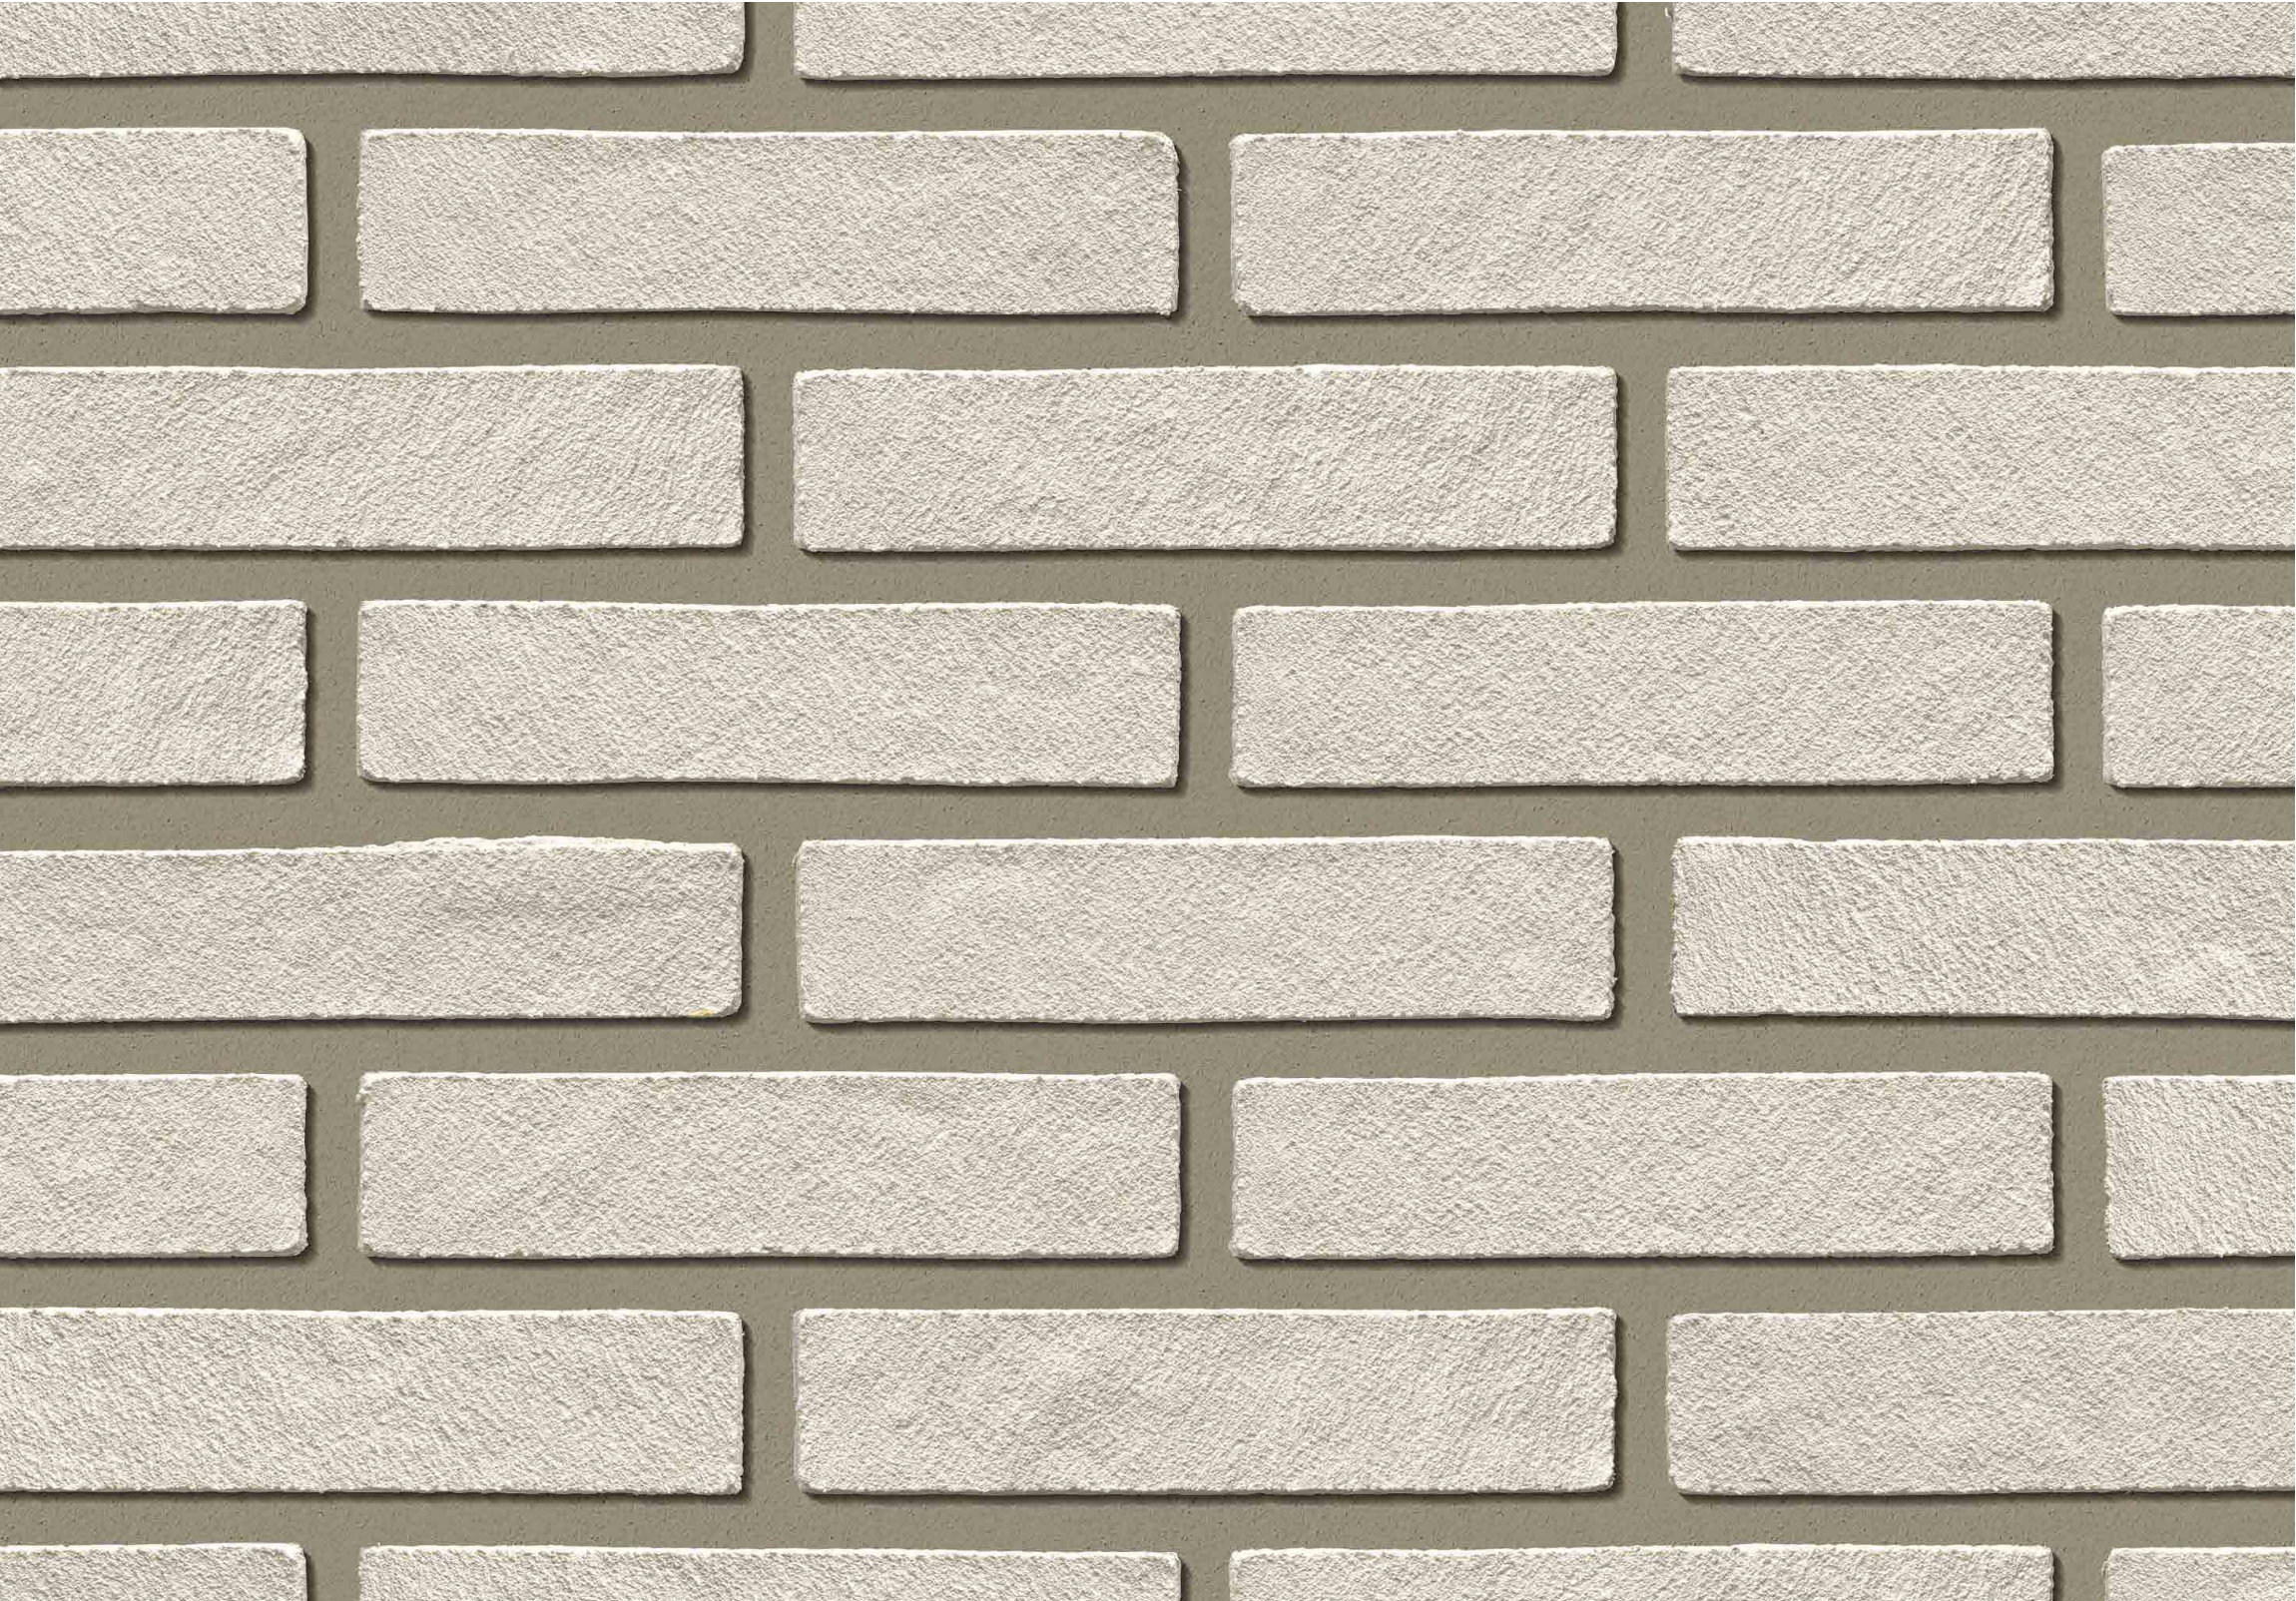

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.6402 - Select Collection

StoCleyer B 71 211

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
90

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.11722 - Select Collection

StoCleyer B 11 175

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
61

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.1276 - Select Collection

StoCleyer B 11 185

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Bruingrijs / Gris brun 2063 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

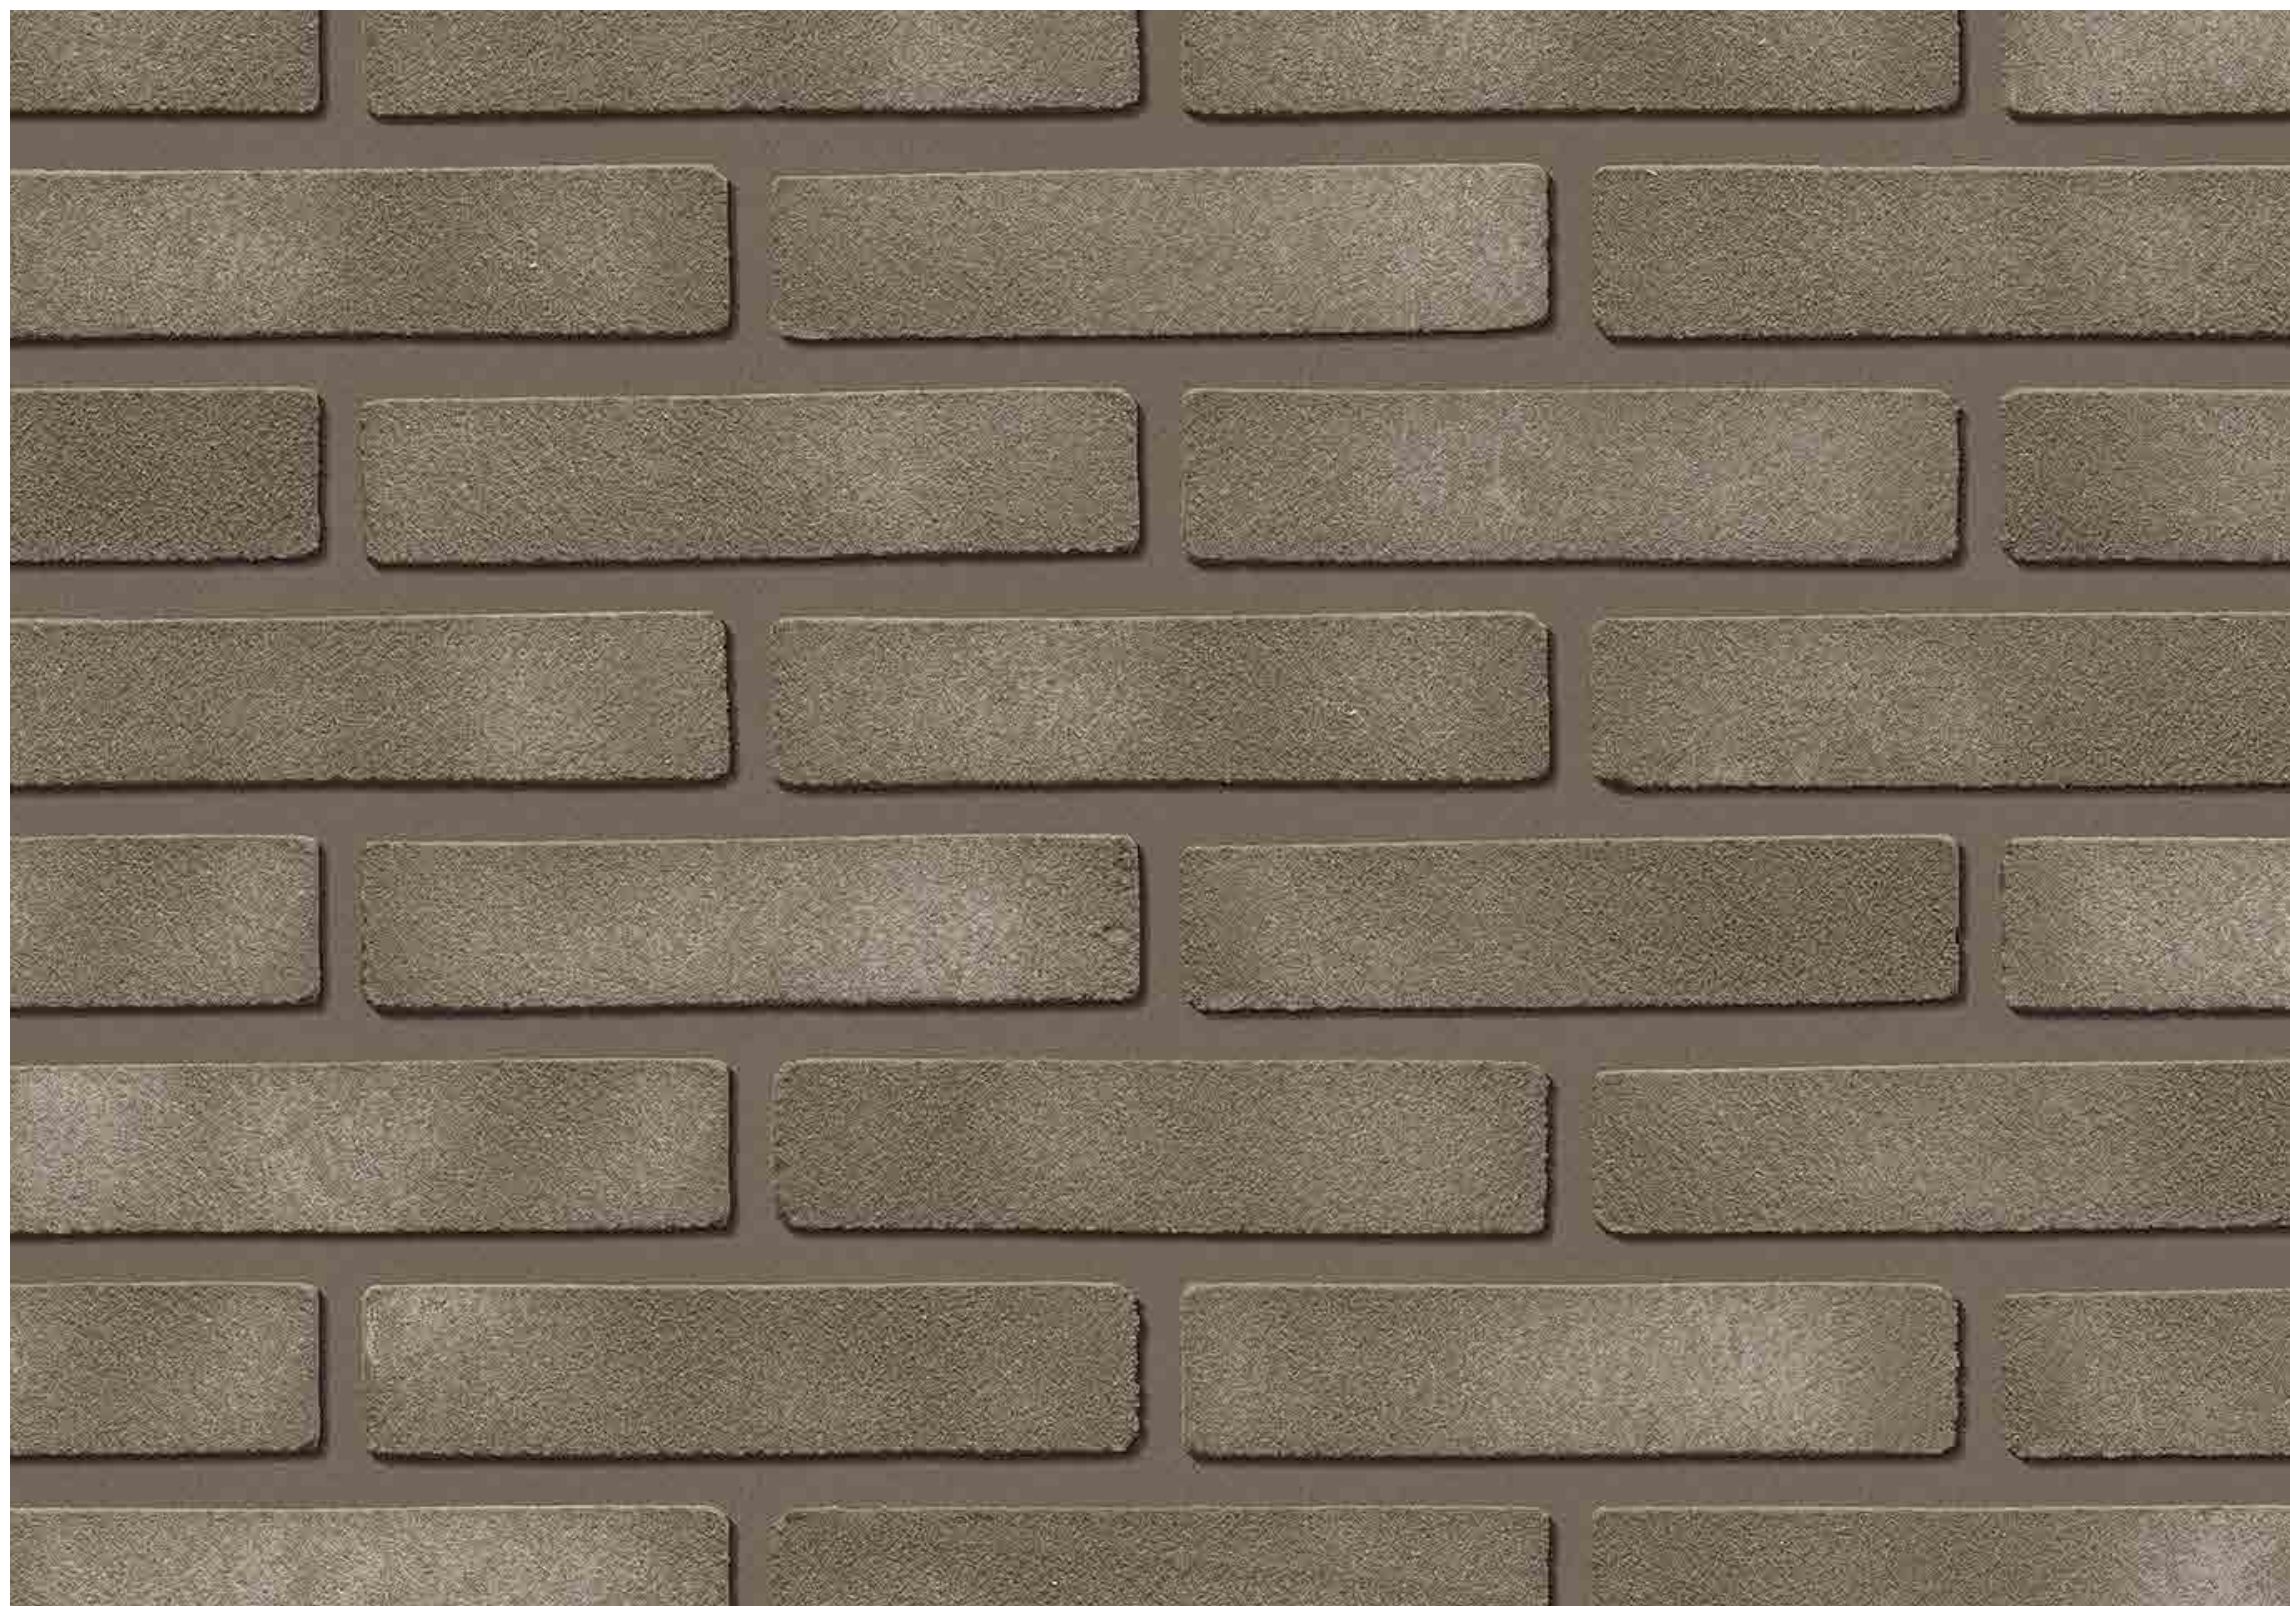

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.9670 - Select Collection

StoCleyer B 71 210

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
37

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 3

S9.6394 - Select Collection

StoCleyer B 11 450

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
58

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.12175 - Select Collection

StoCleyer B 11 440

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
58

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.2081 - Select Collection

StoCleyer B 71 510

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

58

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec

Randen / Arêtes:

Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.11733 - Select Collection

StoCleyer B 11 825

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

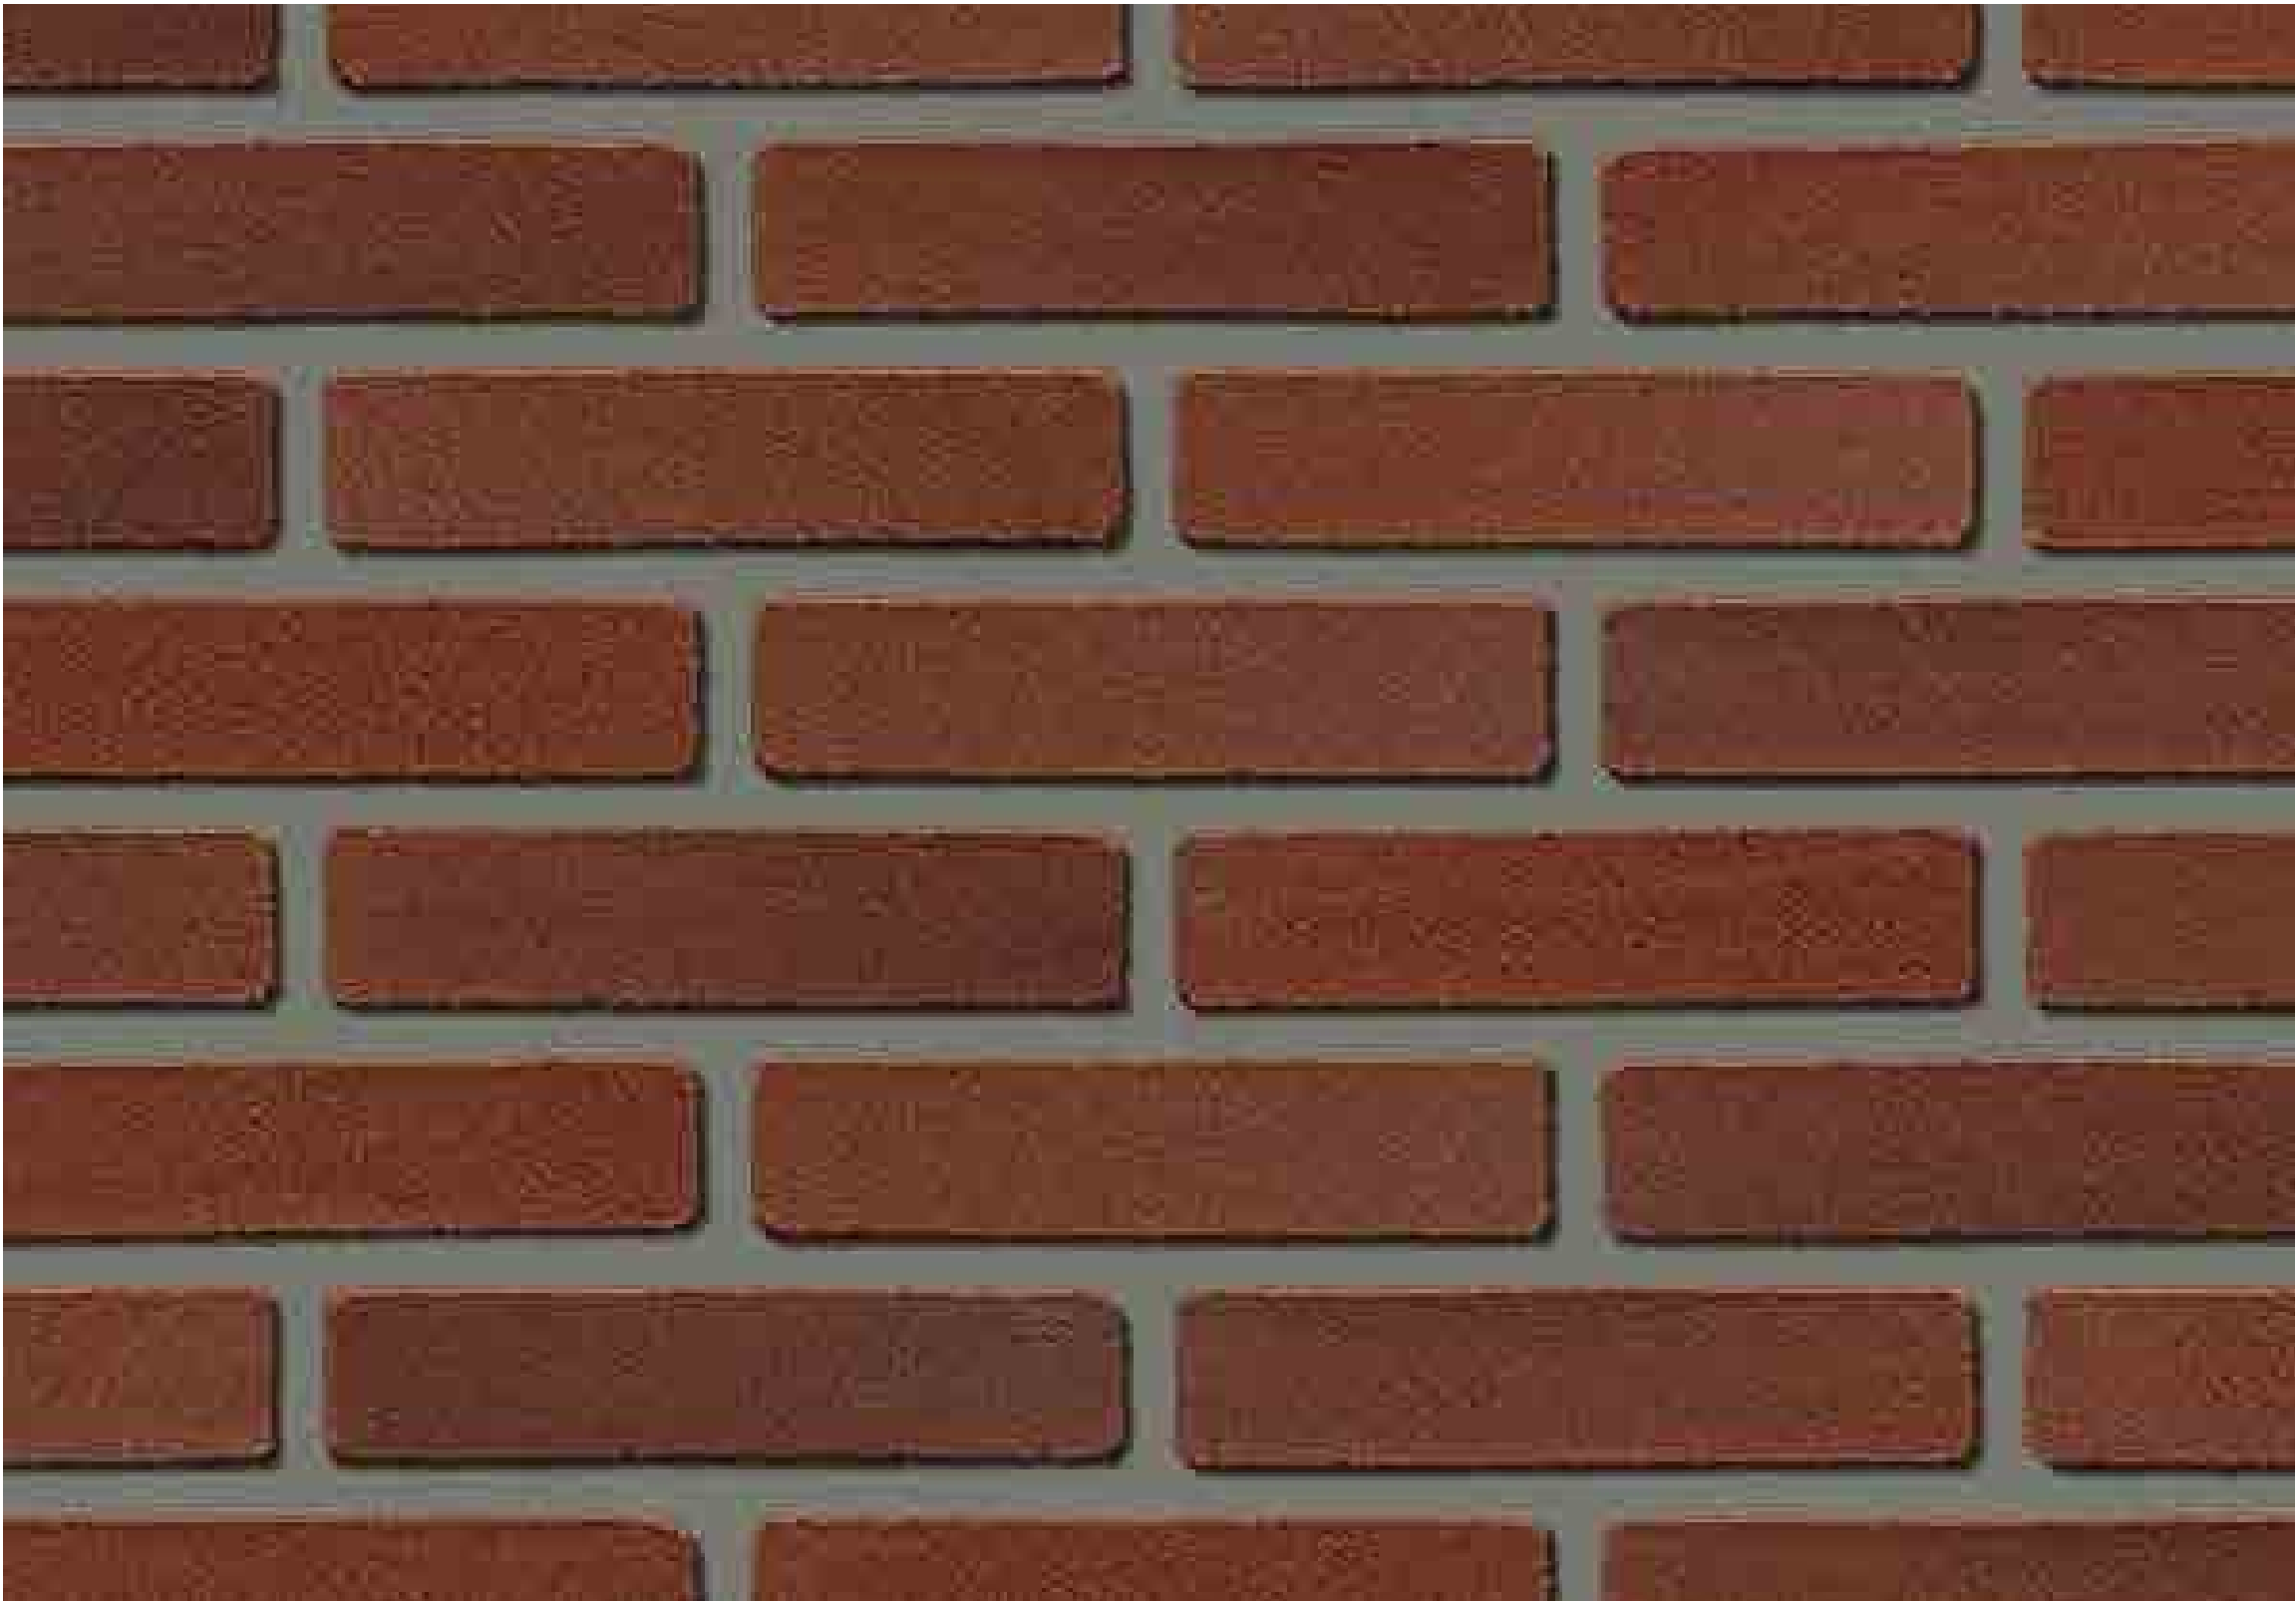

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.11734 - Select Collection

StoCleyer B 11 835

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

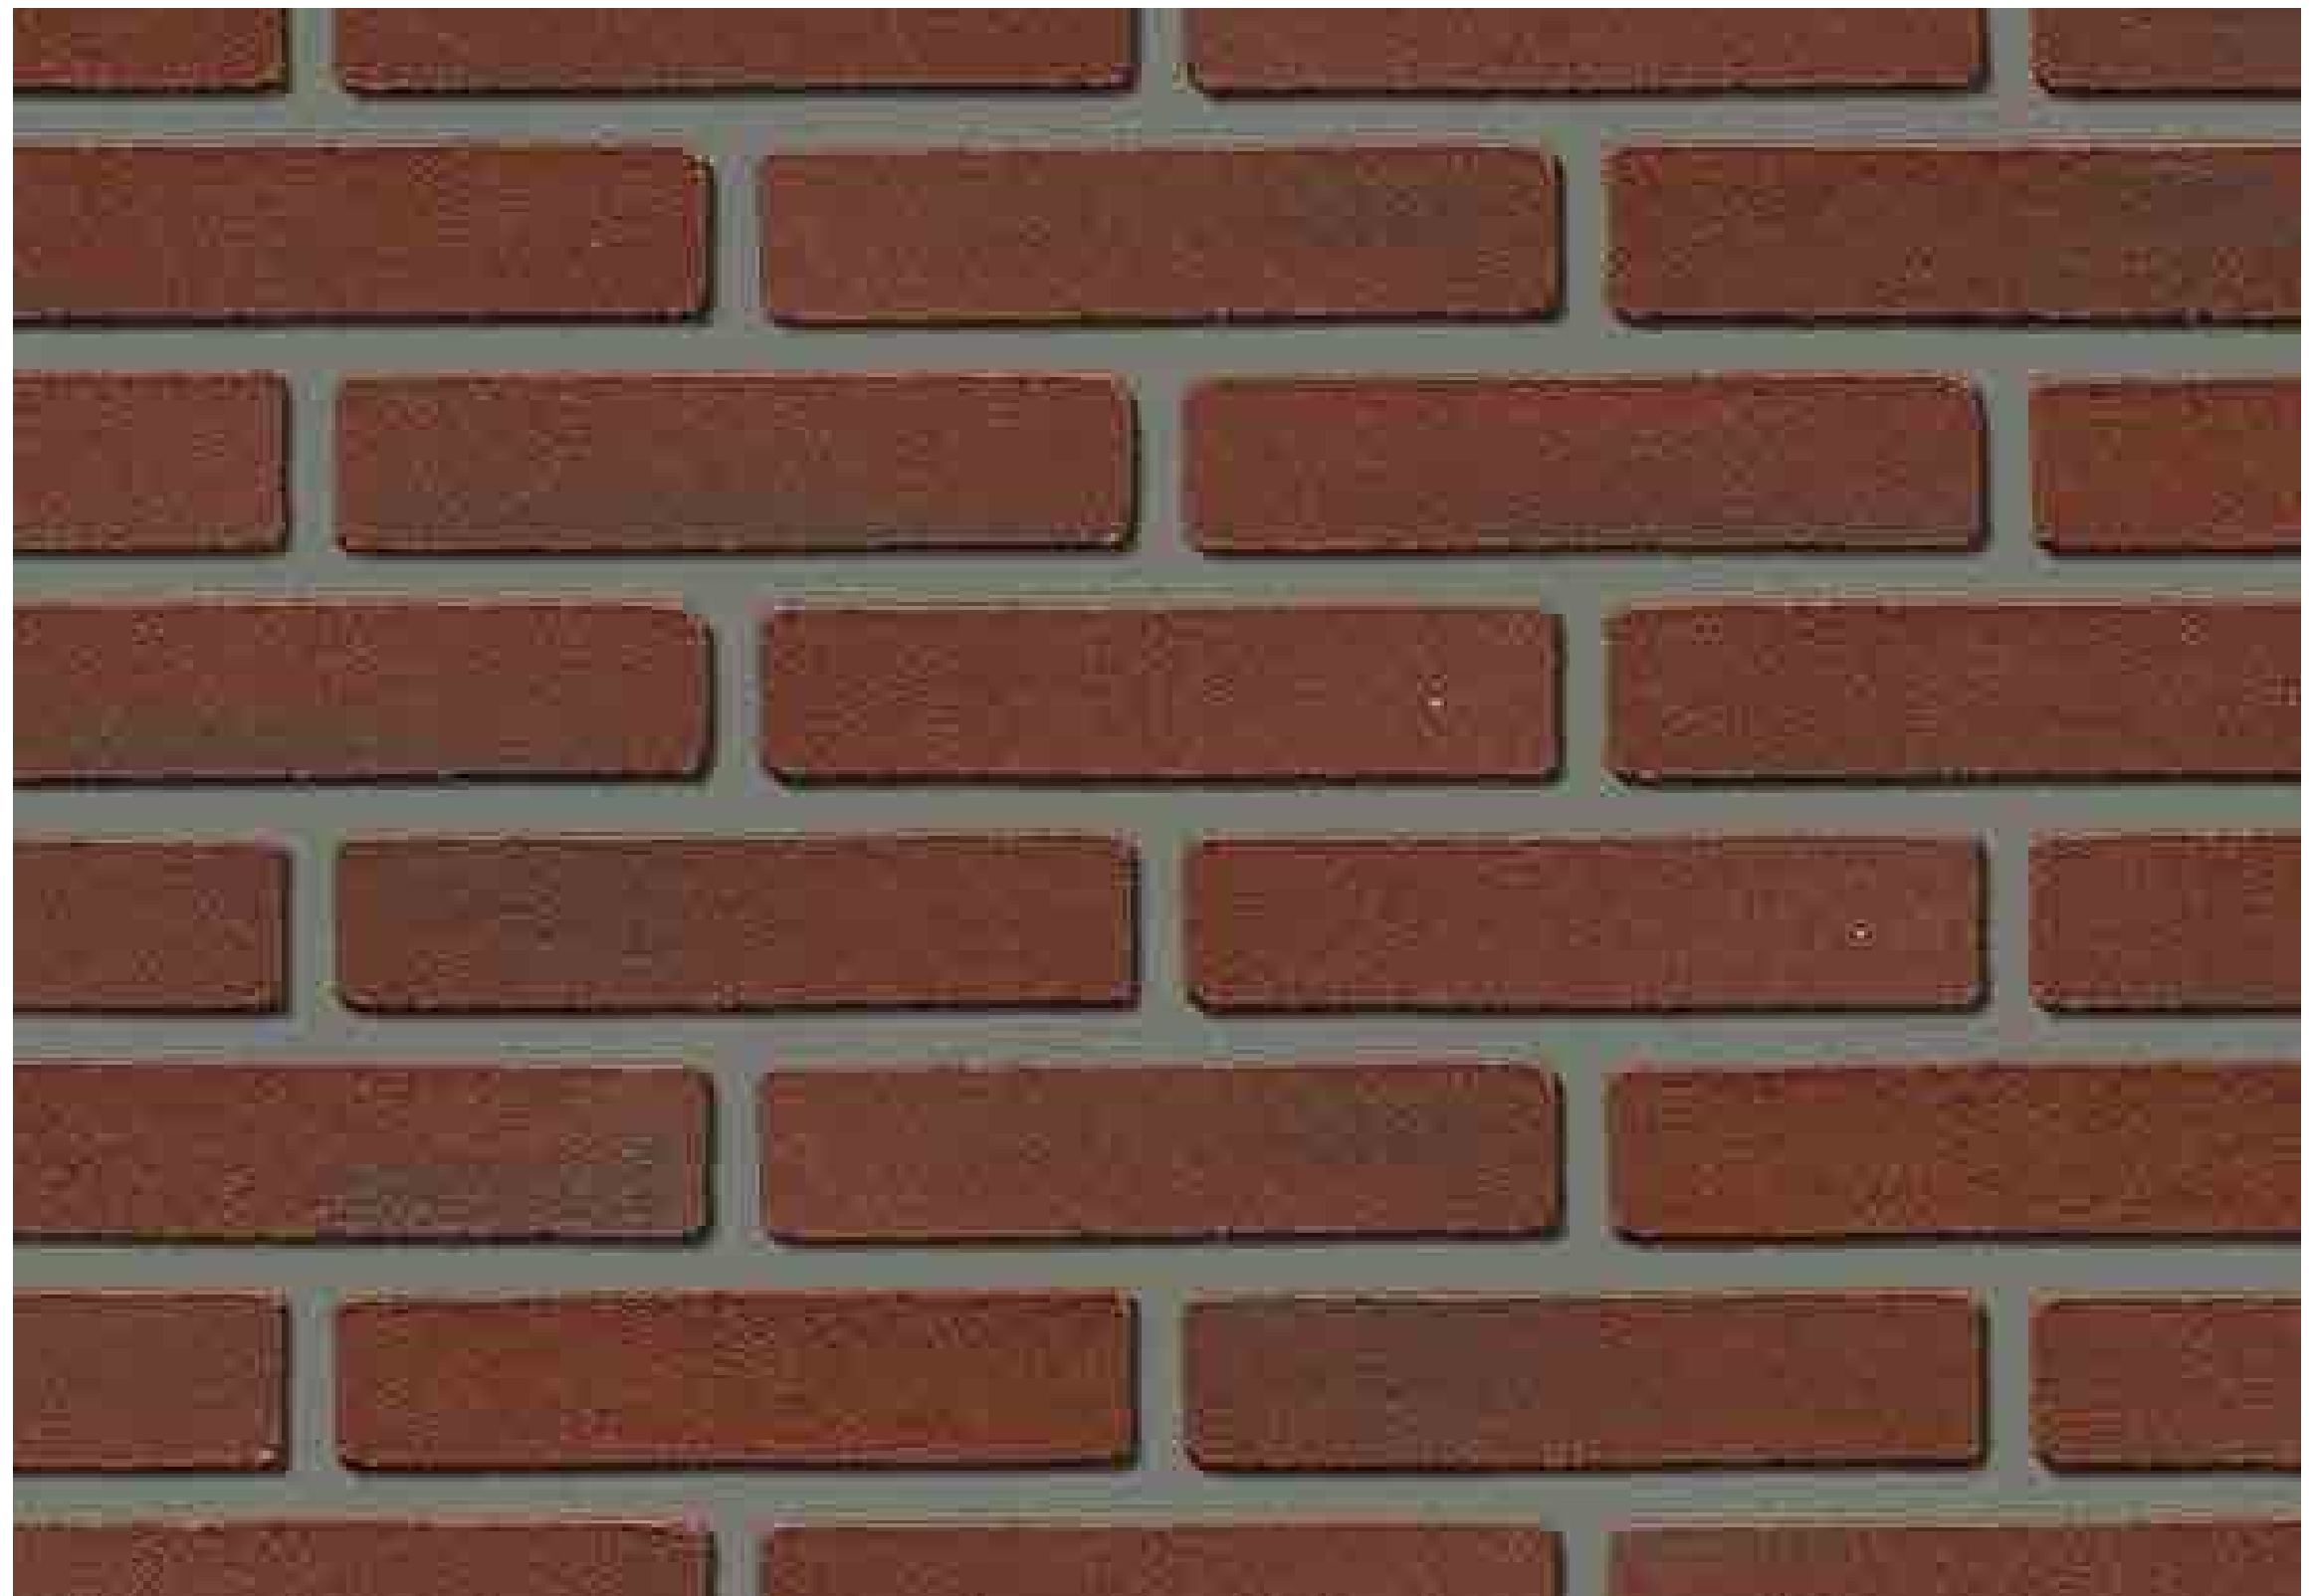

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.11736 - Select Collection

StoCleyer B 11 845

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
20

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

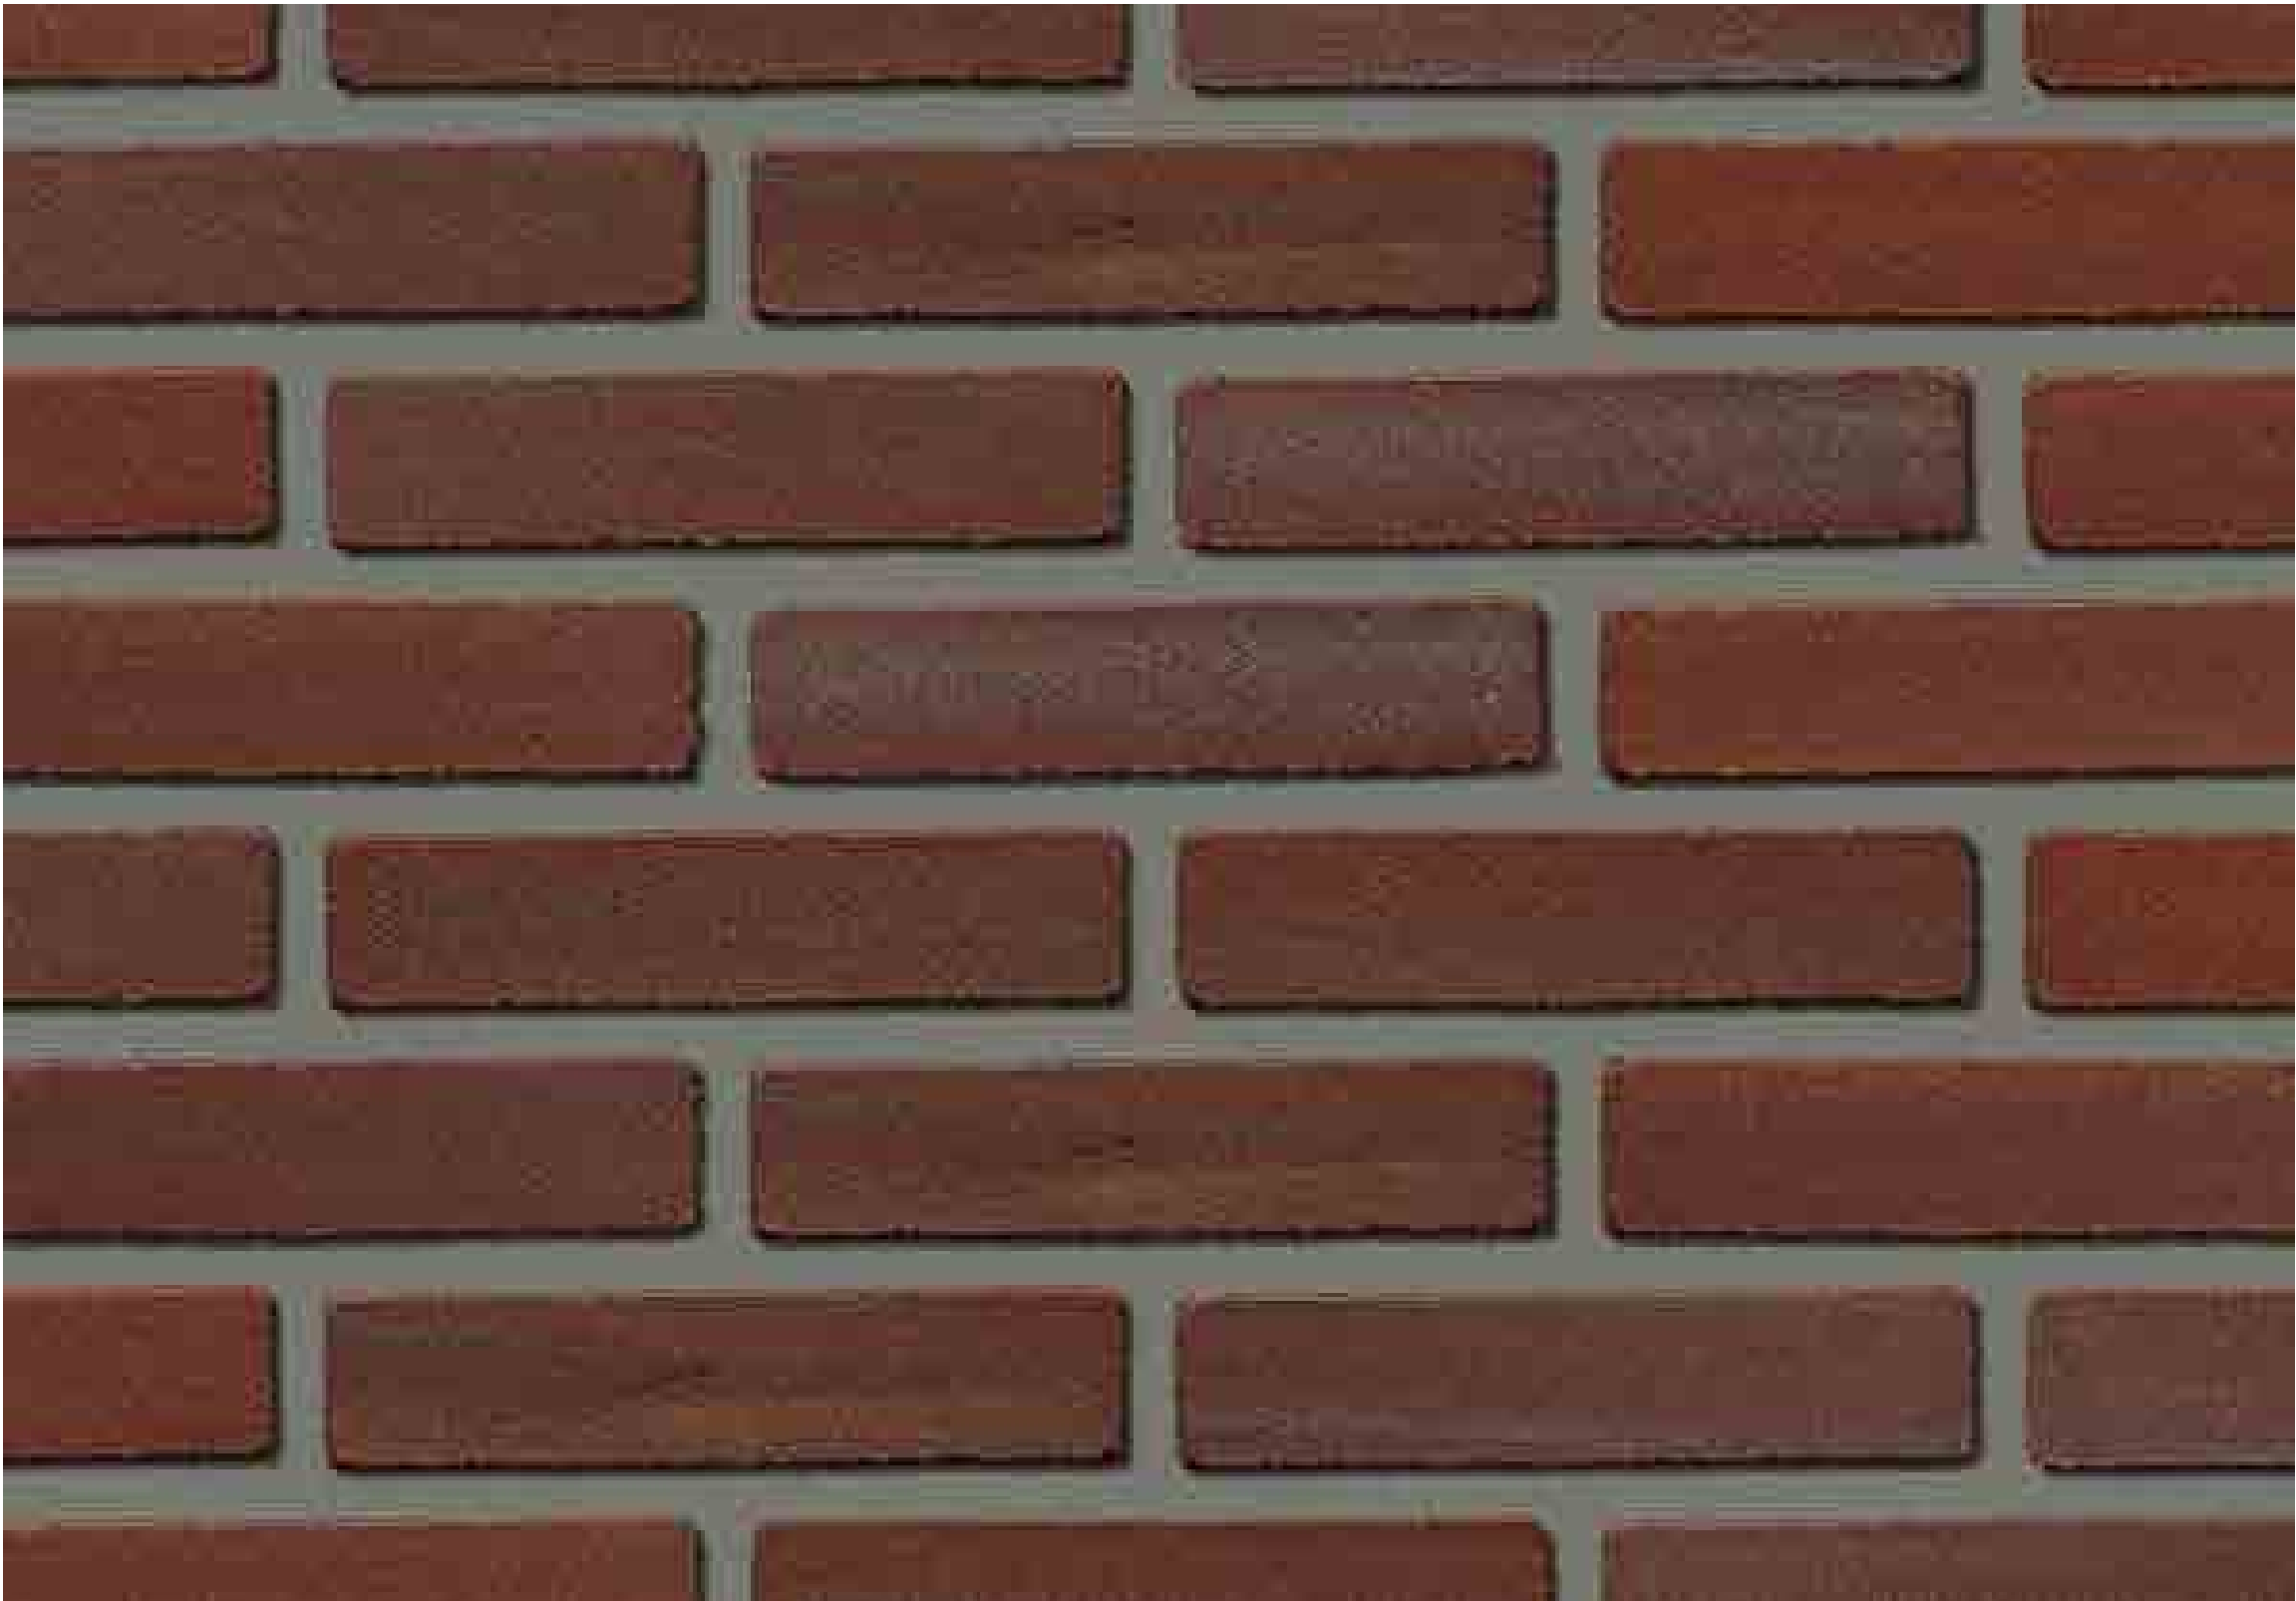

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.4936 - Select Collection

StoCleyer B 11 850

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16


Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Bruingrijs / Gris brun 2063 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

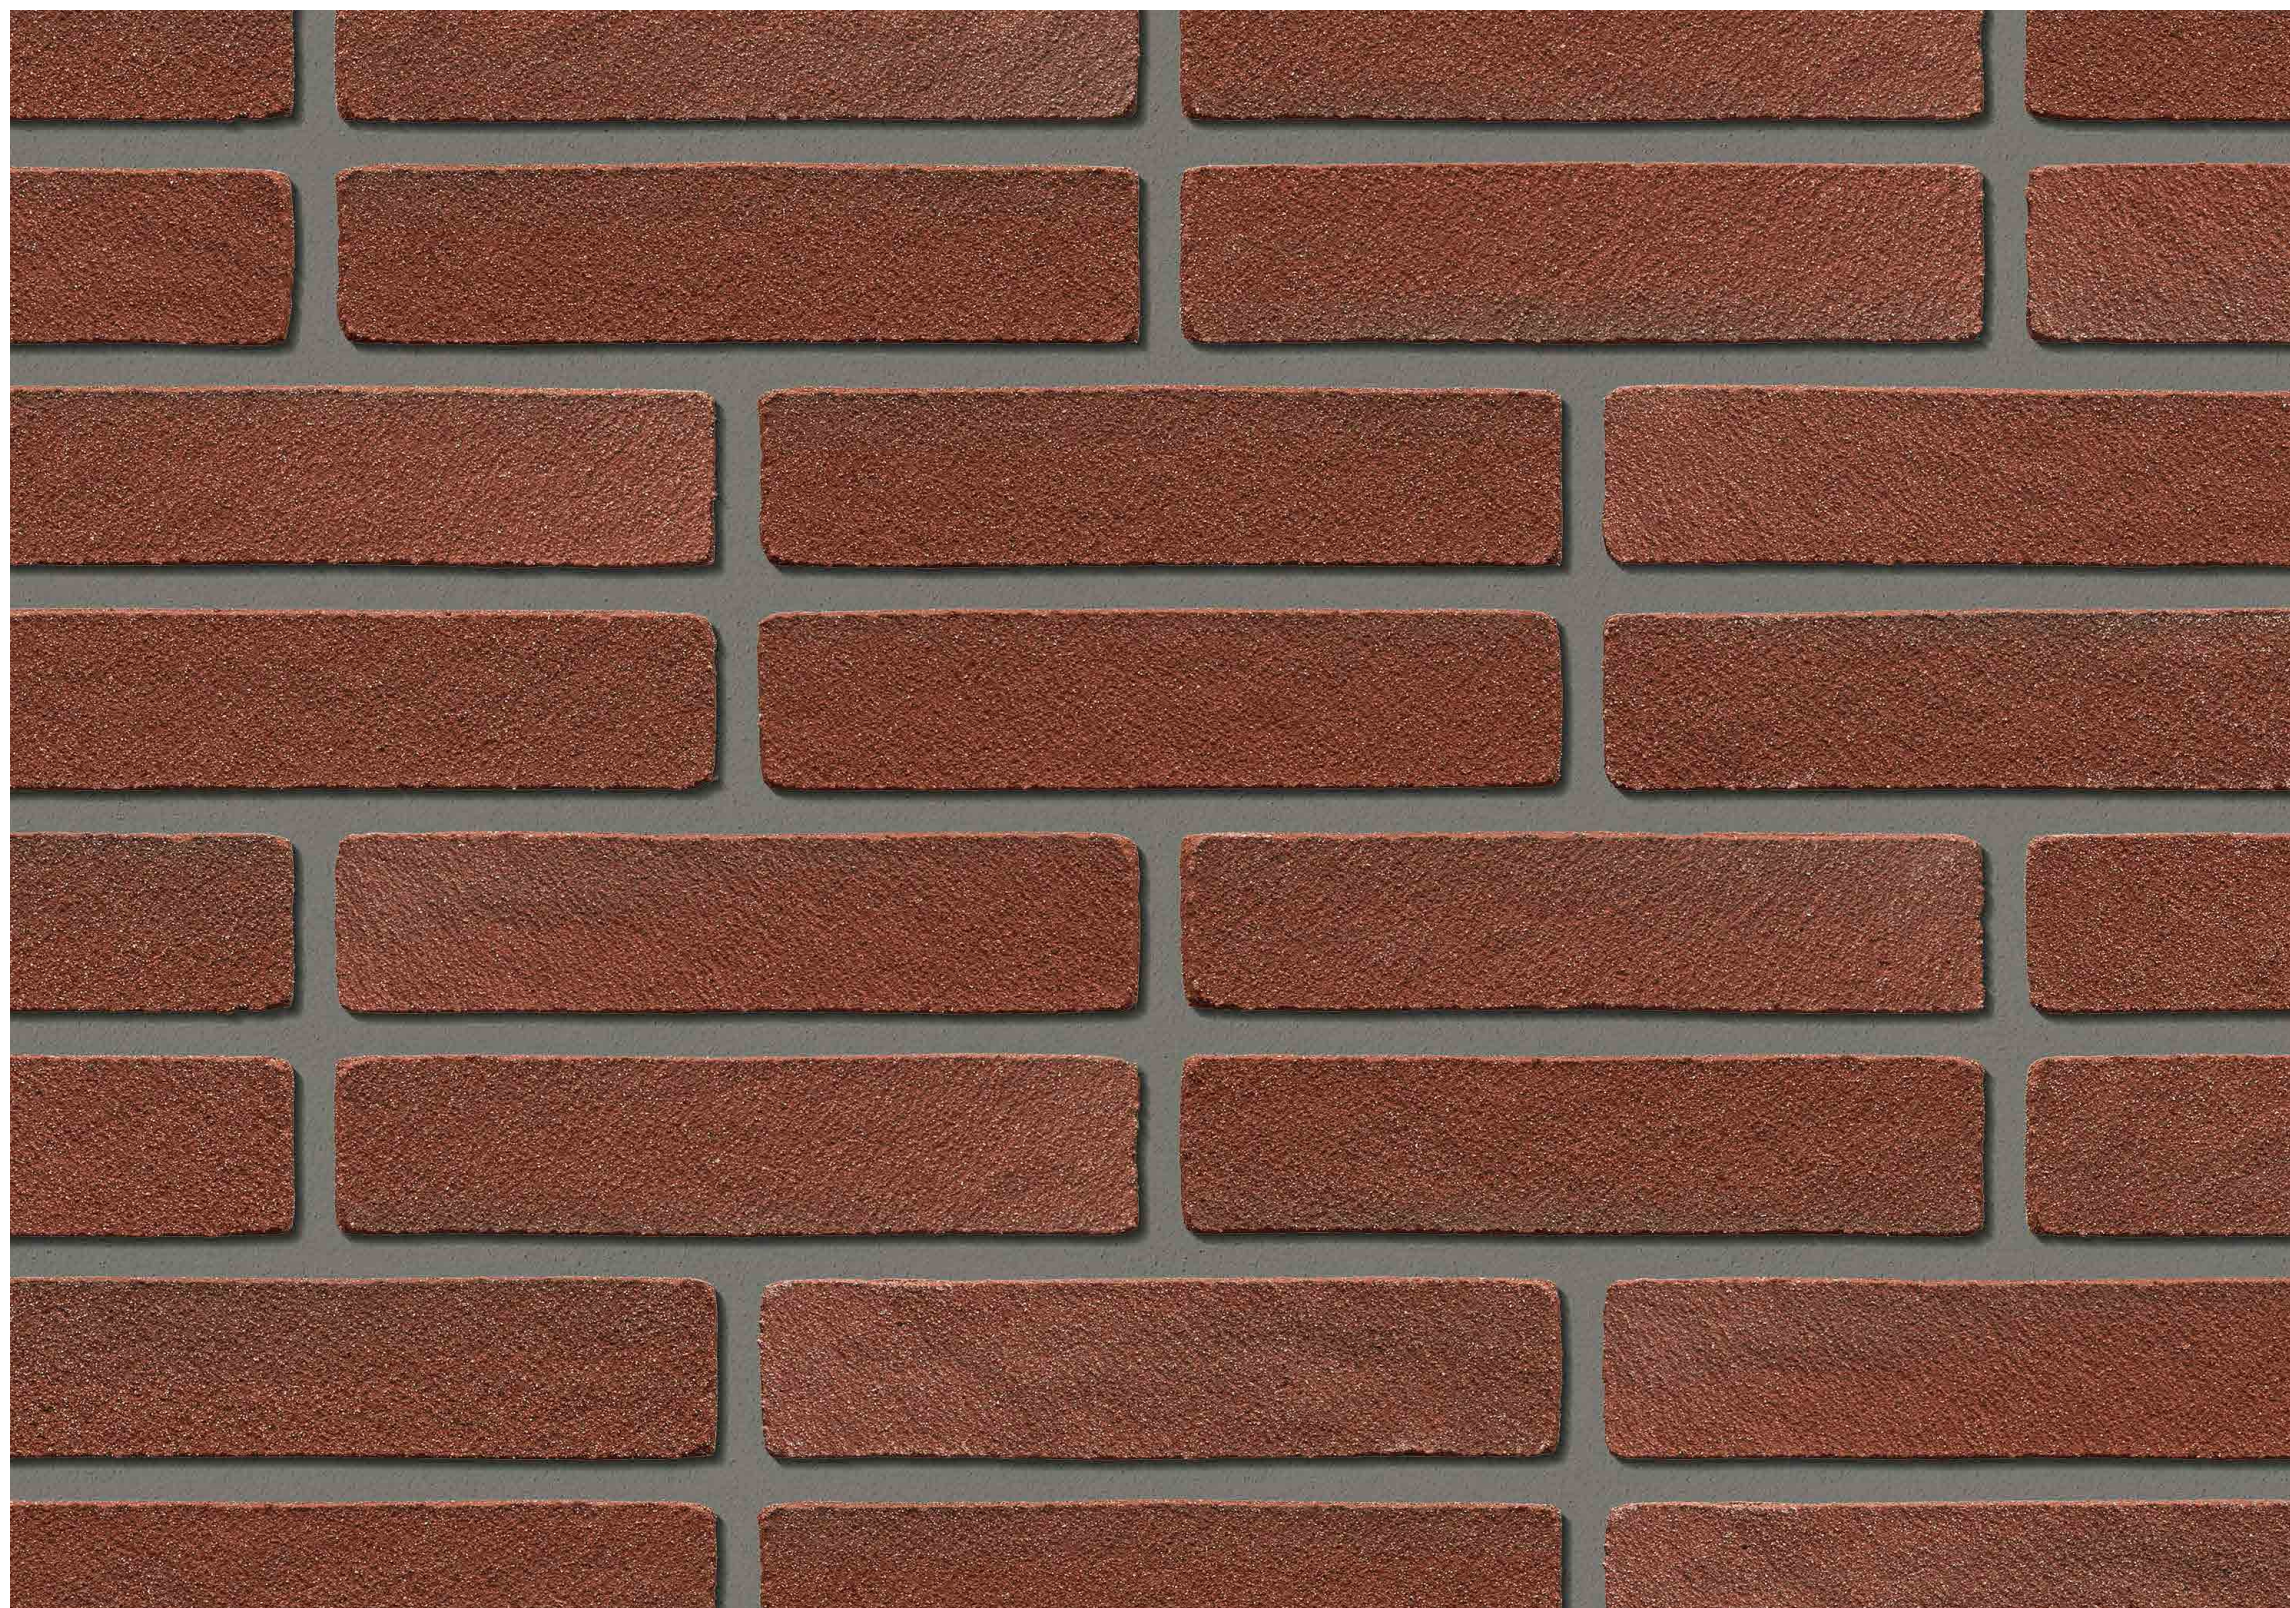

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.5502 - Select Collection

StoCleyer B 11 900

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
14

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

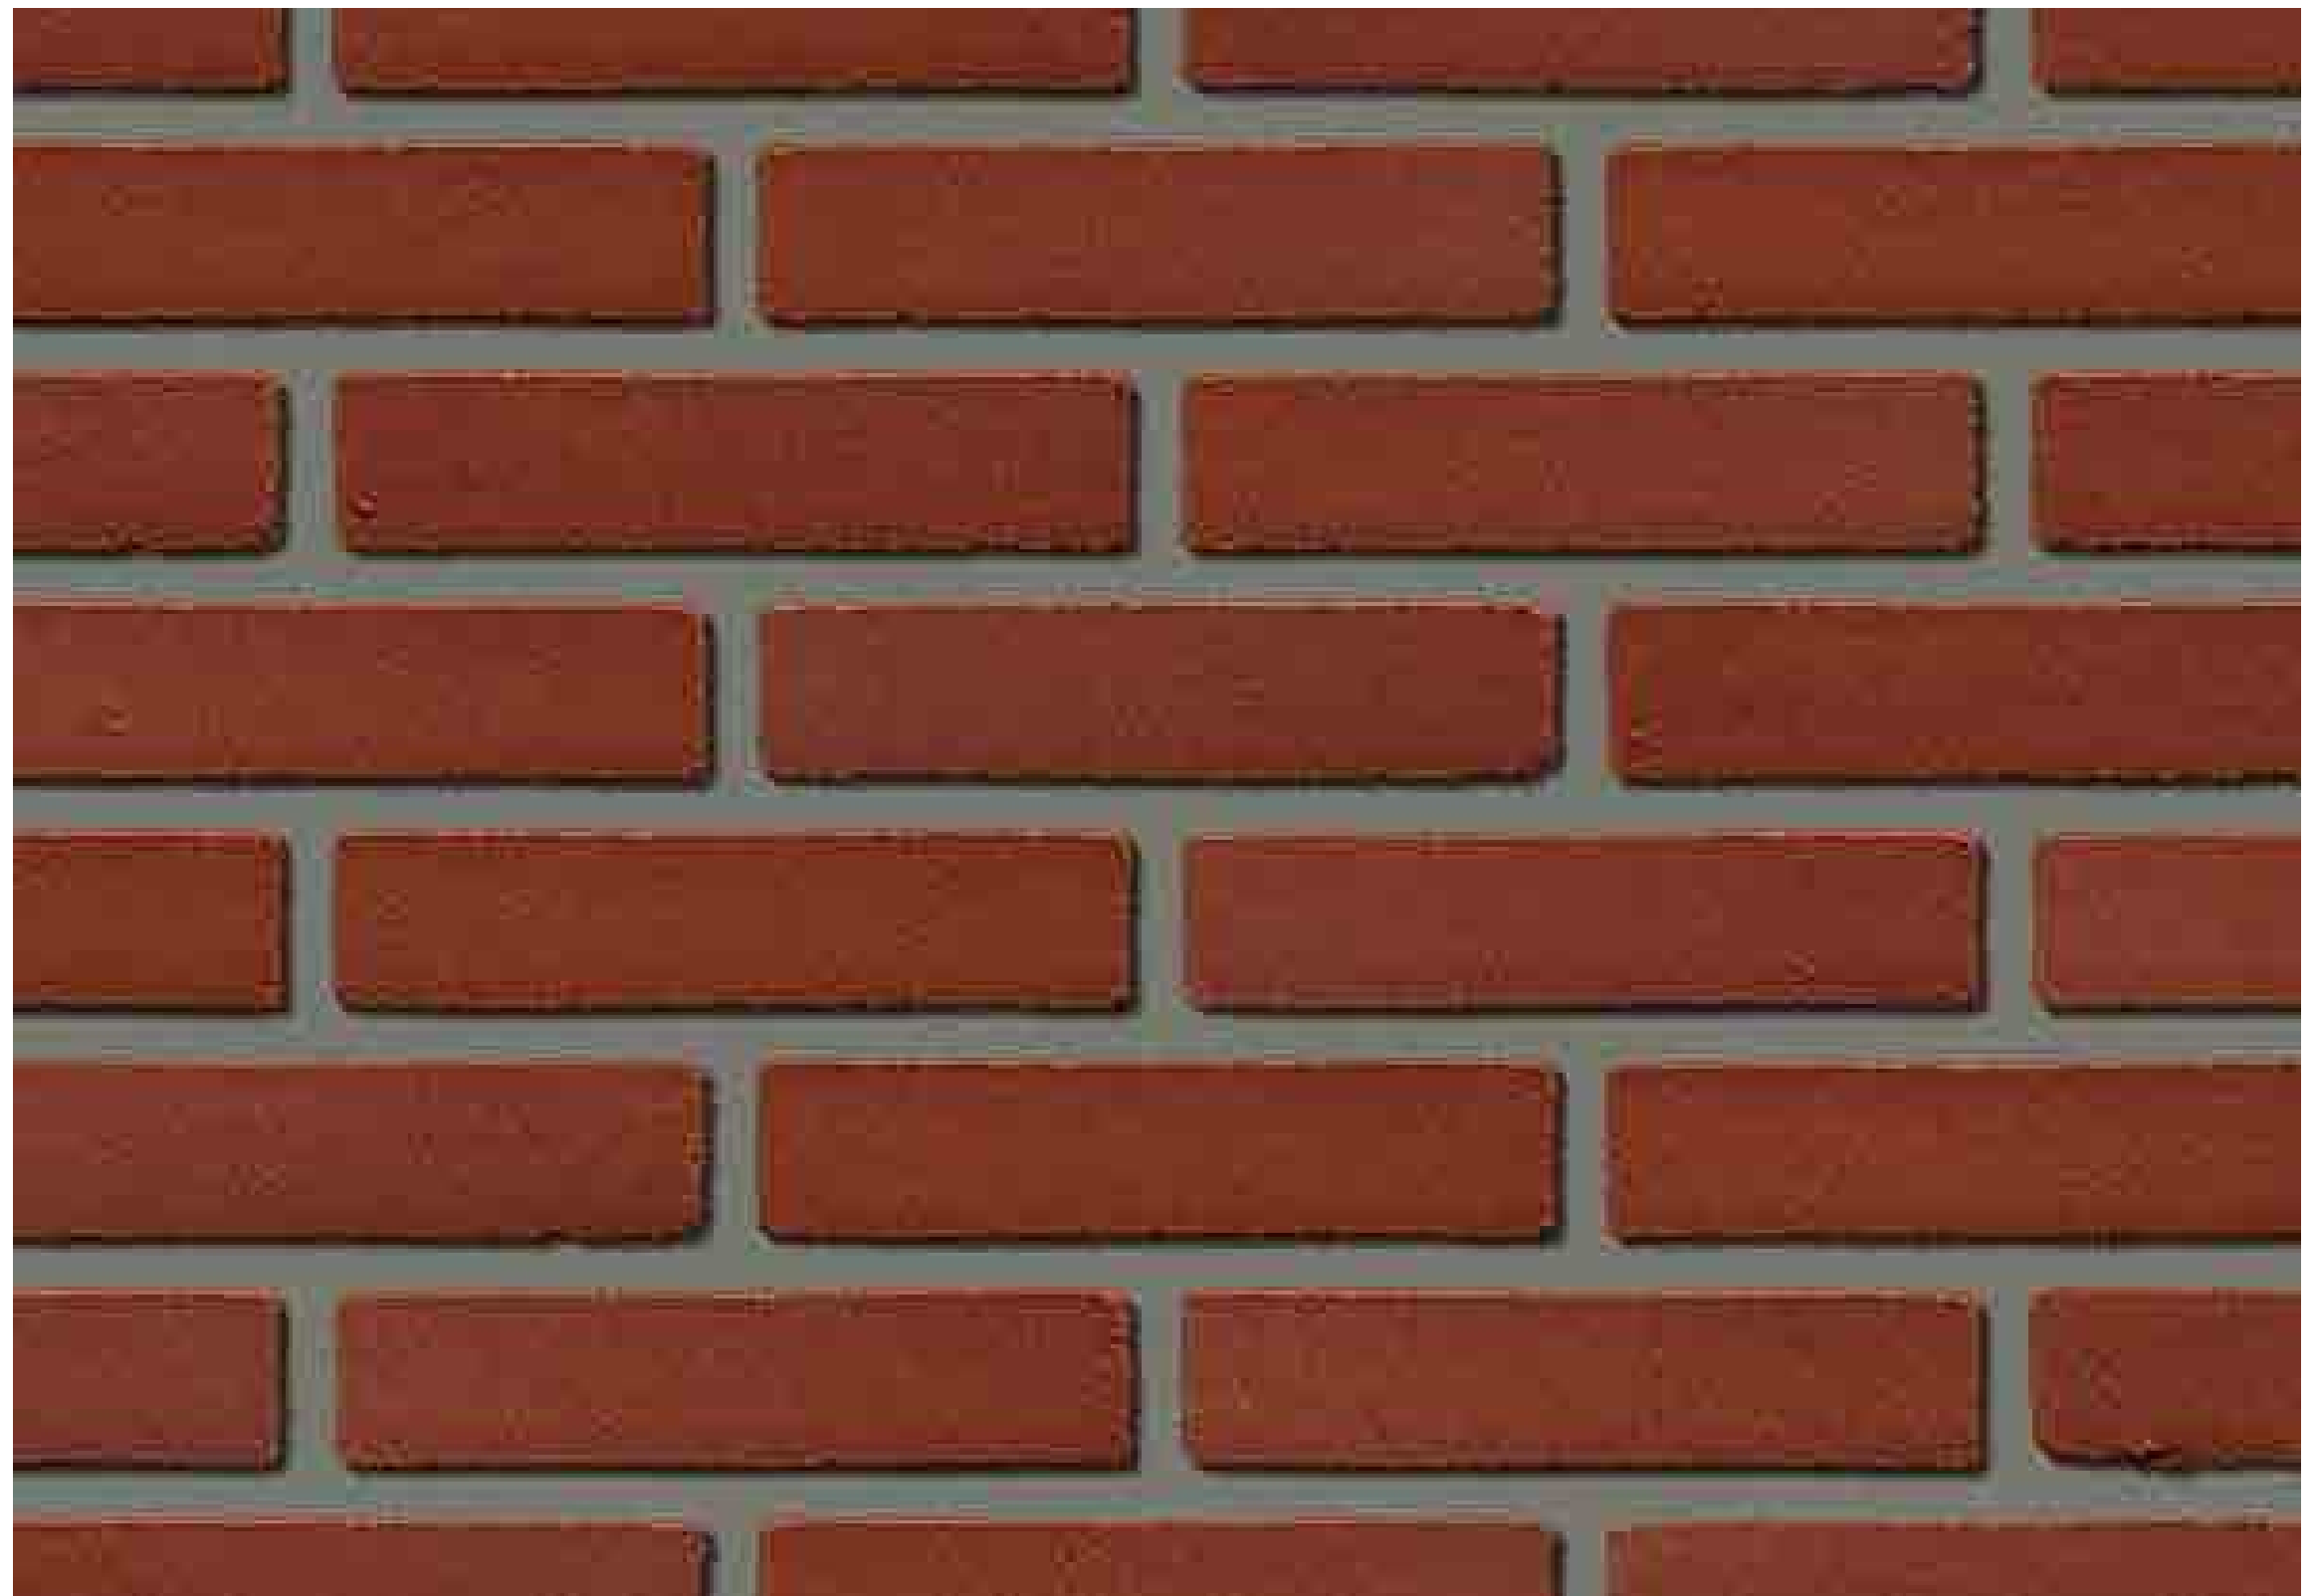

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.11732 - Select Collection

StoCleyer B 21 823

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

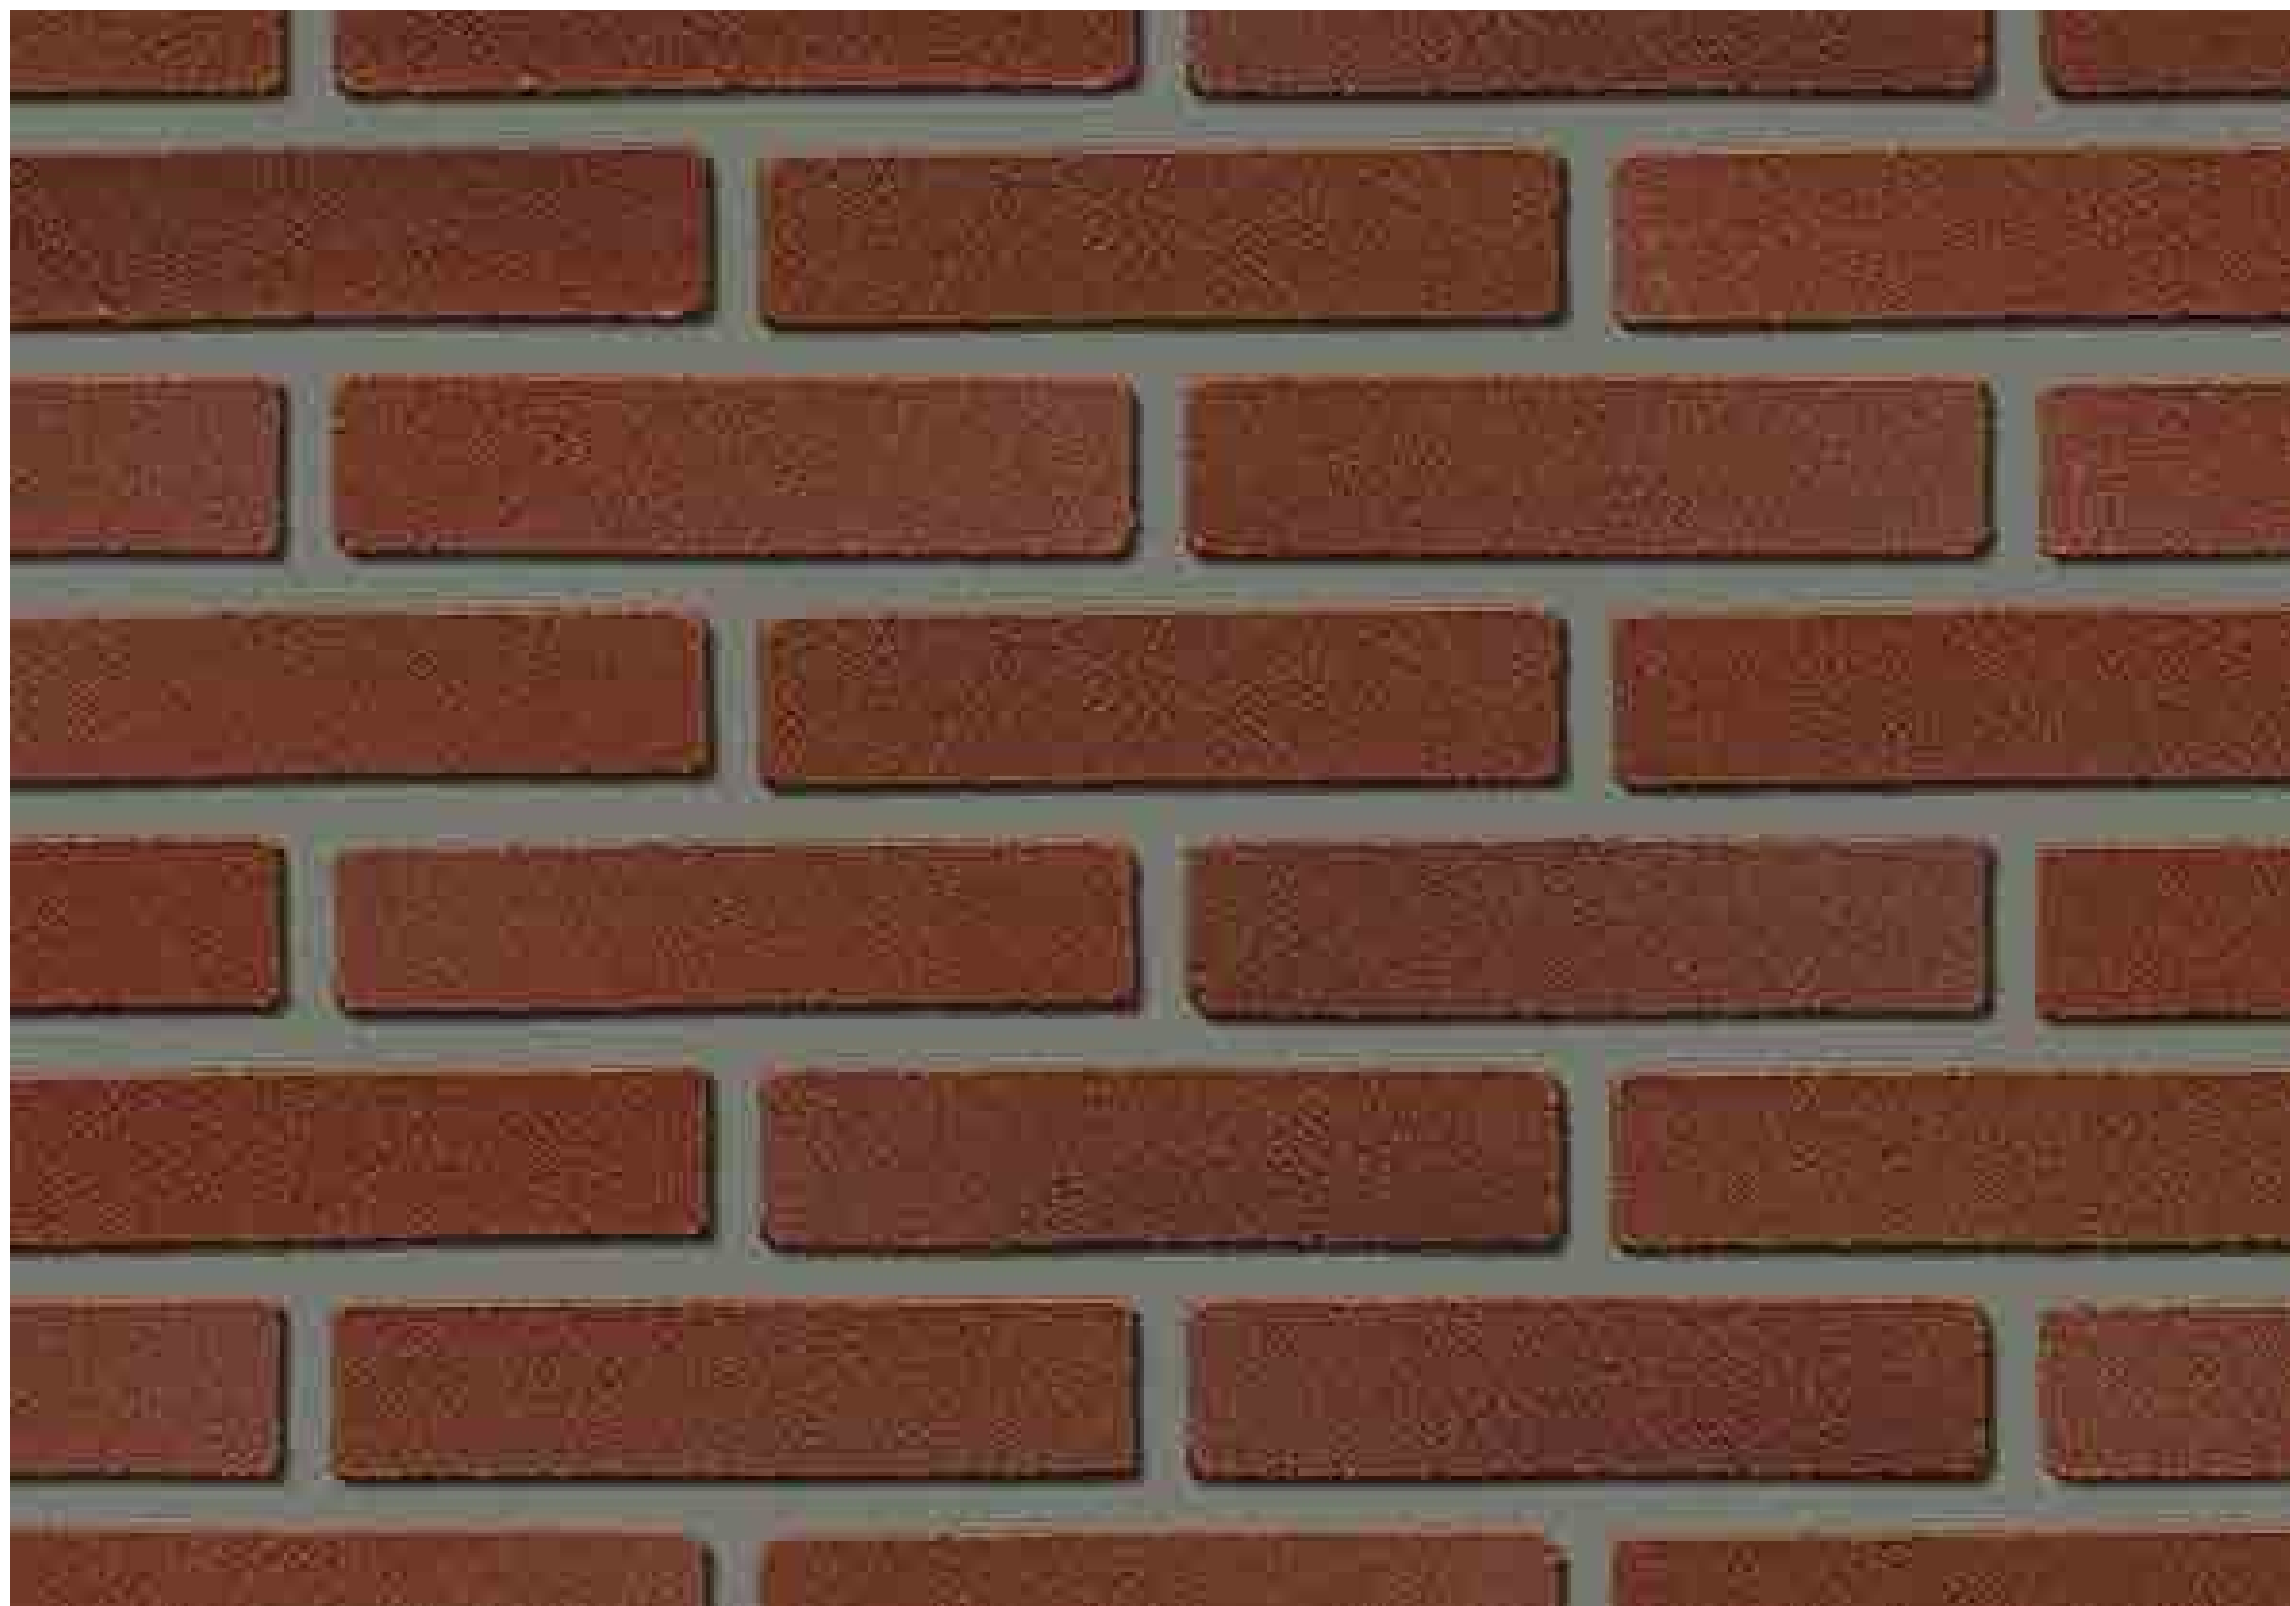

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.8234 - Select Collection

StoCleyer B 41 860

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
20


Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

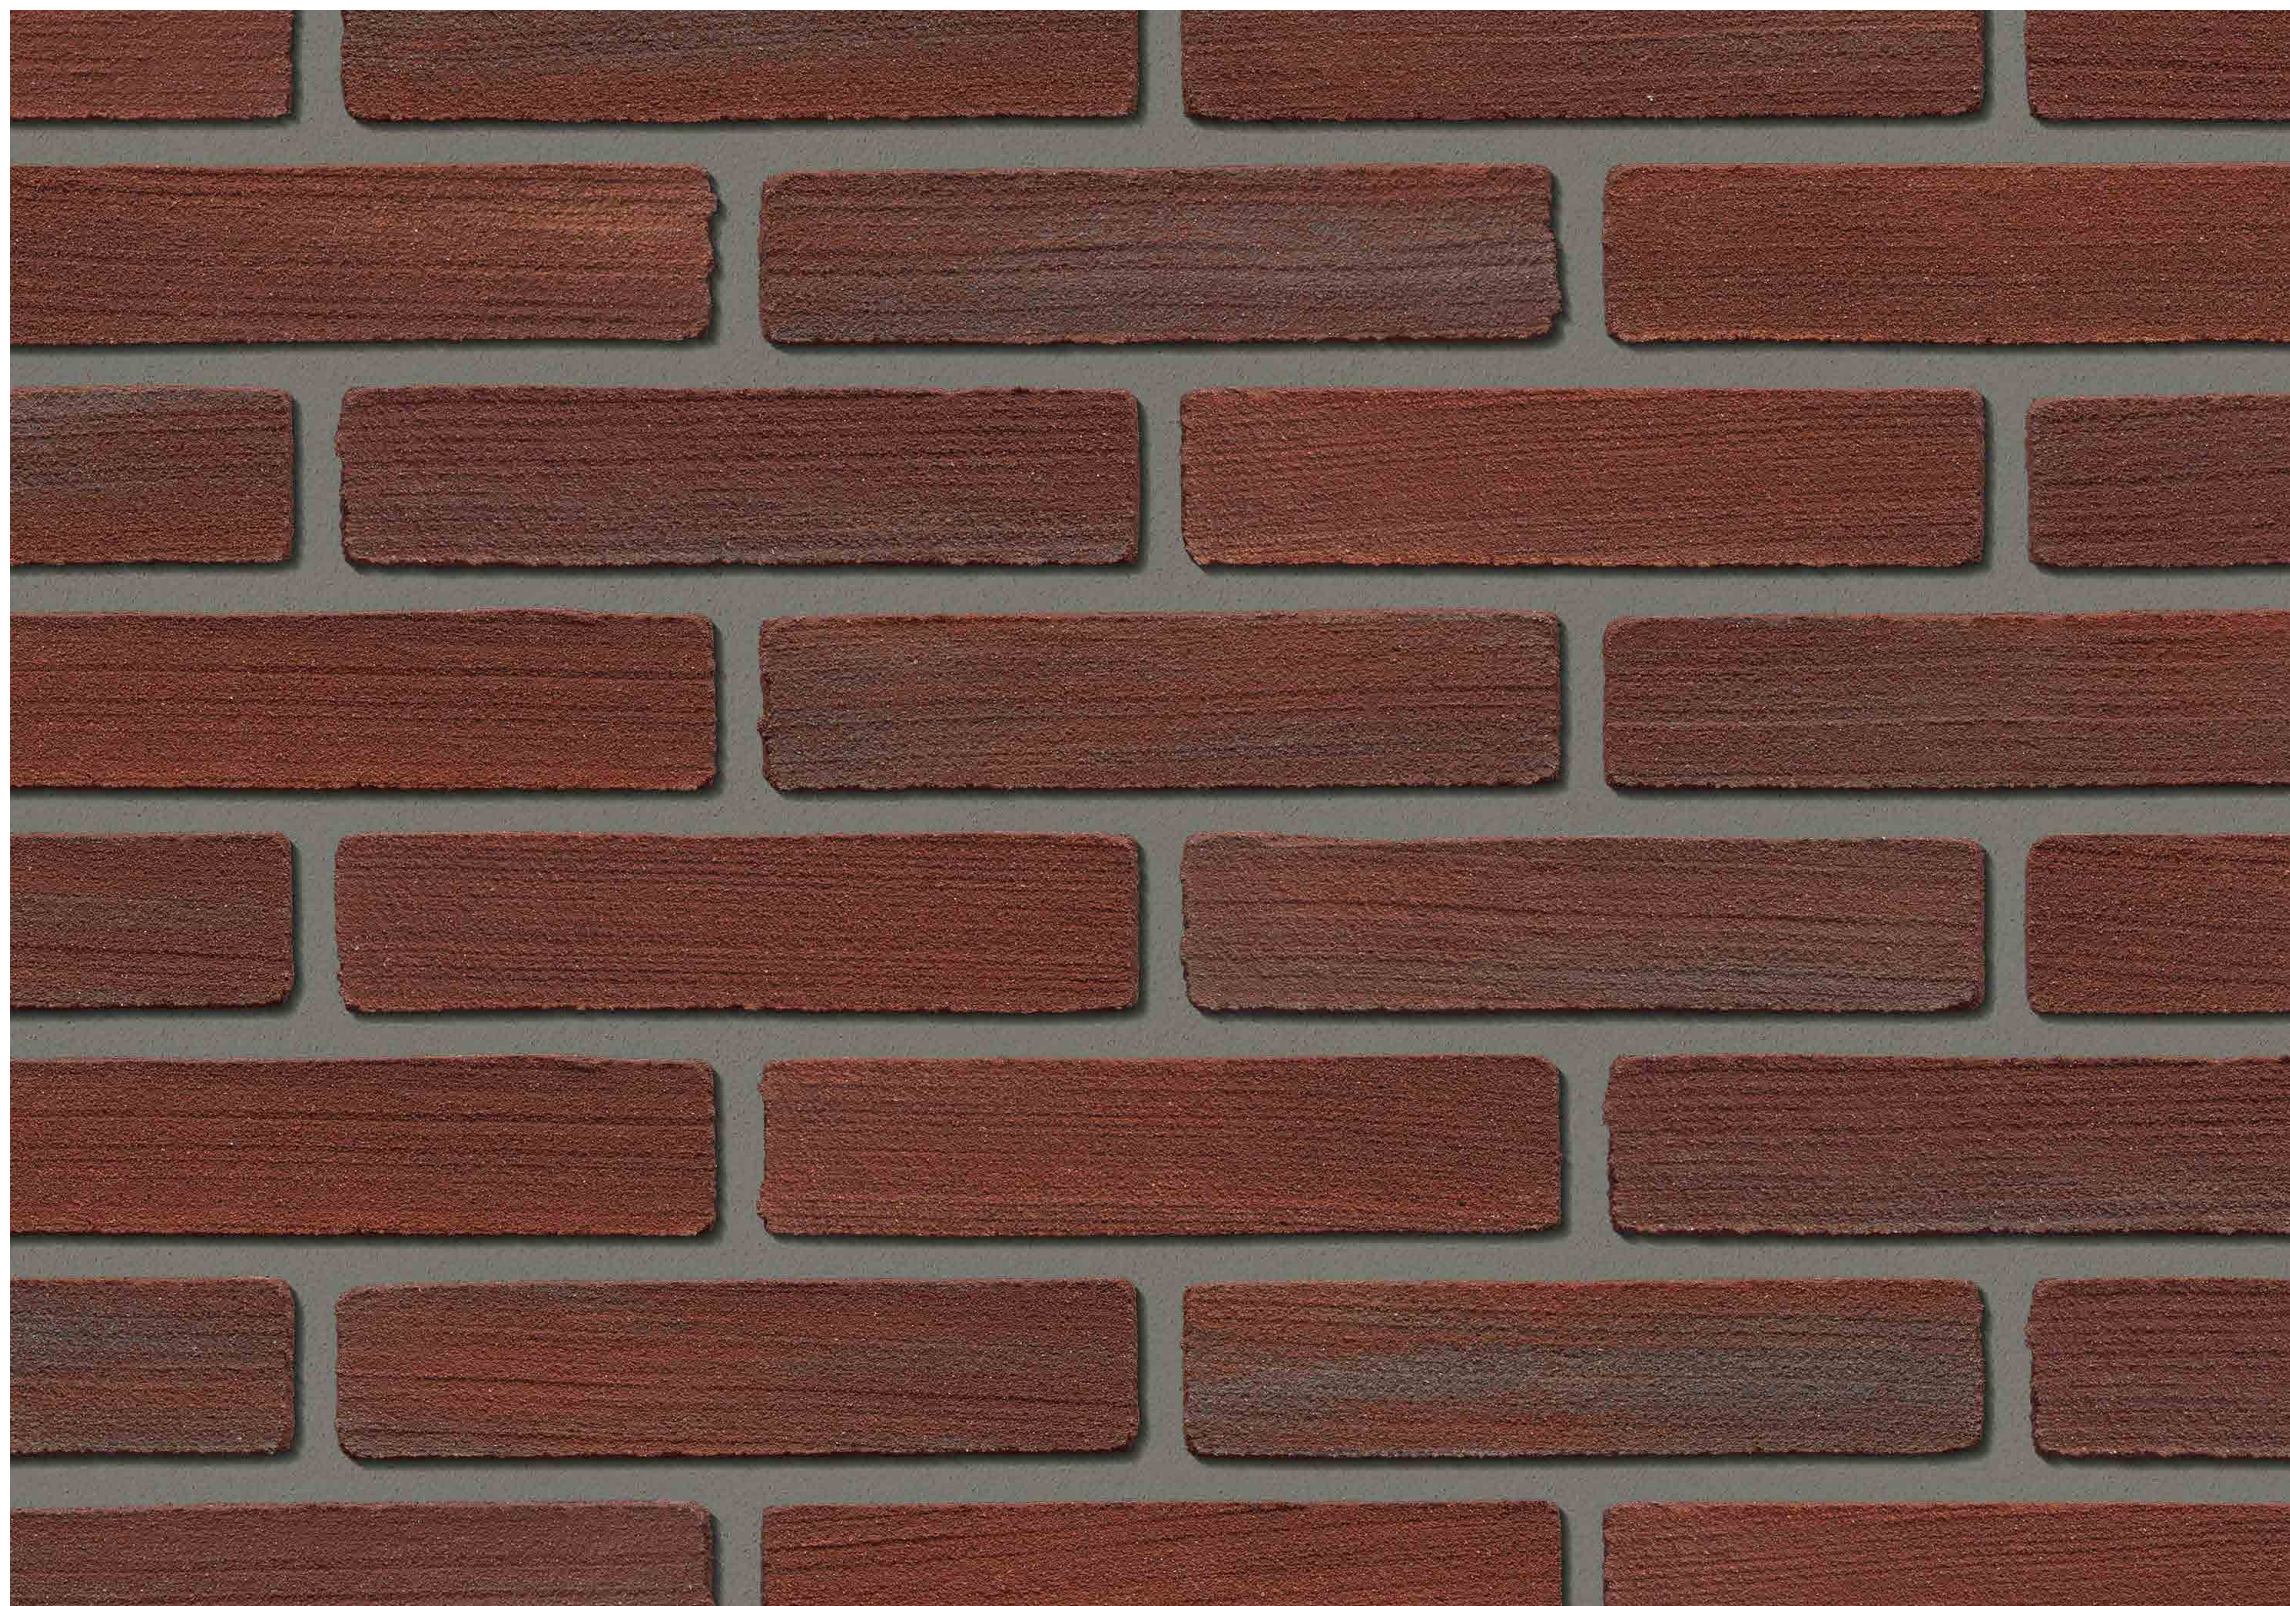

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.5767 - Select Collection

StoCleyer B 71 830

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.11735 - Select Collection

StoCleyer B 71 875

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

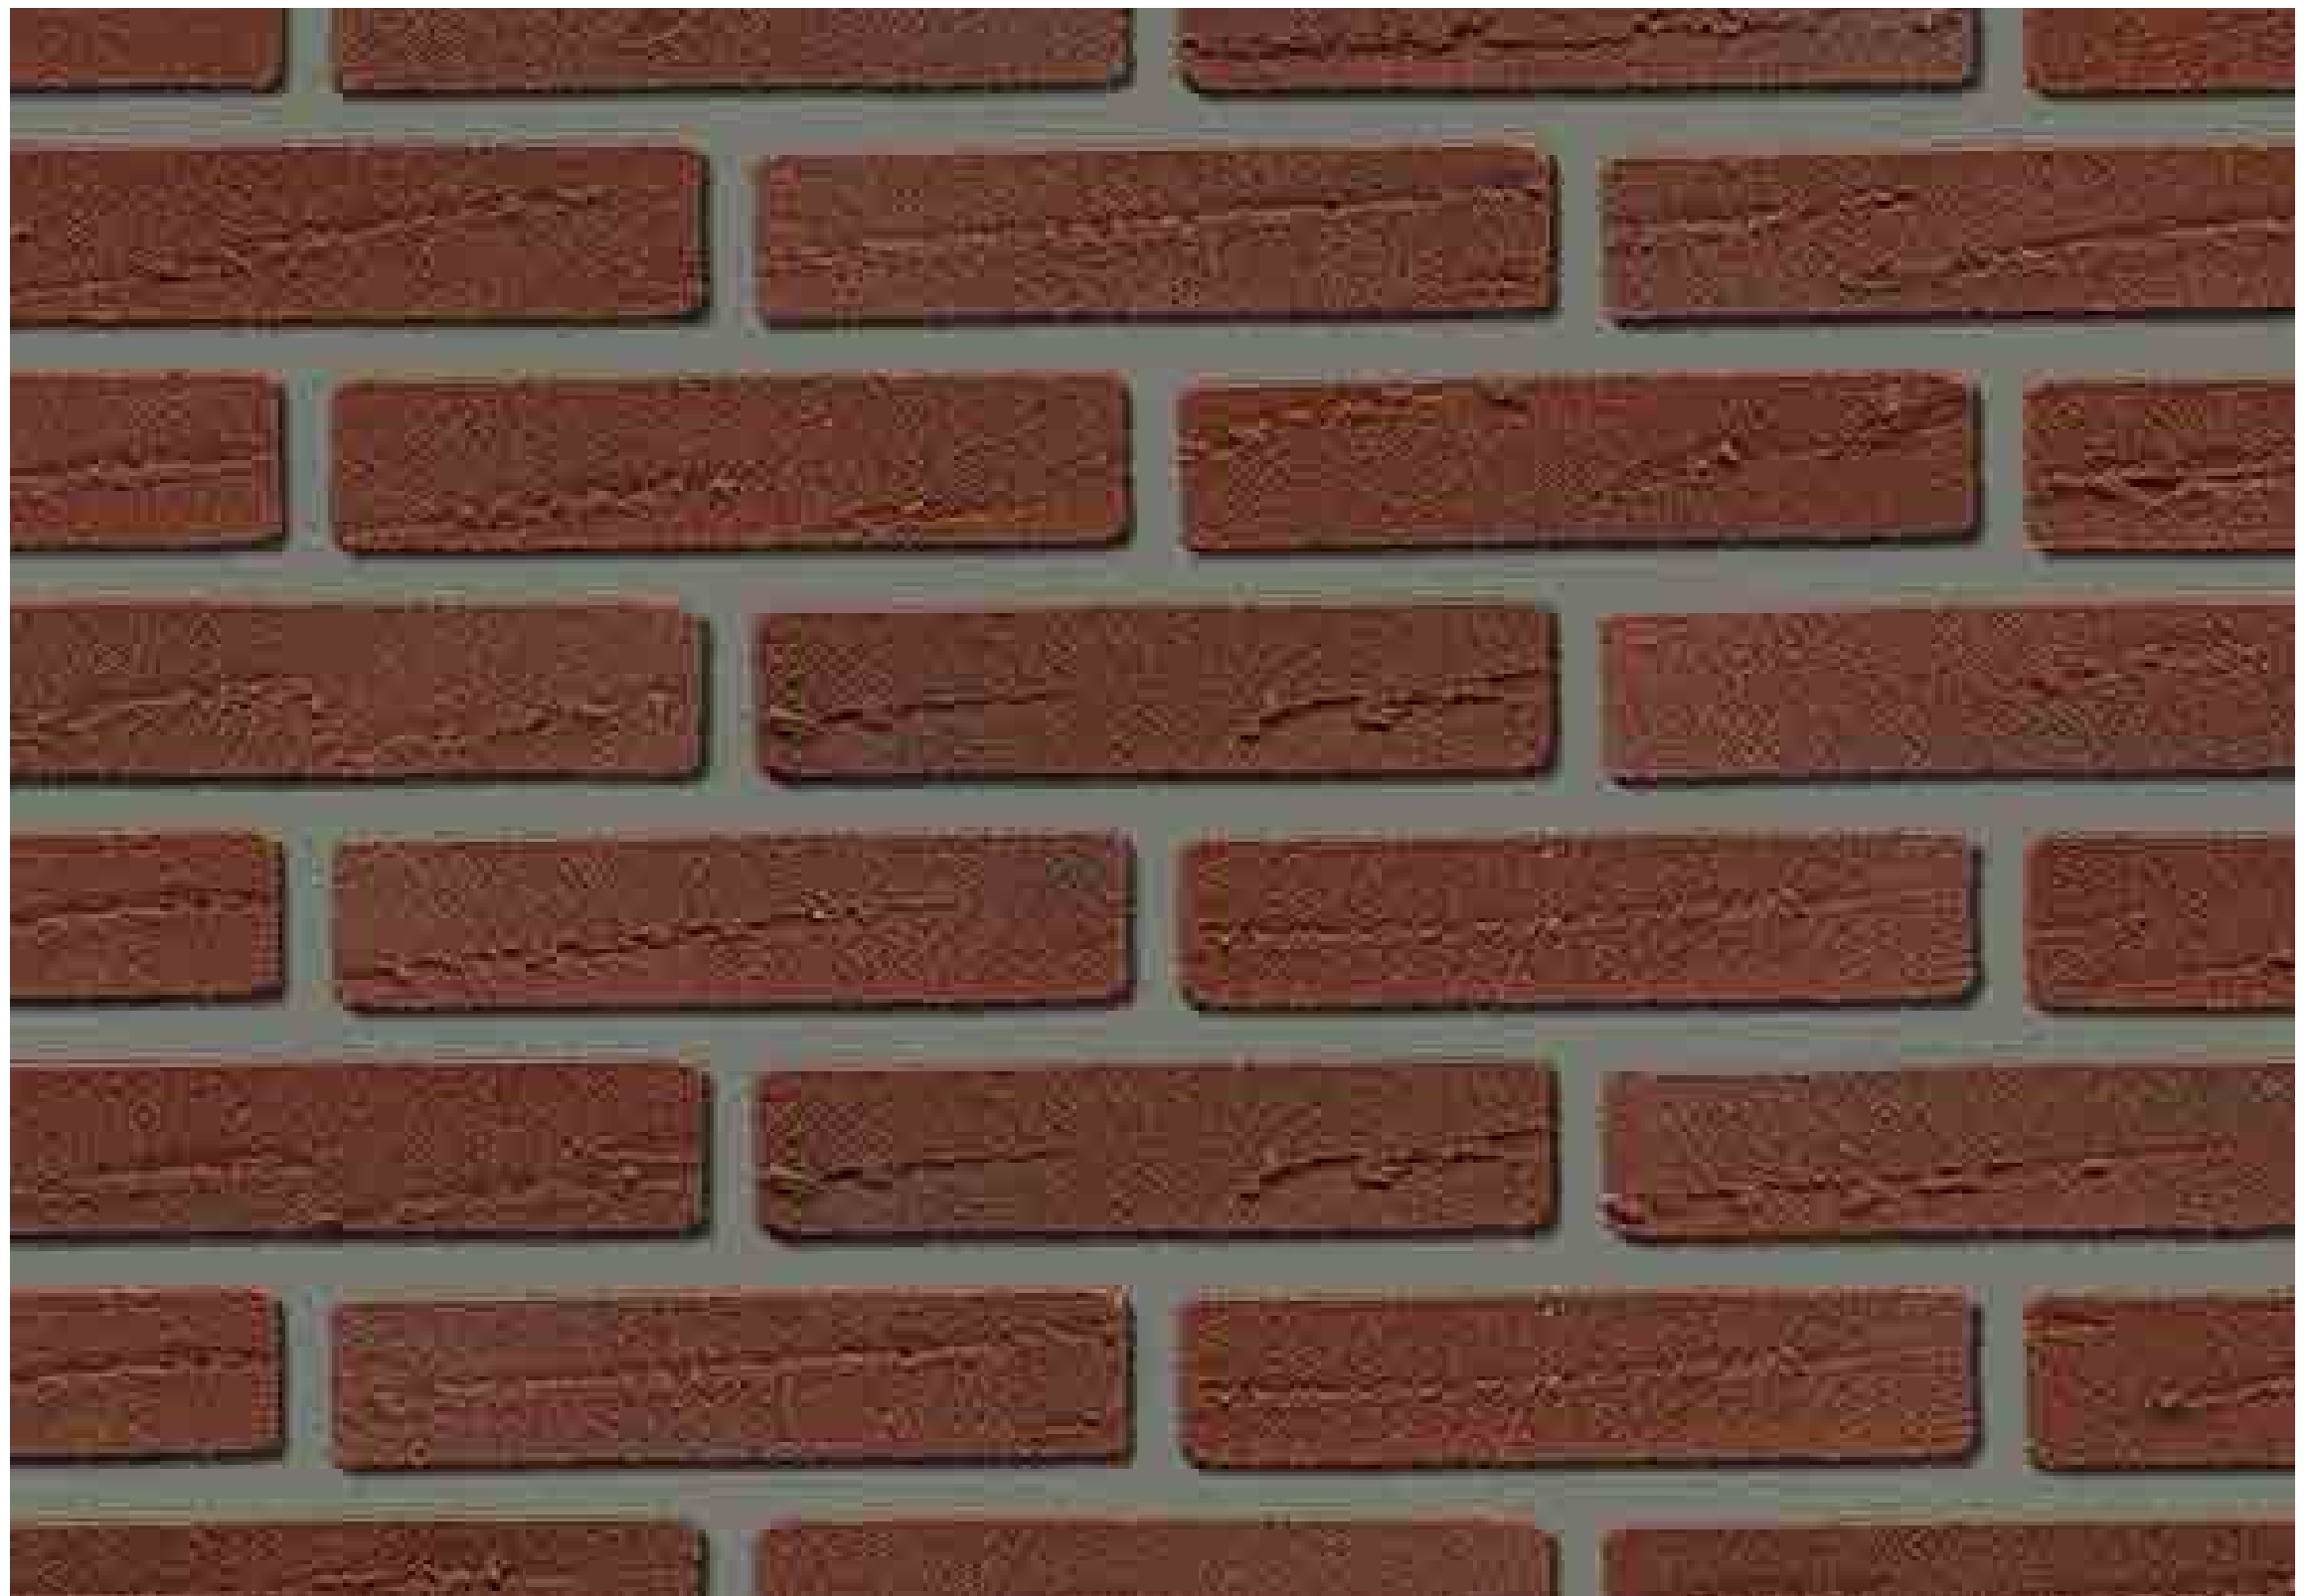

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.11737 - Select Collection

StoCleyer B 71 905

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
20

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

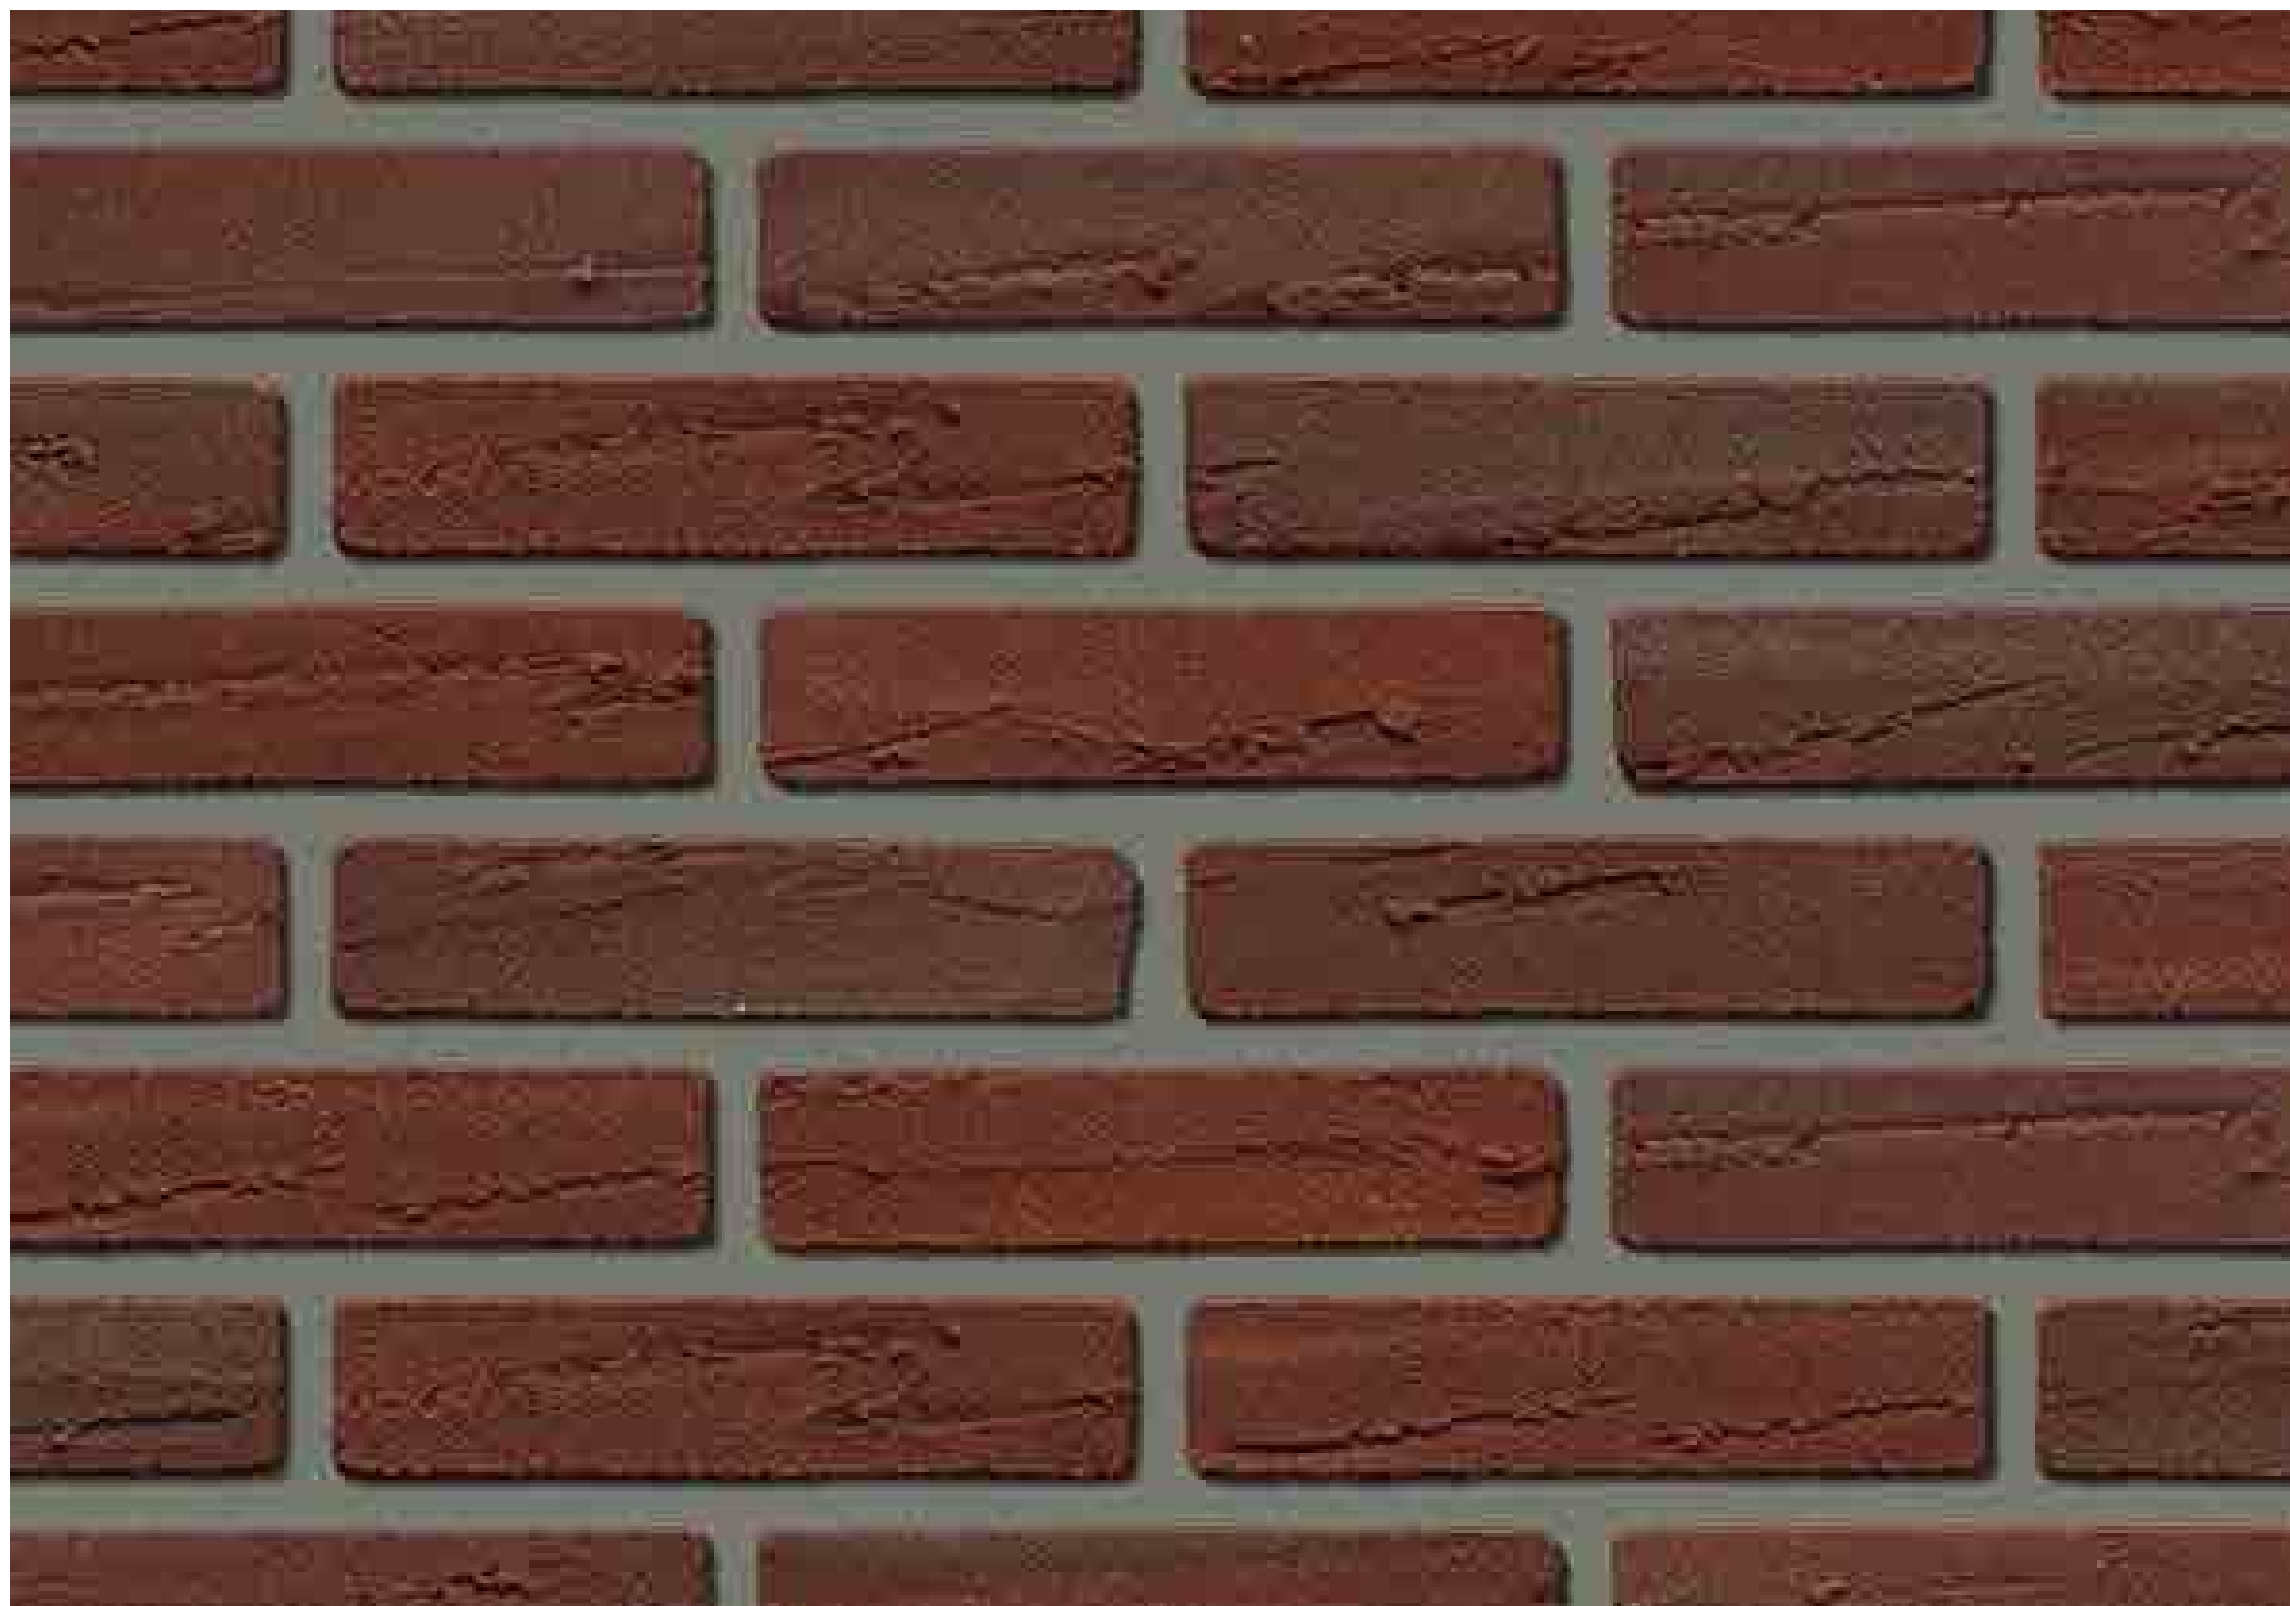

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.5008 - Select Collection

StoCleyer B 71 940

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
14

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

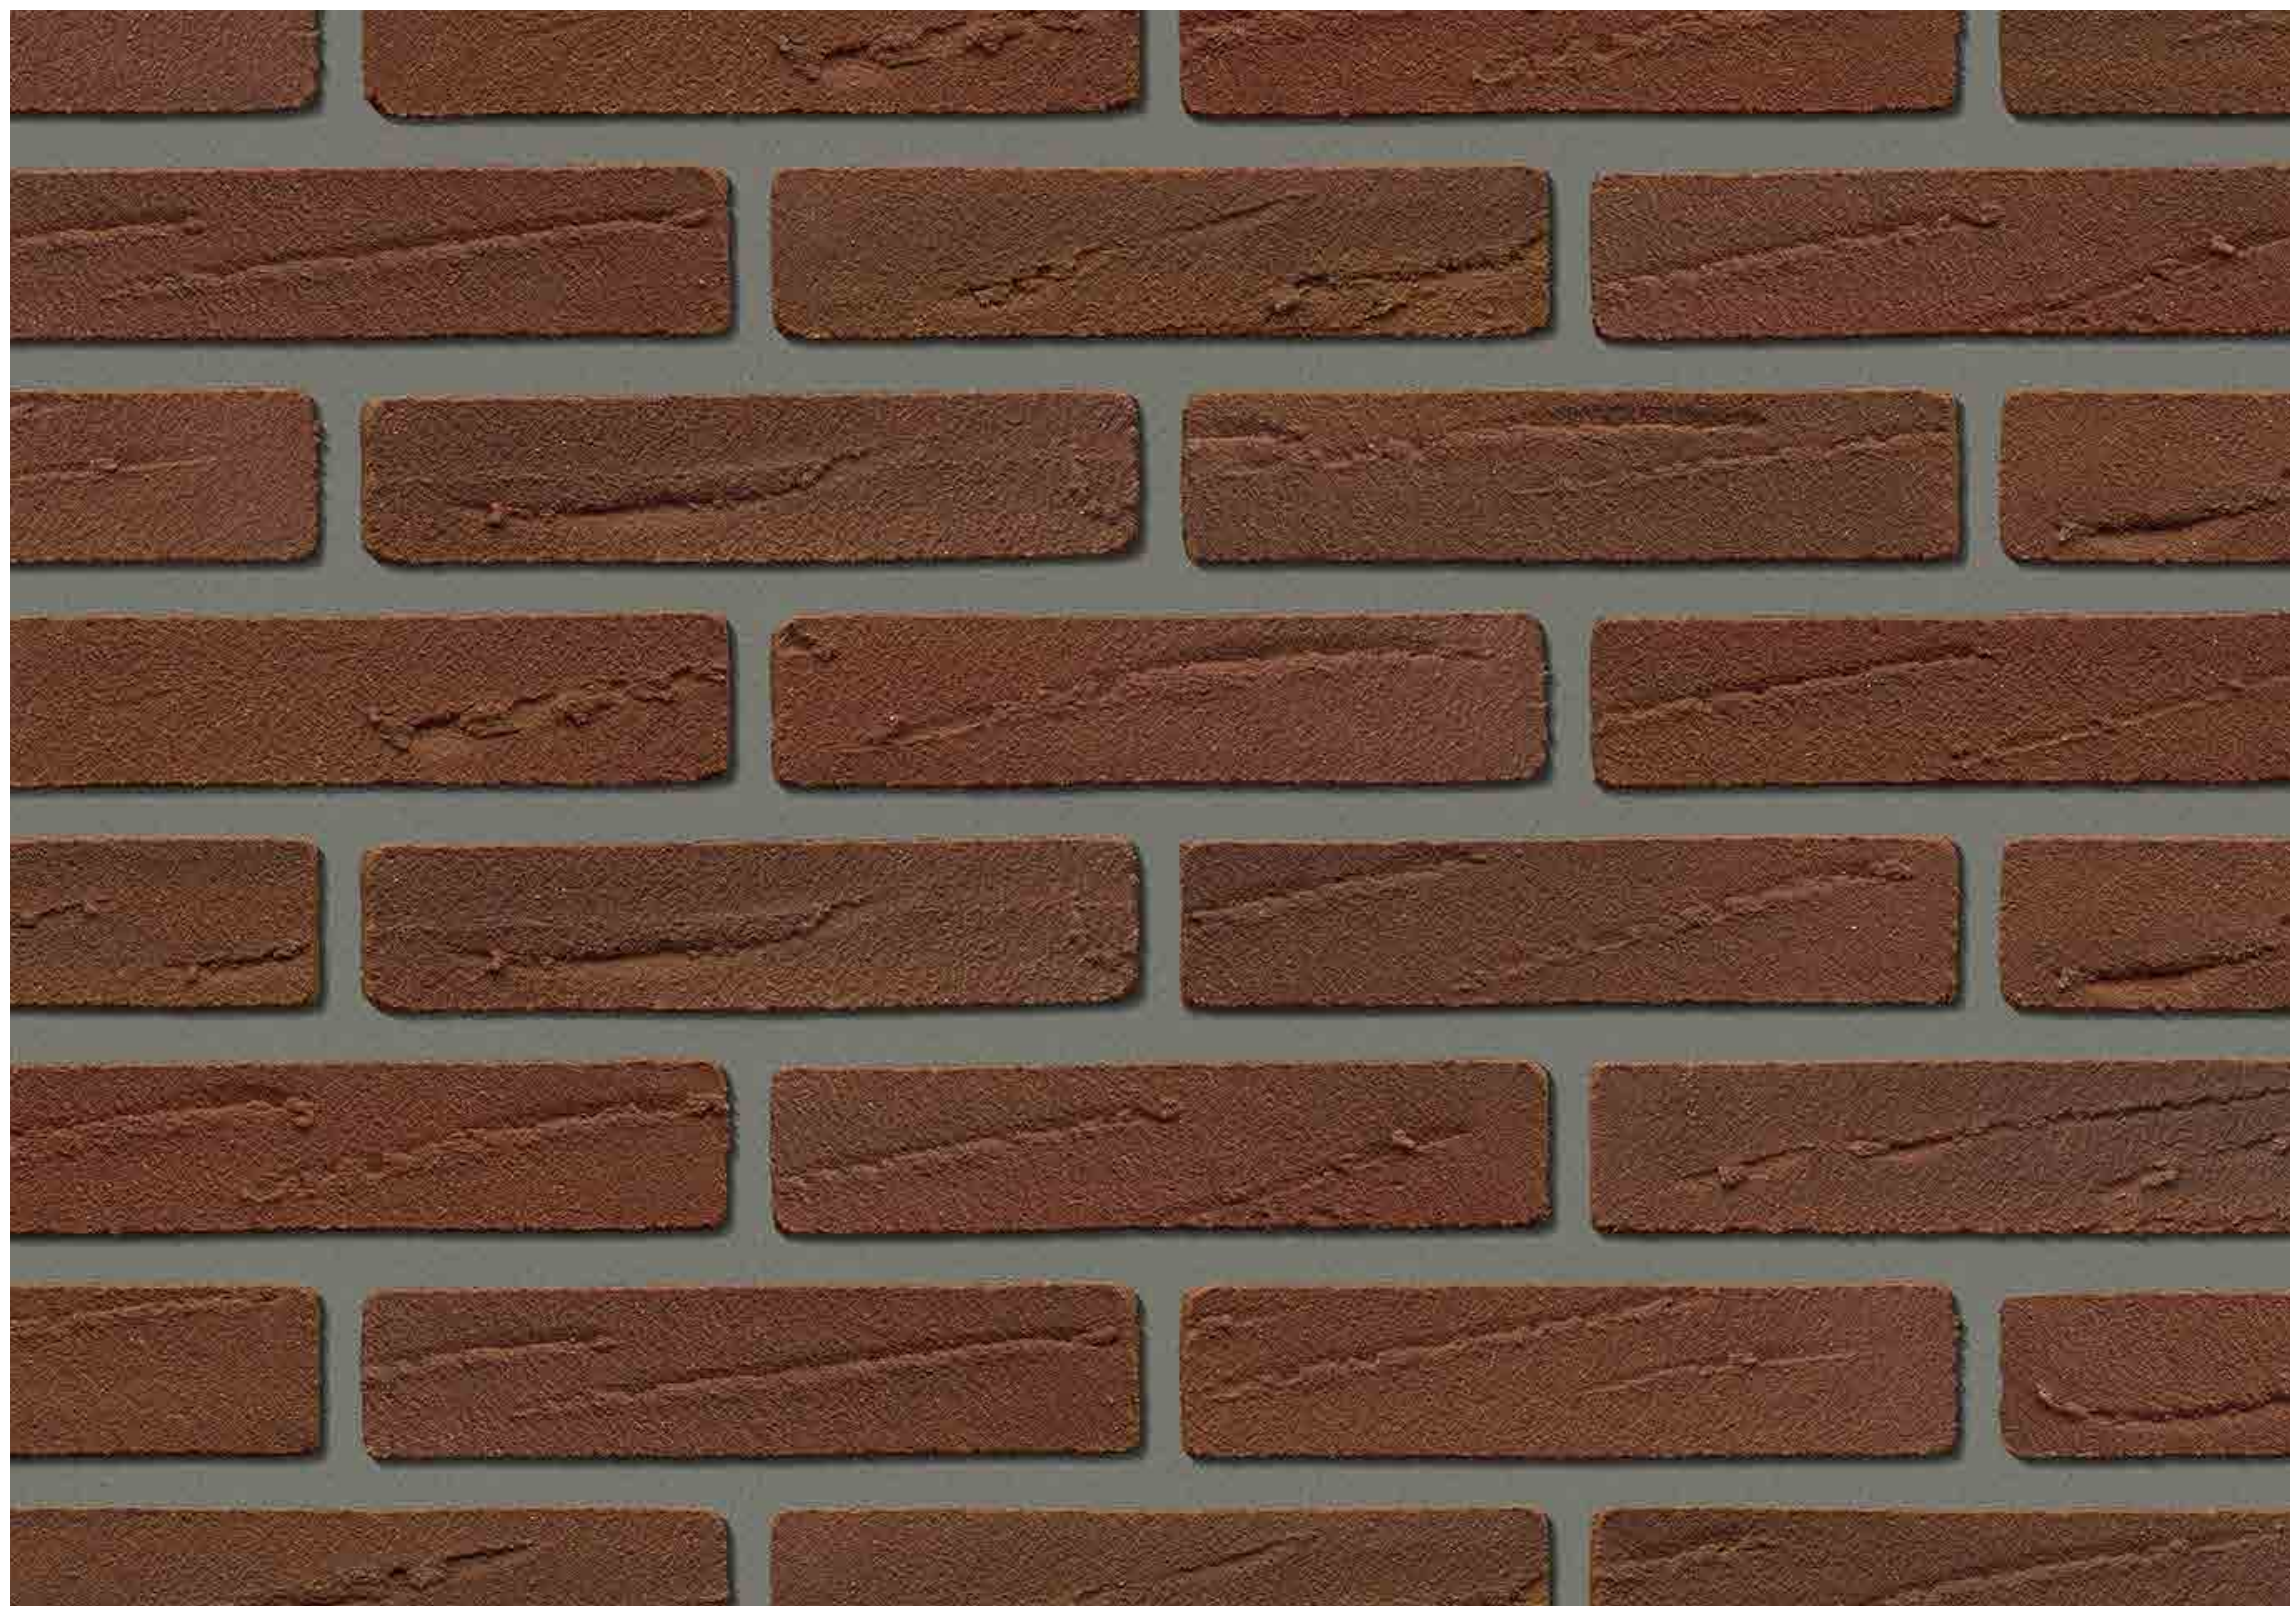

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.11728 - Select Collection

StoCleyer B 11 155

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
11

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

De afbeeldingen zijn qua kleur en patroon niet bindend. Vanwege verschillende productiemethoden en producttypen zijn verschillen met de betreffende originele producten niet volledig uit te sluiten en mogelijk. Claims op basis van dergelijke afwijkingen, veroorzaakt door de bovengenoemde oorzaken, kunnen daarom niet worden ingediend.
Les illustrations n'ont aucun caractère contraignant quant à la teinte et à l'échantillon. Du fait des divers procédés de fabrication et types de produit, des différences par rapport aux produits originaux respectifs ne sauraient être exclues avec certitude et sont donc possibles. Des droits fondés sur de telles divergences en raison des causes susmentionnées ne peuvent être invoqués dans ce contexte.



S9.11729 - Select Collection

StoCleyer B 11 158

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

De afbeeldingen zijn qua kleur en patroon niet bindend. Vanwege verschillende productiemethoden en producttypen zijn verschillen met de betreffende originele producten niet volledig uit te sluiten en mogelijk. Claims op basis van dergelijke afwijkingen, veroorzaakt door de bovengenoemde oorzaken, kunnen daarom niet worden ingediend.
Les illustrations n'ont aucun caractère contraignant quant à la teinte et à l'échantillon. Du fait des divers procédés de fabrication et types de produit, des différences par rapport aux produits originaux respectifs ne sauraient être exclues avec certitude et sont donc possibles. Des droits fondés sur de telles divergences en raison des causes susmentionnées ne peuvent être invoqués dans ce contexte.

S9.11723 - Select Collection

StoCleyer B 11 170

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:

afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:

37

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /

Systèmes d'ITE autorisés:

StoTherm Classic®

StoTherm Vario

StoTherm Mineral

StoTherm Resol

StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /

Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:

StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /

Quantité minimale de commande:

200 m

Randen / Arêtes:

Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /

Teinte du mortier de jointoiement:

Cementgrijs / Gris ciment 2058 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 2

S9.11719 - Select Collection

StoCleyer B 11 530

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
31

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

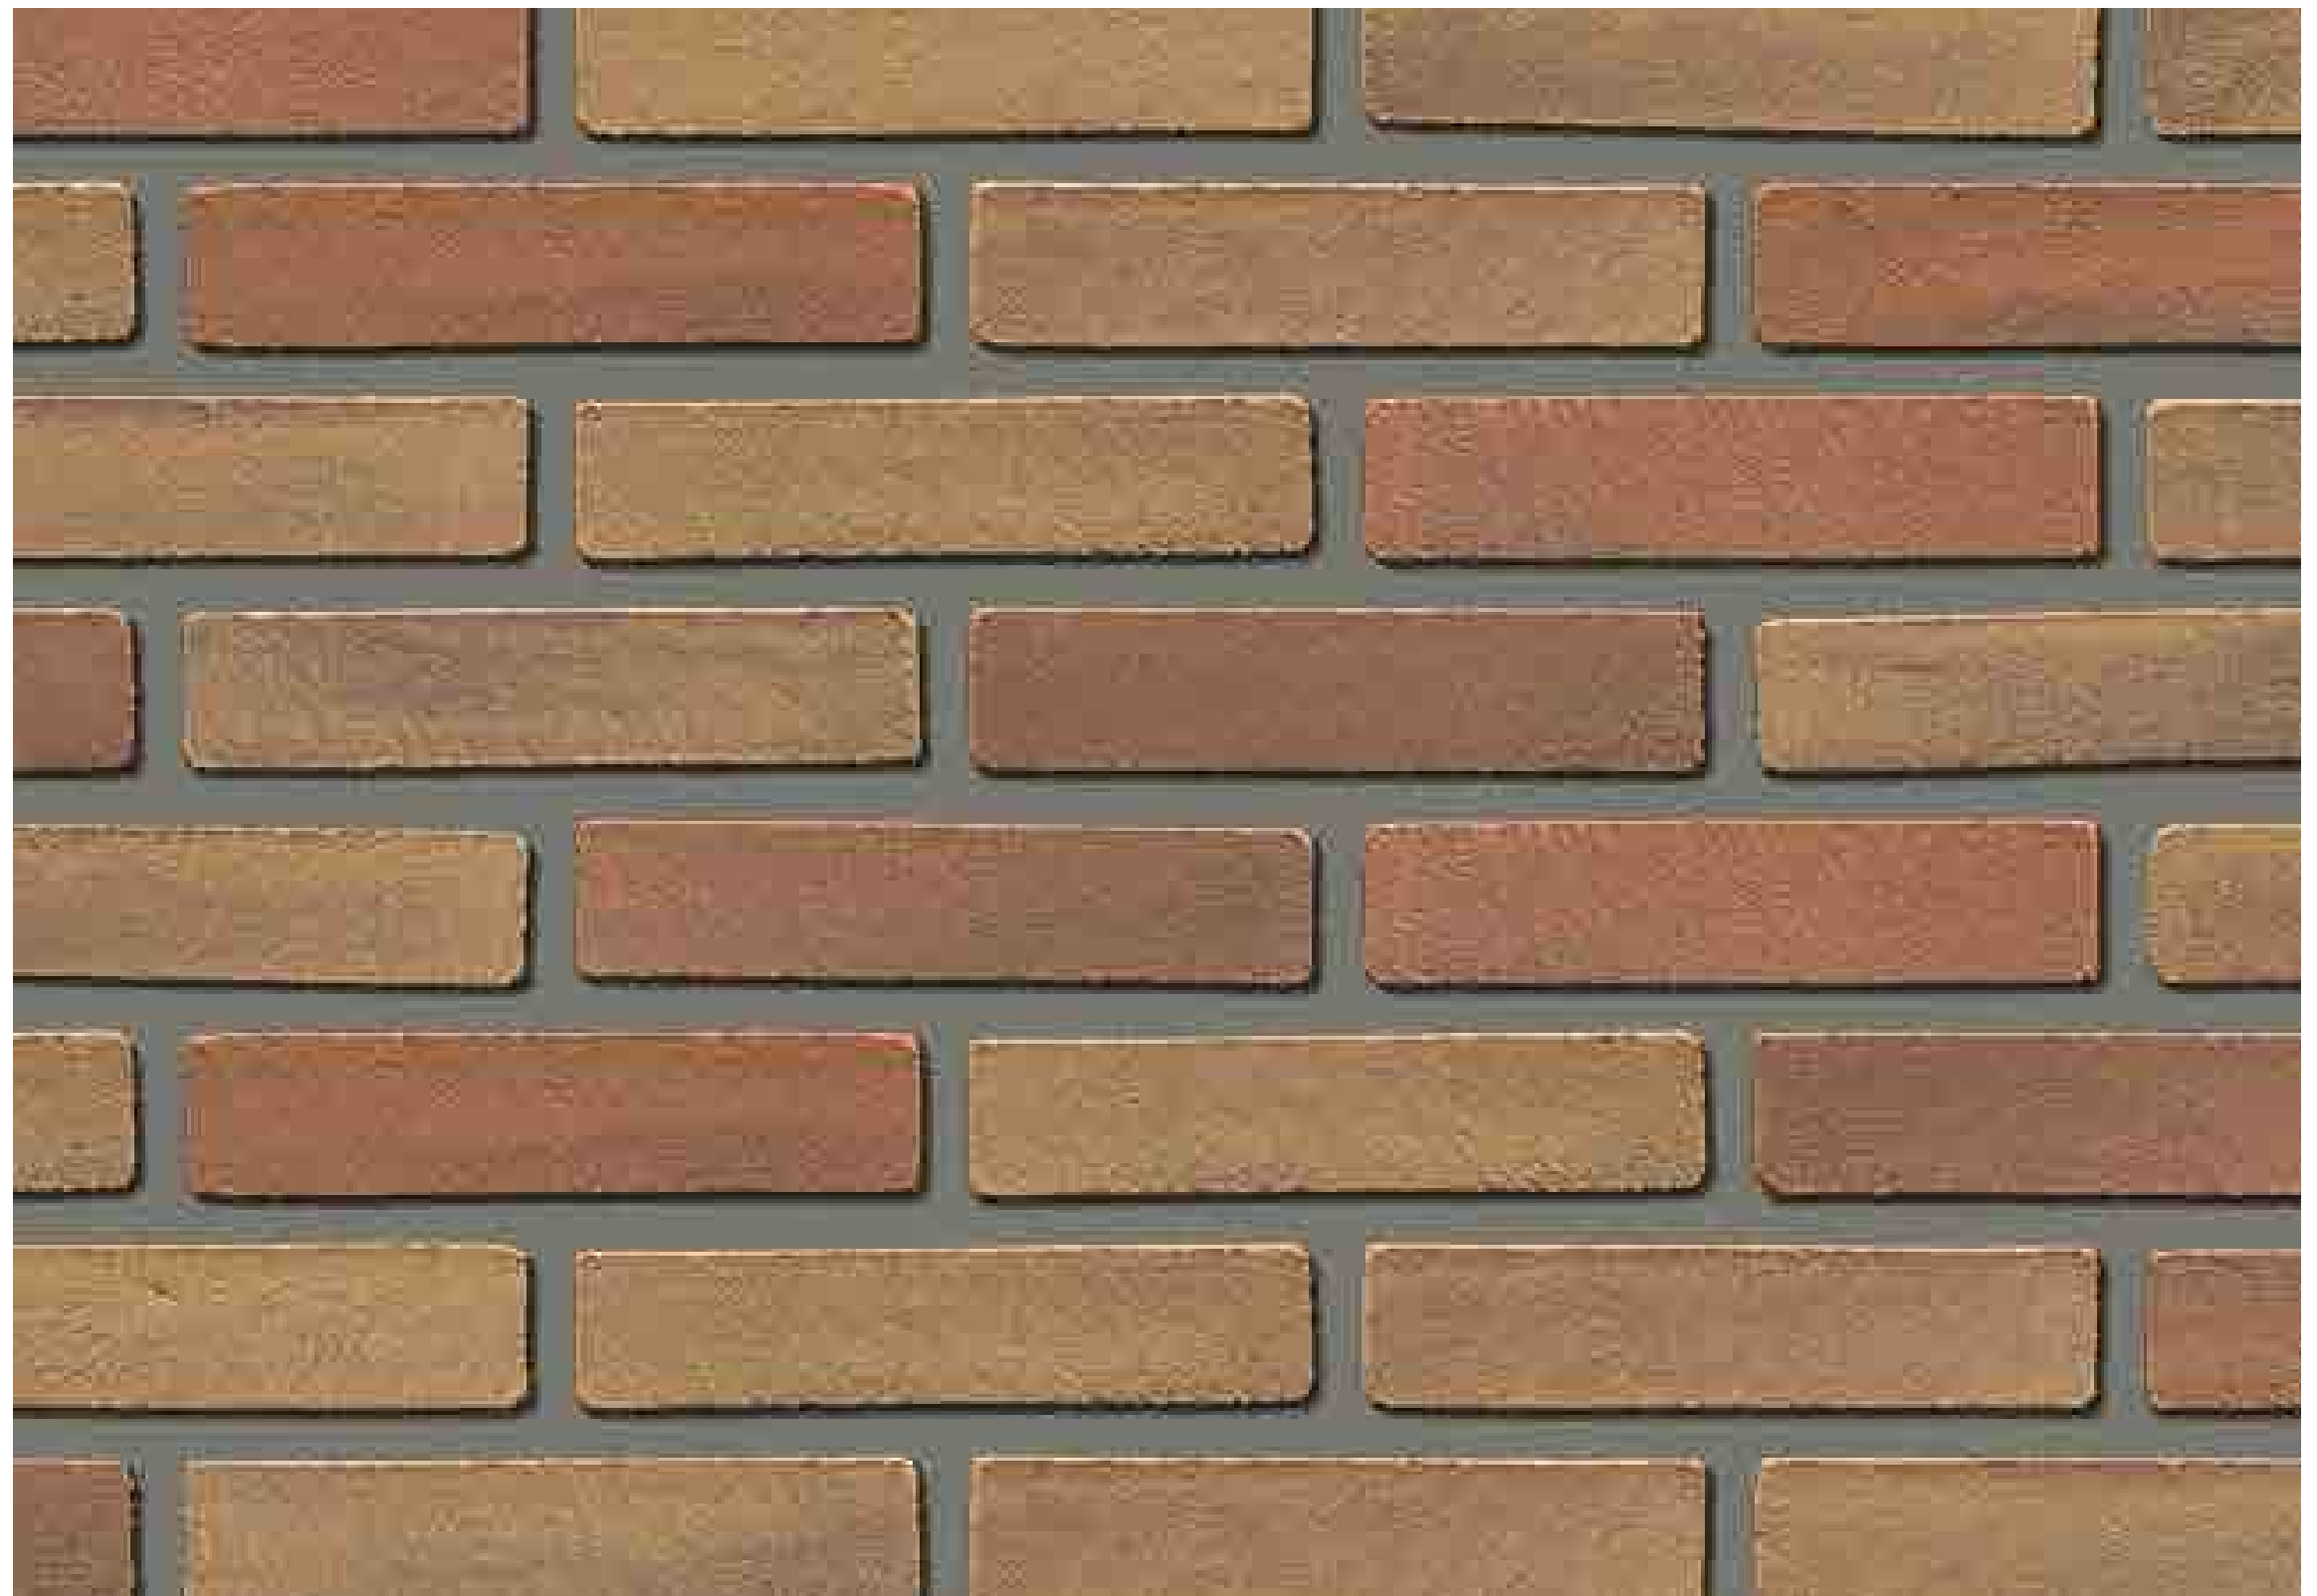

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.6886 - Select Collection

StoCleyer B 11 700

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
31

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

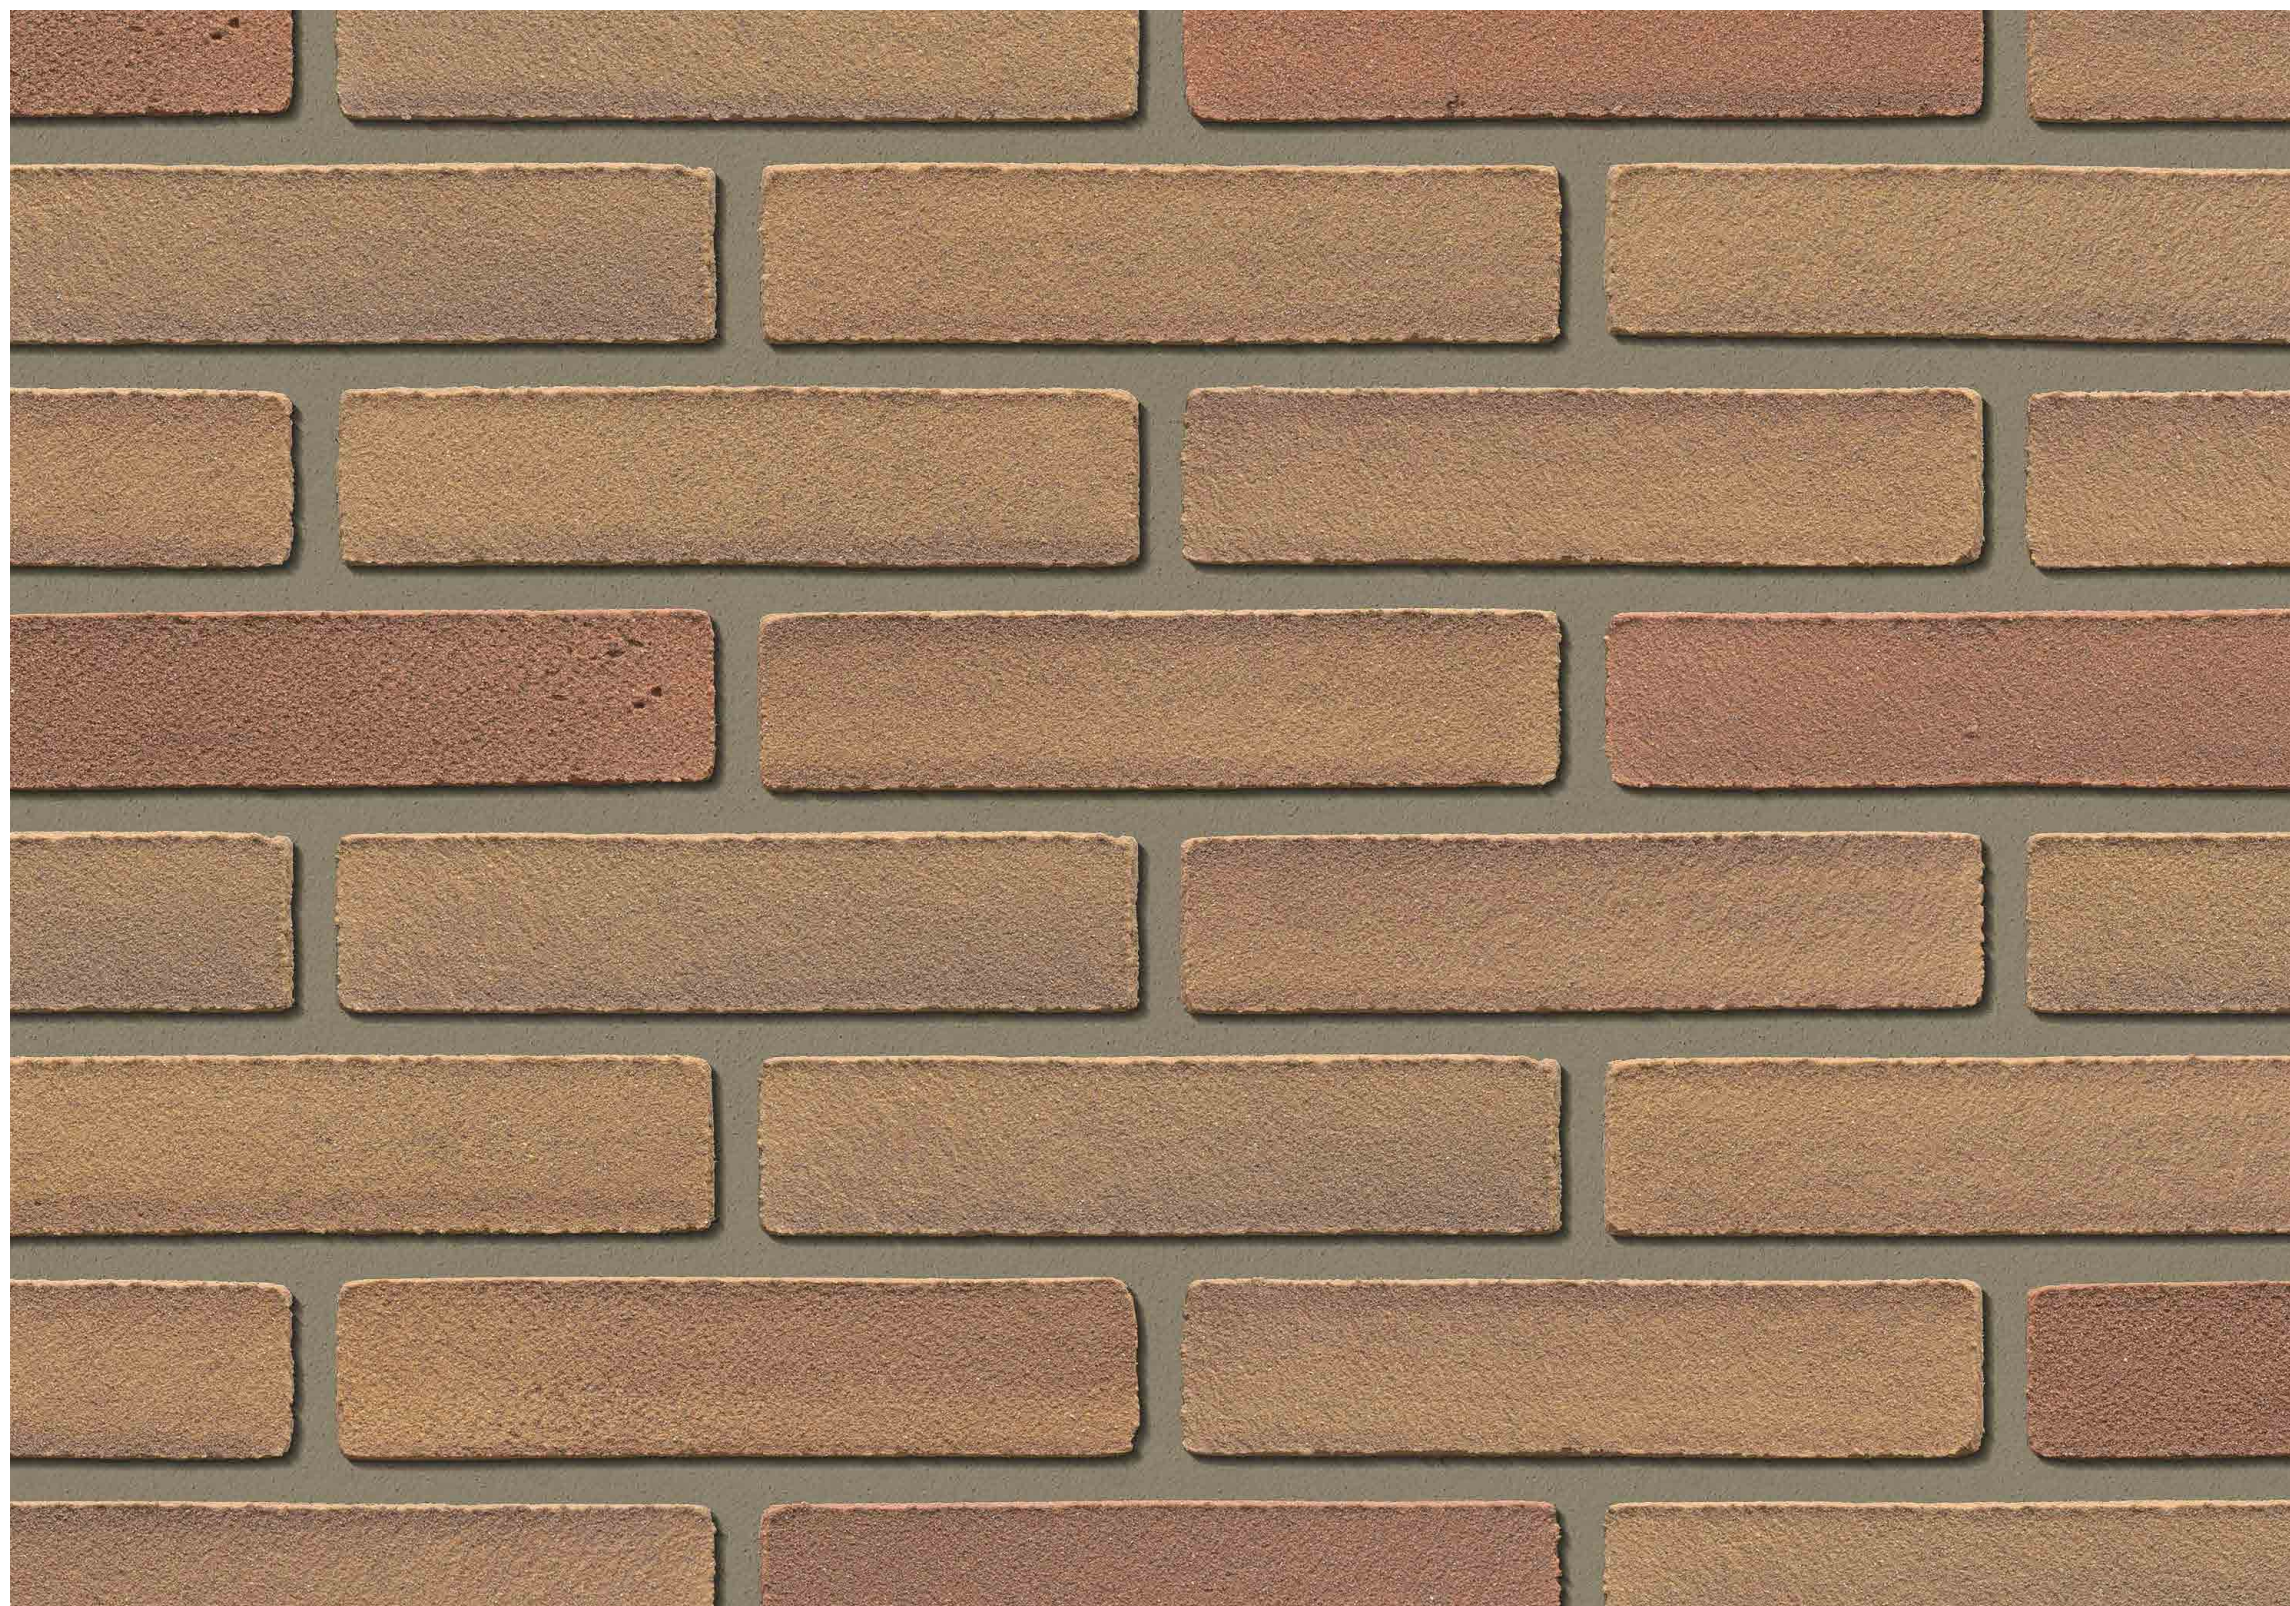

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.3701 - Select Collection

StoCleyer B 11 720

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / ArrondiesAfgerond / Arrondiesdies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Bruingrijs / Gris brun 2063 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

De afbeeldingen zijn qua kleur en patroon niet bindend. Vanwege verschillende productiemethoden en producttypen zijn verschillen met de betreffende originele producten niet volledig uit te sluiten en mogelijk. Claims op basis van dergelijke afwijkingen, veroorzaakt door de bovengenoemde oorzaken, kunnen daarom niet worden ingediend.
Les illustrations n'ont aucun caractère contraignant quant à la teinte et à l'échantillon. Du fait des divers procédés de fabrication et types de produit, des différences par rapport aux produits originaux respectifs ne sauraient être exclues avec certitude et sont donc possibles. Des droits fondés sur de telles divergences en raison des causes susmentionnées ne peuvent être invoqués dans ce contexte.

S9.11730 - Select Collection

StoCleyer B 11 790

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

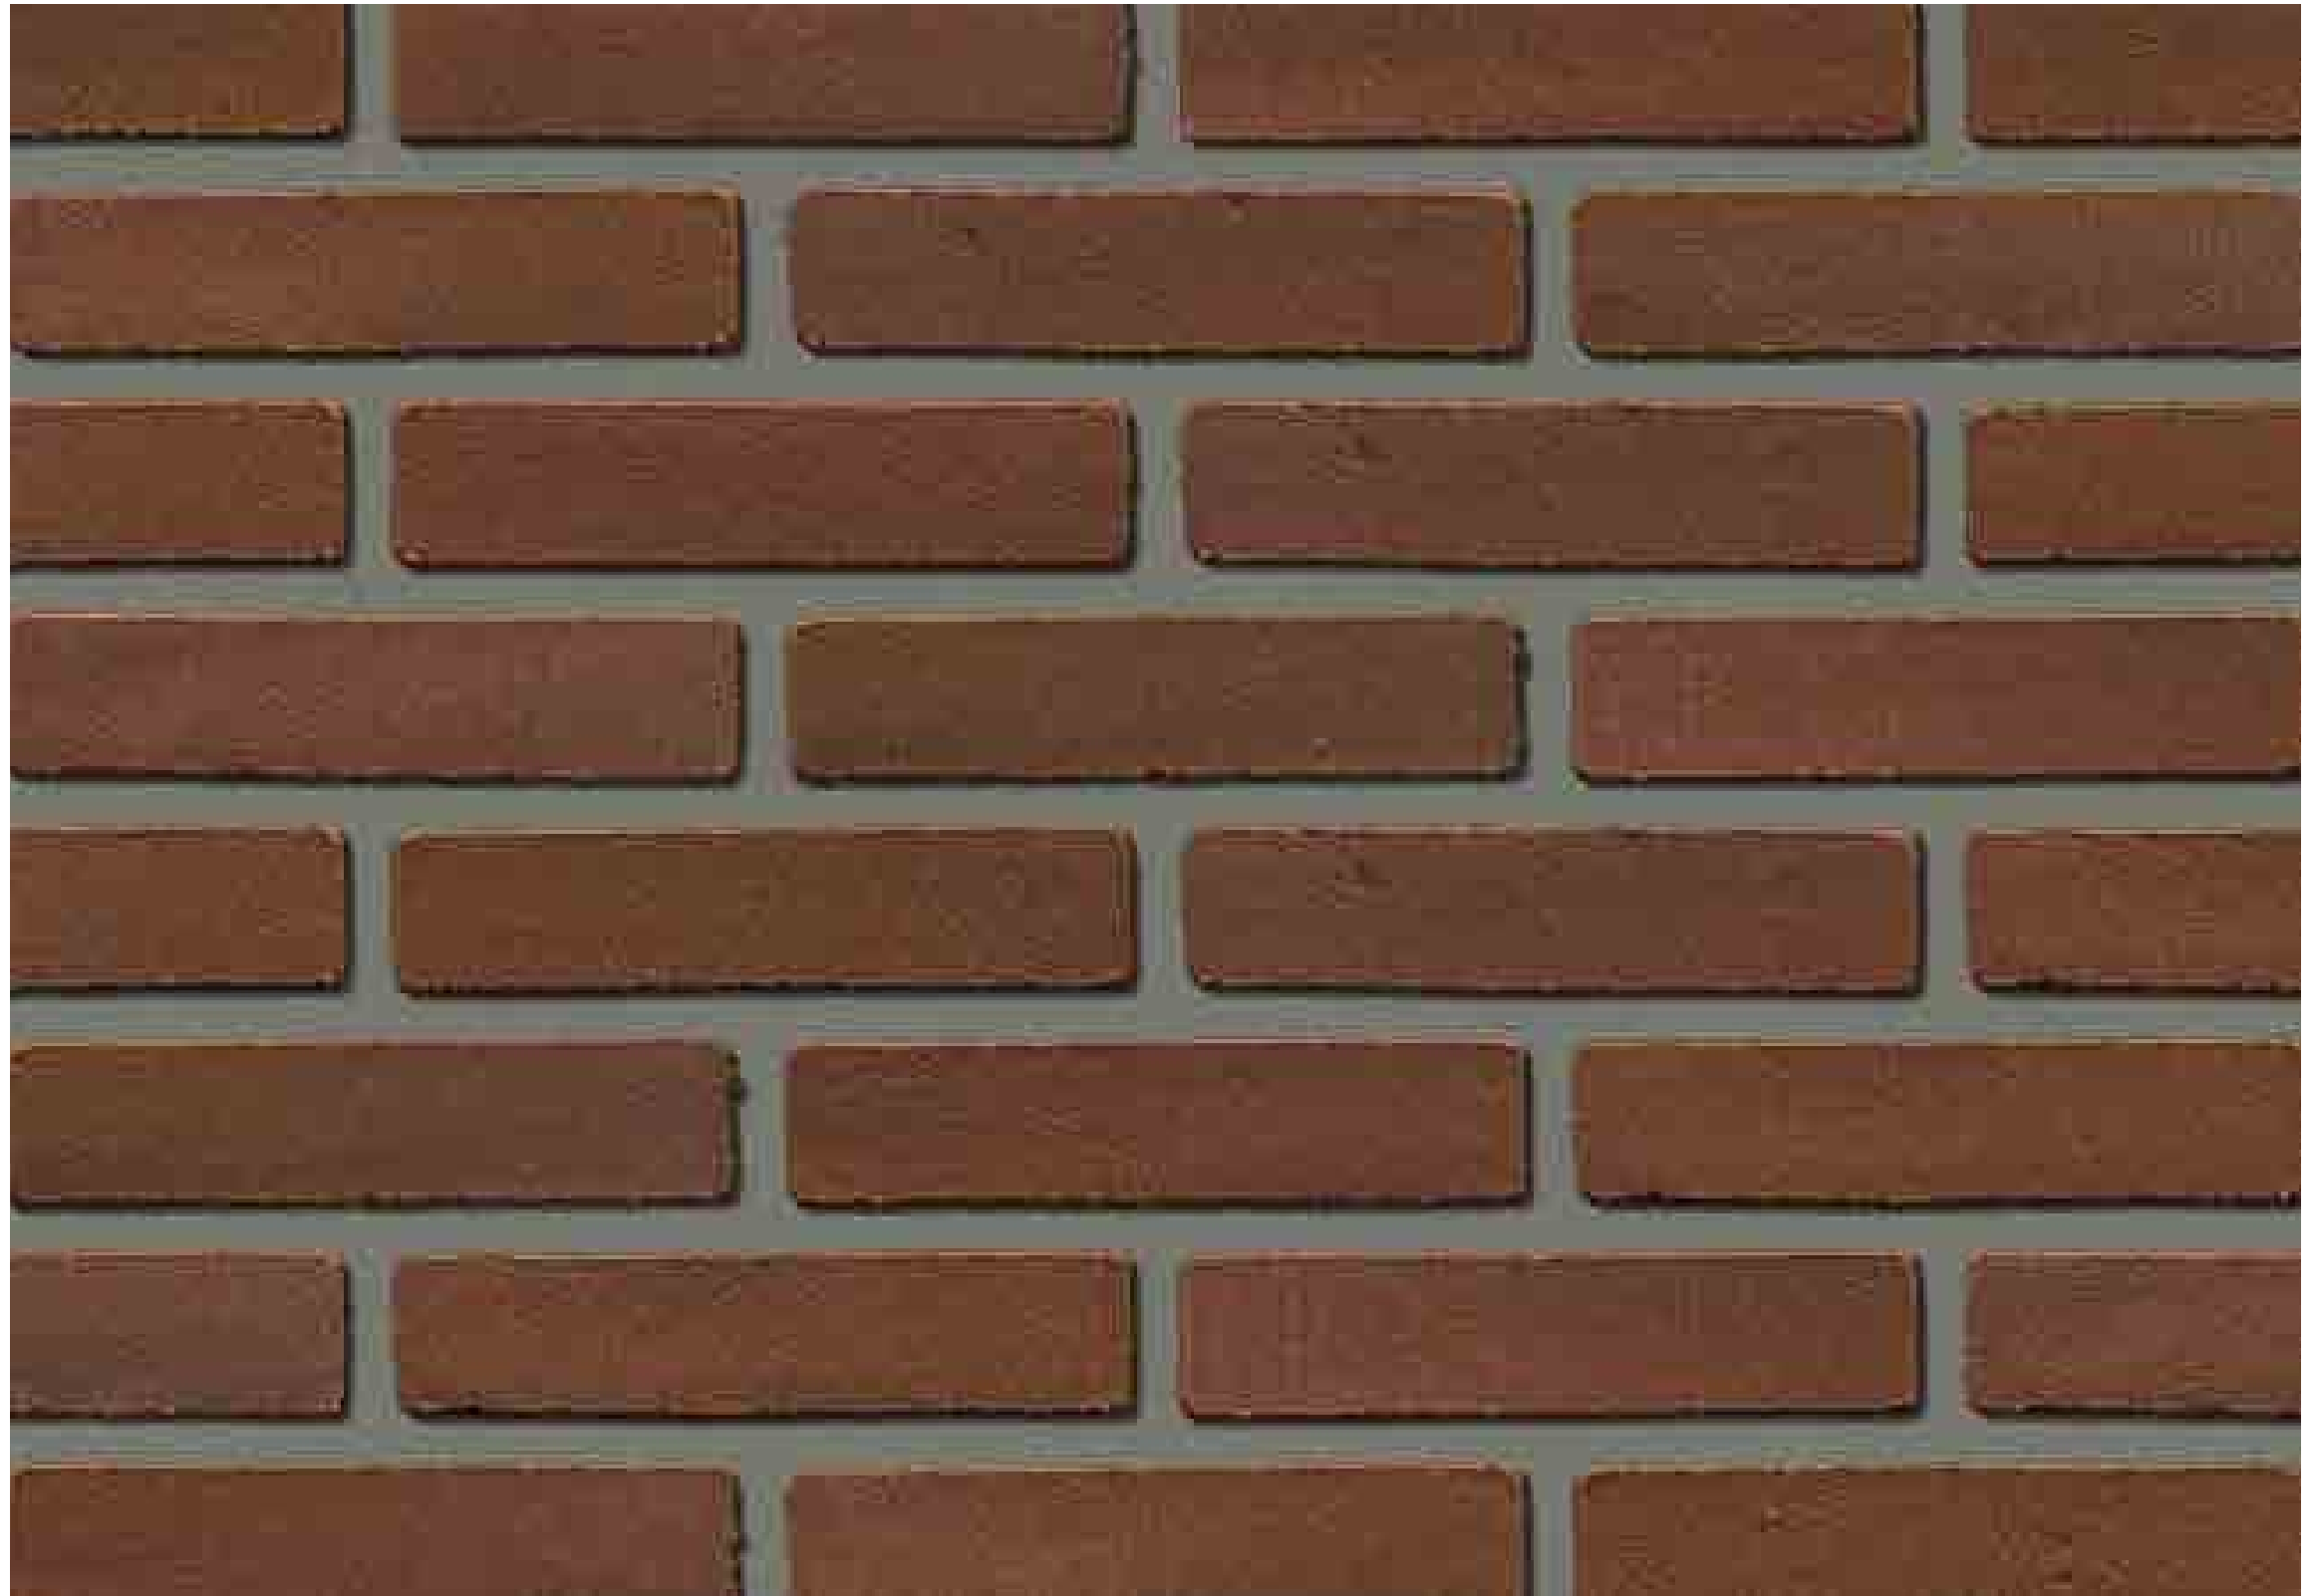

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.5322 - Select Collection

StoCleyer B 11 820

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16


Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

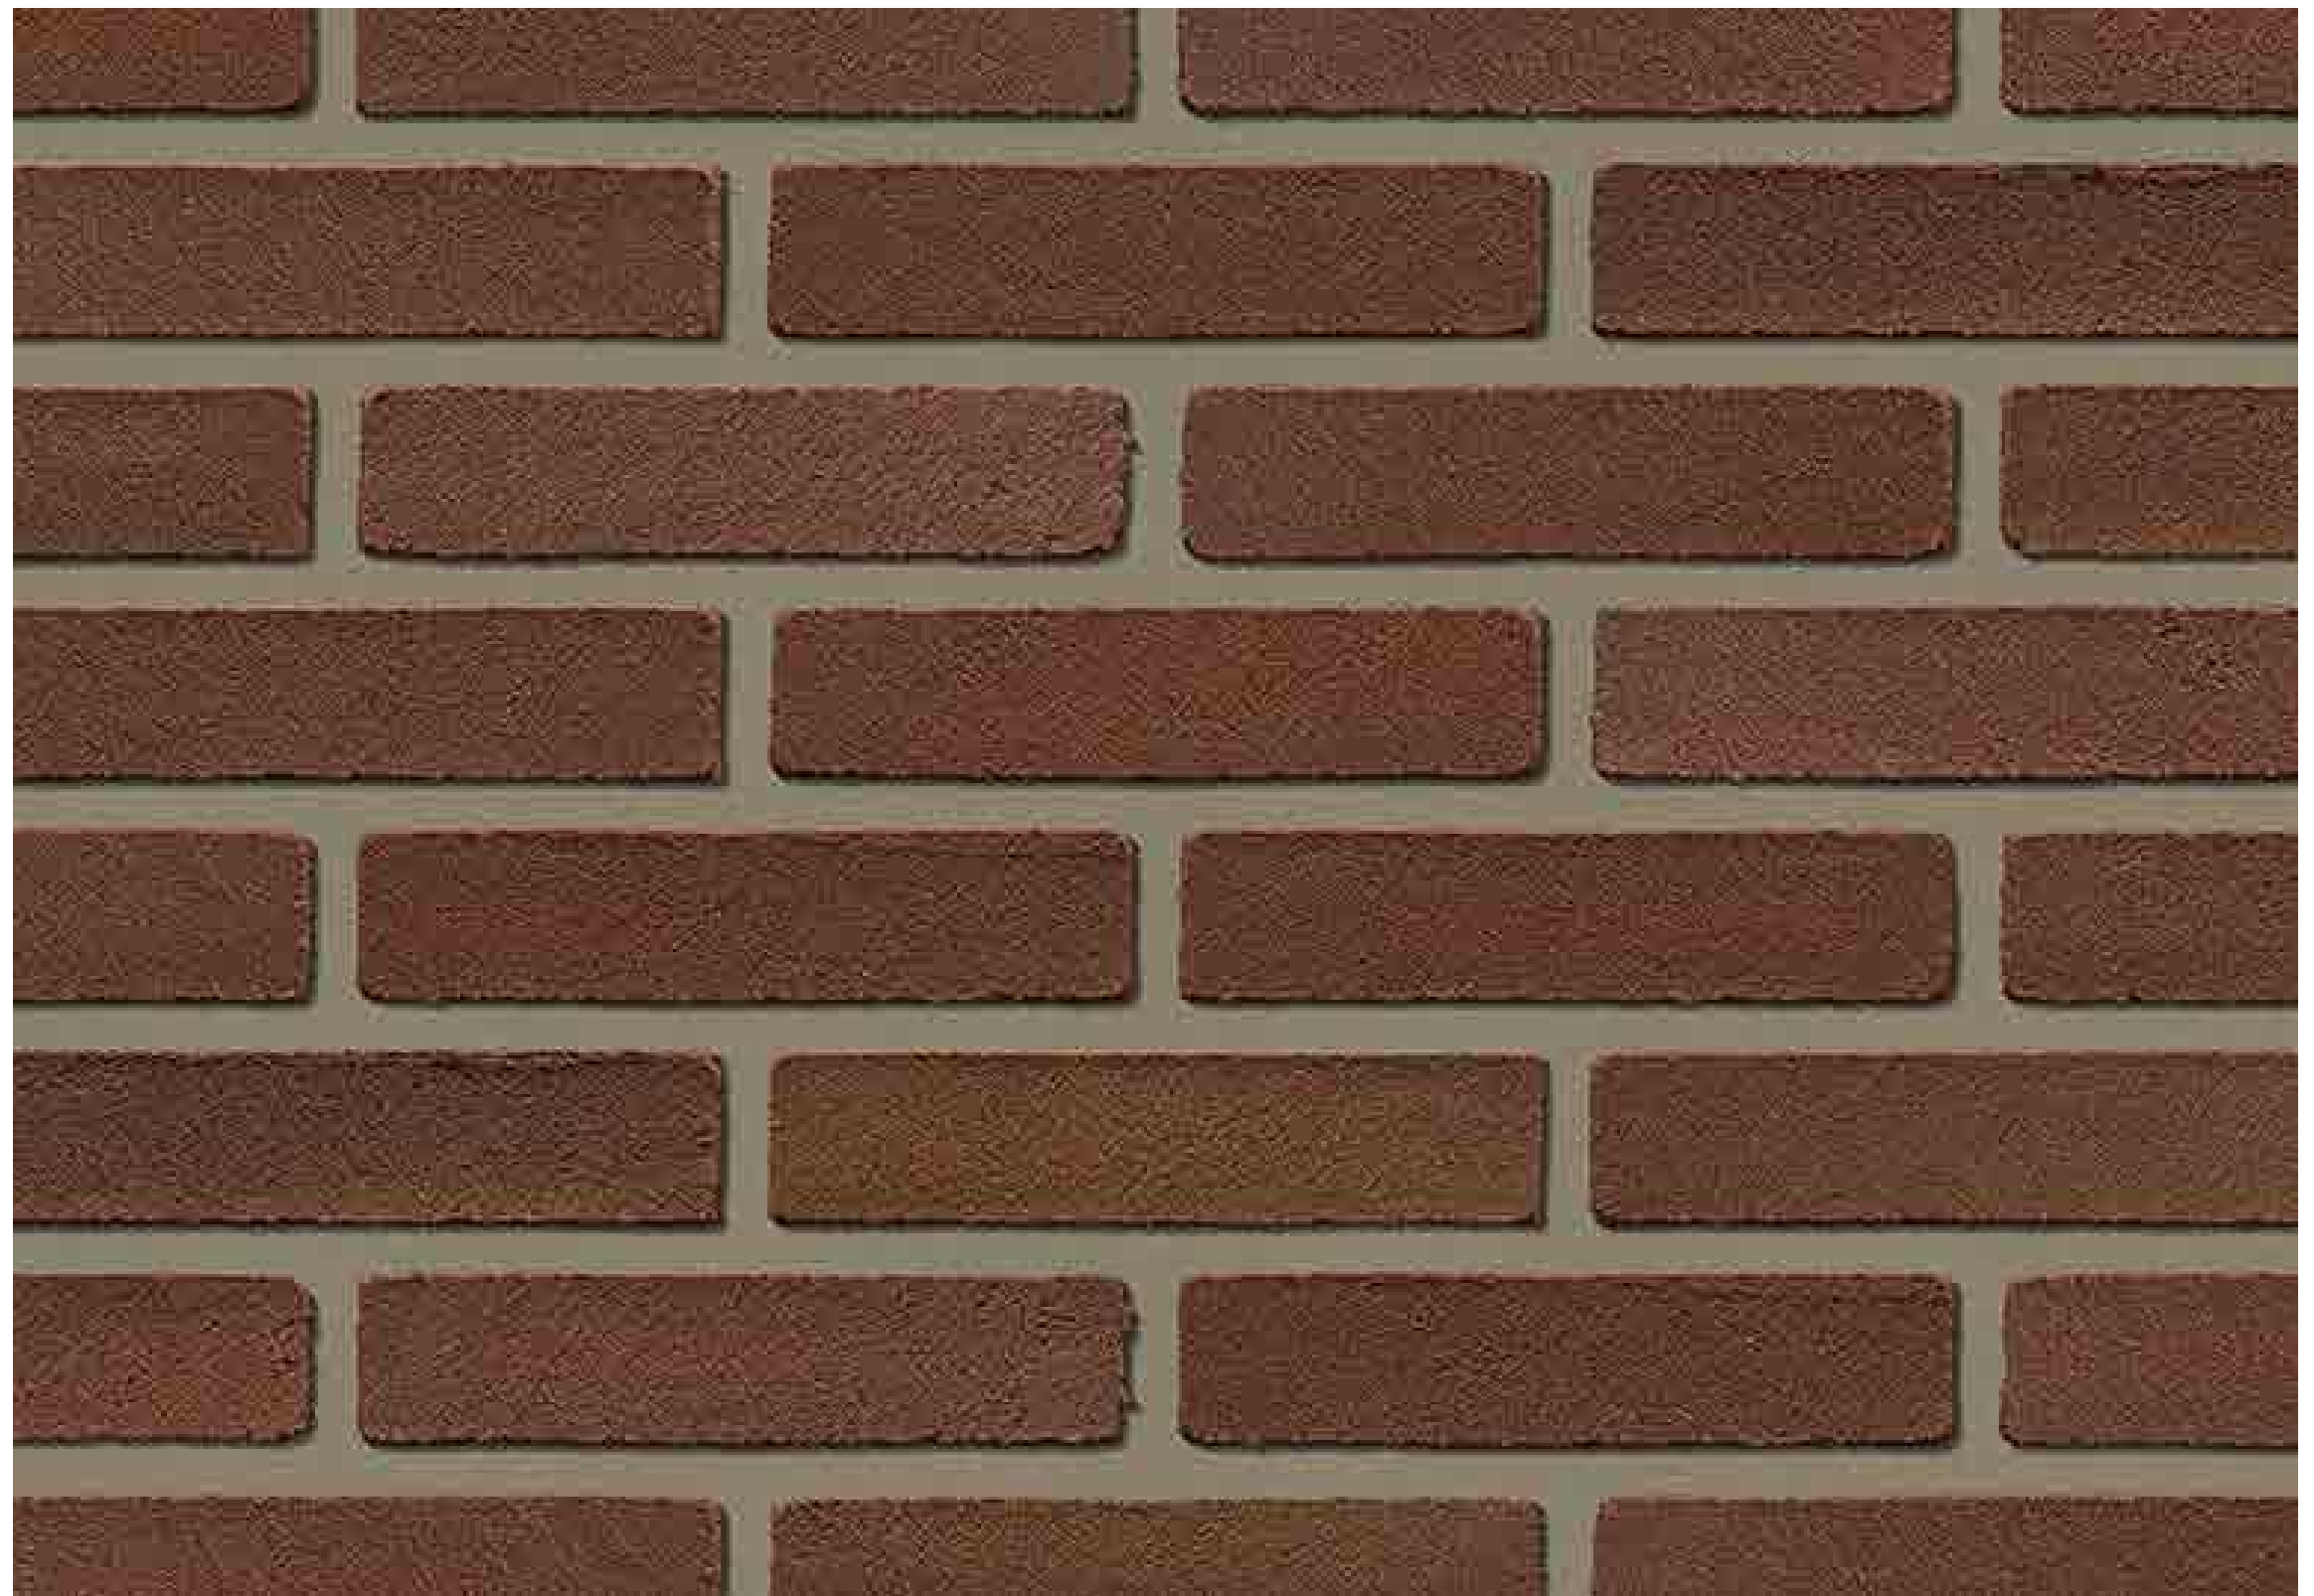

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.11726 - Select Collection

StoCleyer B 21 145

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
11

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

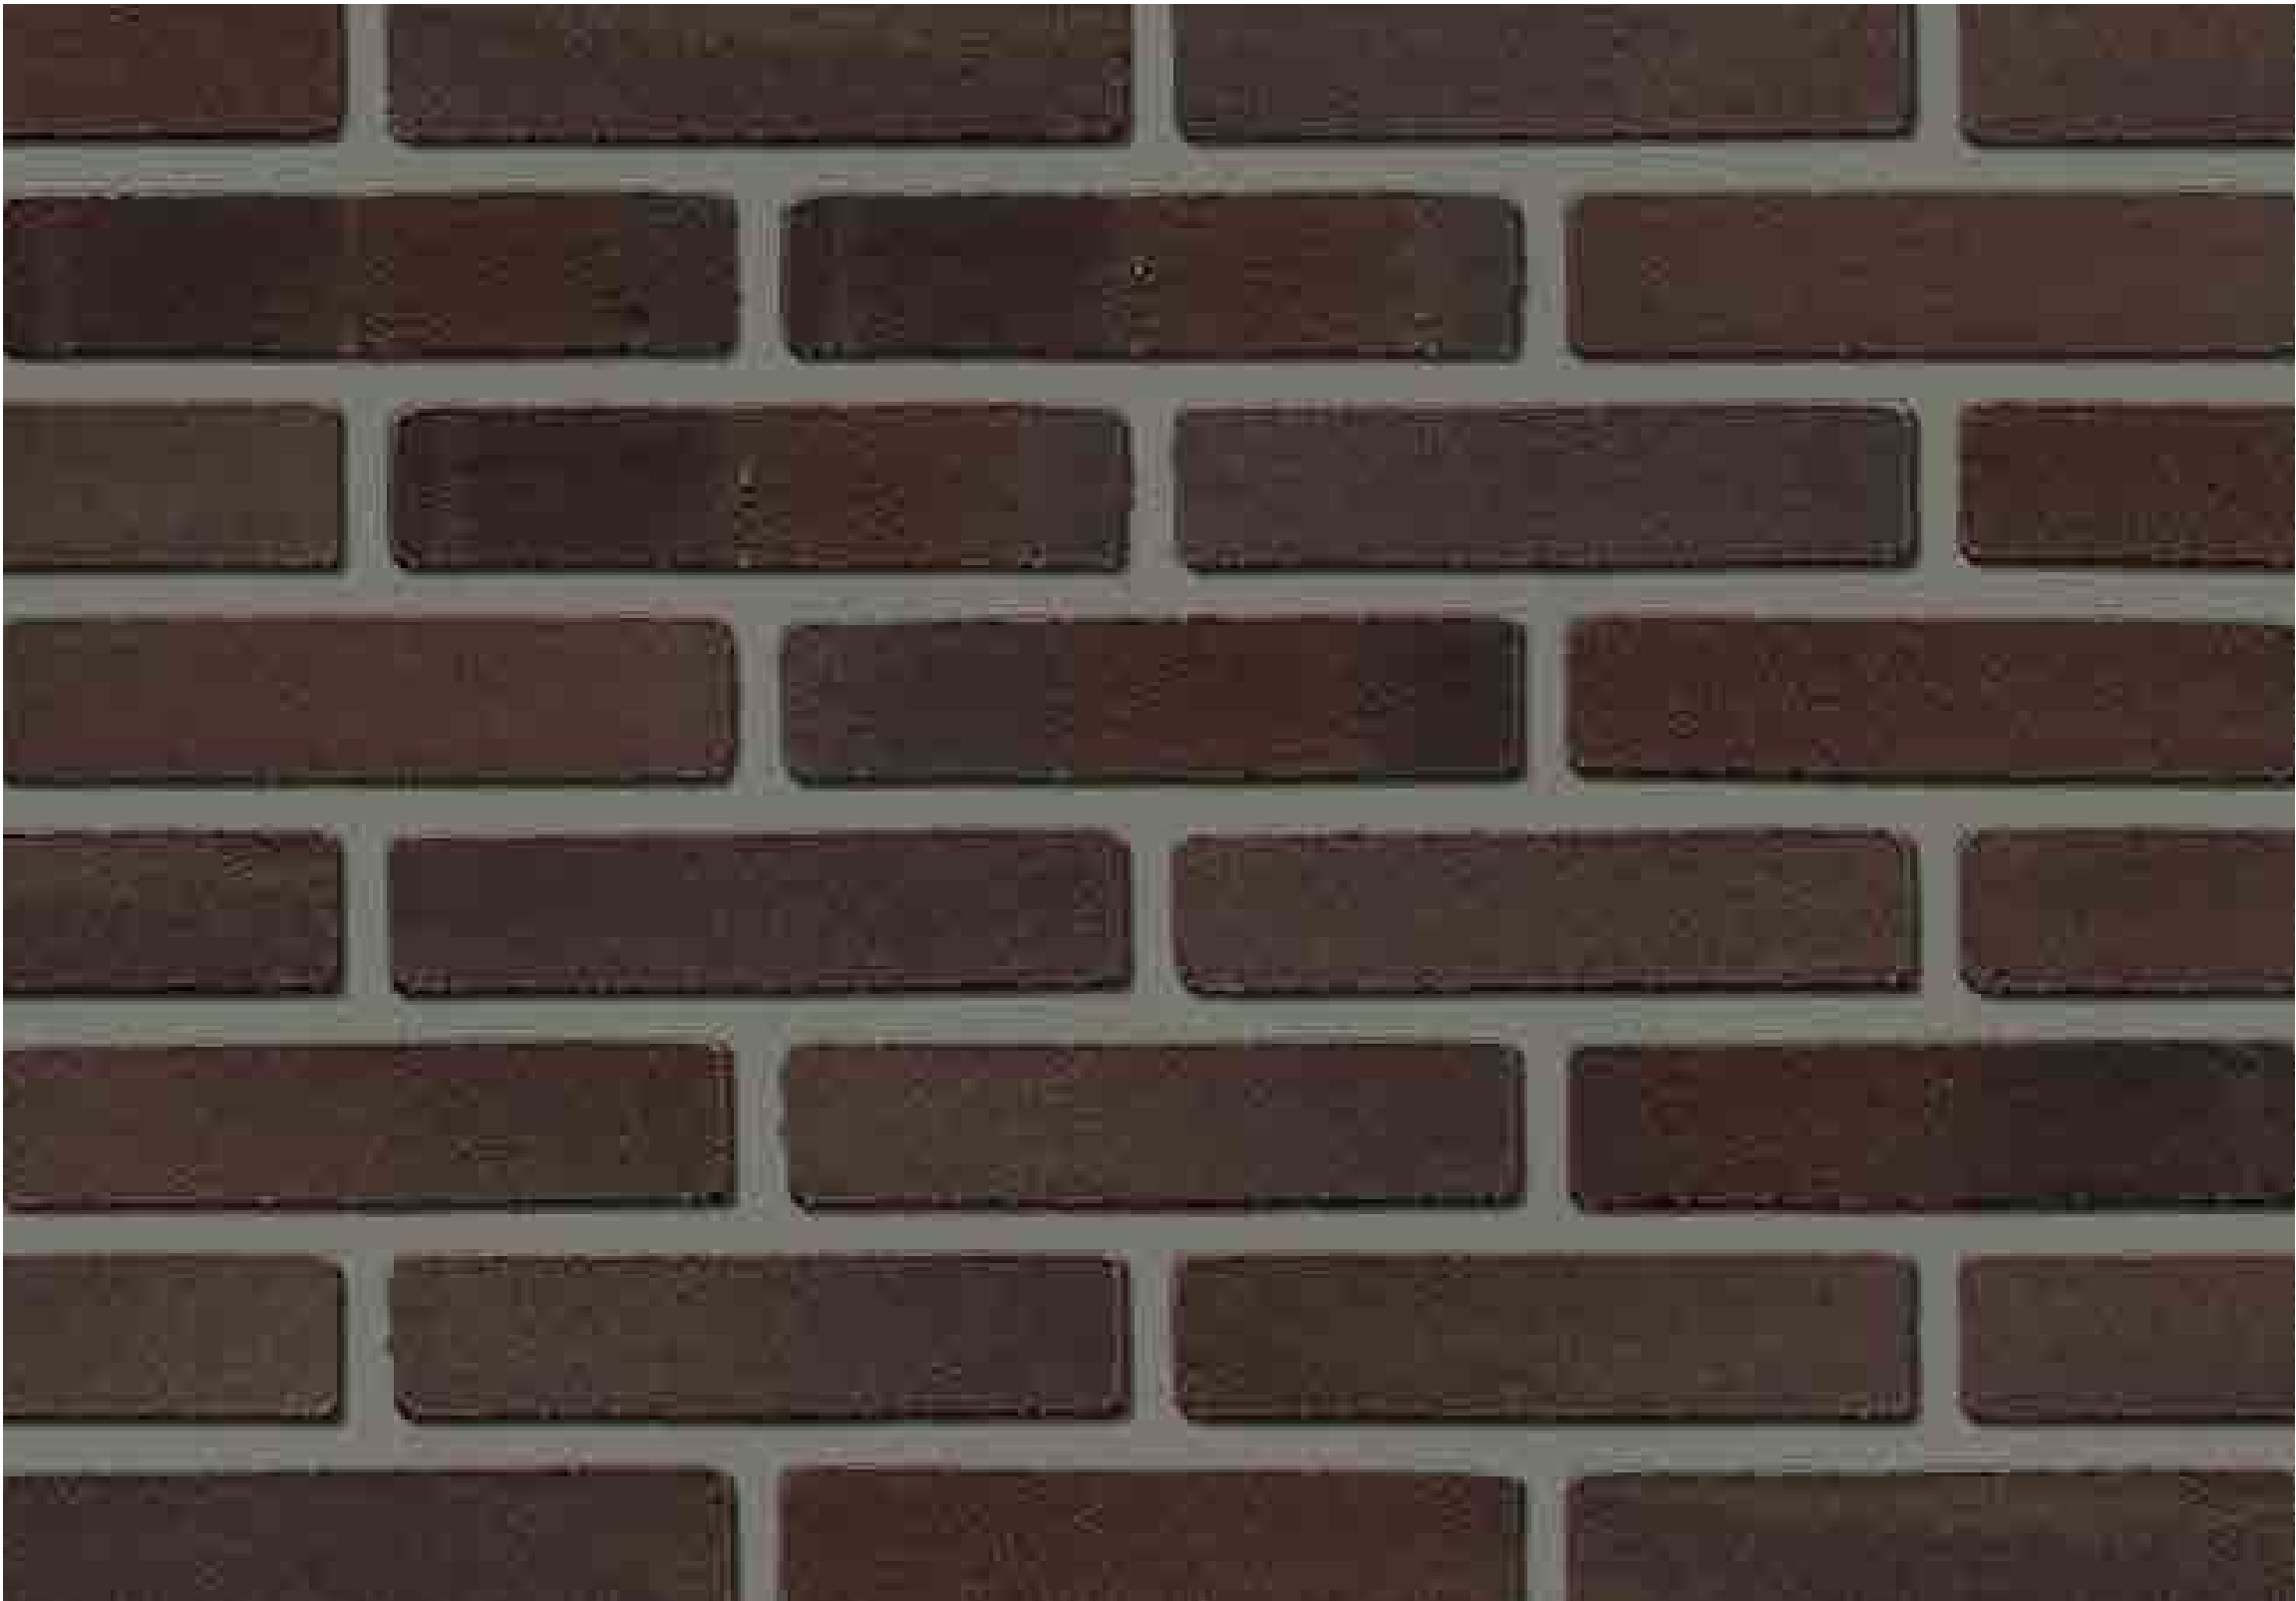

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

De afbeeldingen zijn qua kleur en patroon niet bindend. Vanwege verschillende productiemethoden en producttypen zijn verschillen met de betreffende originele producten niet volledig uit te sluiten en mogelijk. Claims op basis van dergelijke afwijkingen, veroorzaakt door de bovengenoemde oorzaken, kunnen daarom niet worden ingediend.
Les illustrations n'ont aucun caractère contraignant quant à la teinte et à l'échantillon. Du fait des divers procédés de fabrication et types de produit, des différences par rapport aux produits originaux respectifs ne sauraient être exclues avec certitude et sont donc possibles. Des droits fondés sur de telles divergences en raison des causes susmentionnées ne peuvent être invoqués dans ce contexte.

S9.6273 - Select Collection

StoCleyer B 21 150

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Bruingrijs / Gris brun 2063 A

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

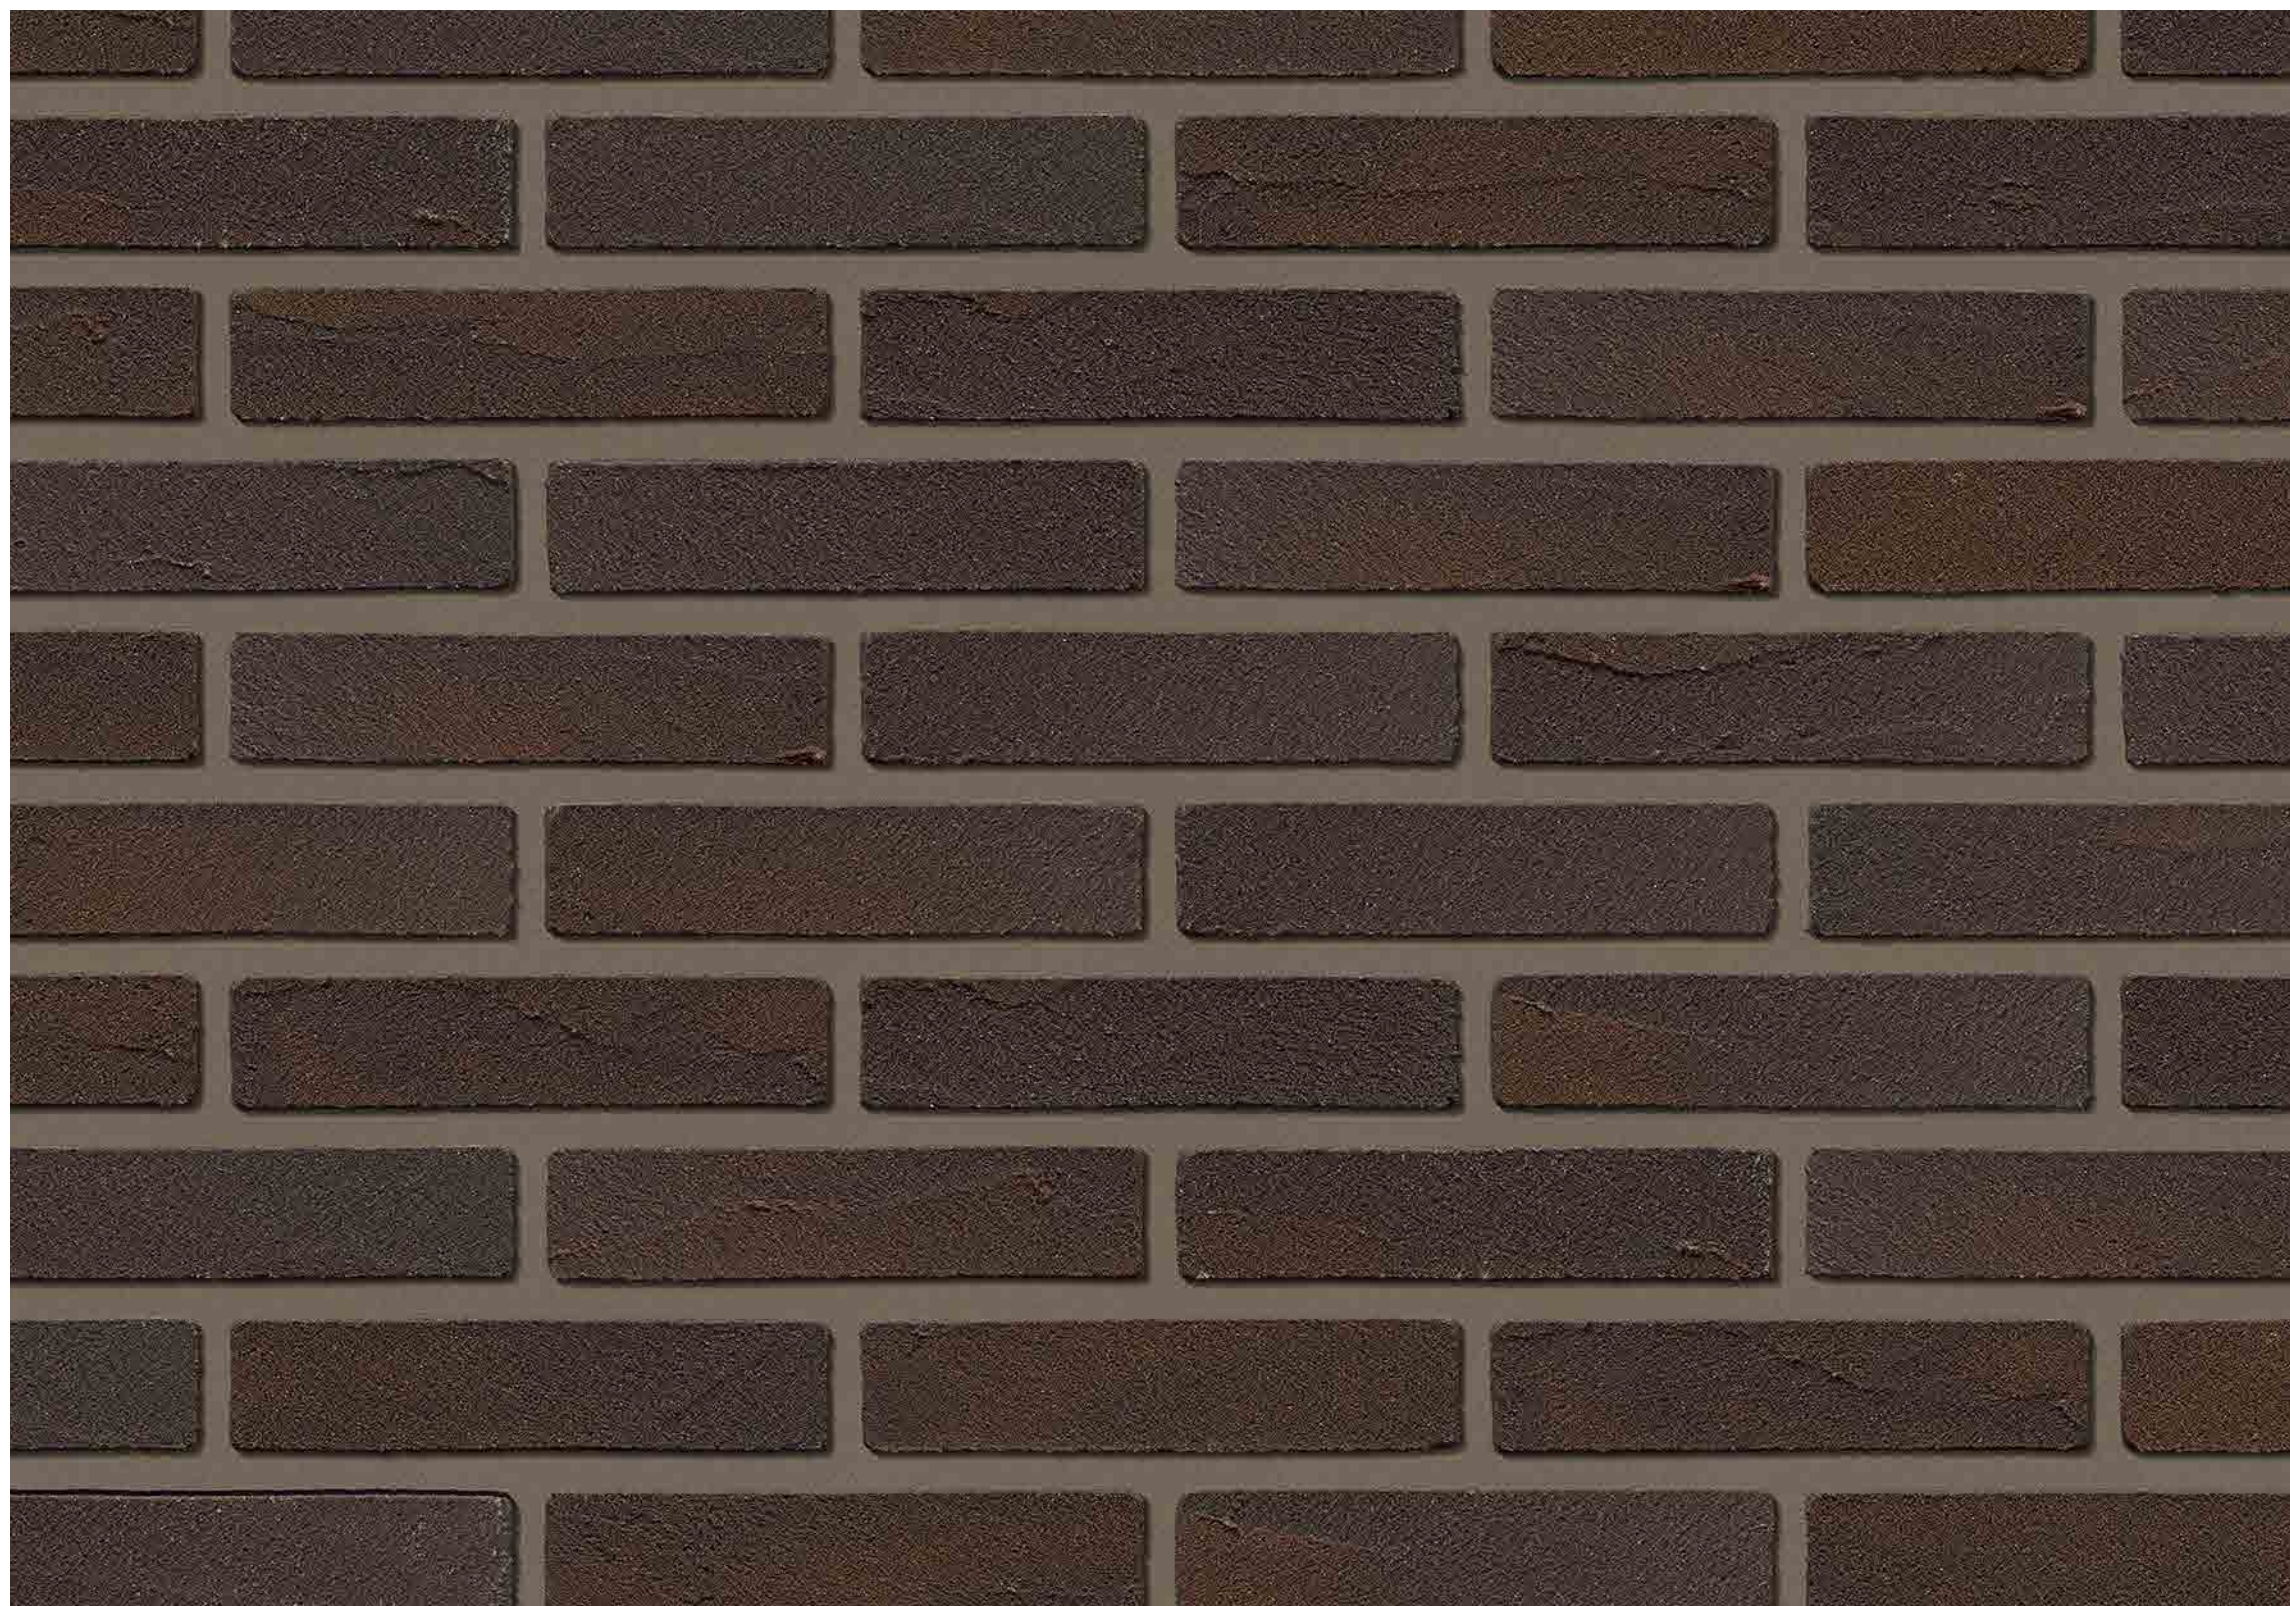

S9.11724 - Select Collection

StoCleyer B 21 155

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.11727 - Select Collection

StoCleyer B 71 133

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
11

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.11725 - Select Collection

StoCleyer B 71 135

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.4436 - Select Collection

StoCleyer B 71 180

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16


Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

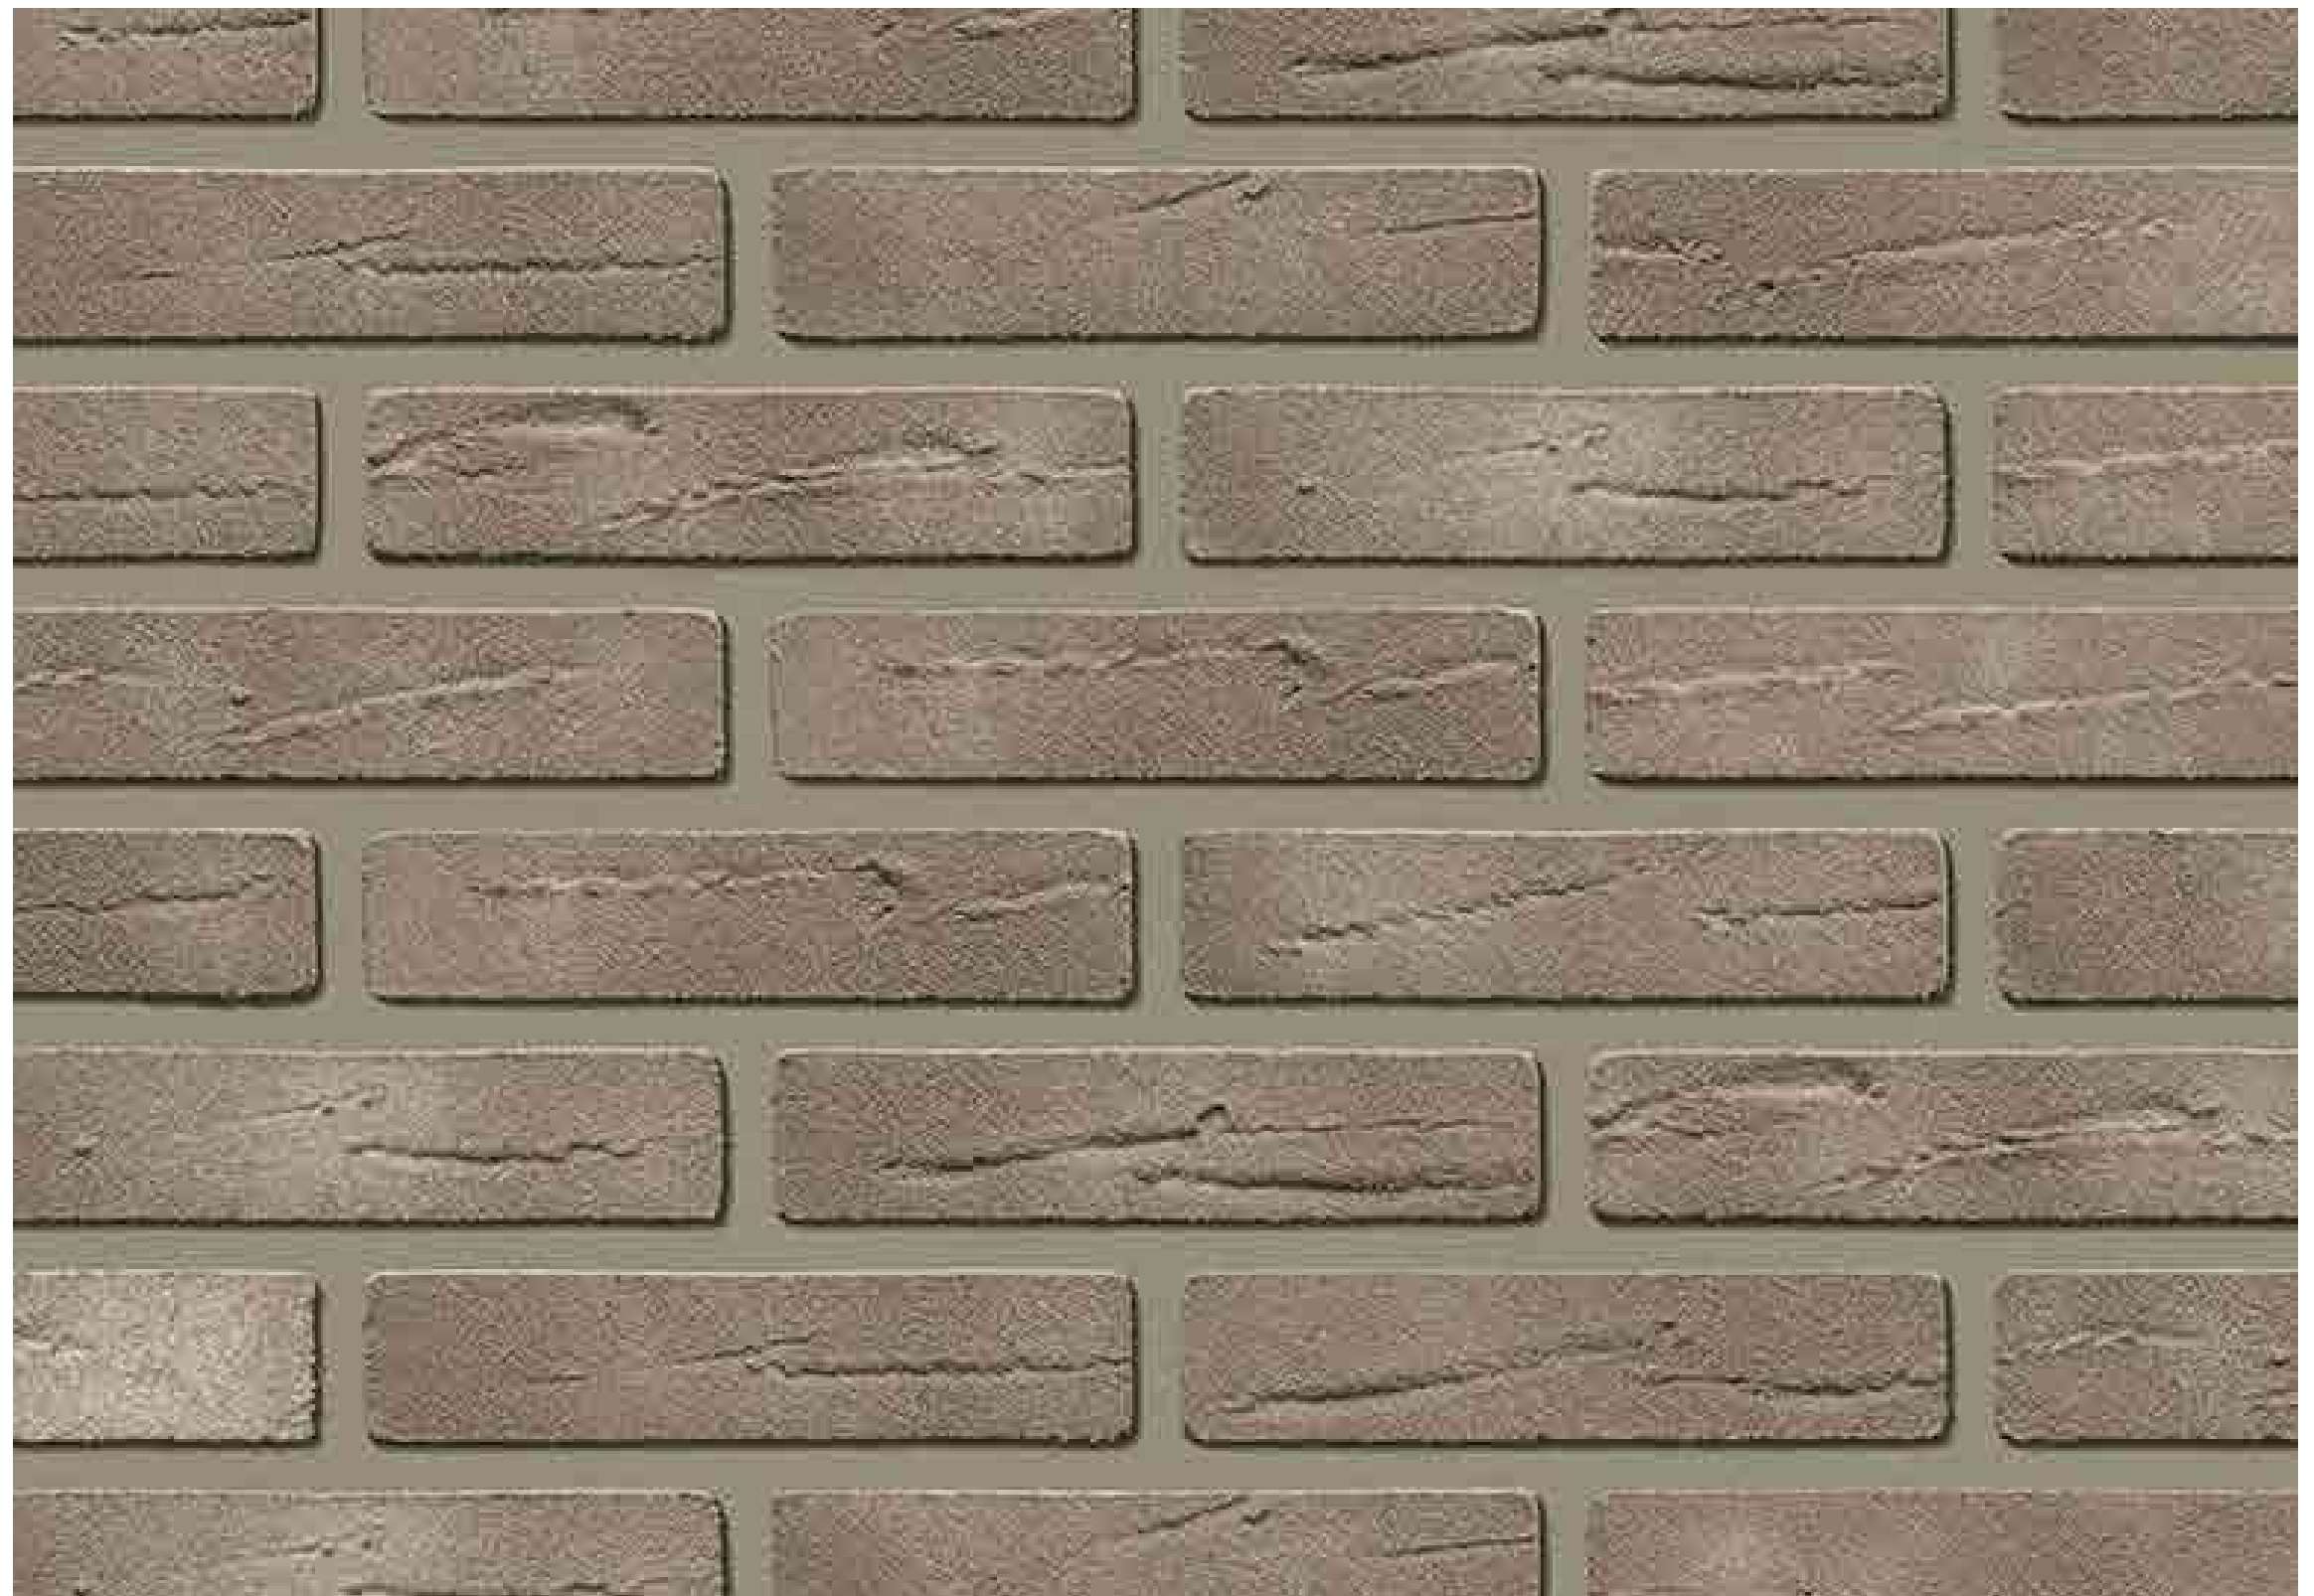

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.10093 - Select Collection

StoCleyer B 71 185**Gedetailleerd fragment / Aperçu de près**

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniquesFormaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mmHelderheidswaarde / Valeur de luminosité:
61Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm WoodToegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*Randen / Arêtes:
Afgerond / ArrondiesKleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A**Prijscategorie / Catégorie de prix: 1**

S9.11720 - Select Collection

StoCleyer B 71 590

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
31

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

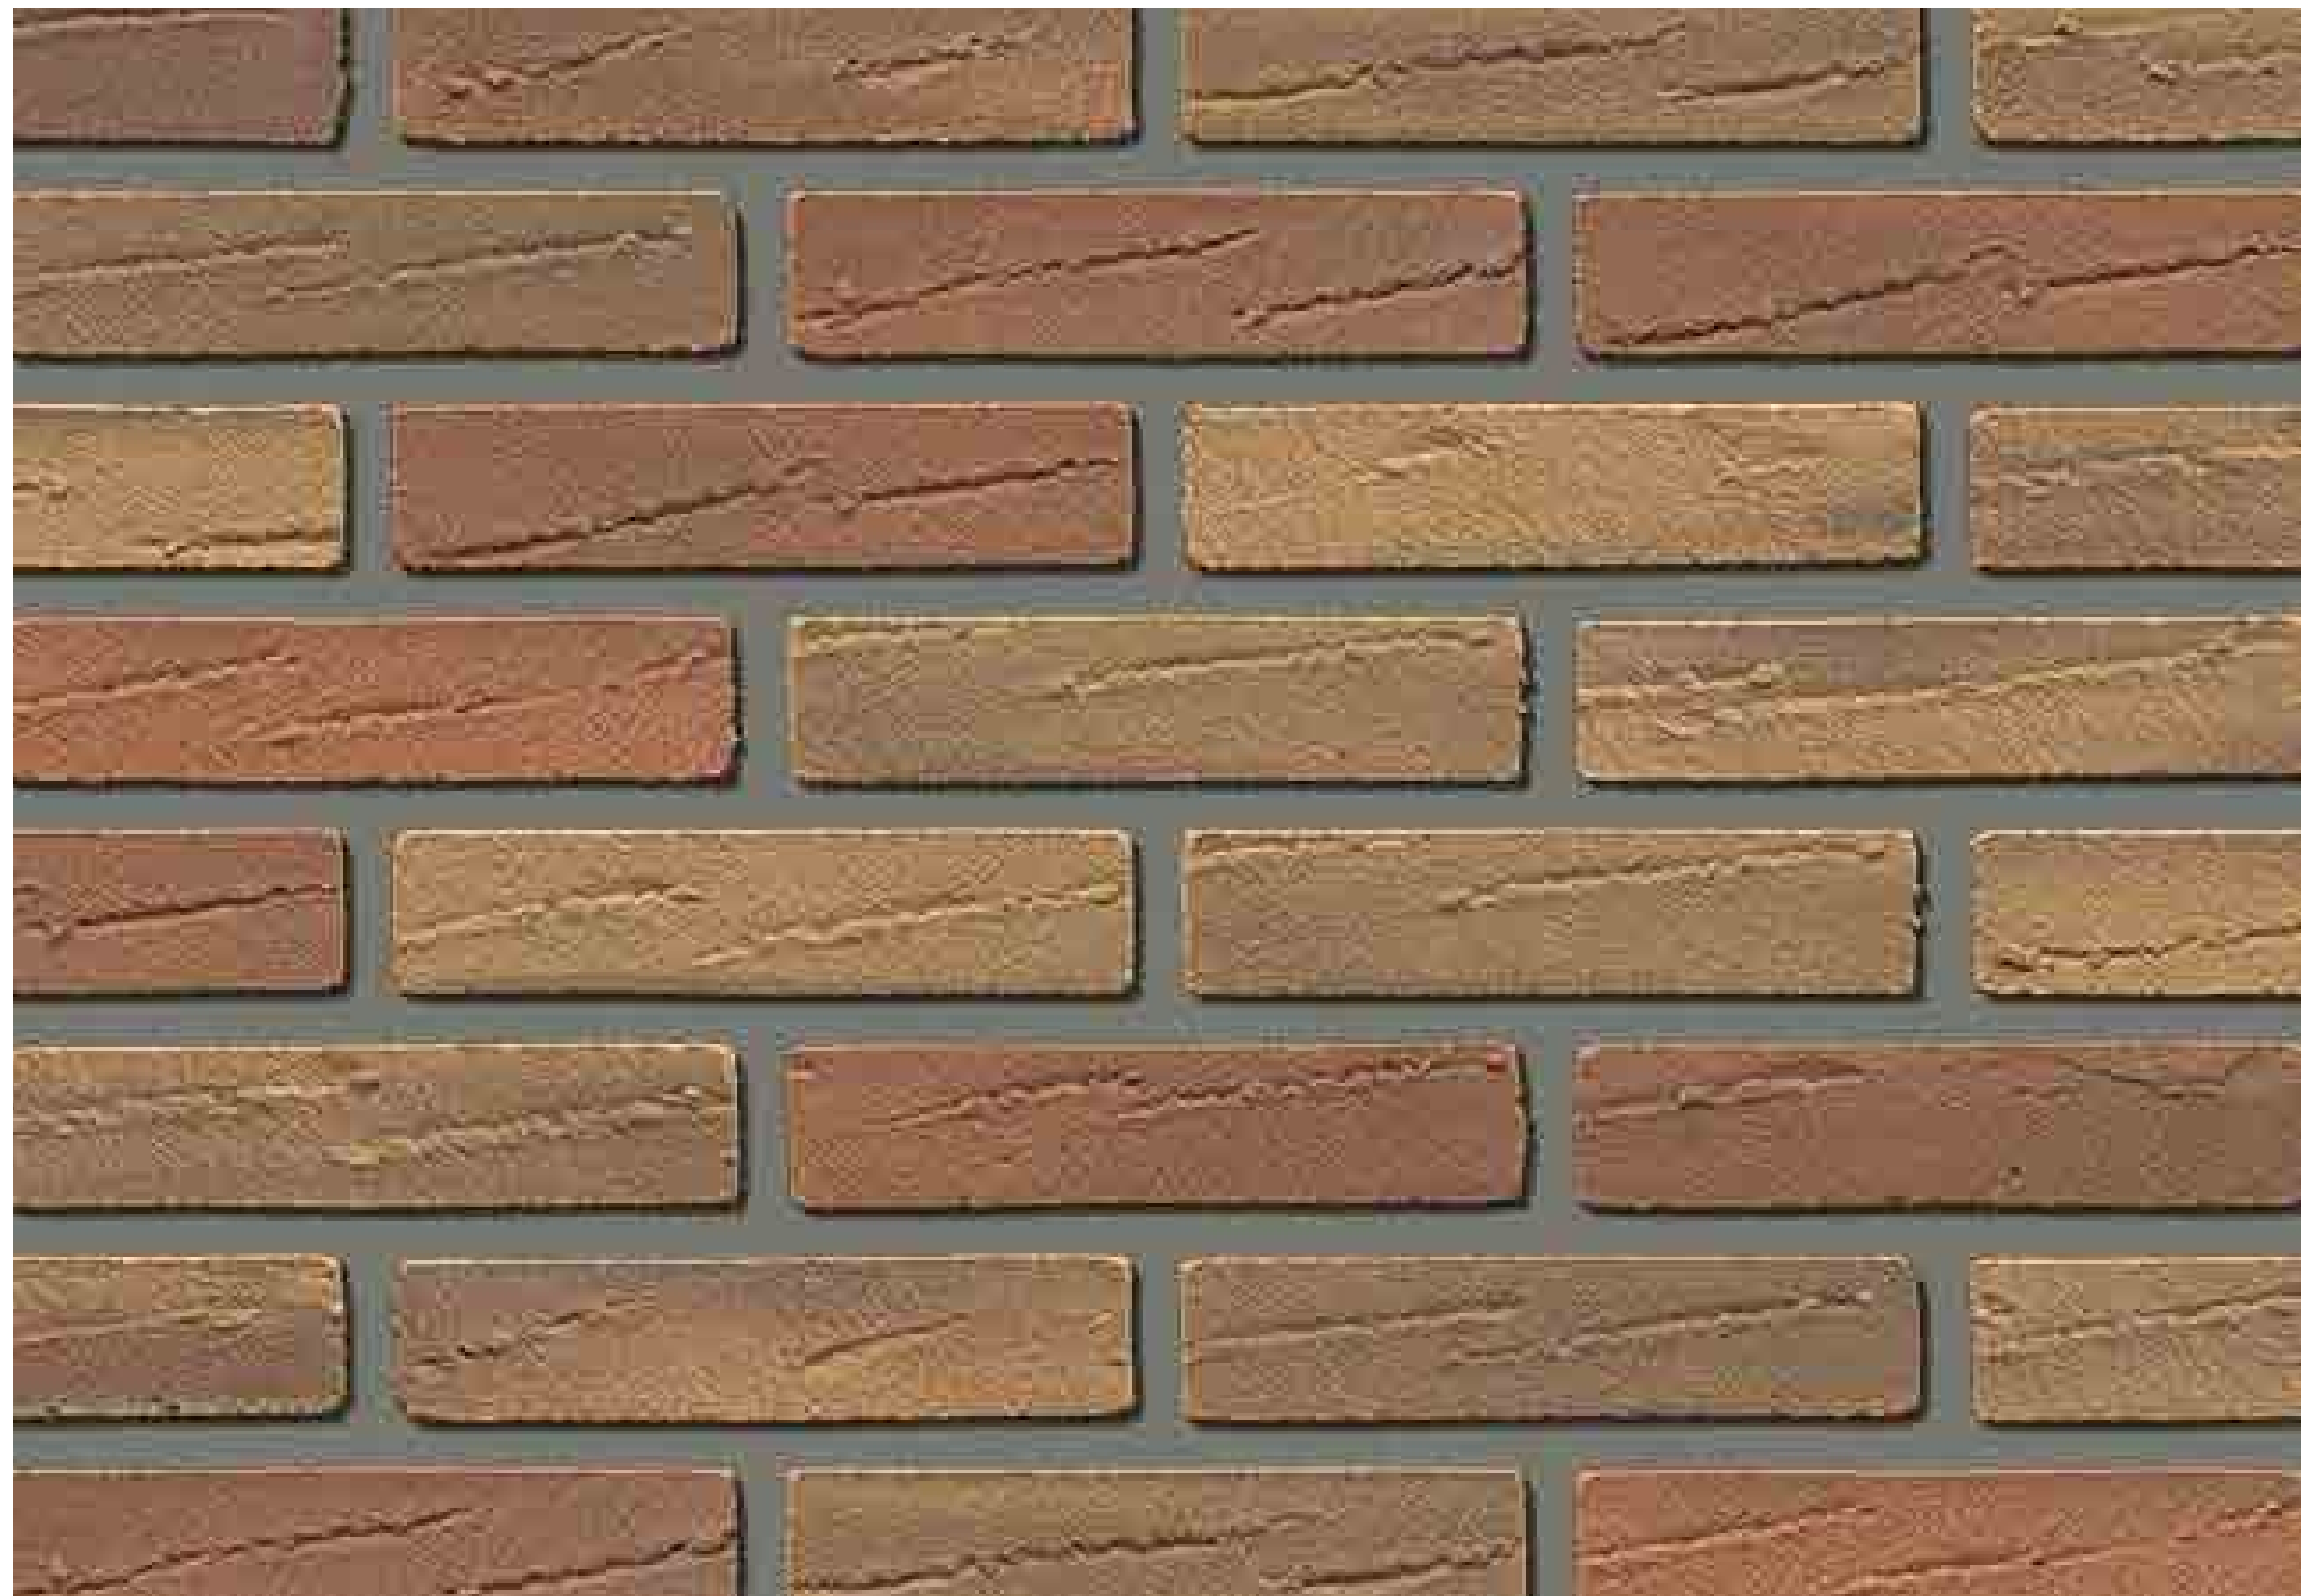

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.11731 - Select Collection

StoCleyer B 71 835

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm


Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

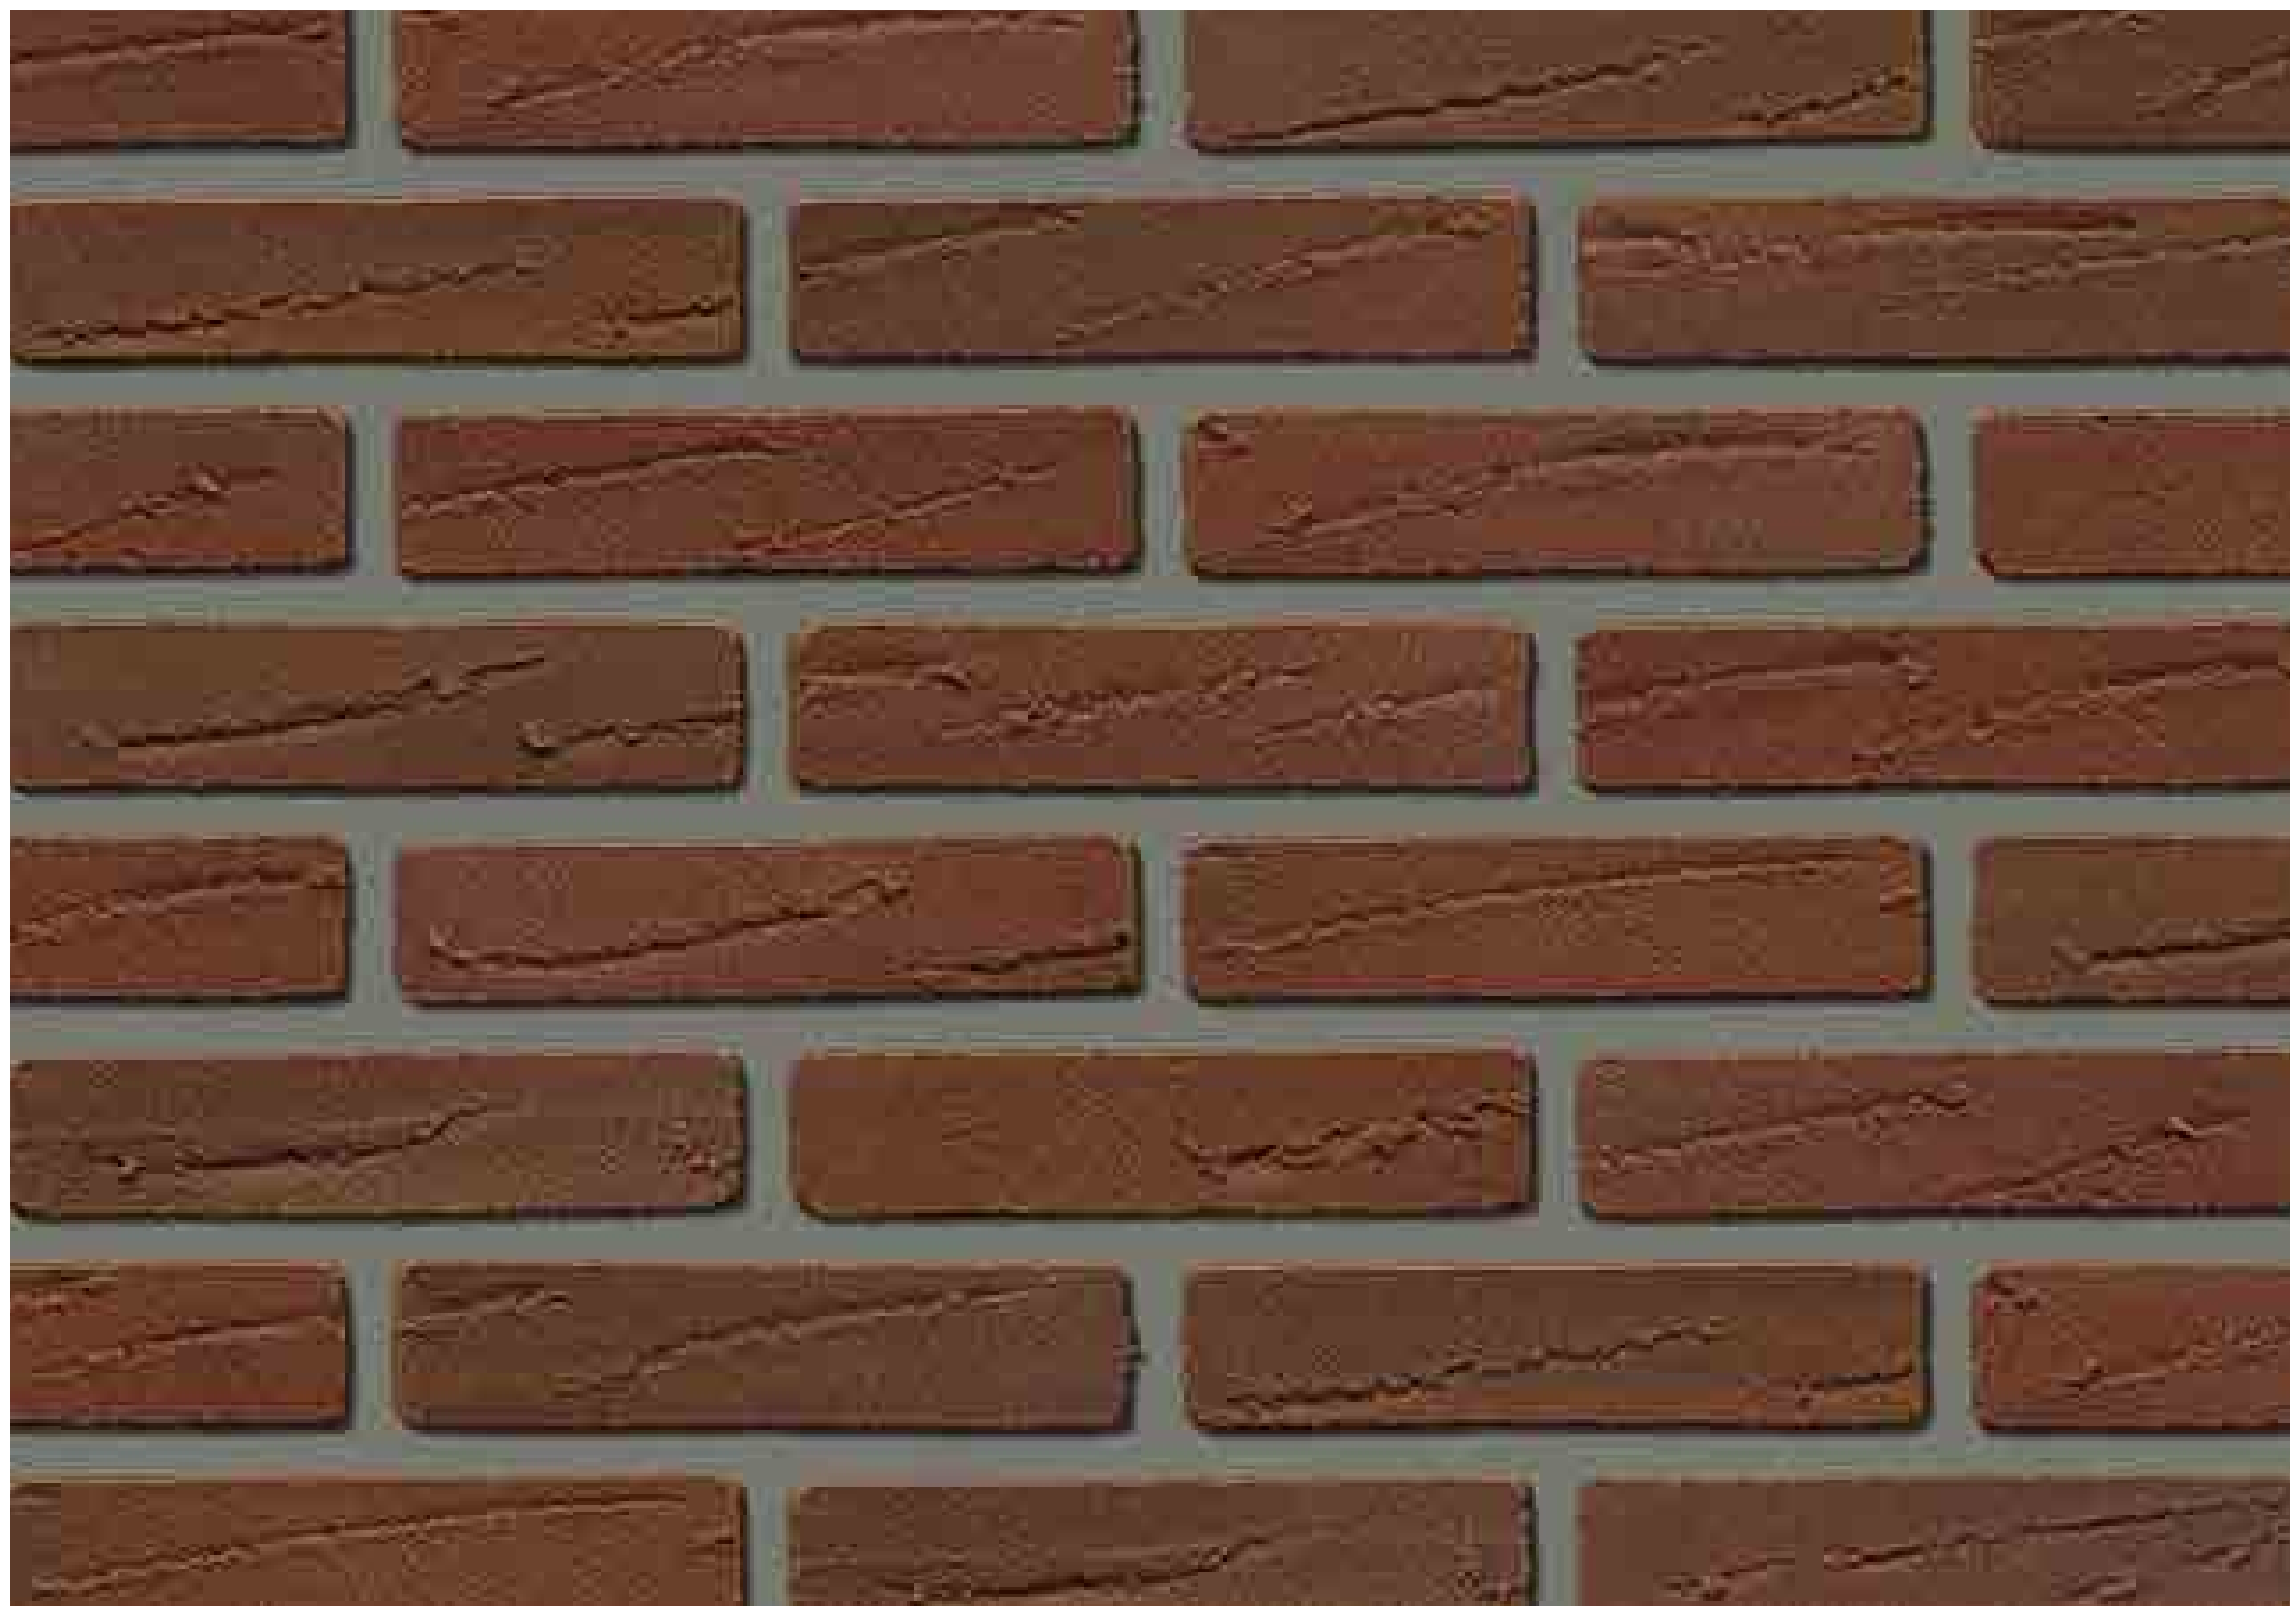

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

Kleurgroep Grijs		Kleurgroep Wit		Kleurgroep Beige					
	S9.6241 11 140		S9.5485 31 150		S9.8359 11 201		S9.5974 11 220		S9.6502 71 200
	S9.5235 11 180		S9.4478 31 160		S9.0427 11 240		S9.4292 31 190		S9.6528 71 230
	S9.7510 21 130		S9.4824 31 140		S9.6853 51 220		S9.9221 71 170		S9.6501 71 240
	S9.5583 31 130				S9.6171 71 220		S9.6683 71 190		S9.6465 71 520



S9.6241

StoCleyer B 11 140

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
15

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 2

S9.5235

StoCleyer B 11 180

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
38


Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

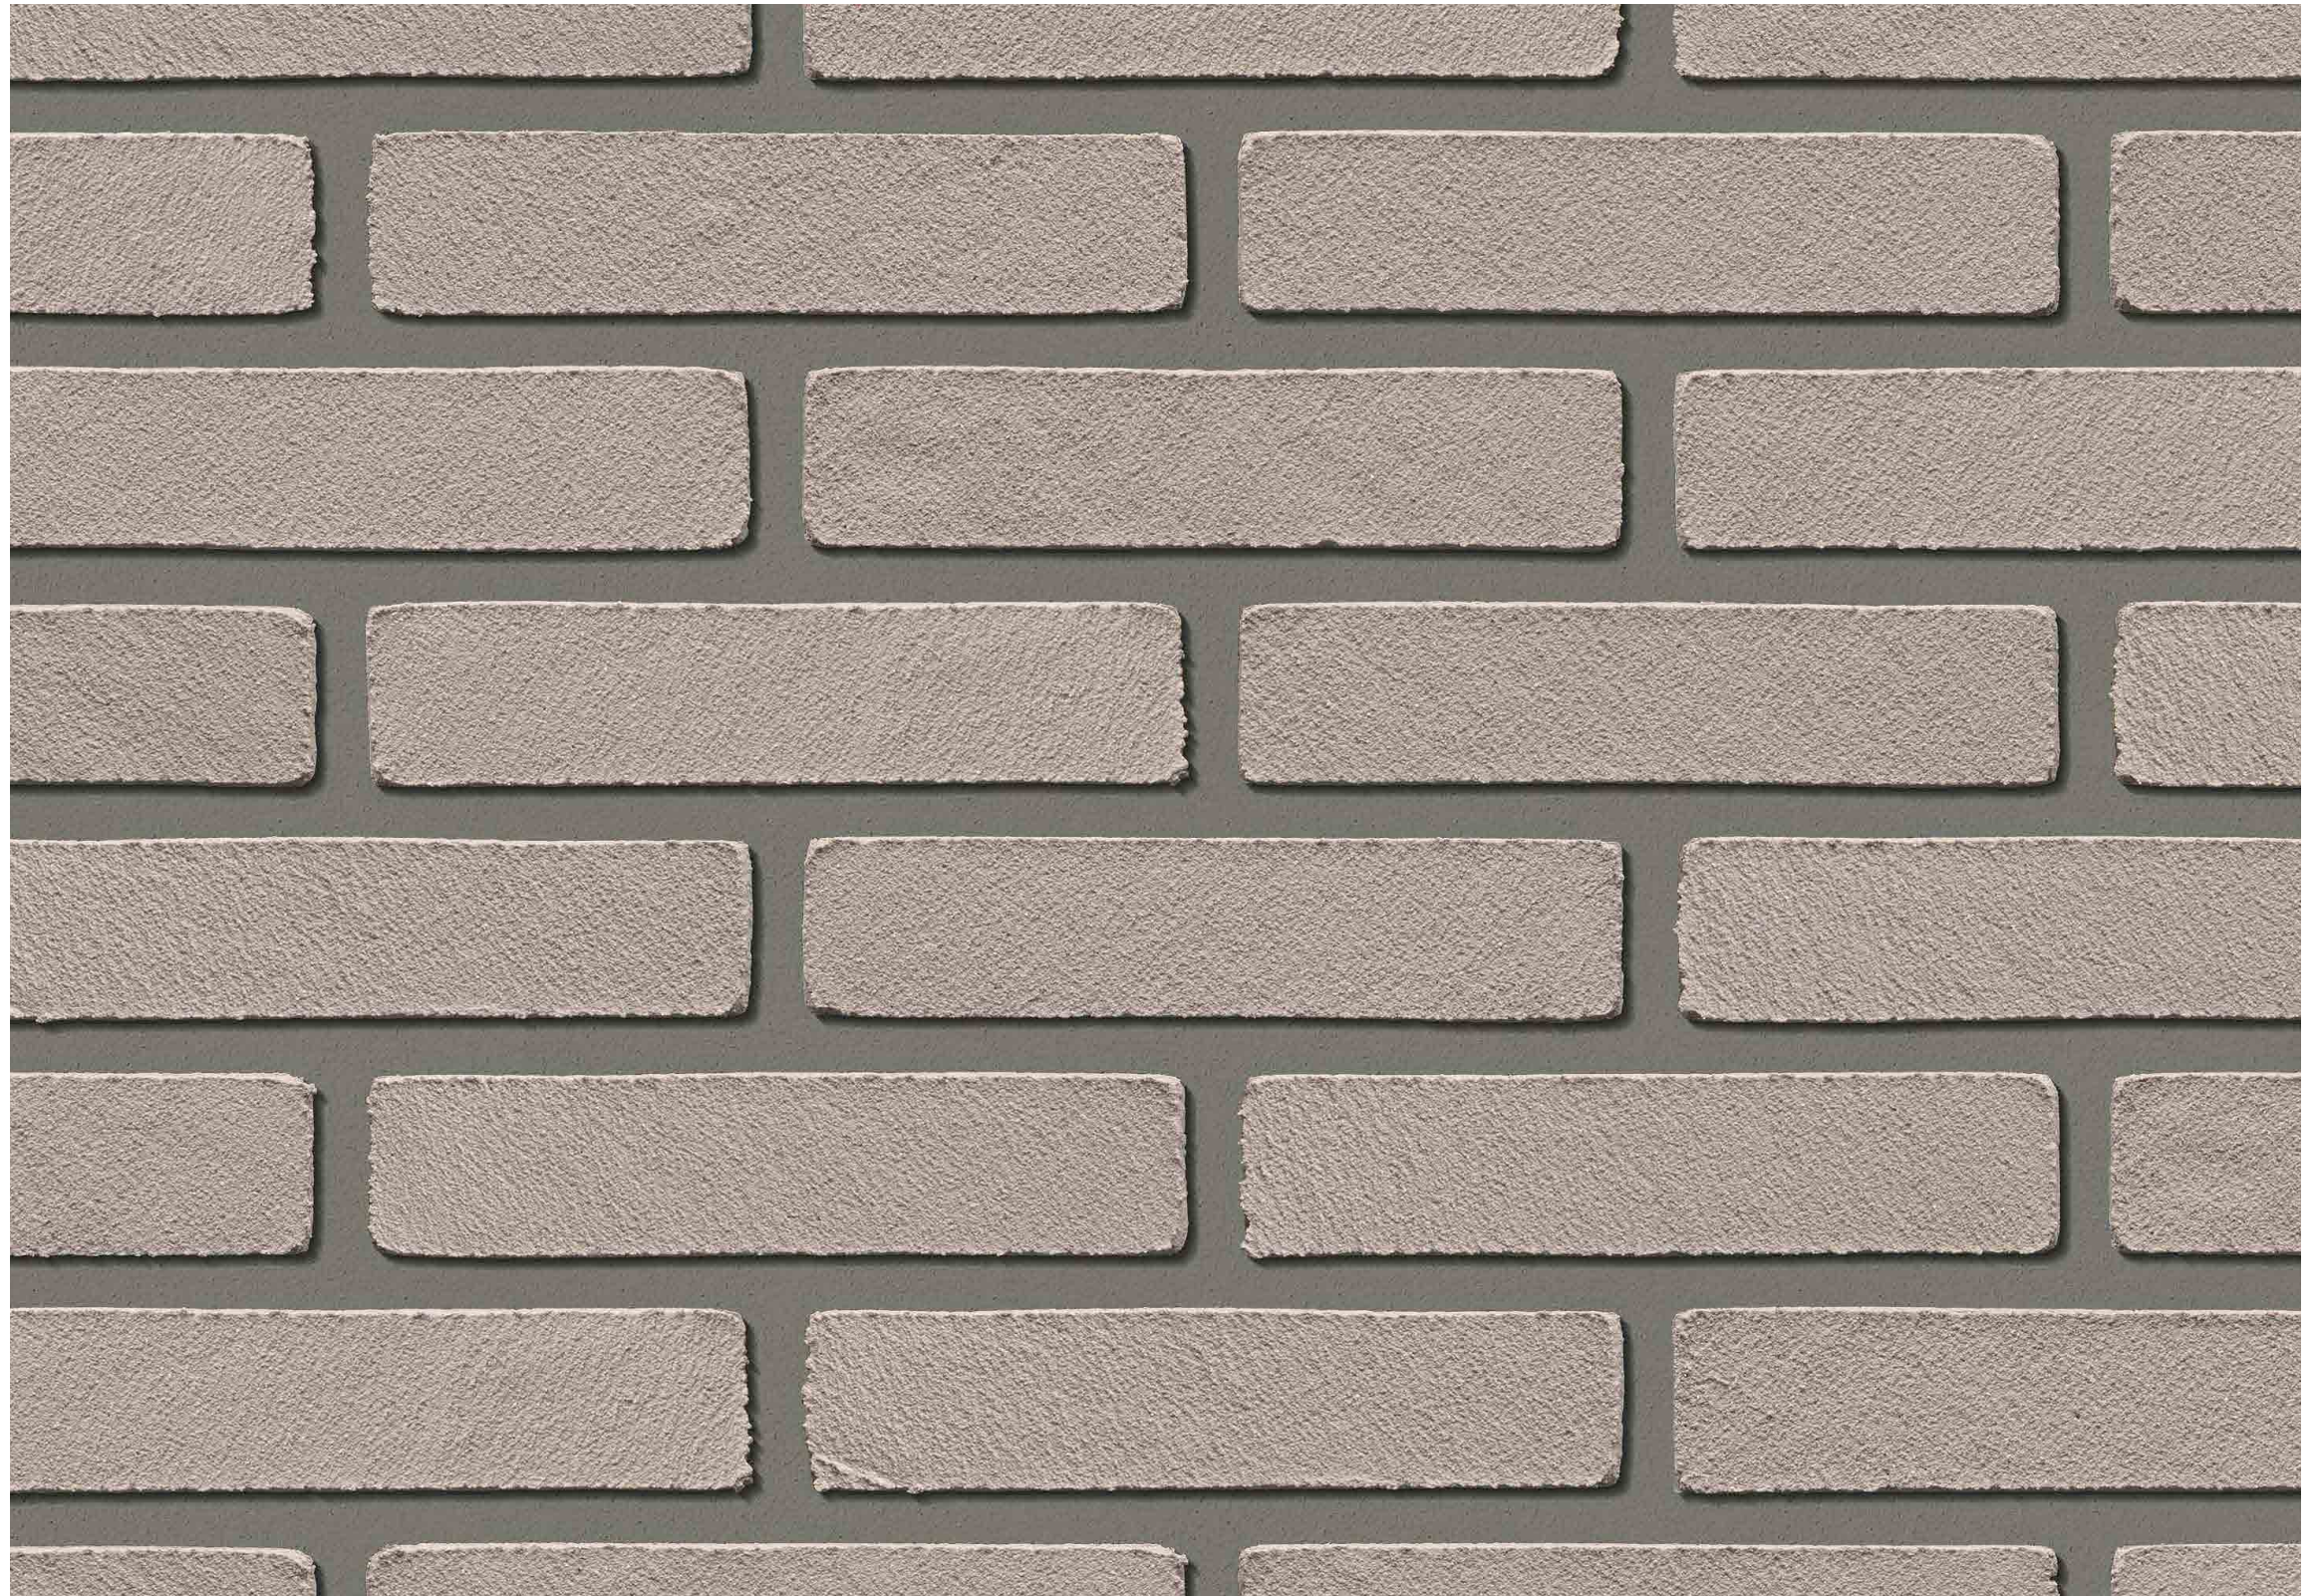

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.7510

StoCleyer B 21 130

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d’observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
12

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Antraciet / Anthracite 2057 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 5



S9.5583

StoCleyer B 31 130

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Antraciet / Anthracite 2057 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 2





S9.5485

StoCleyer B 31 150

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec®

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grafiet / Graphite 2061 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 5

S9.4478

StoCleyer B 31 160

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d’observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Antraciet / Anthracite 2057 A

Prijscategorie / Catégorie de prix: 6



S9.4824

StoCleyer B 31 140

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d’observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Regelmatig, recht

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 6

S9.8359

StoCleyer B 11 201

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
47

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Regelmatig recht /
Droites et régulières

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Wit / Blanc 2056 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

S9.0427

StoCleyer B 11 240

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
90

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Regelmatig recht /
Droites et régulières

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Wit / Blanc 2056 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 3

S9.6853

StoCleyer B 51 220

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
90

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.6171

StoCleyer B 71 220

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
90

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiment:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.5974

StoCleyer B 11 220

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
85


Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Regelmatig, recht

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

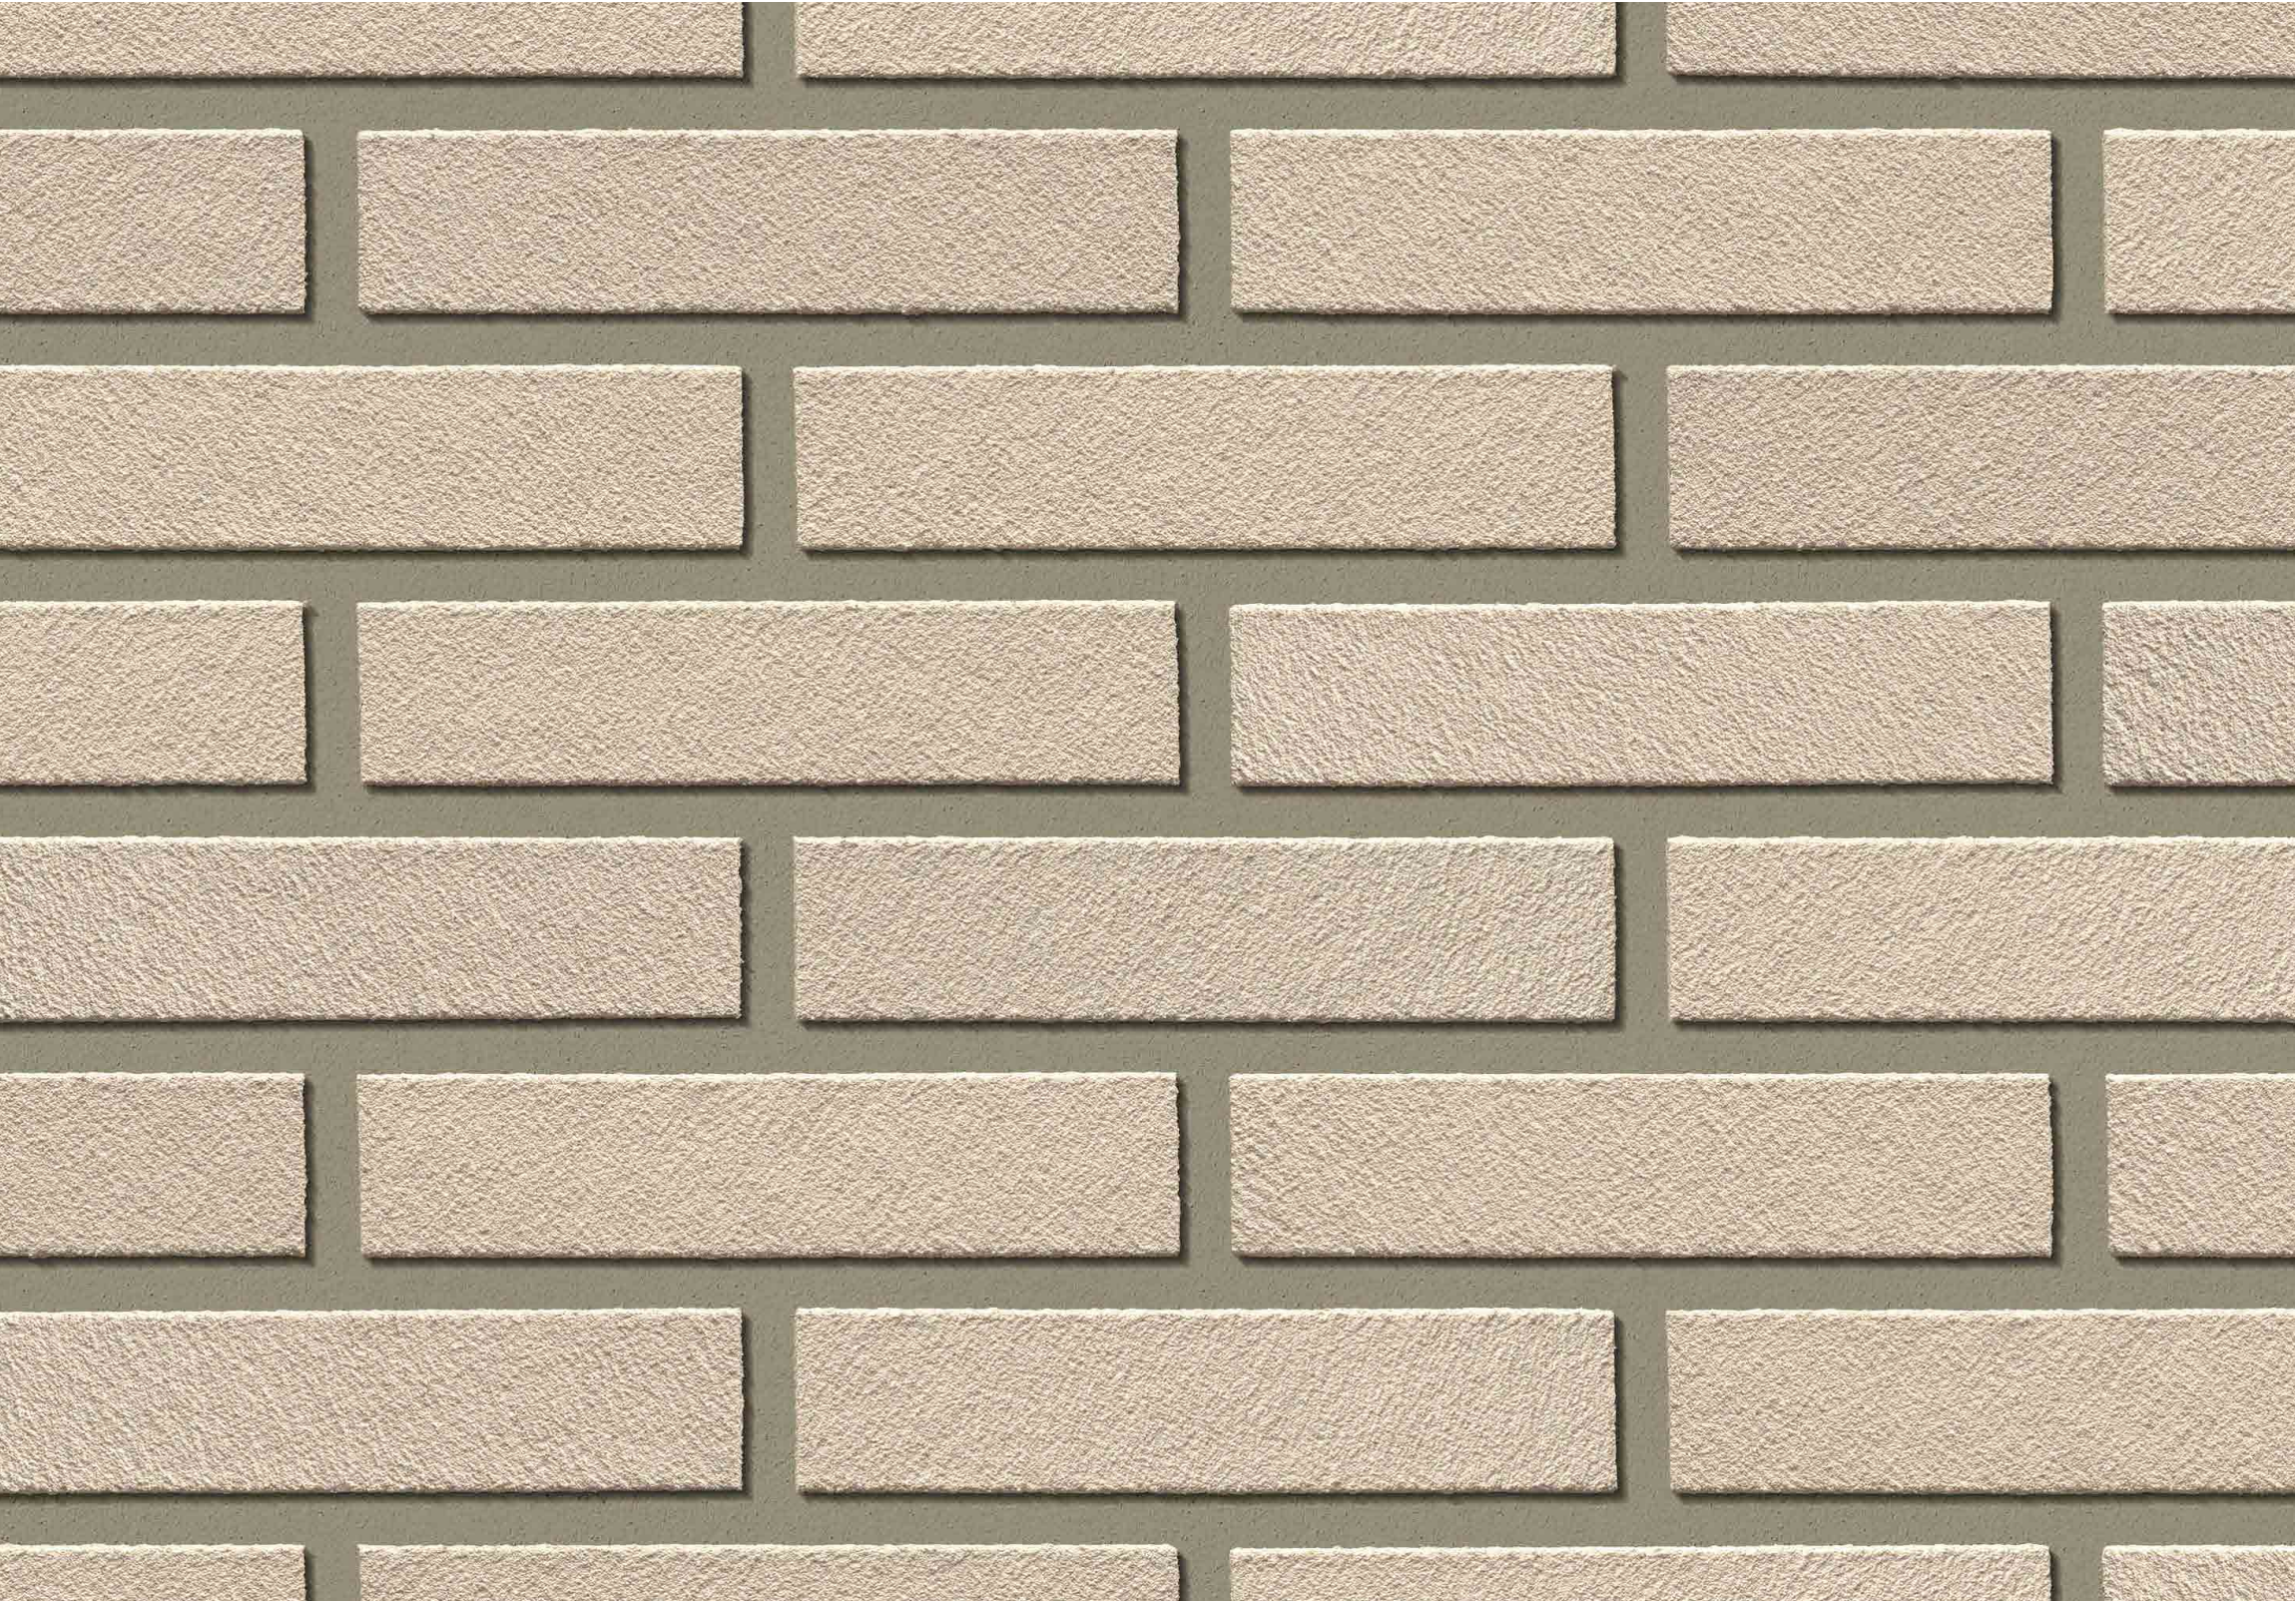

Prijscategorie / Catégorie de prix: 3



S9.4292

StoCleyer B 31 190

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
59

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Wit / Blanc 2056 A

Prijscategorie / Catégorie de prix: 2





S9.9221

StoCleyer B 71 170

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
51


Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

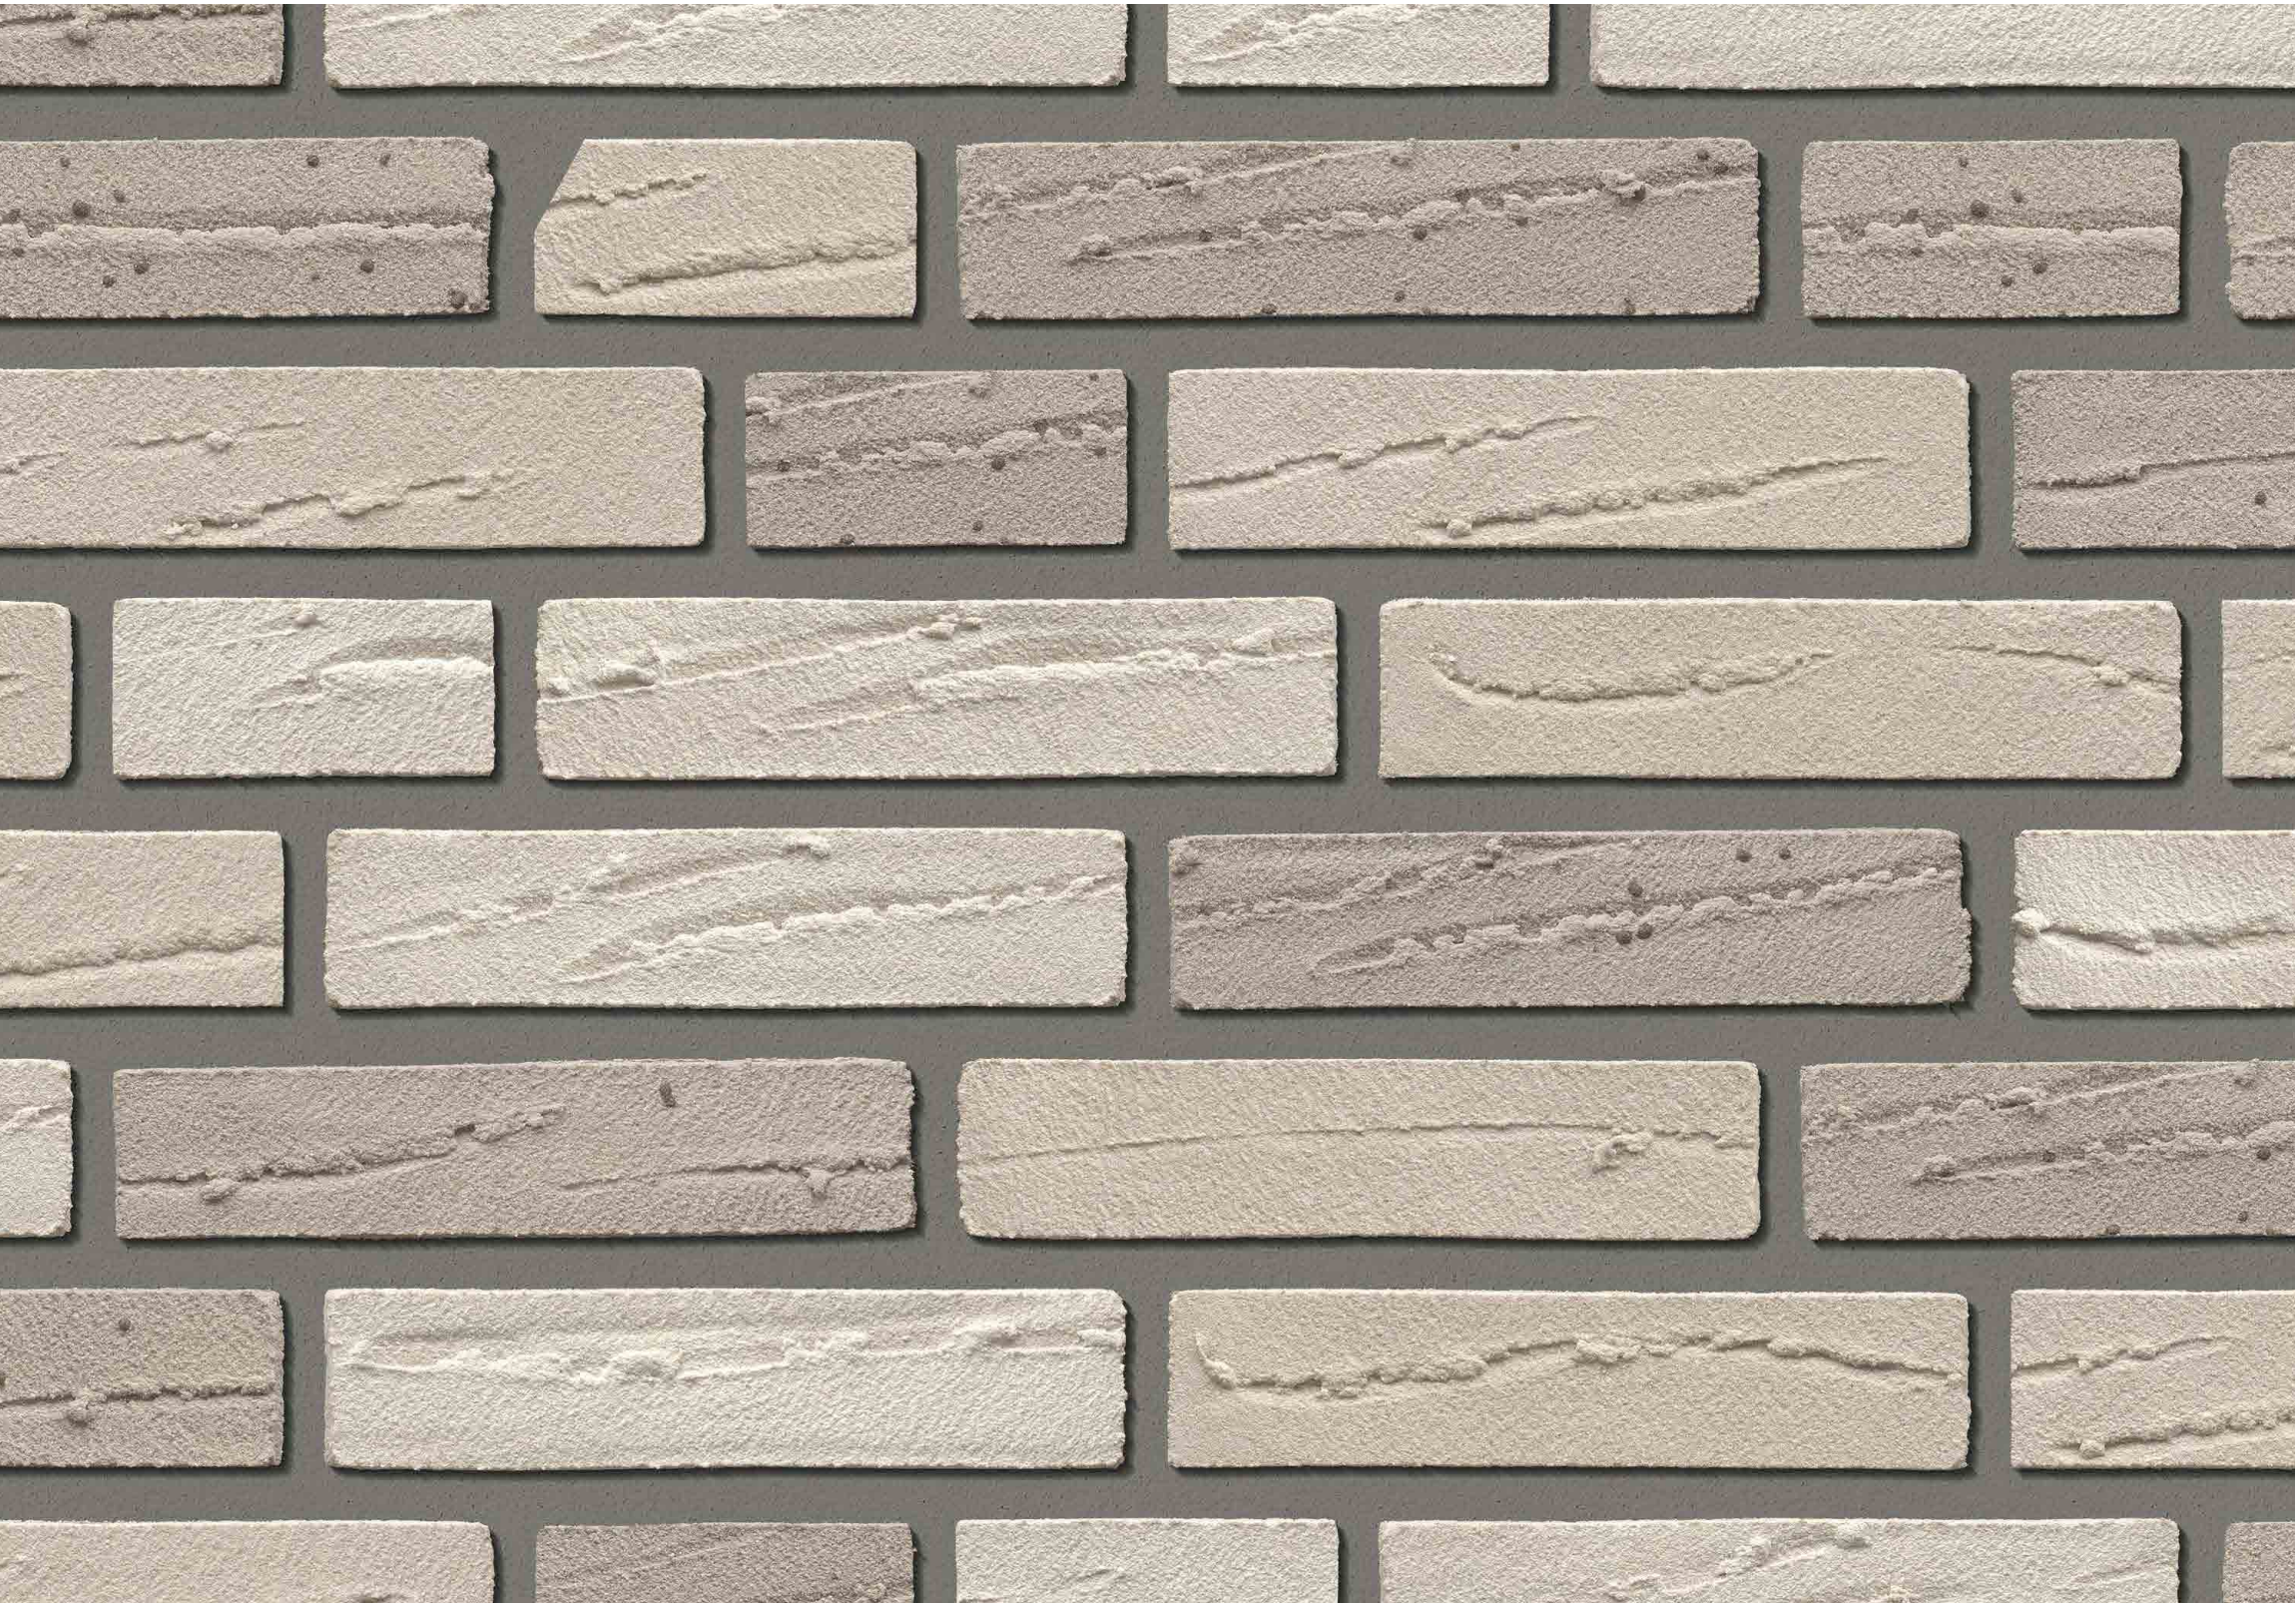

Prijscategorie / Catégorie de prix: 2



S9.6683

StoCleyer B 71 190

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
30

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Regelmatig, recht

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4



S9.6502

StoCleyer B 71 200

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
90

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:

StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Wit / Blanc 2056 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 2



S9.6528

StoCleyer B 71 230

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
78

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 2

S9.6501

StoCleyer B 71 240

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
90

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Zandgeel / Jaune sable 2062 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 2



S9.6465

StoCleyer B 71 520

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
59

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Zandgeel / Jaune sable 2062 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

Kleurgroep Geel		Kleurgroep Rood		Kleurgroep Bruin					
	S9.5962 11 470		S9.3056 11 800		S9.4475 41 850		S9.7227 11 160		S9.8235 41 140
	S9.6272 21 460		S9.4262 11 810		S9.8041 61 870		S9.9476 11 181		S9.6527 71 700
	S9.4381 71 450		S9.5991 11 860		S9.8596 71 771		S9.5313 11 710		S9.9488 71 739
	S9.6247 71 460		S9.6601 21 800		S9.5755 71 790		S9.7341 11 730		S9.4992 71 770
	S9.7200 71 480		S9.5287 21 820		S9.6227 71 870		S9.6897 31 180		S9.6686 71 850
							S9.8351 31 185		

S9.5962

StoCleyer B 11 470

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
35

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.6272

StoCleyer B 21 460

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
40

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Zandgeel / Jaune sable 2062 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.4381

StoCleyer B 71 450

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
60

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Zandgeel / Jaune sable 2062 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 2

S9.6247

StoCleyer B 71 460

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
48

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Zandgeel / Jaune sable 2062 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 2

S9.7200

StoCleyer B 71 480

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
61

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 5



S9.3056

StoCleyer B 11 800

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
17

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

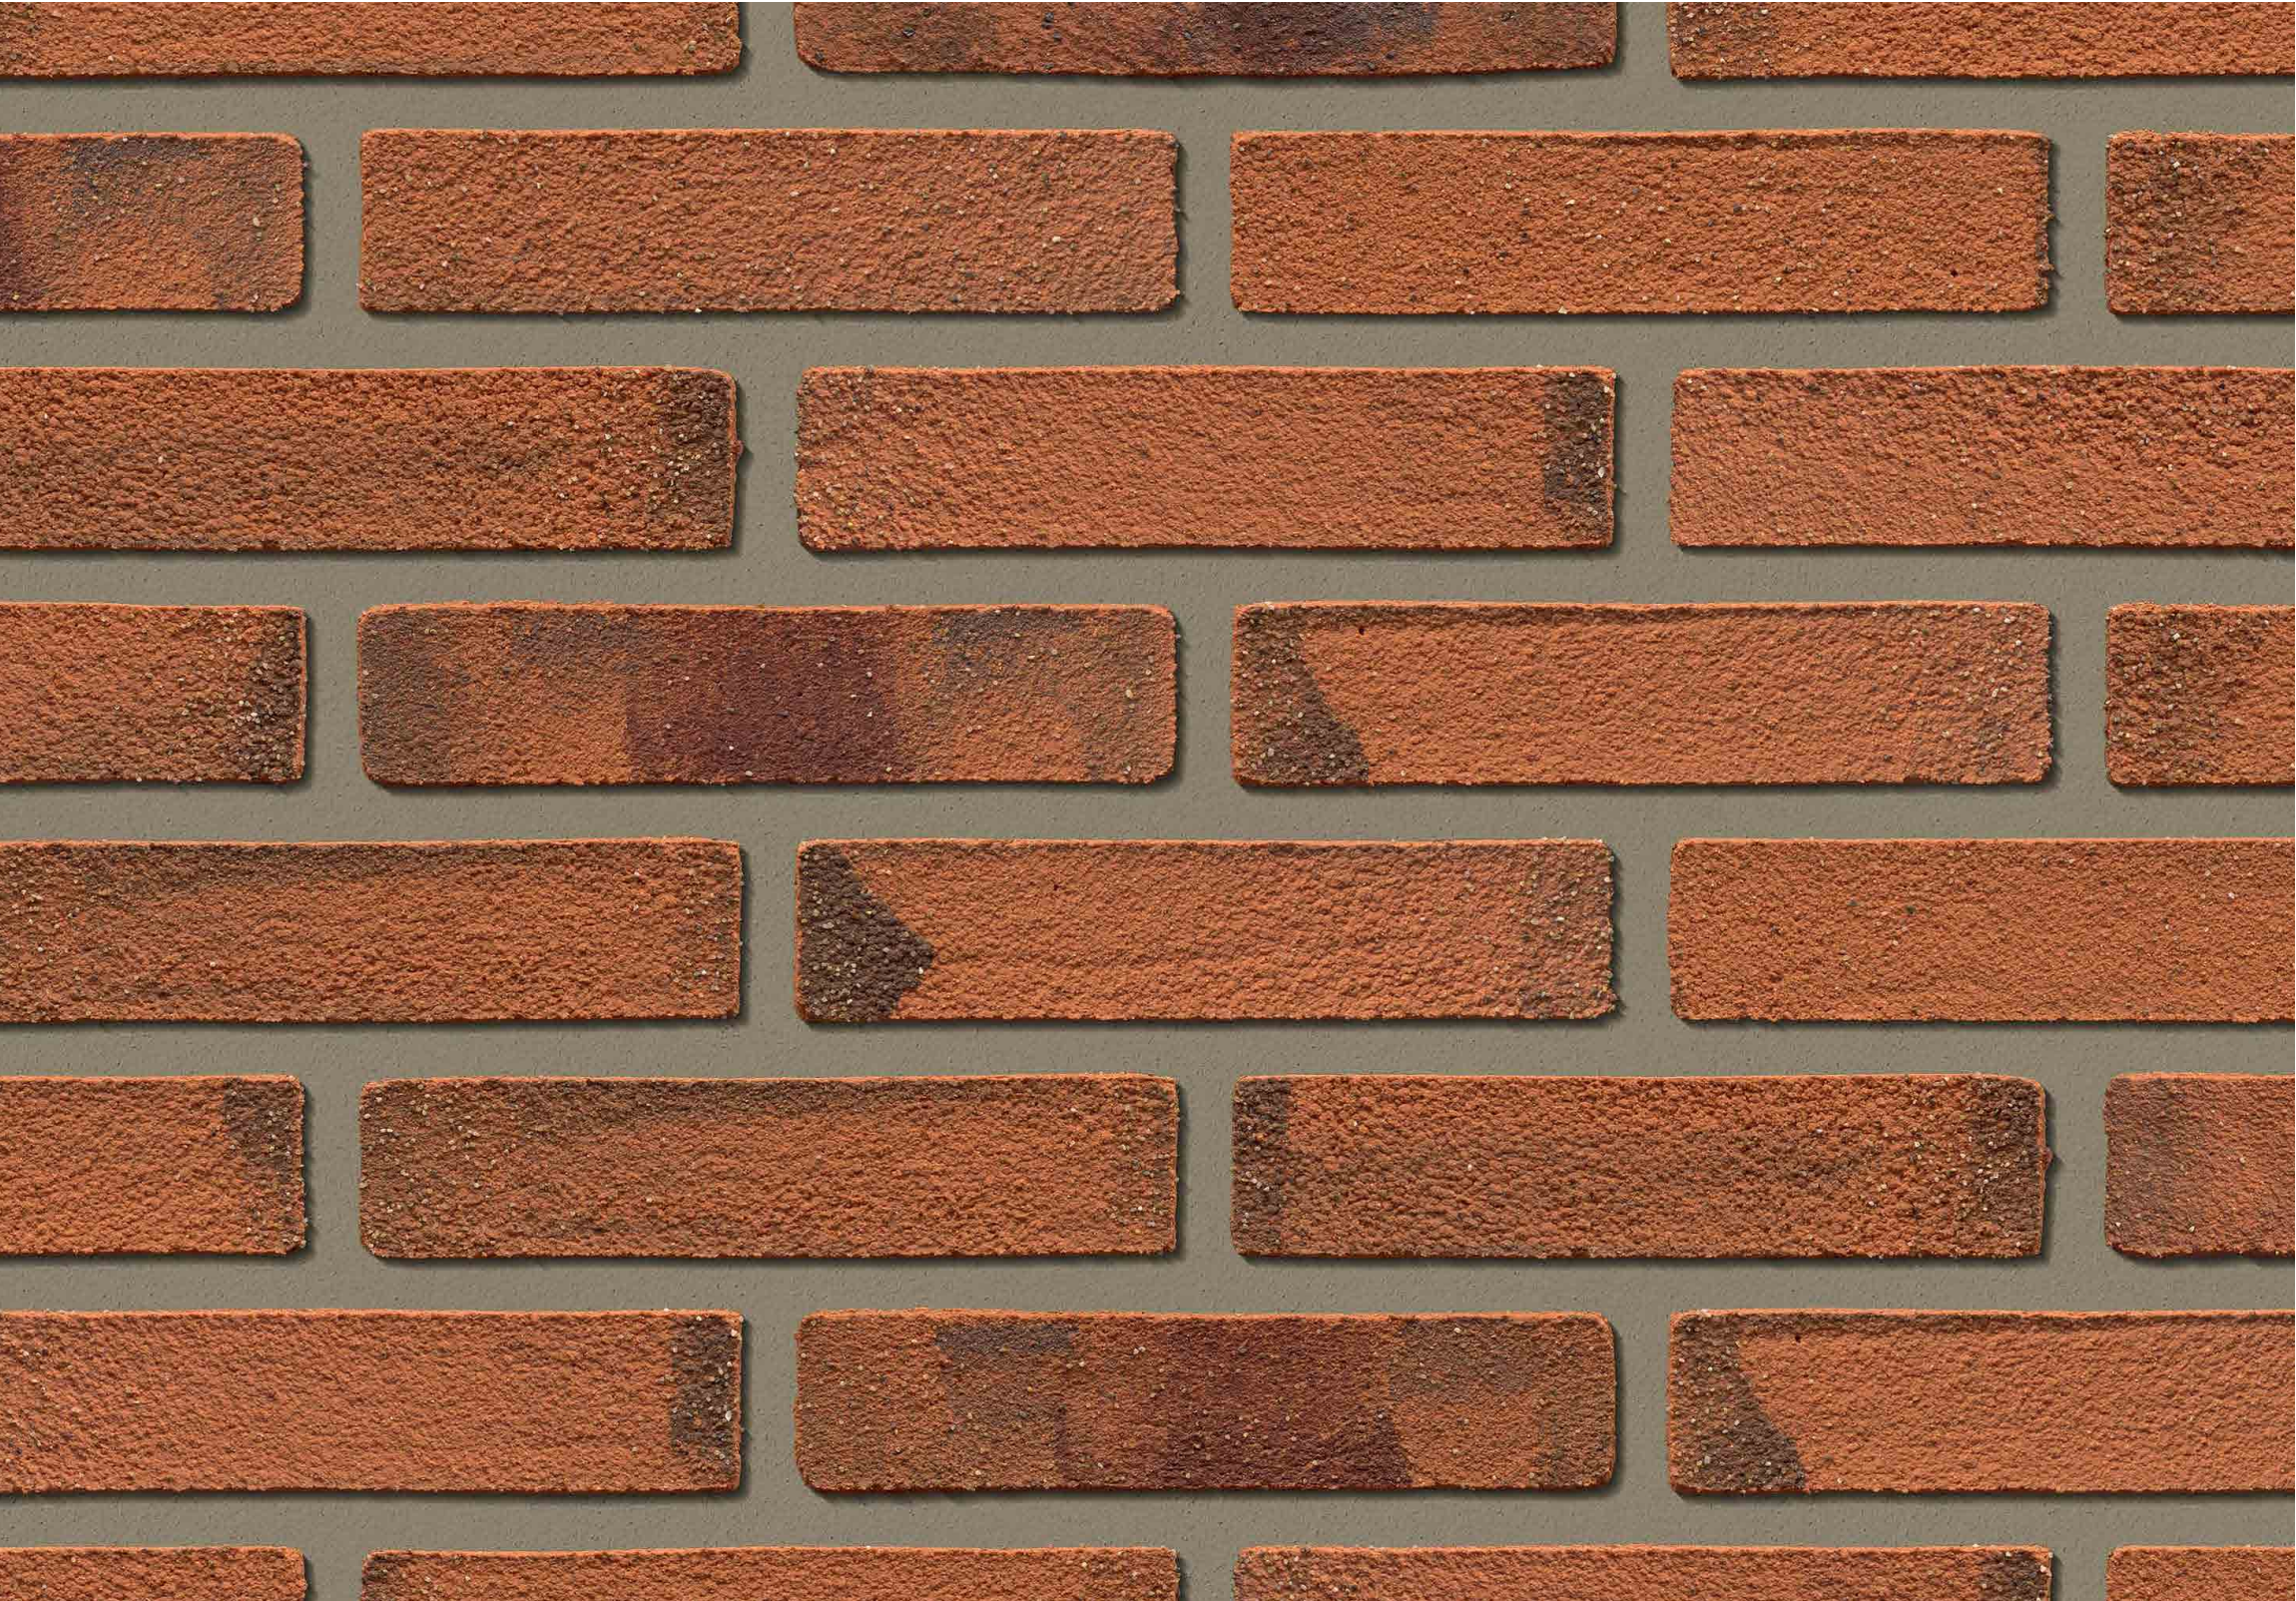

Prijscategorie / Catégorie de prix: 3

S9.4262

StoCleyer B 11 810

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

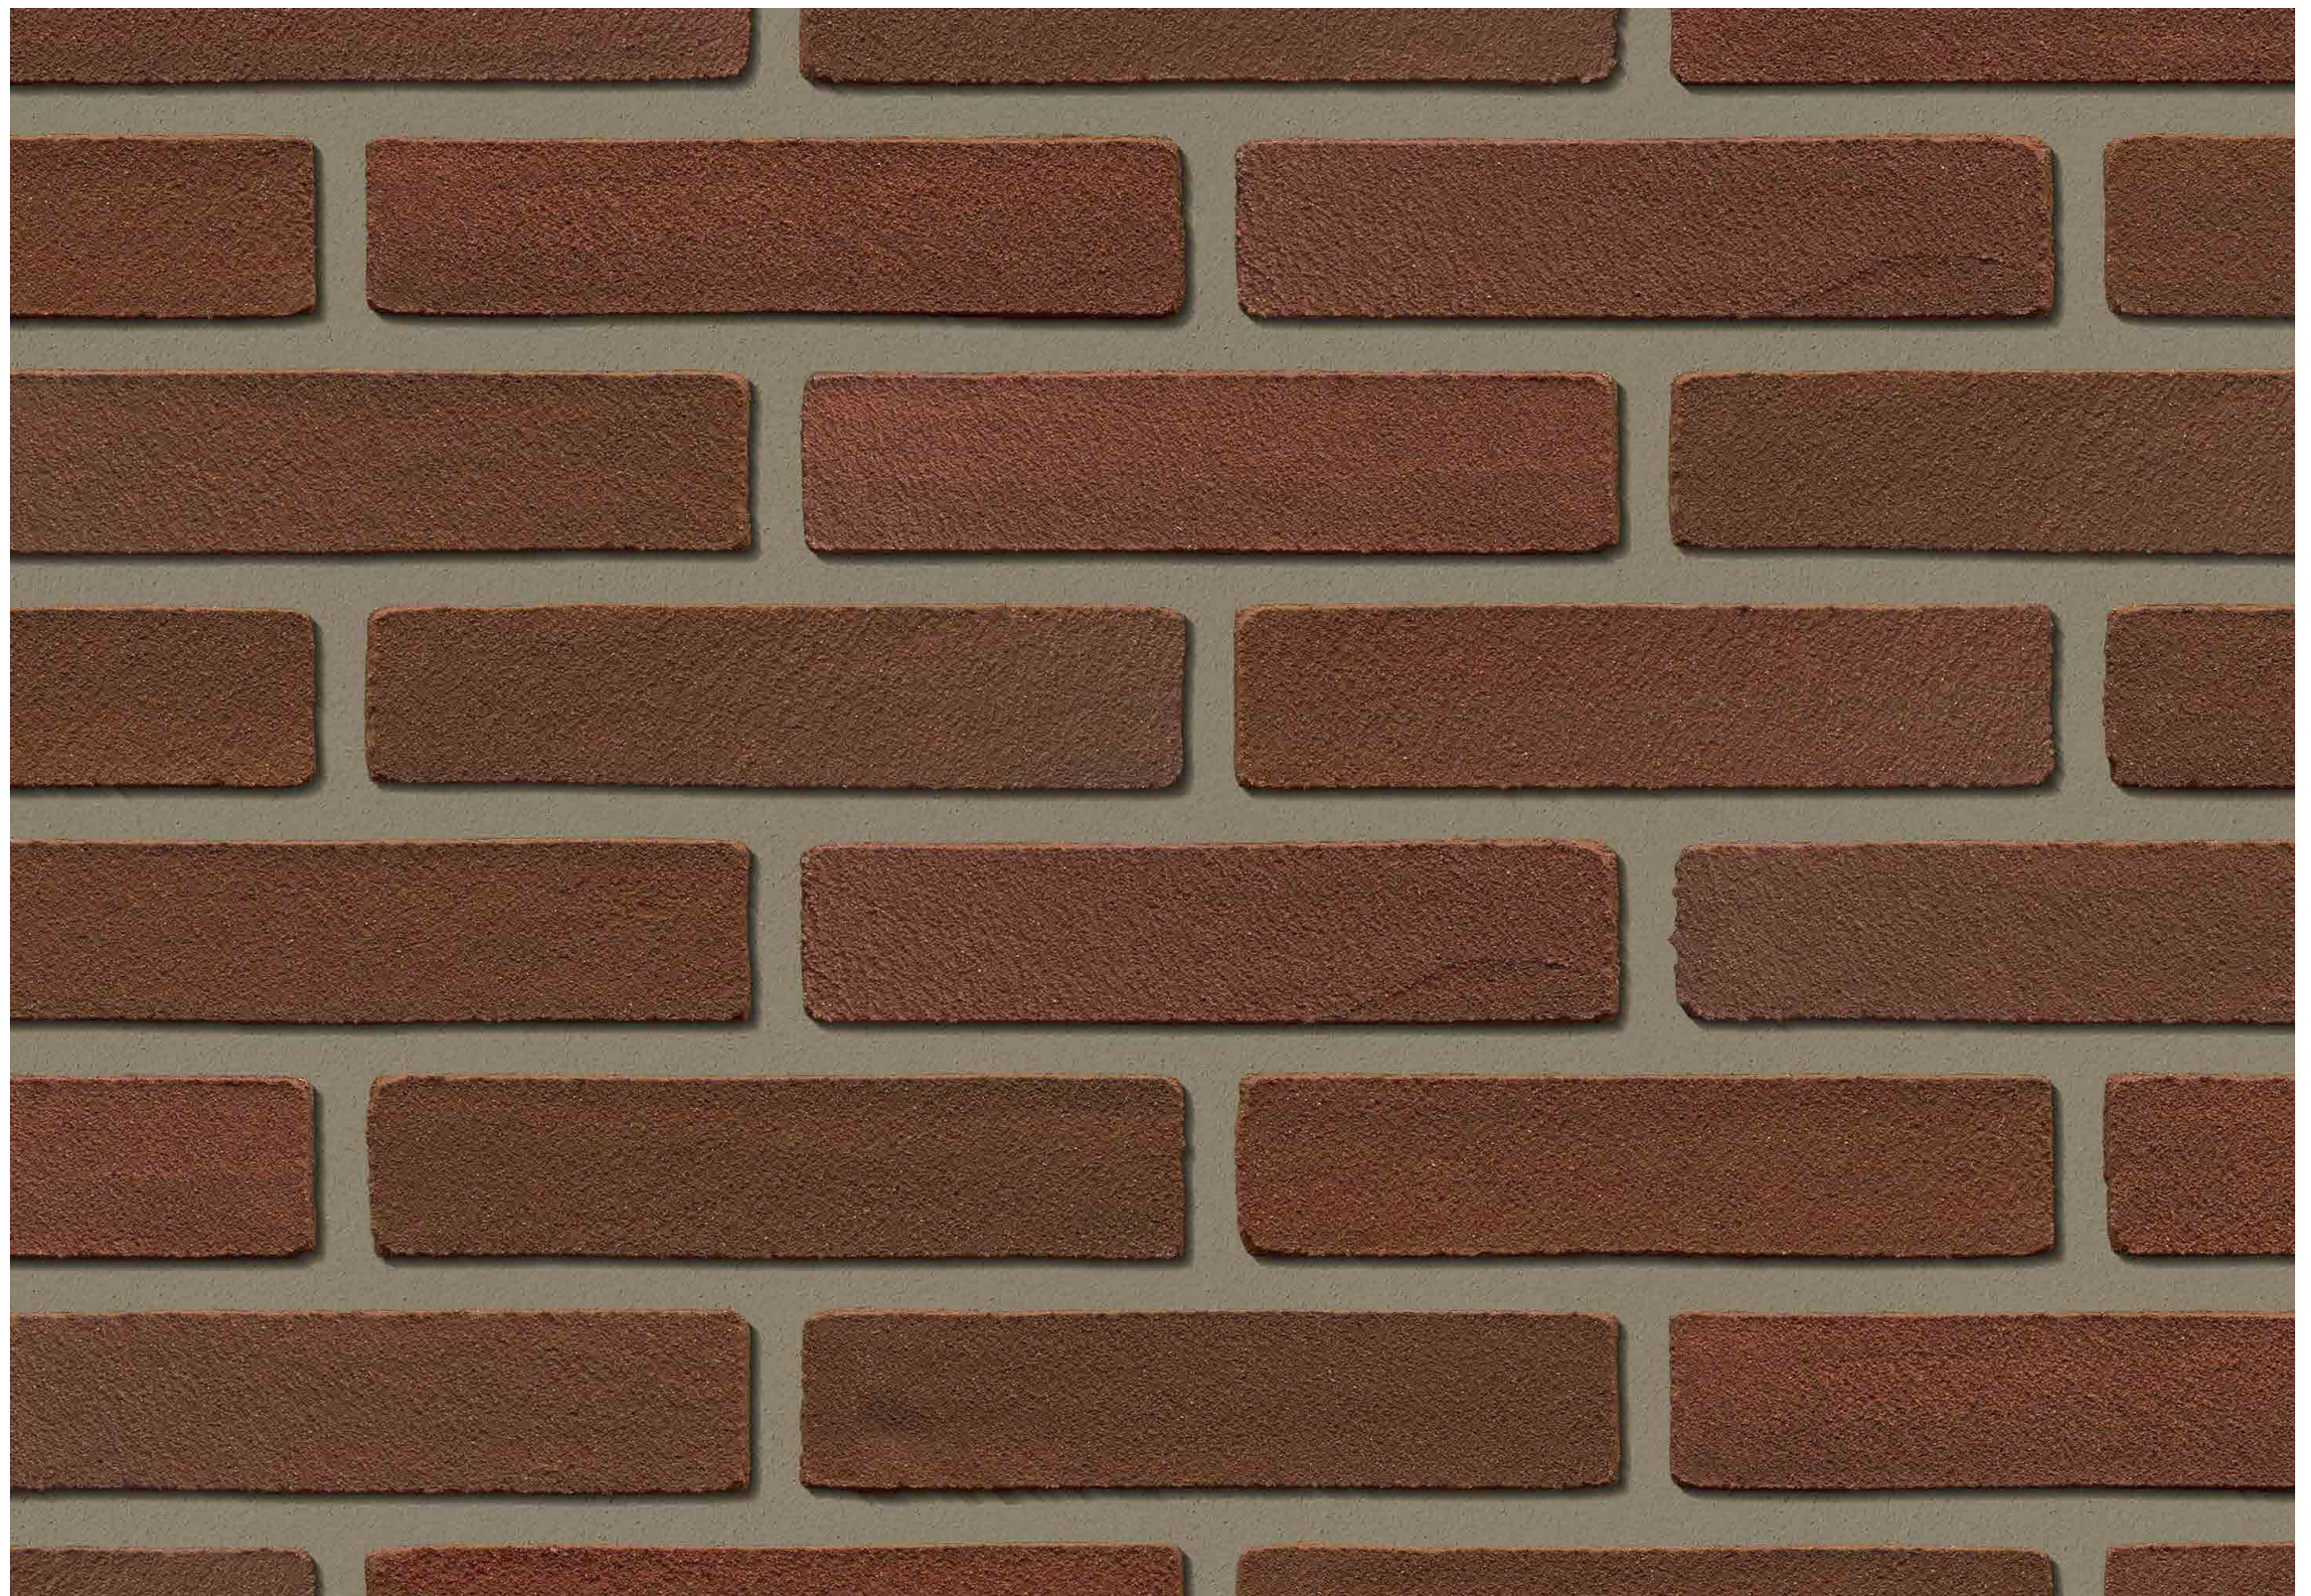

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.5991

StoCleyer B 11 860

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
15

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés: /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec


Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

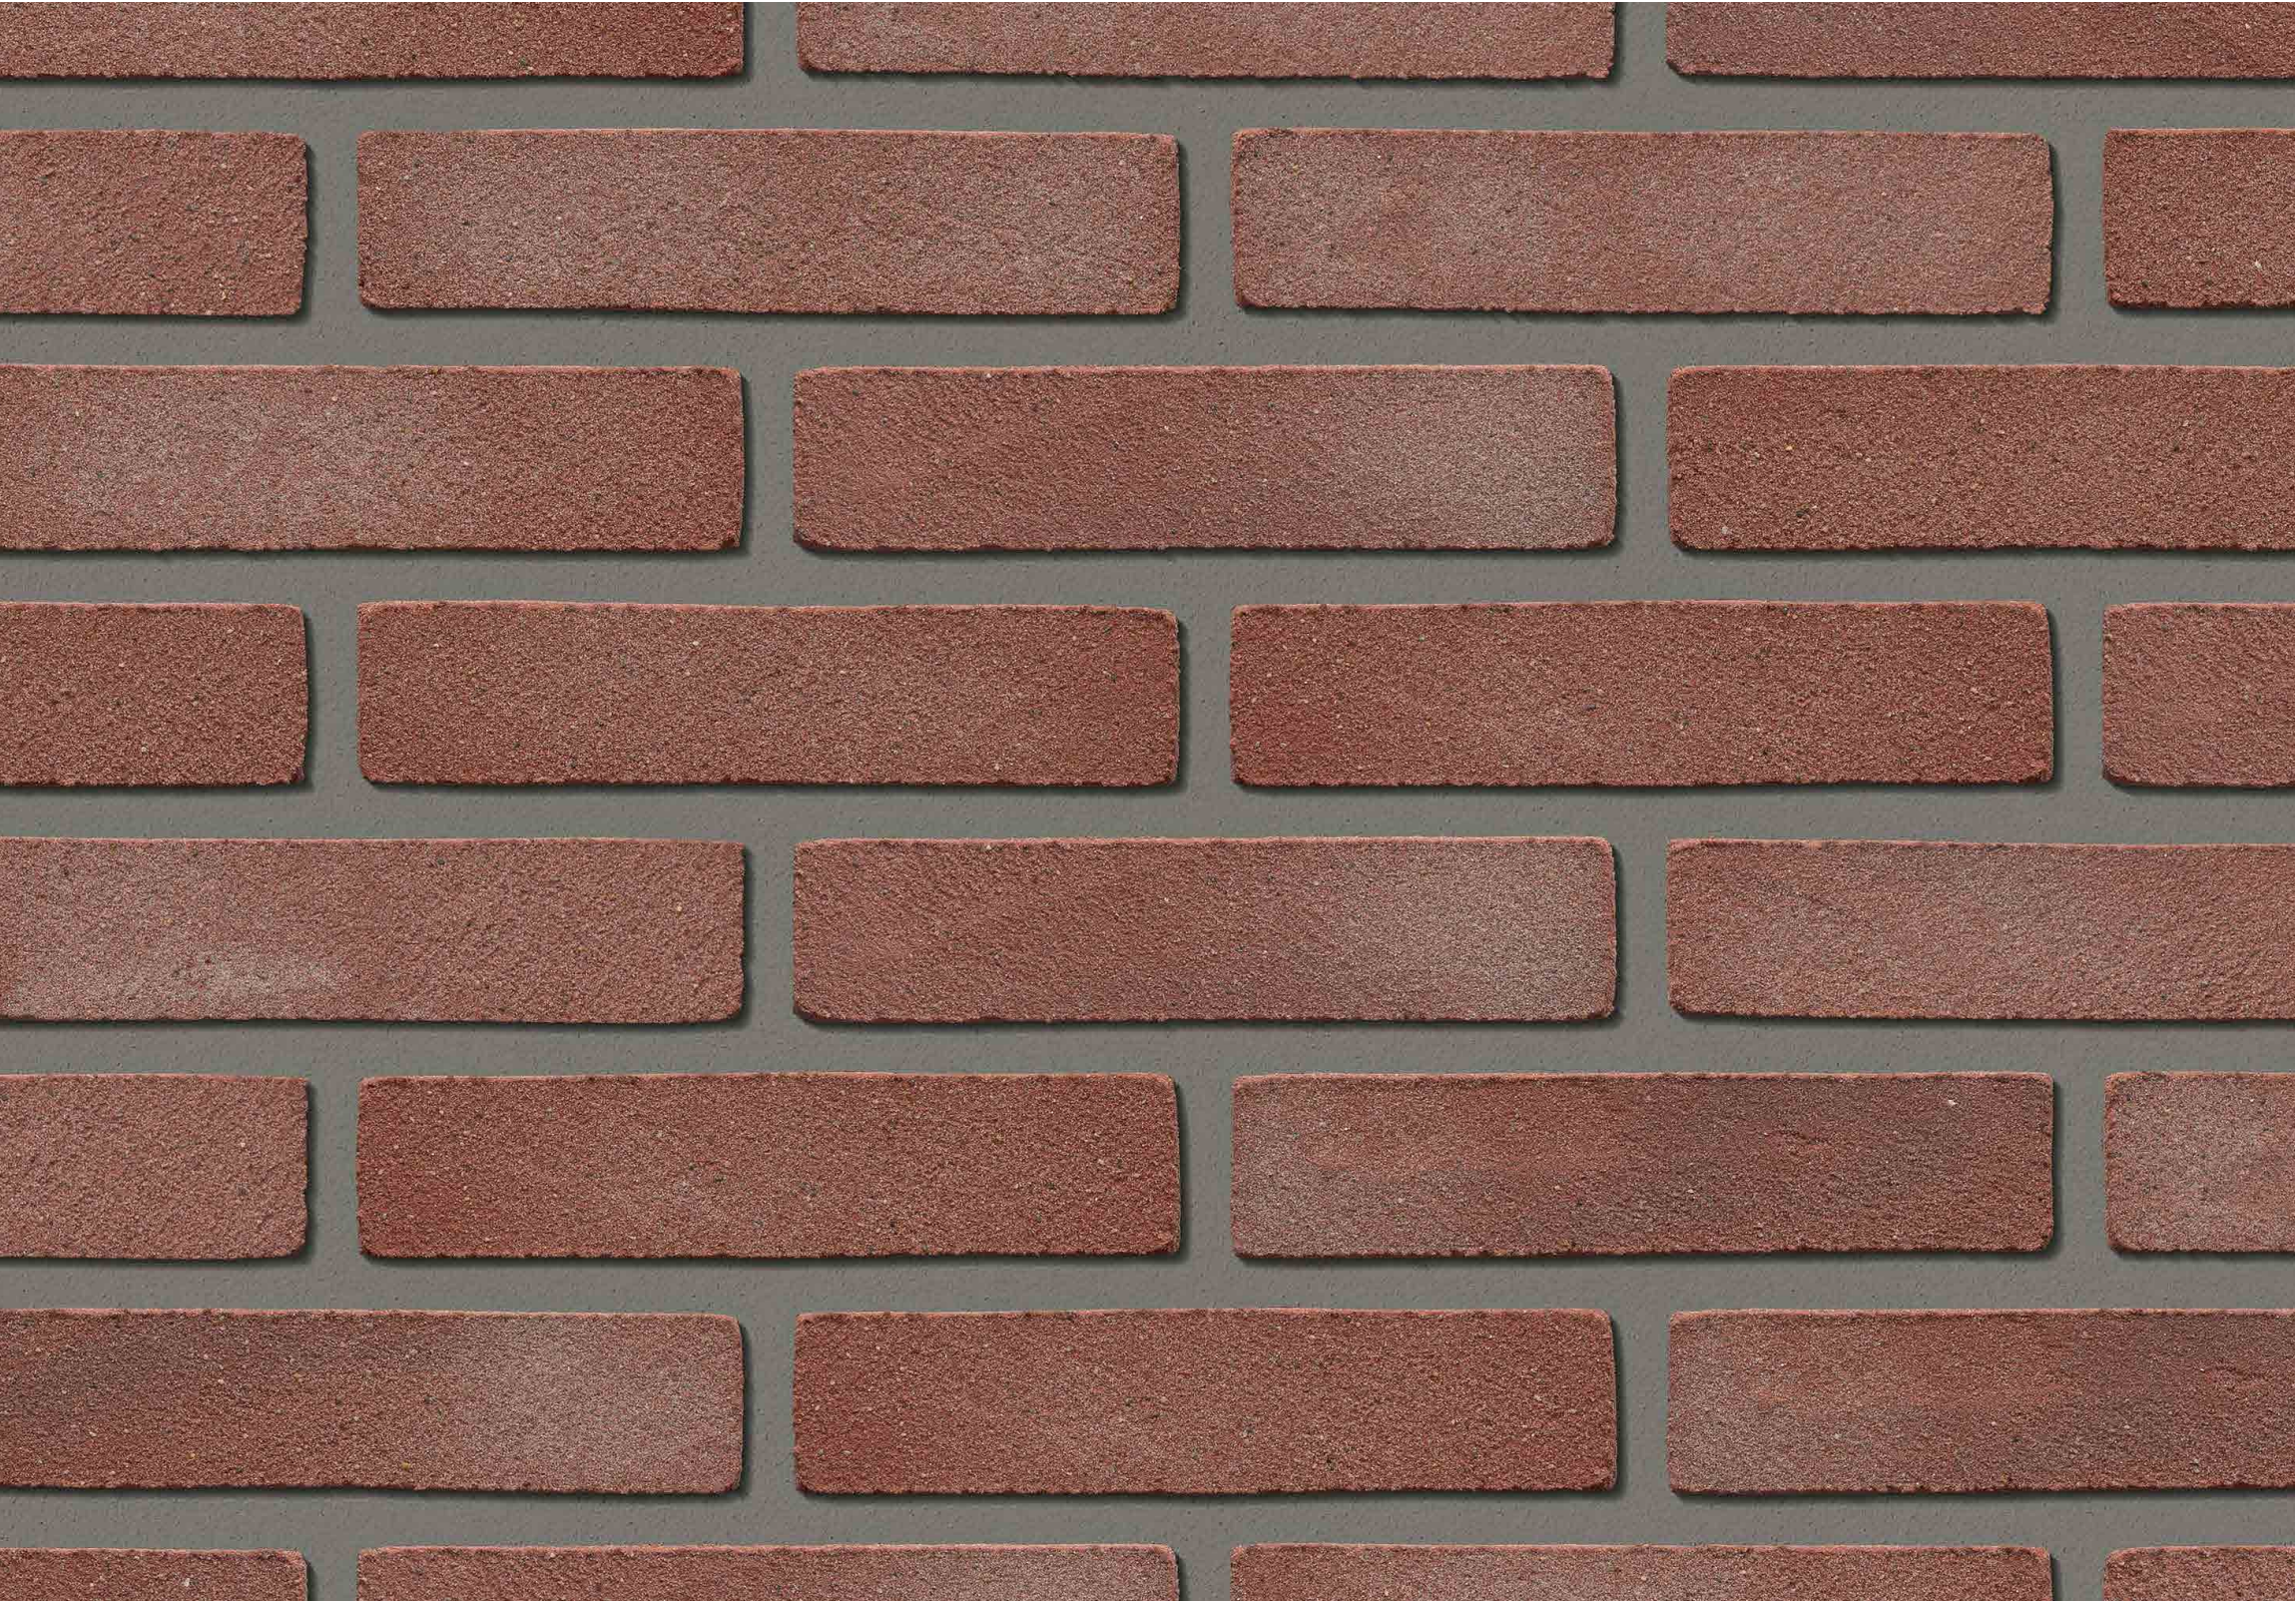



S9.6601

StoCleyer B 21 800

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Waalformaat, stoot-/lintvoeg 12mm, cementgrijs 2058 A
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d’observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d’ITE autorisés:
StoTherm Classic®*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

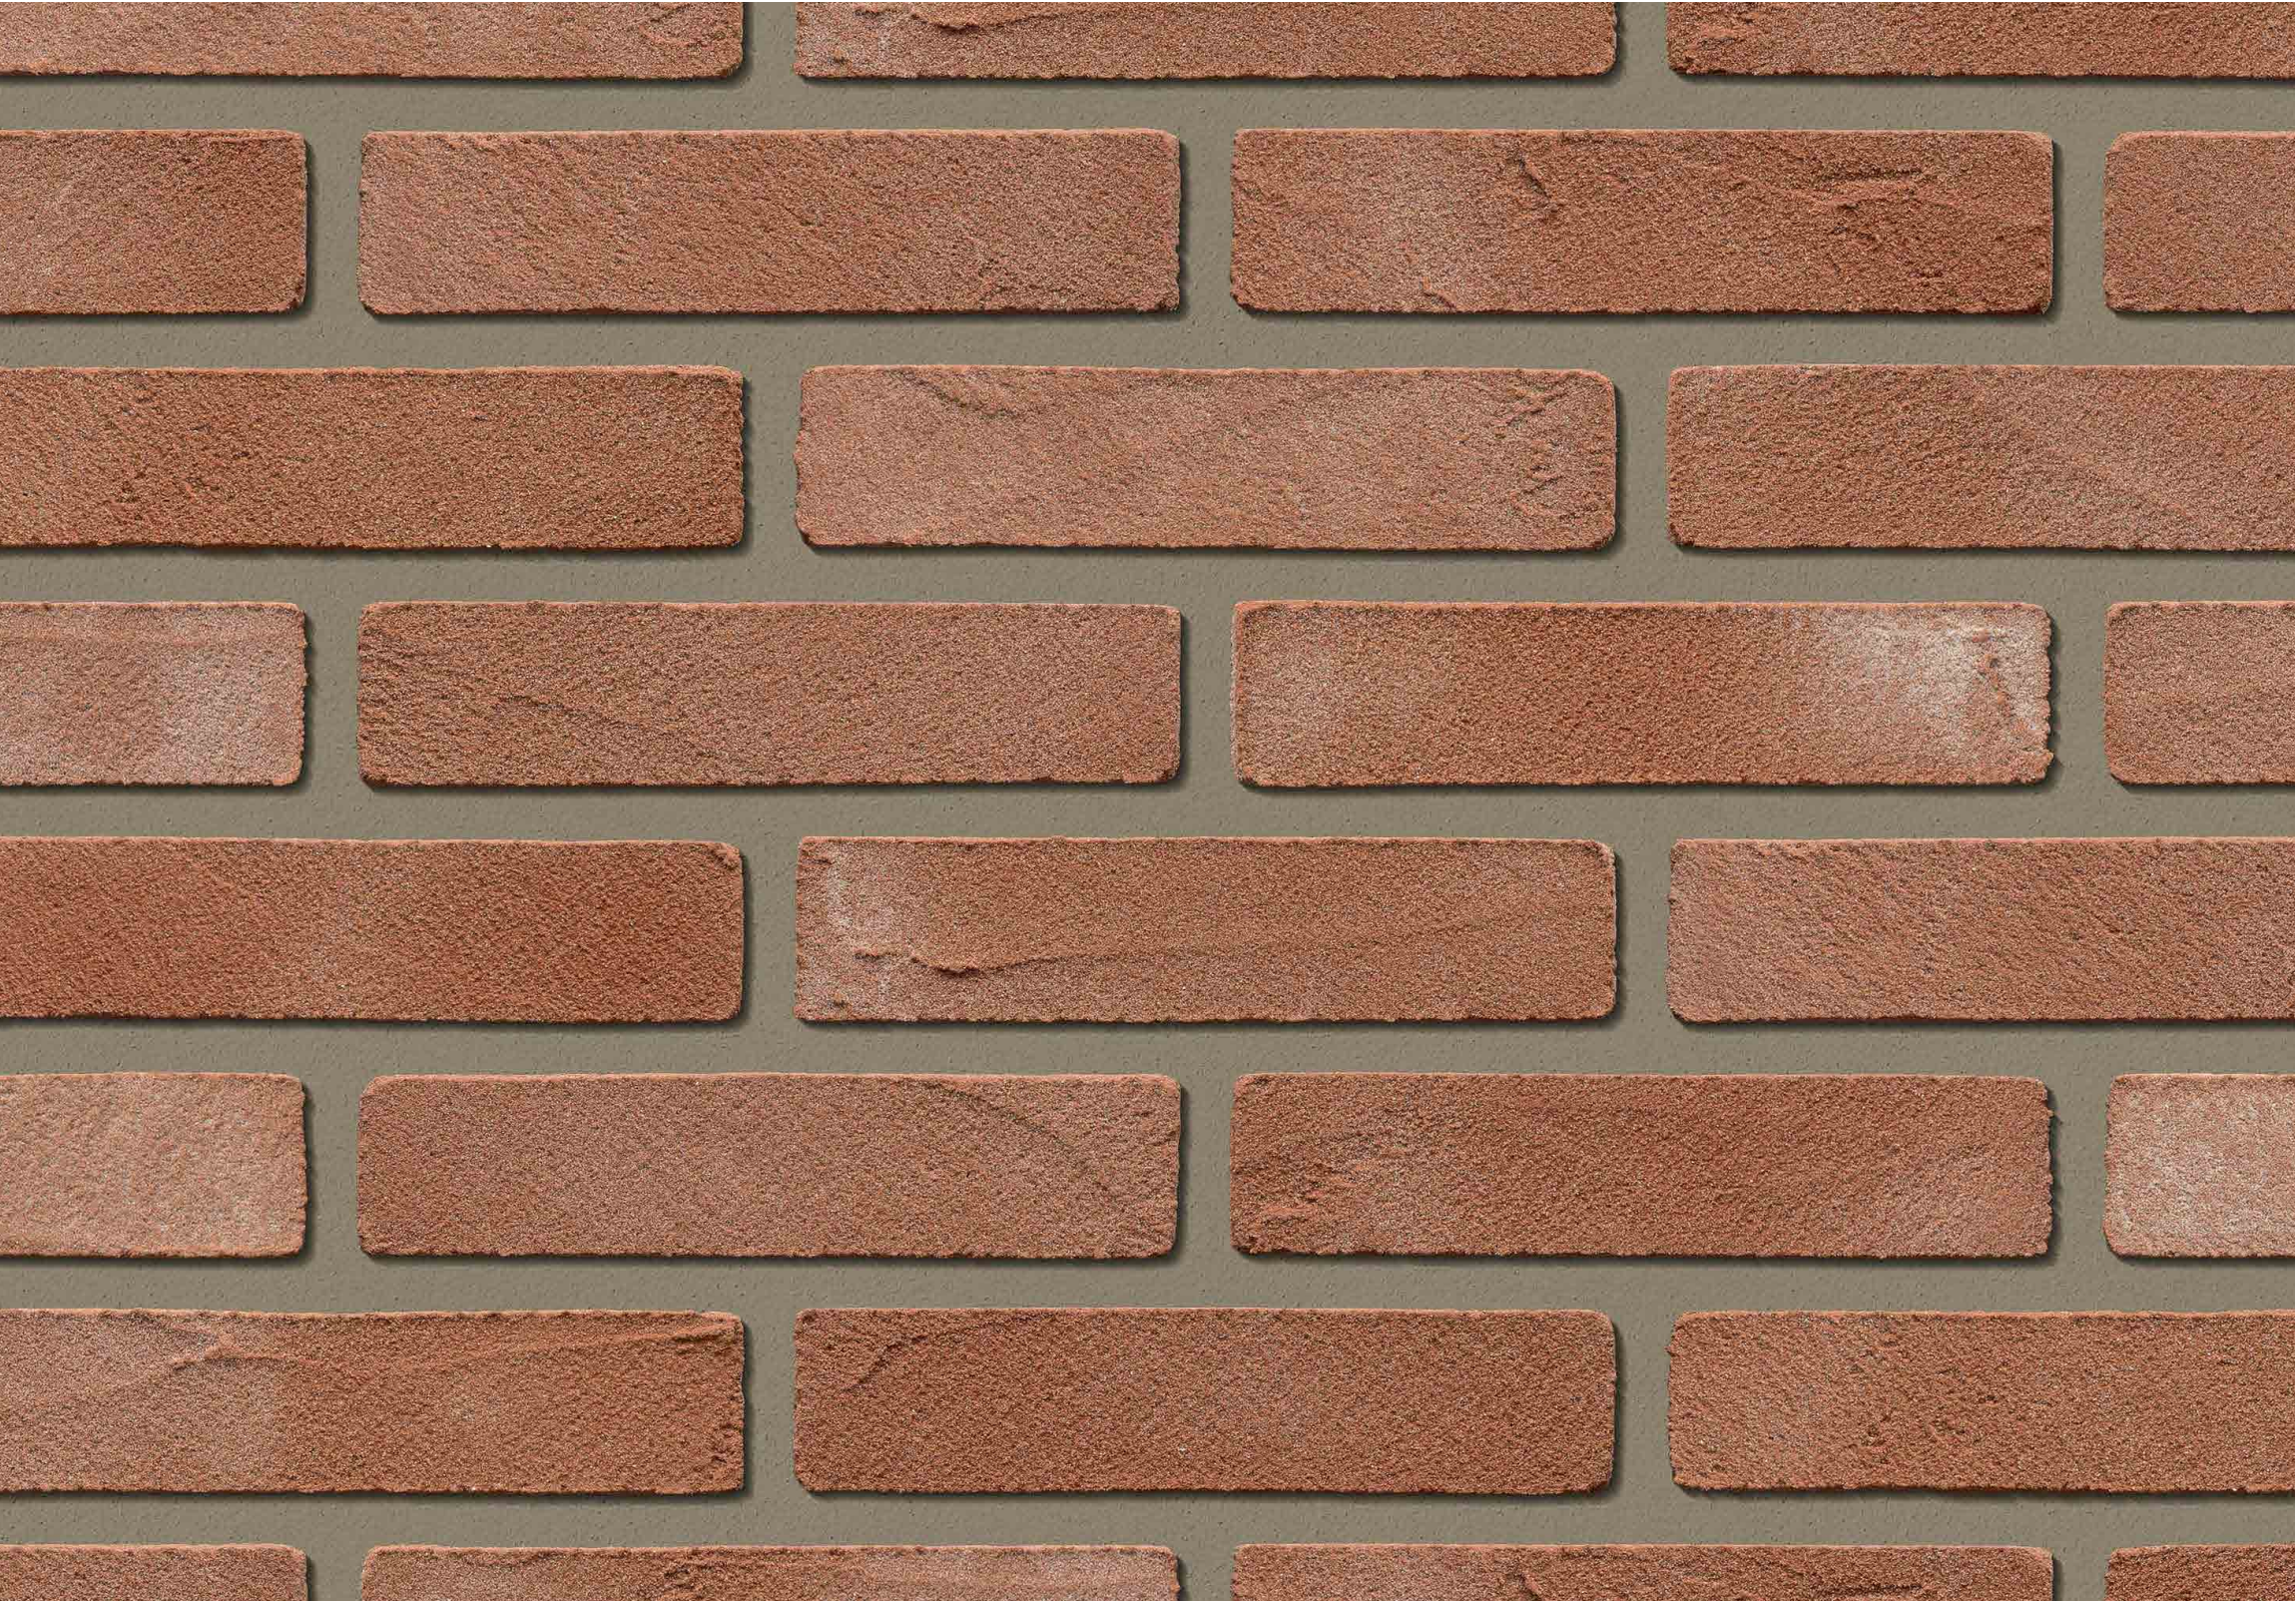

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.5287

StoCleyer B 21 820

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

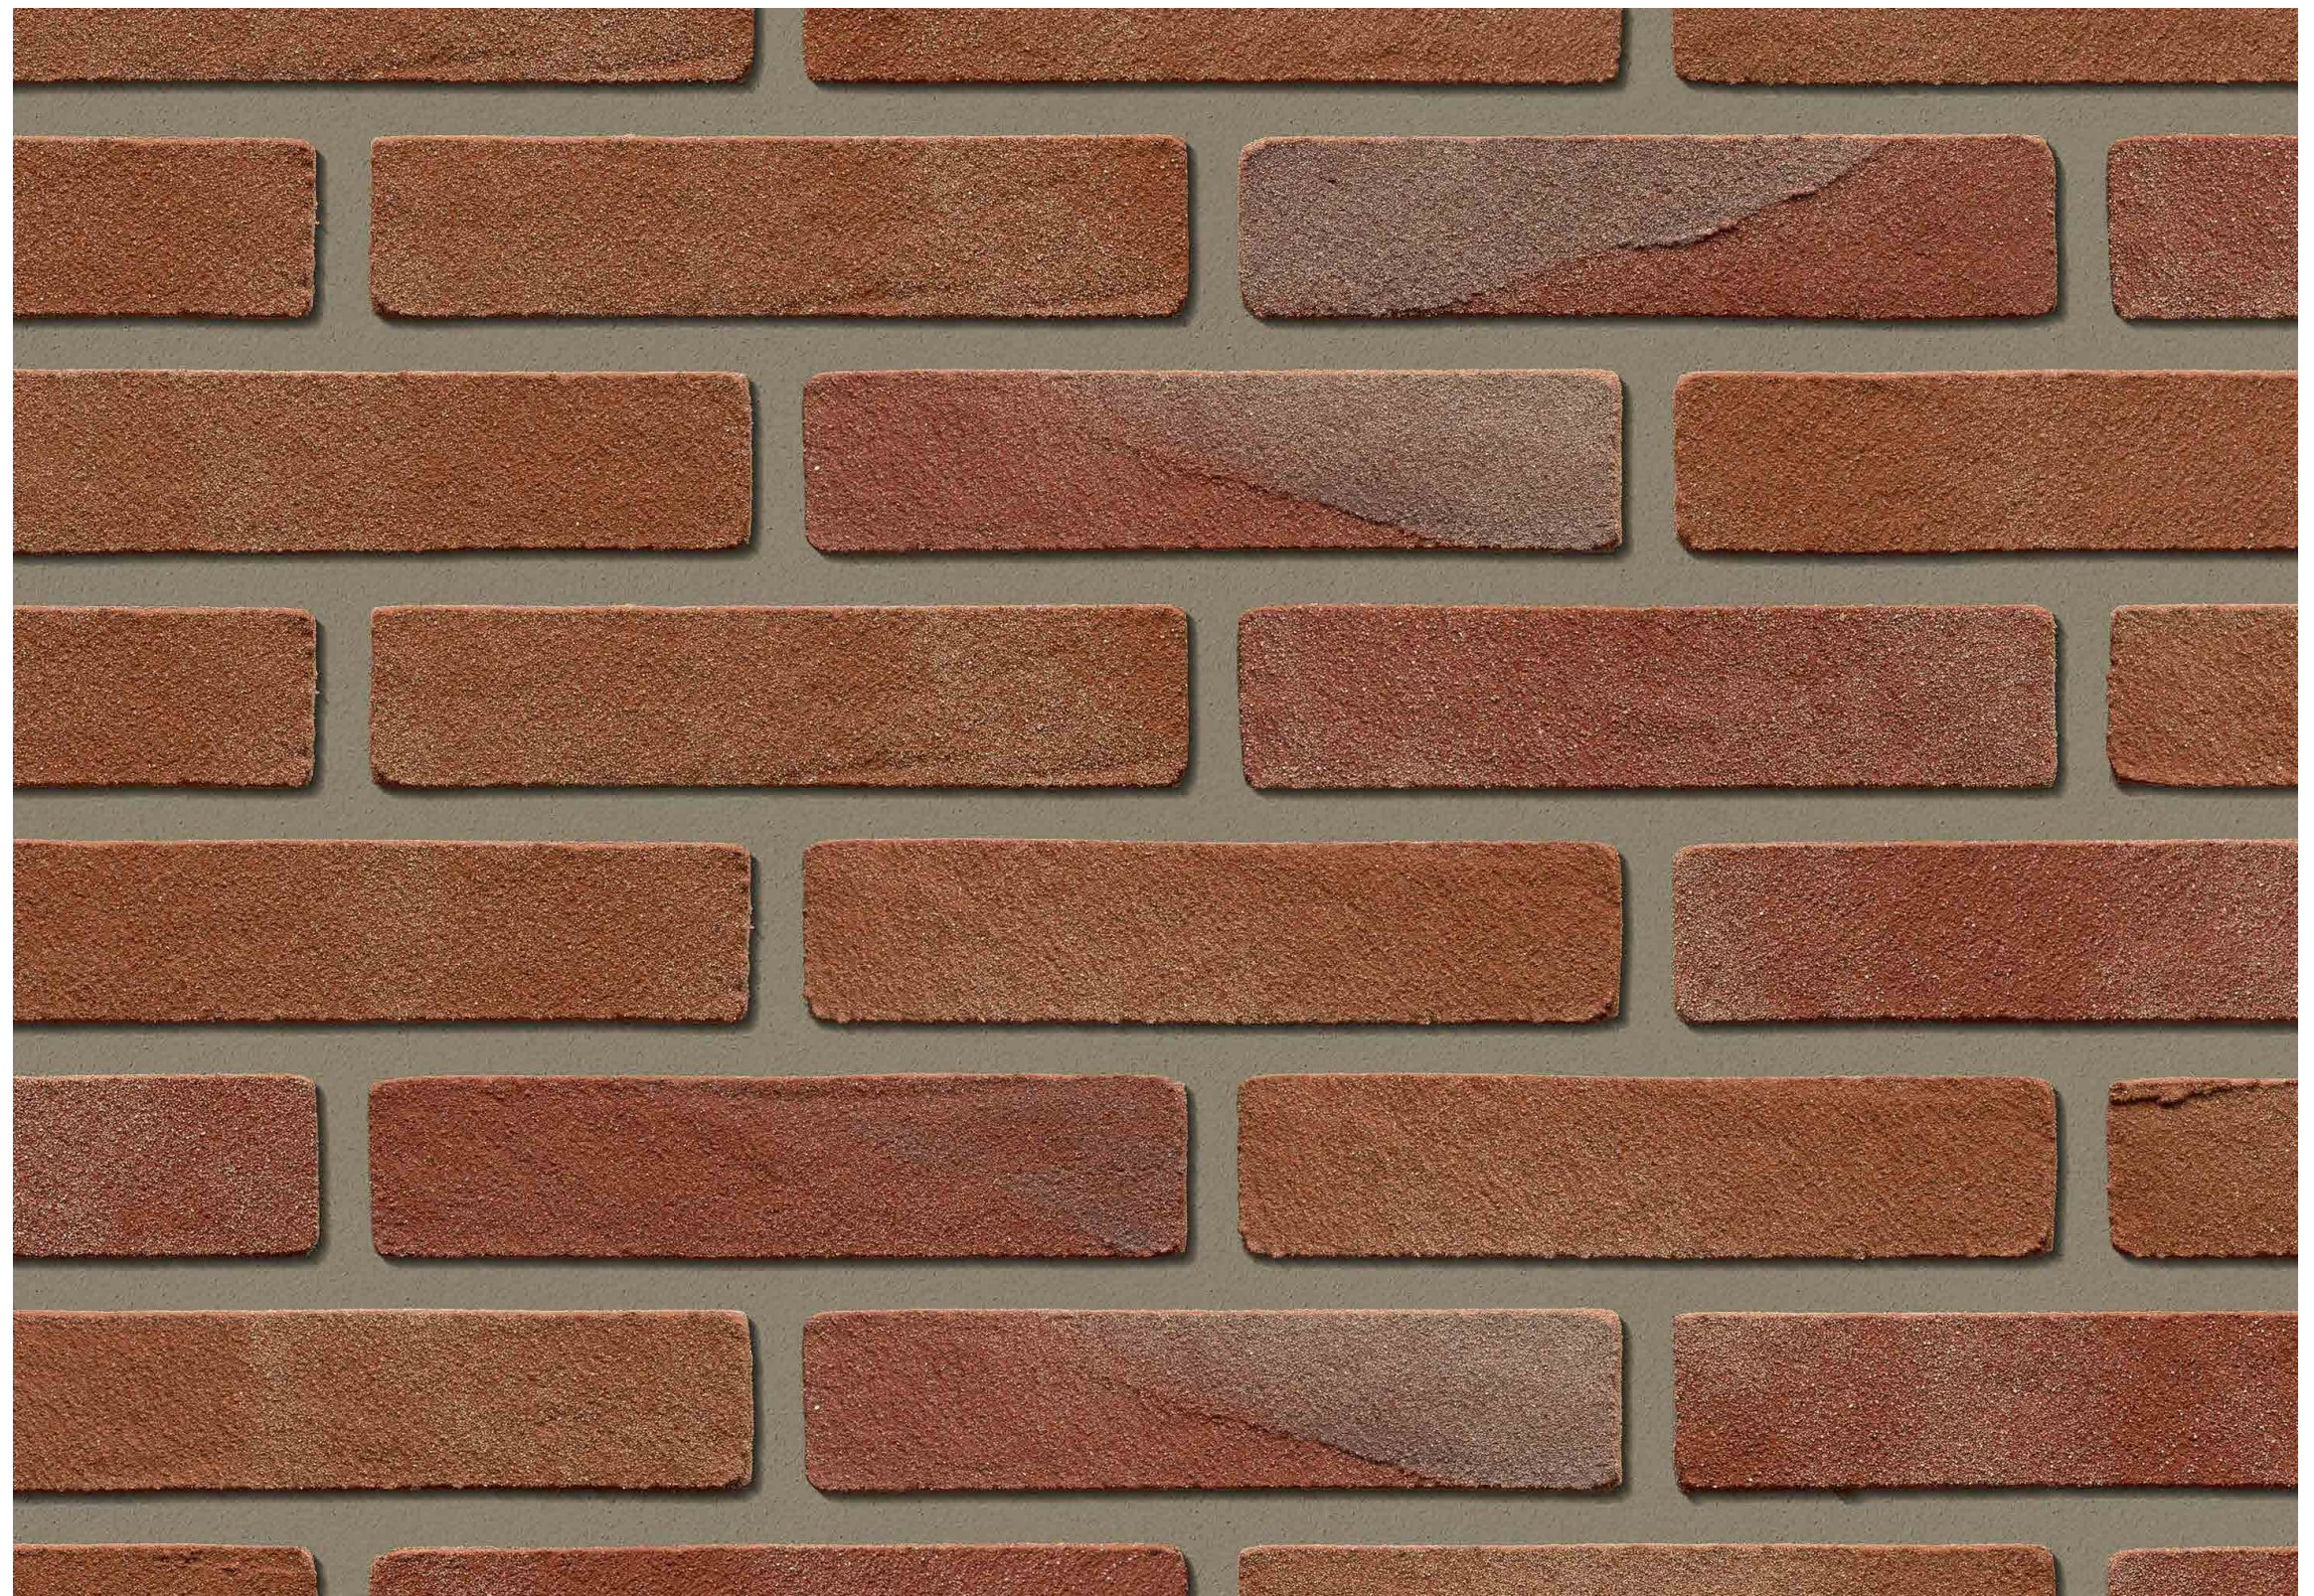

Prijscategorie / Catégorie de prix: 1



S9.4475

StoCleyer B 41 850

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Waalformaat, stoot-/lintvoeg 12 mm,
Bruingrijs / Gris brun 2063 A
(kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
15

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Bruingrijs / Gris brun 2063 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 5

S9.8041

StoCleyer B 61 870

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
20

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Antraciet / Anthracite 2057 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 3

S9.8596

StoCleyer B 71 771

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
27


Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

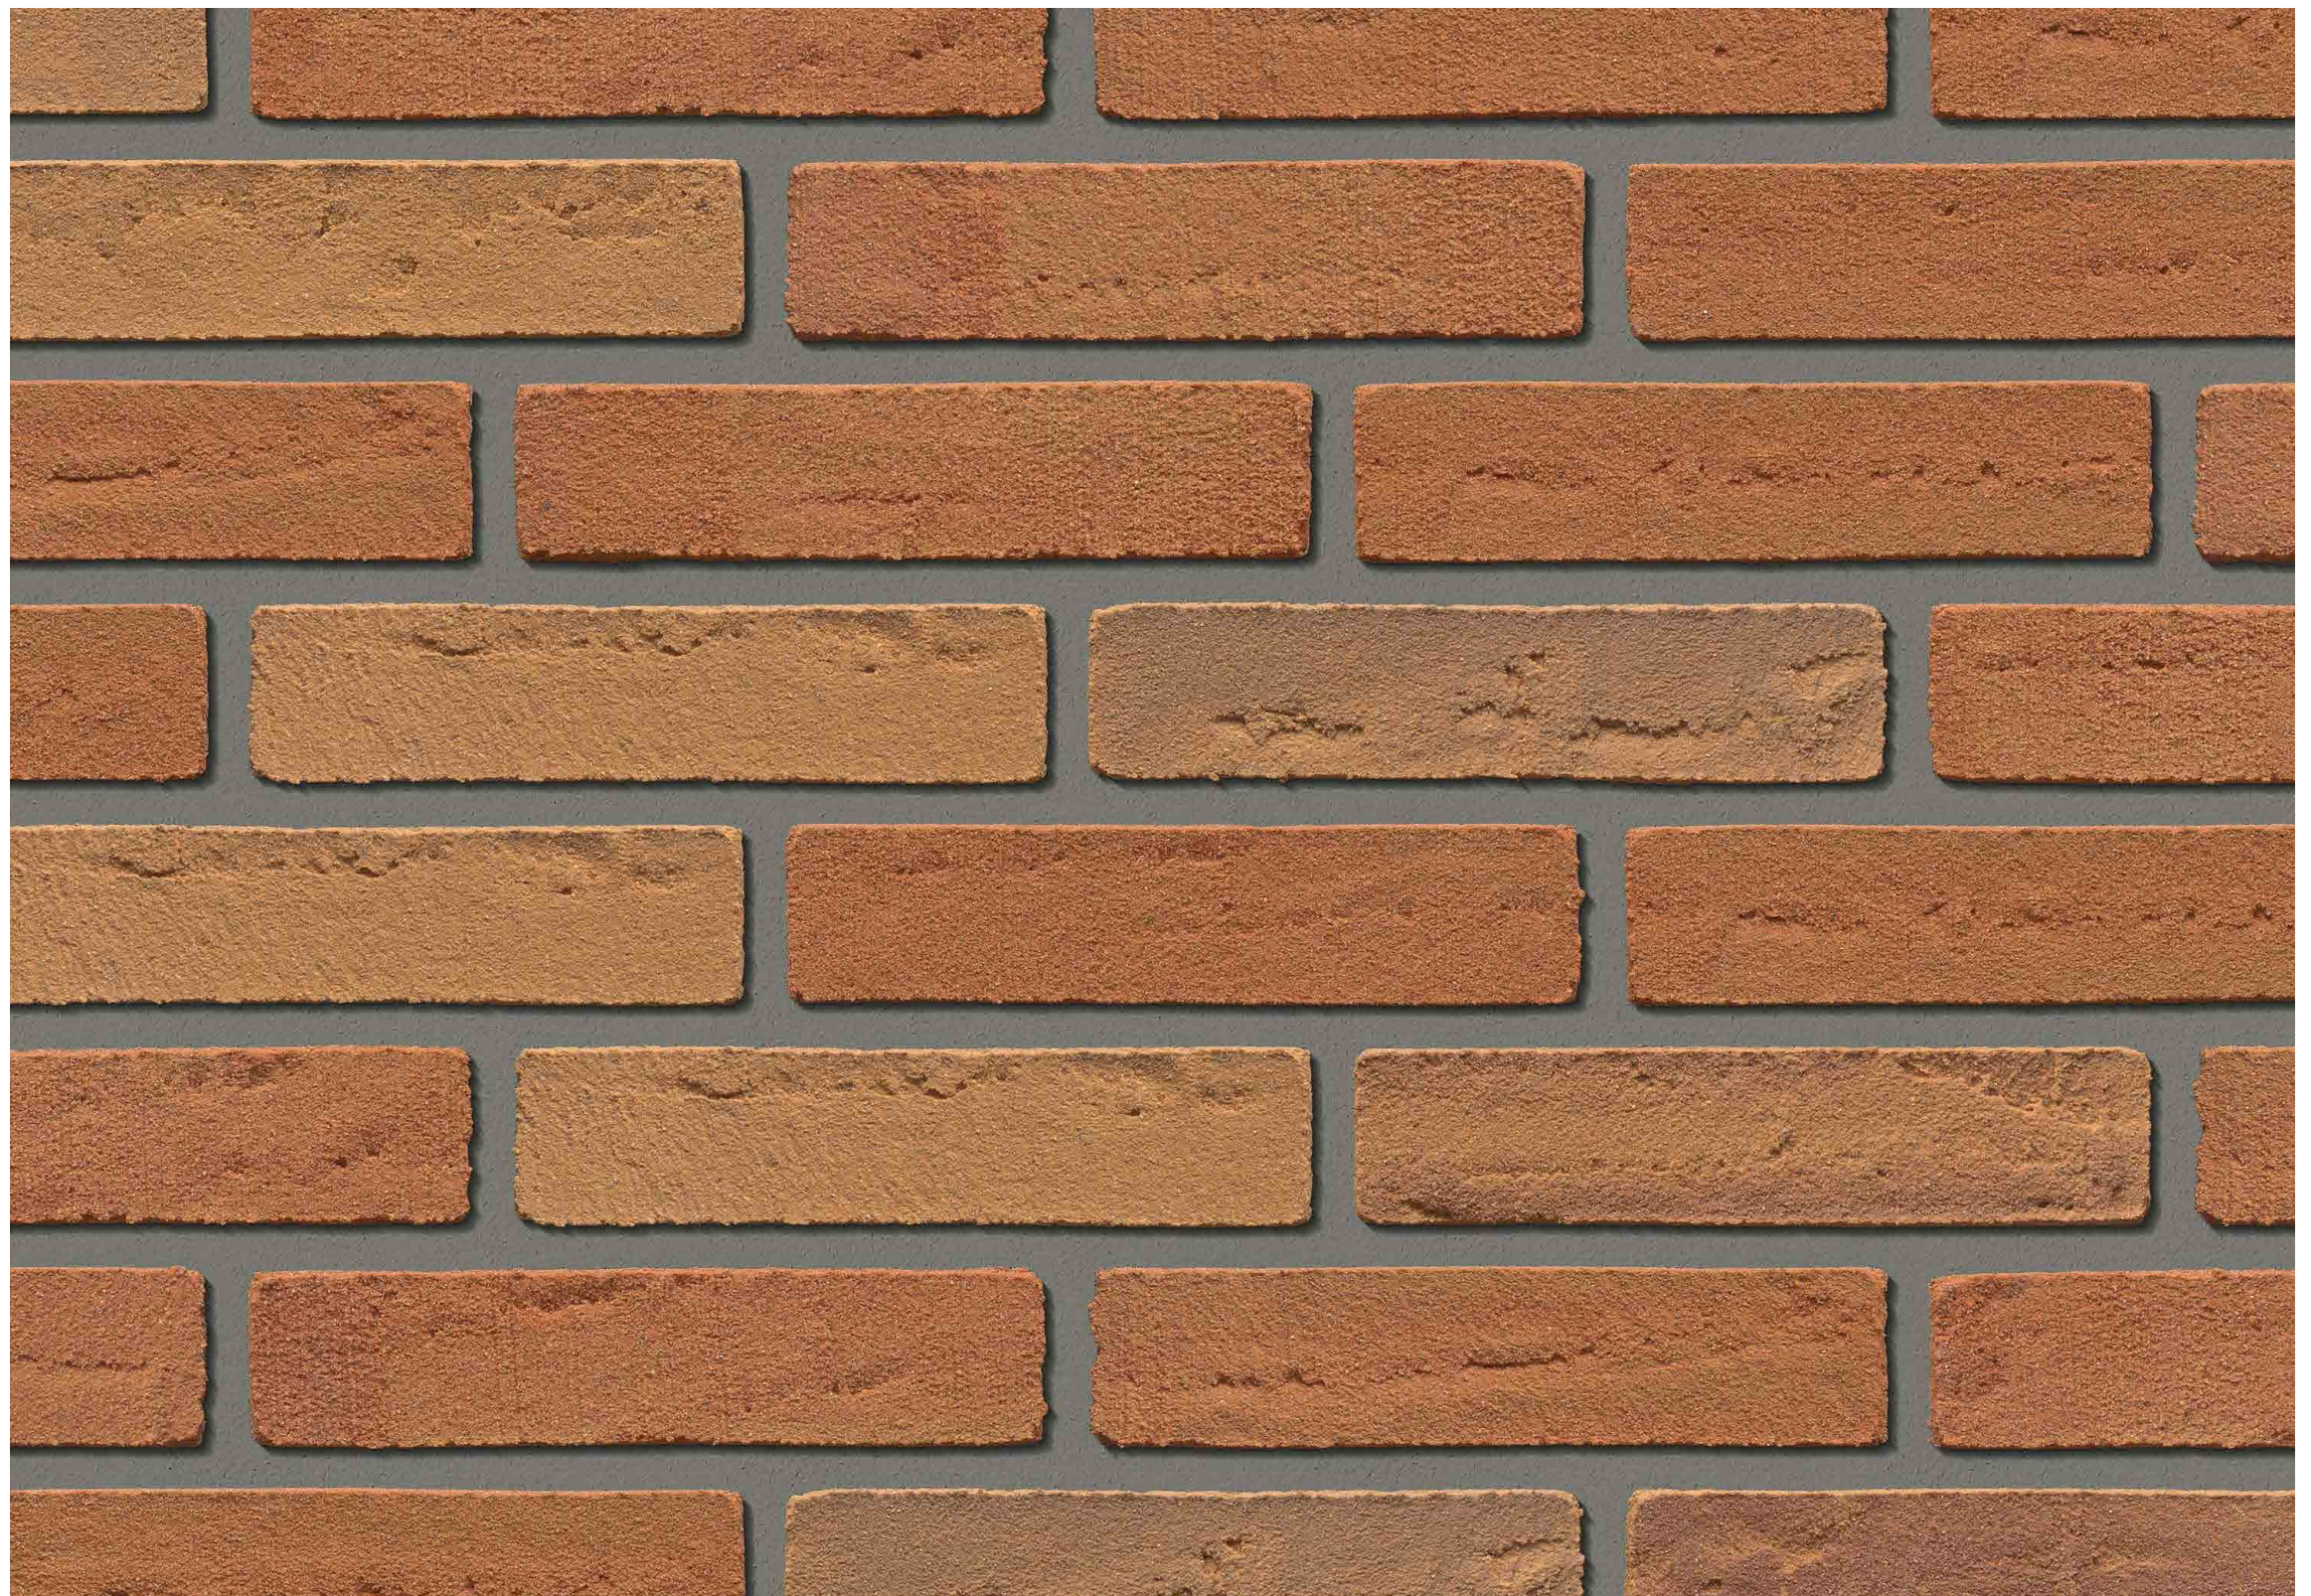

Prijscategorie / Catégorie de prix: 3



S9.5755

StoCleyer B 71 790

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

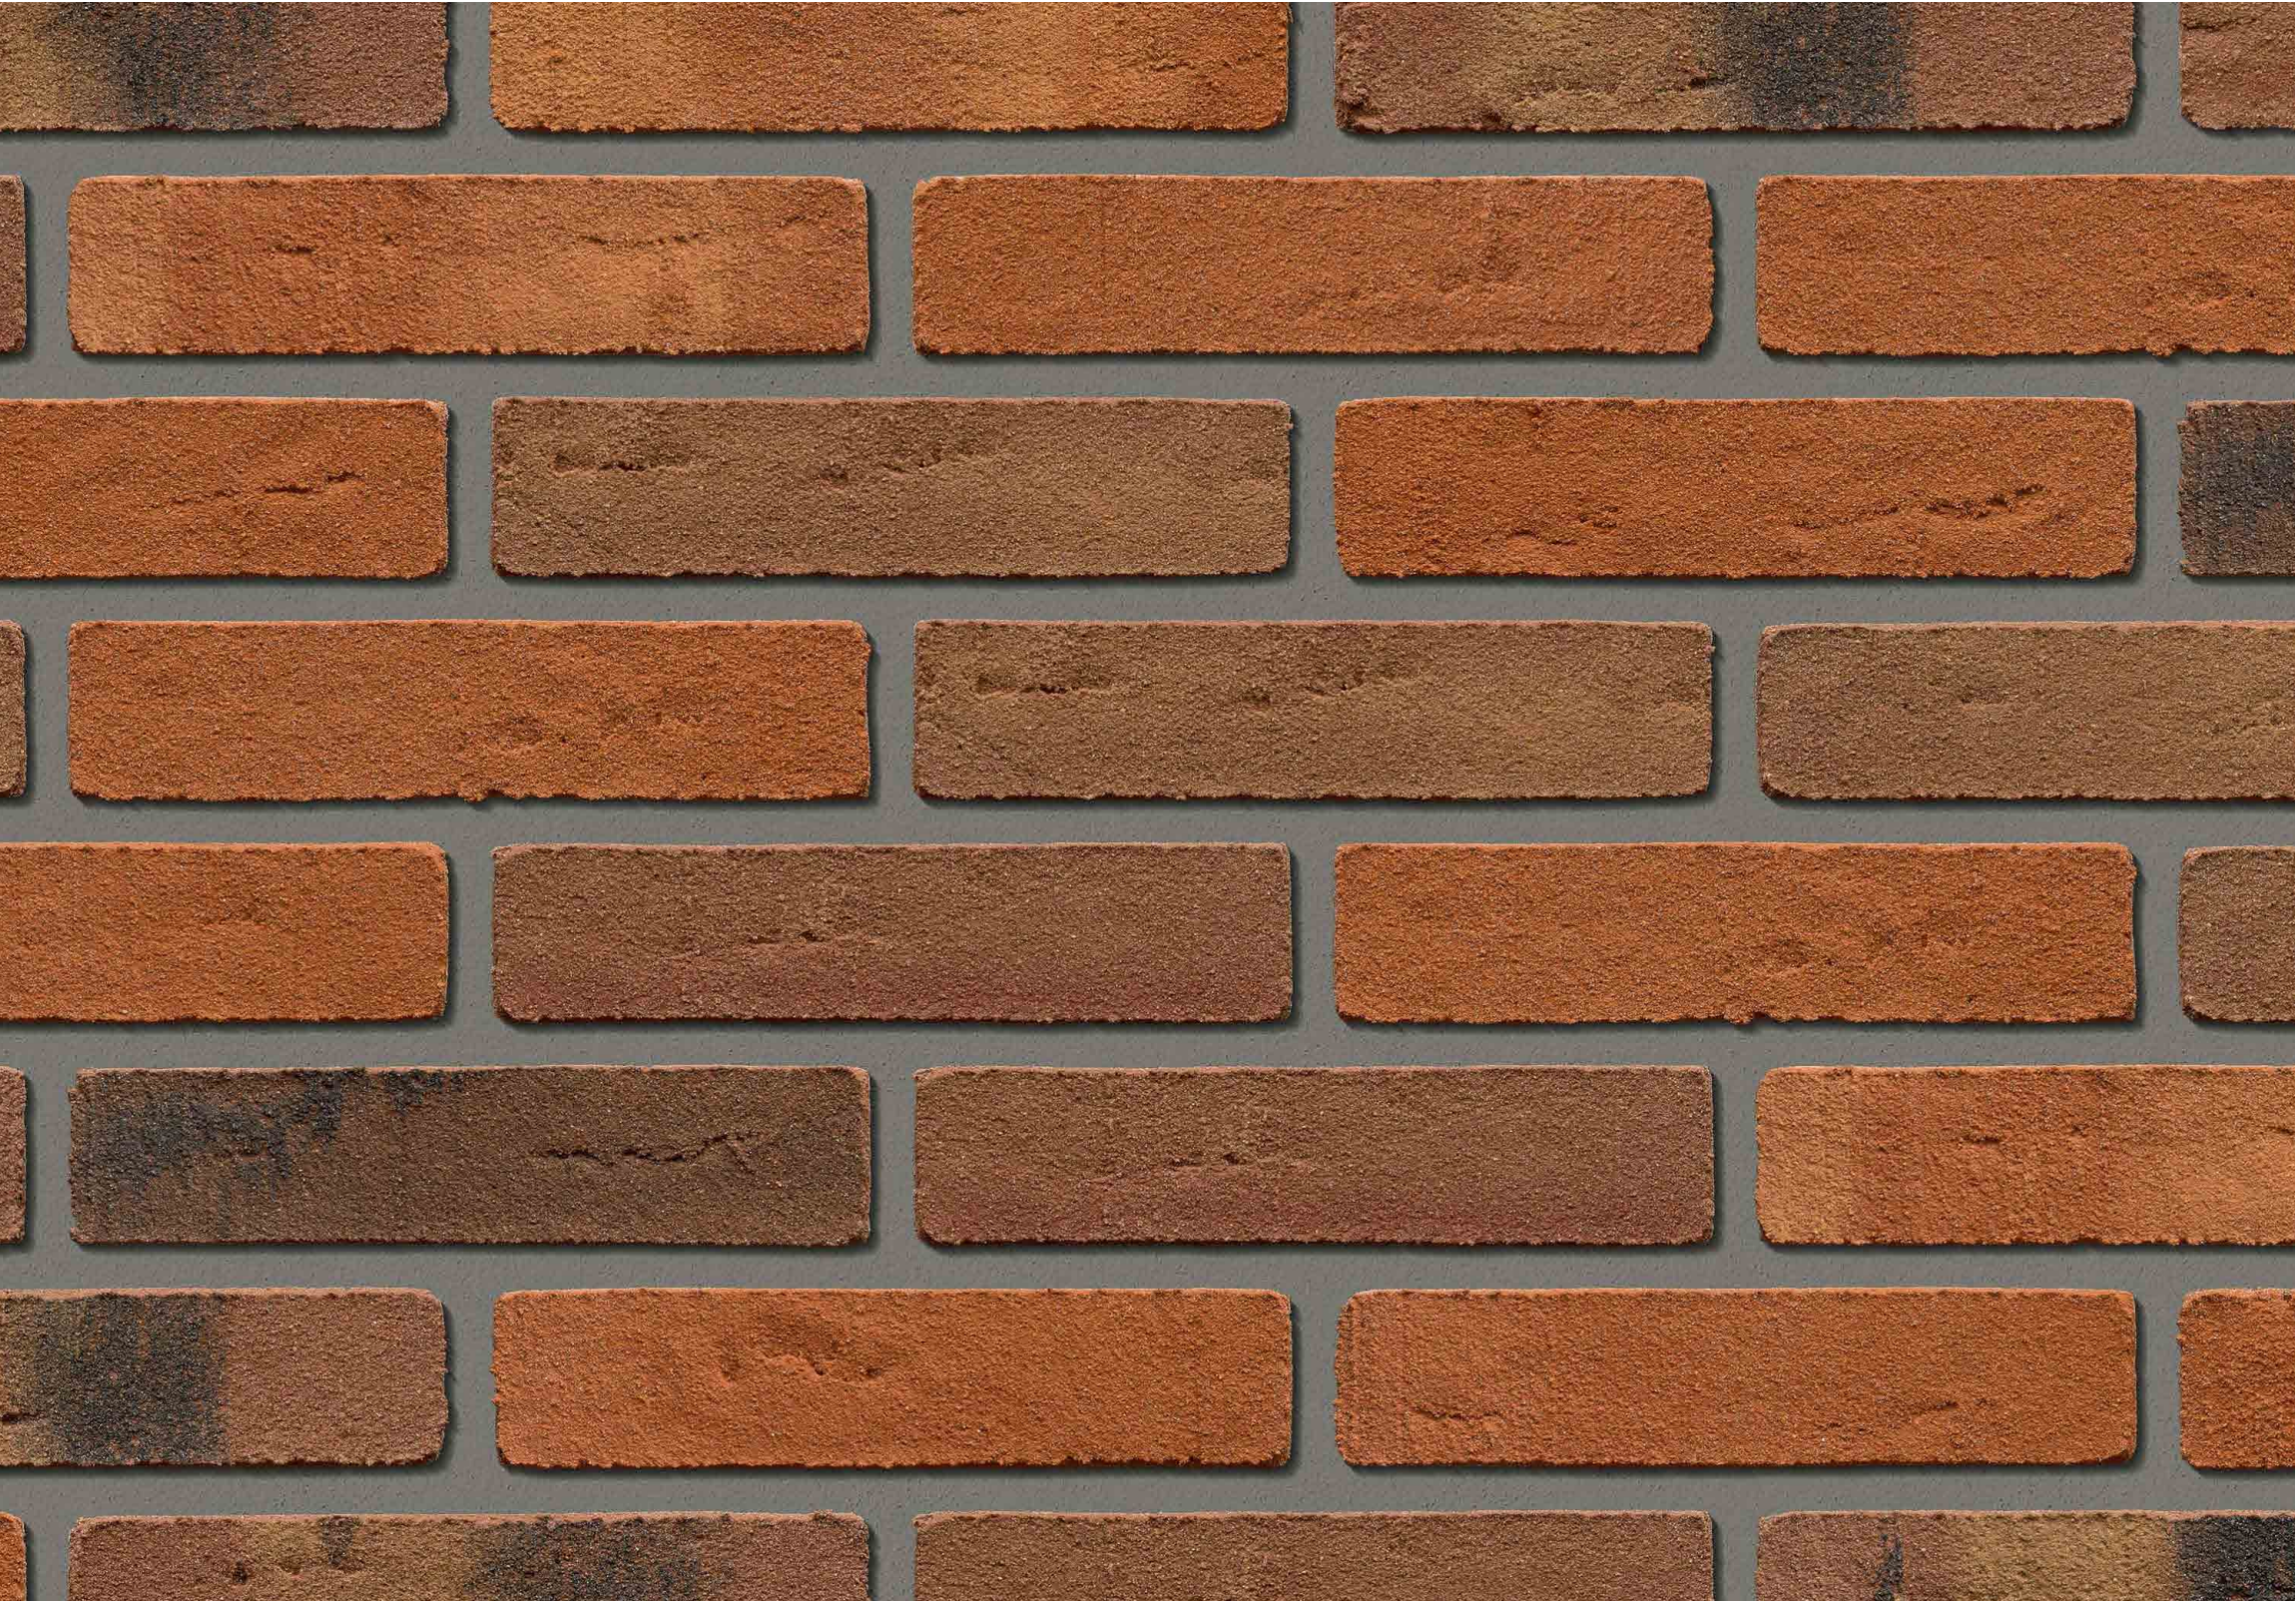

Prijscategorie / Catégorie de prix: 4



S9.6227

StoCleyer B 71 870

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
13

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec®

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Antraciet / Anthracite 2057 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

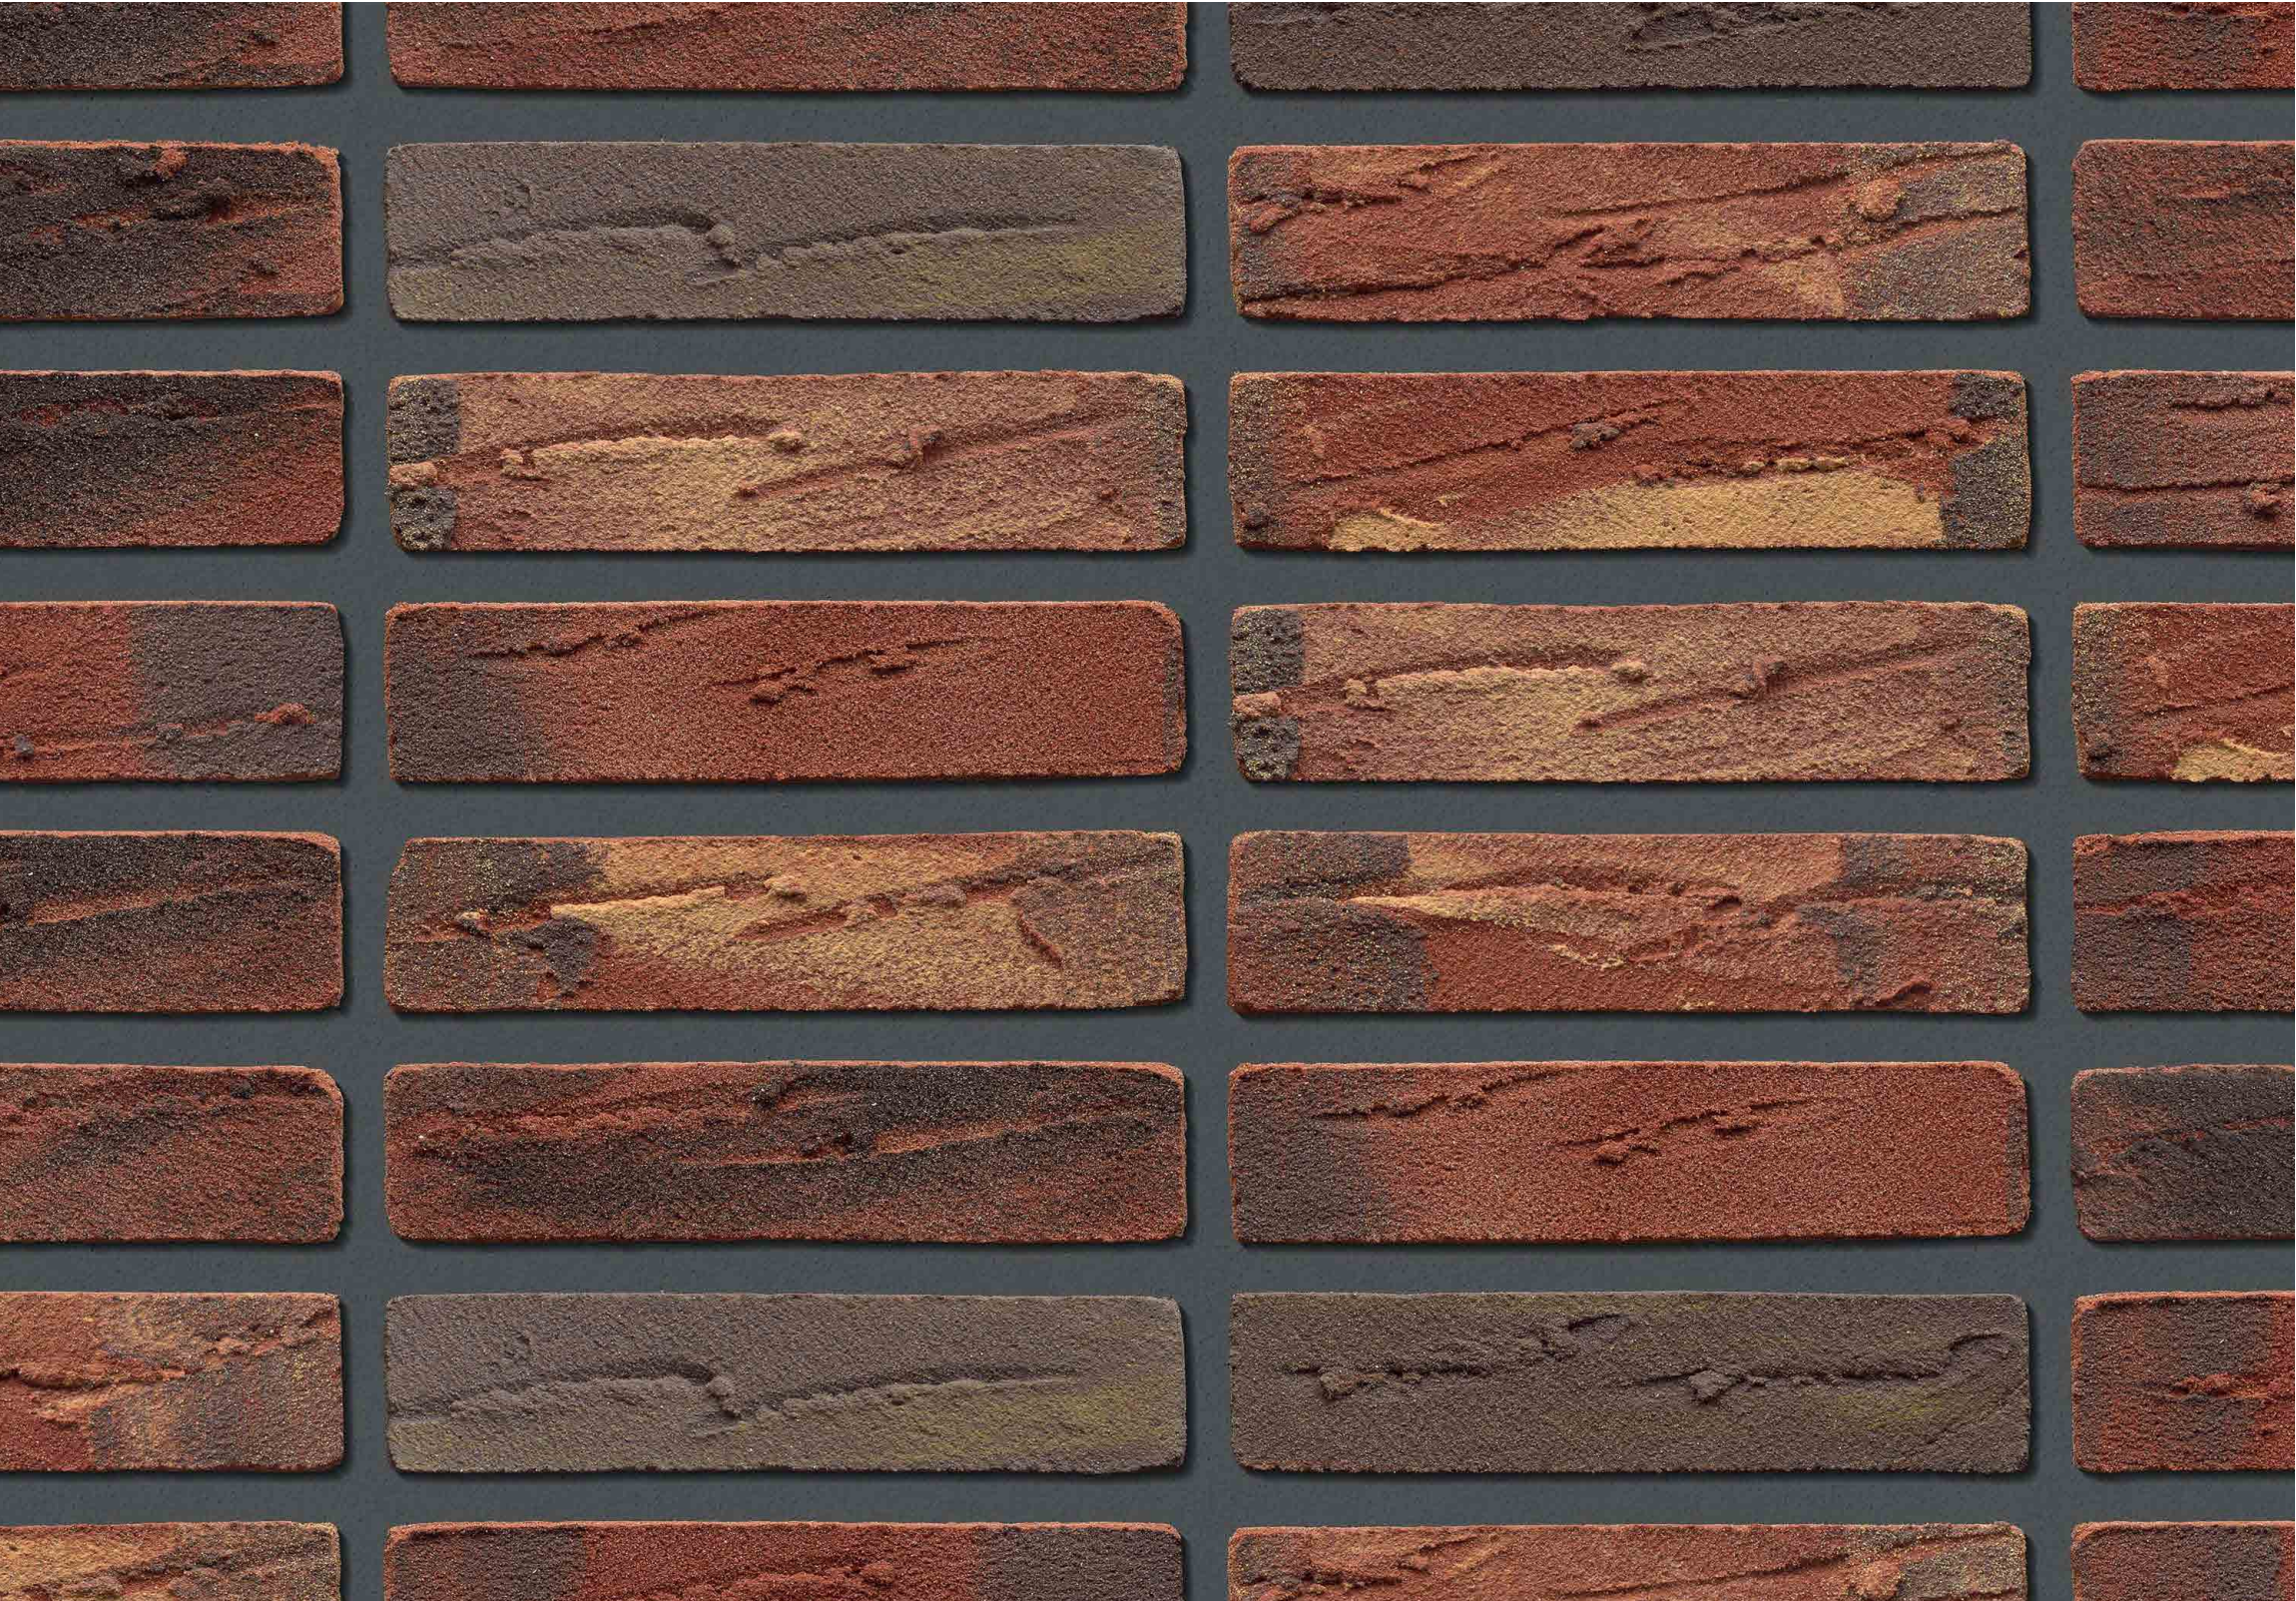

Prijscategorie / Catégorie de prix: 4



S9.7227

StoCleyer B 11 160

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
11

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Regelmatig, recht

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grijs / Gris 2060 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

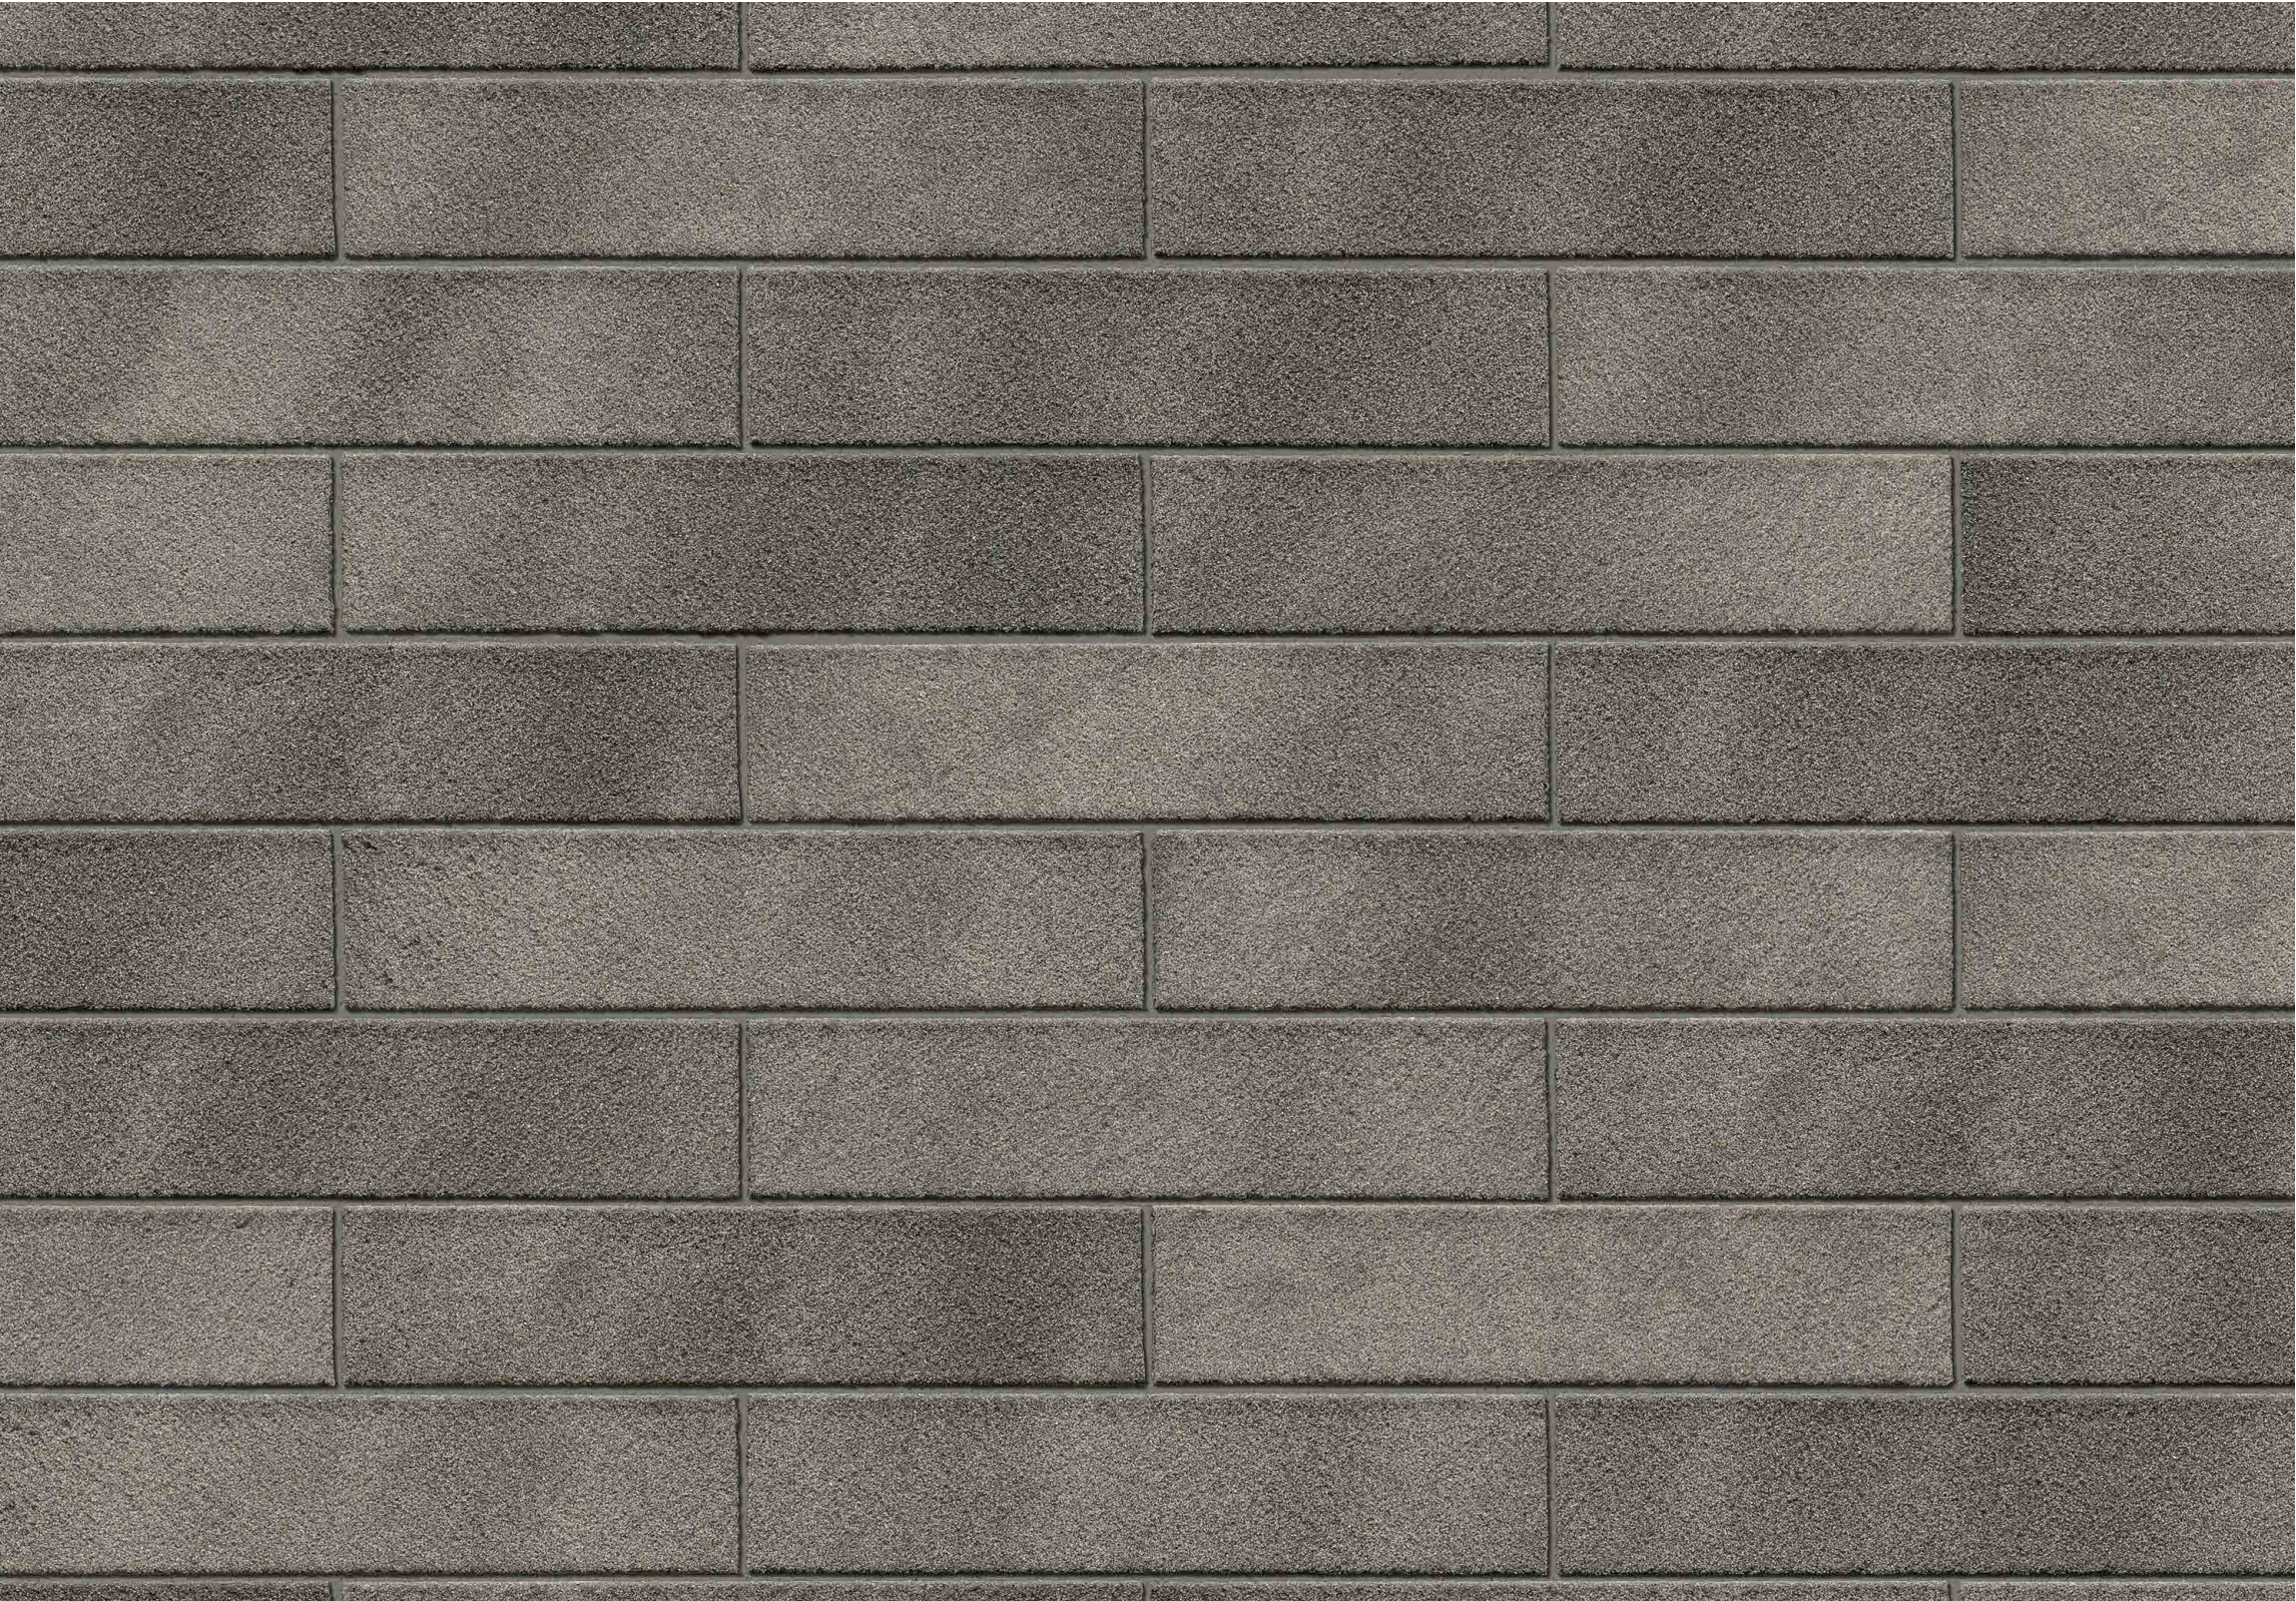

Prijscategorie / Catégorie de prix: 3

S9.9476

StoCleyer B 11 181

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 3



S9.5313

StoCleyer B 11 710

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*


Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Regelmatig, recht

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

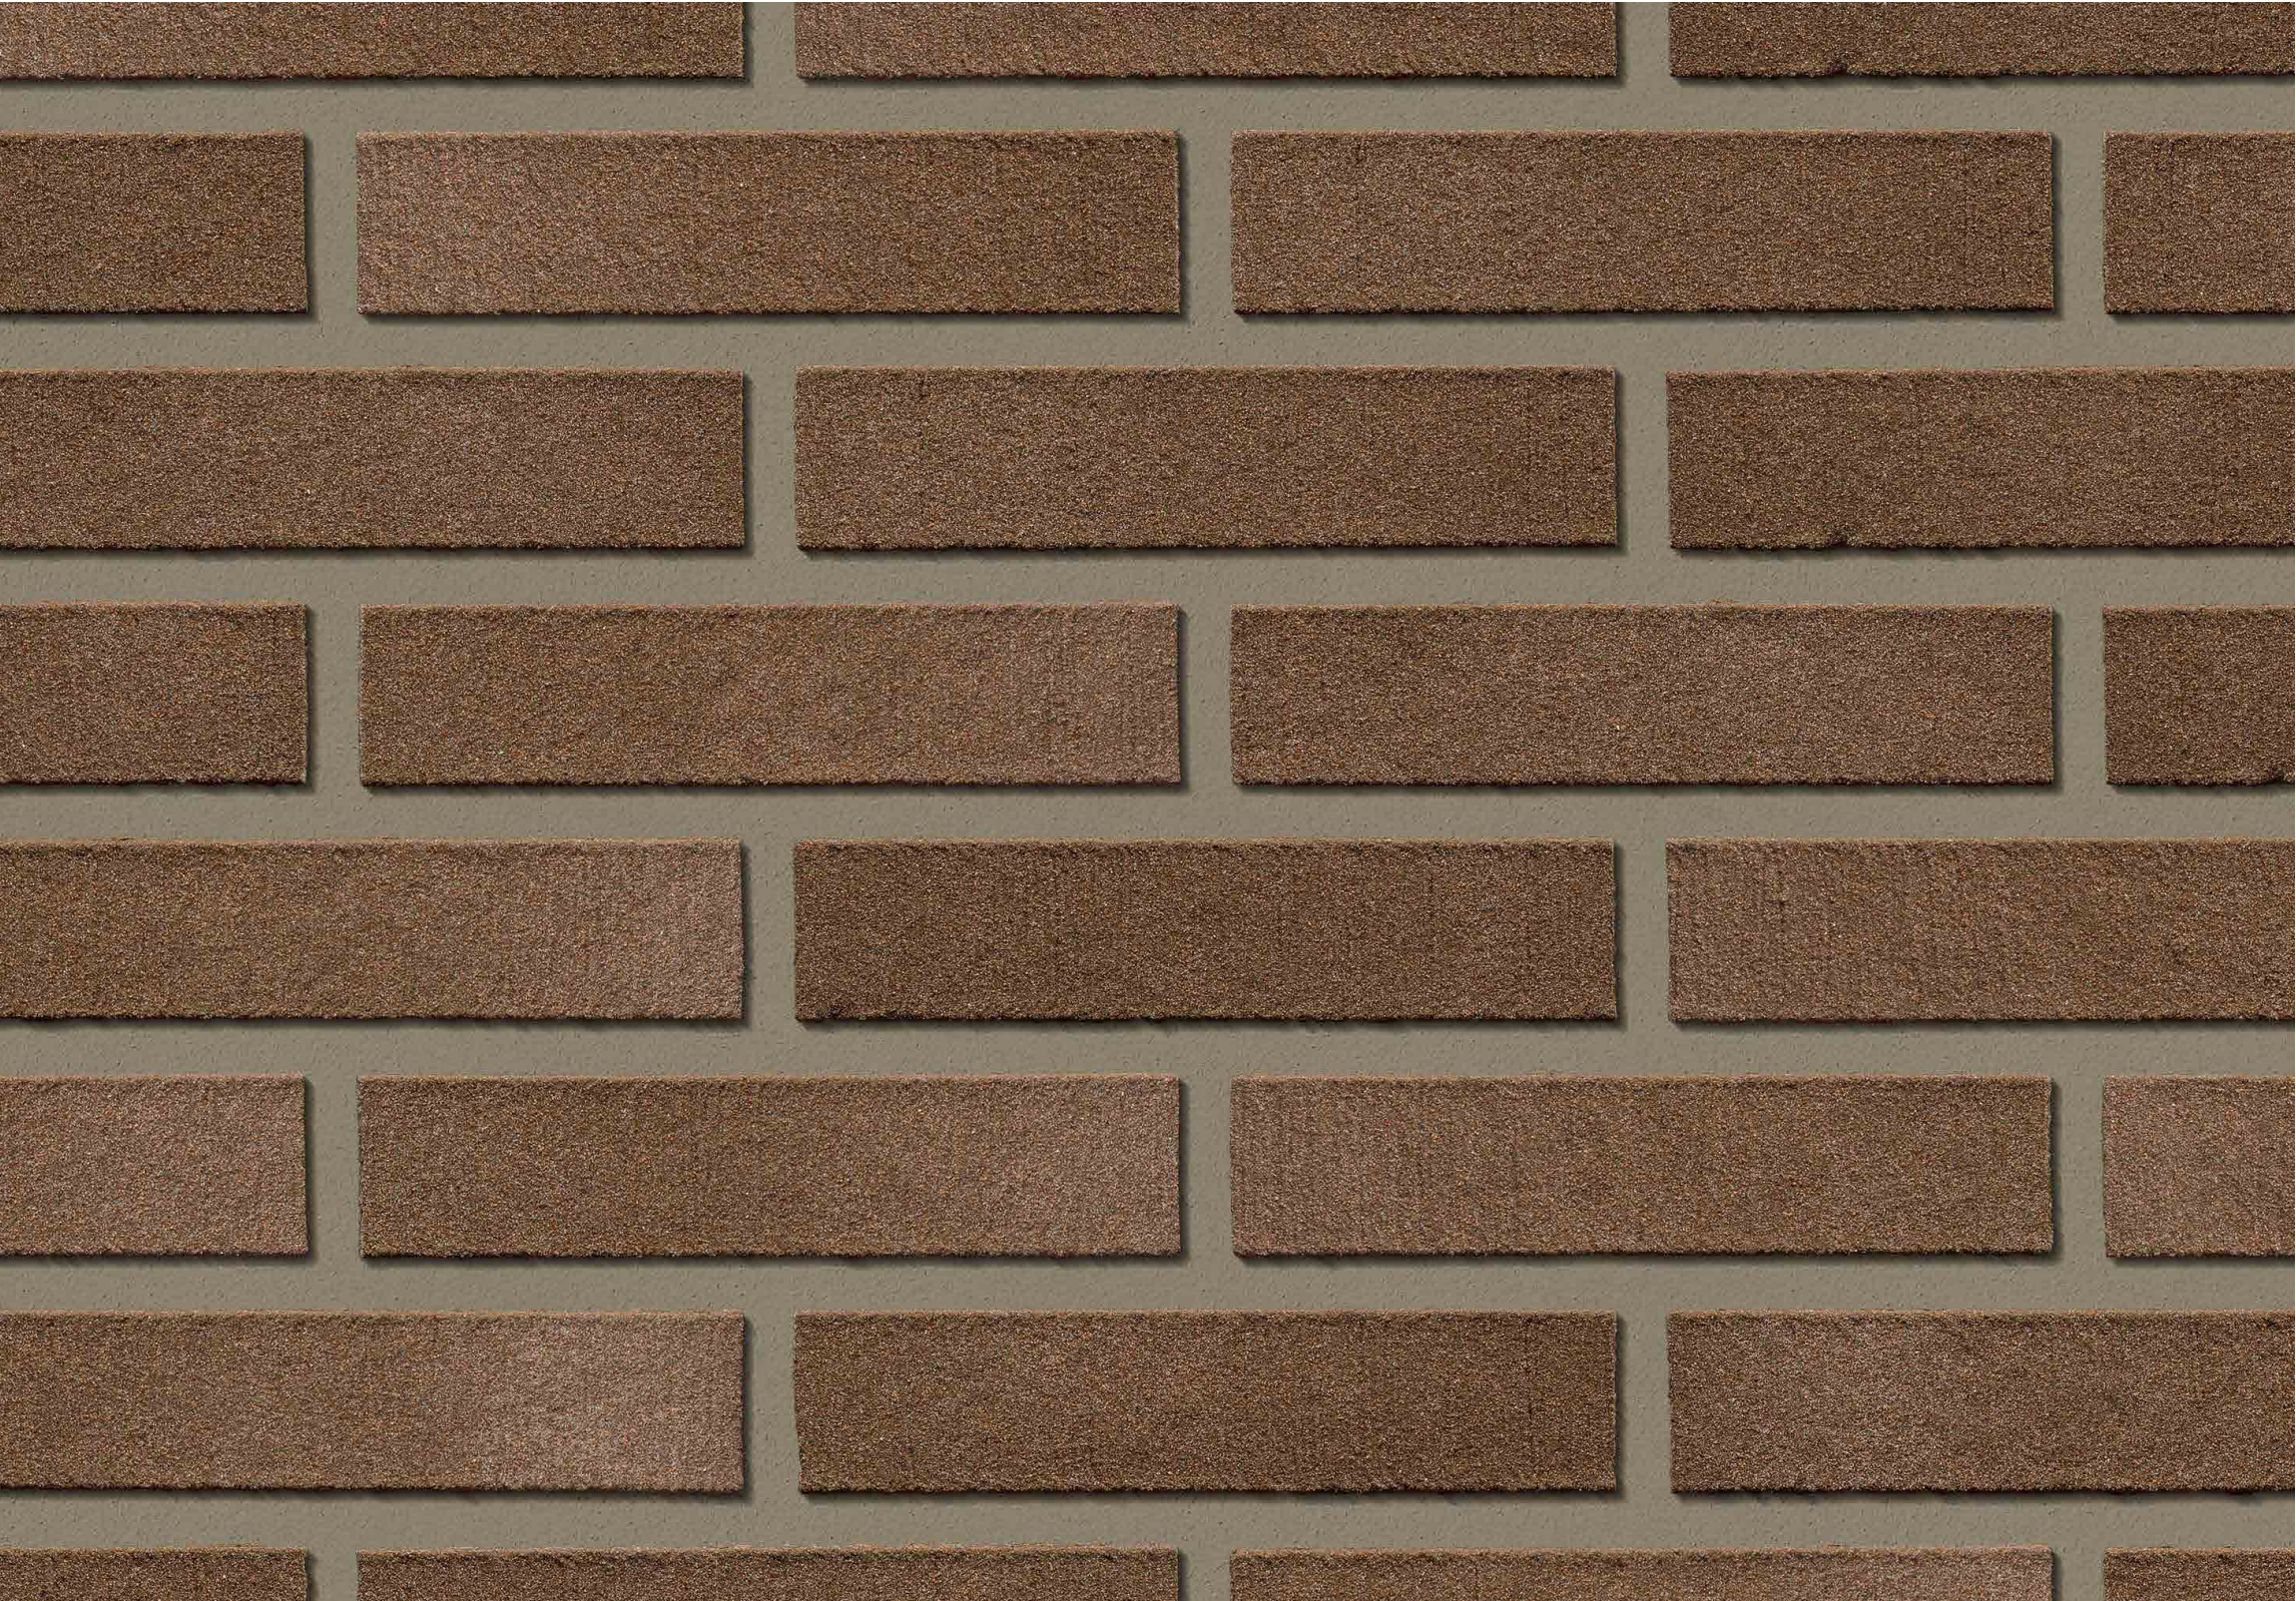

Prijscategorie / Catégorie de prix: 3



S9.7341

StoCleyer B 11 730

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
16

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*


Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Regelmatig recht /
Droites et régulières

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Bruin / Marron 2064 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation

Prijscategorie / Catégorie de prix: 3

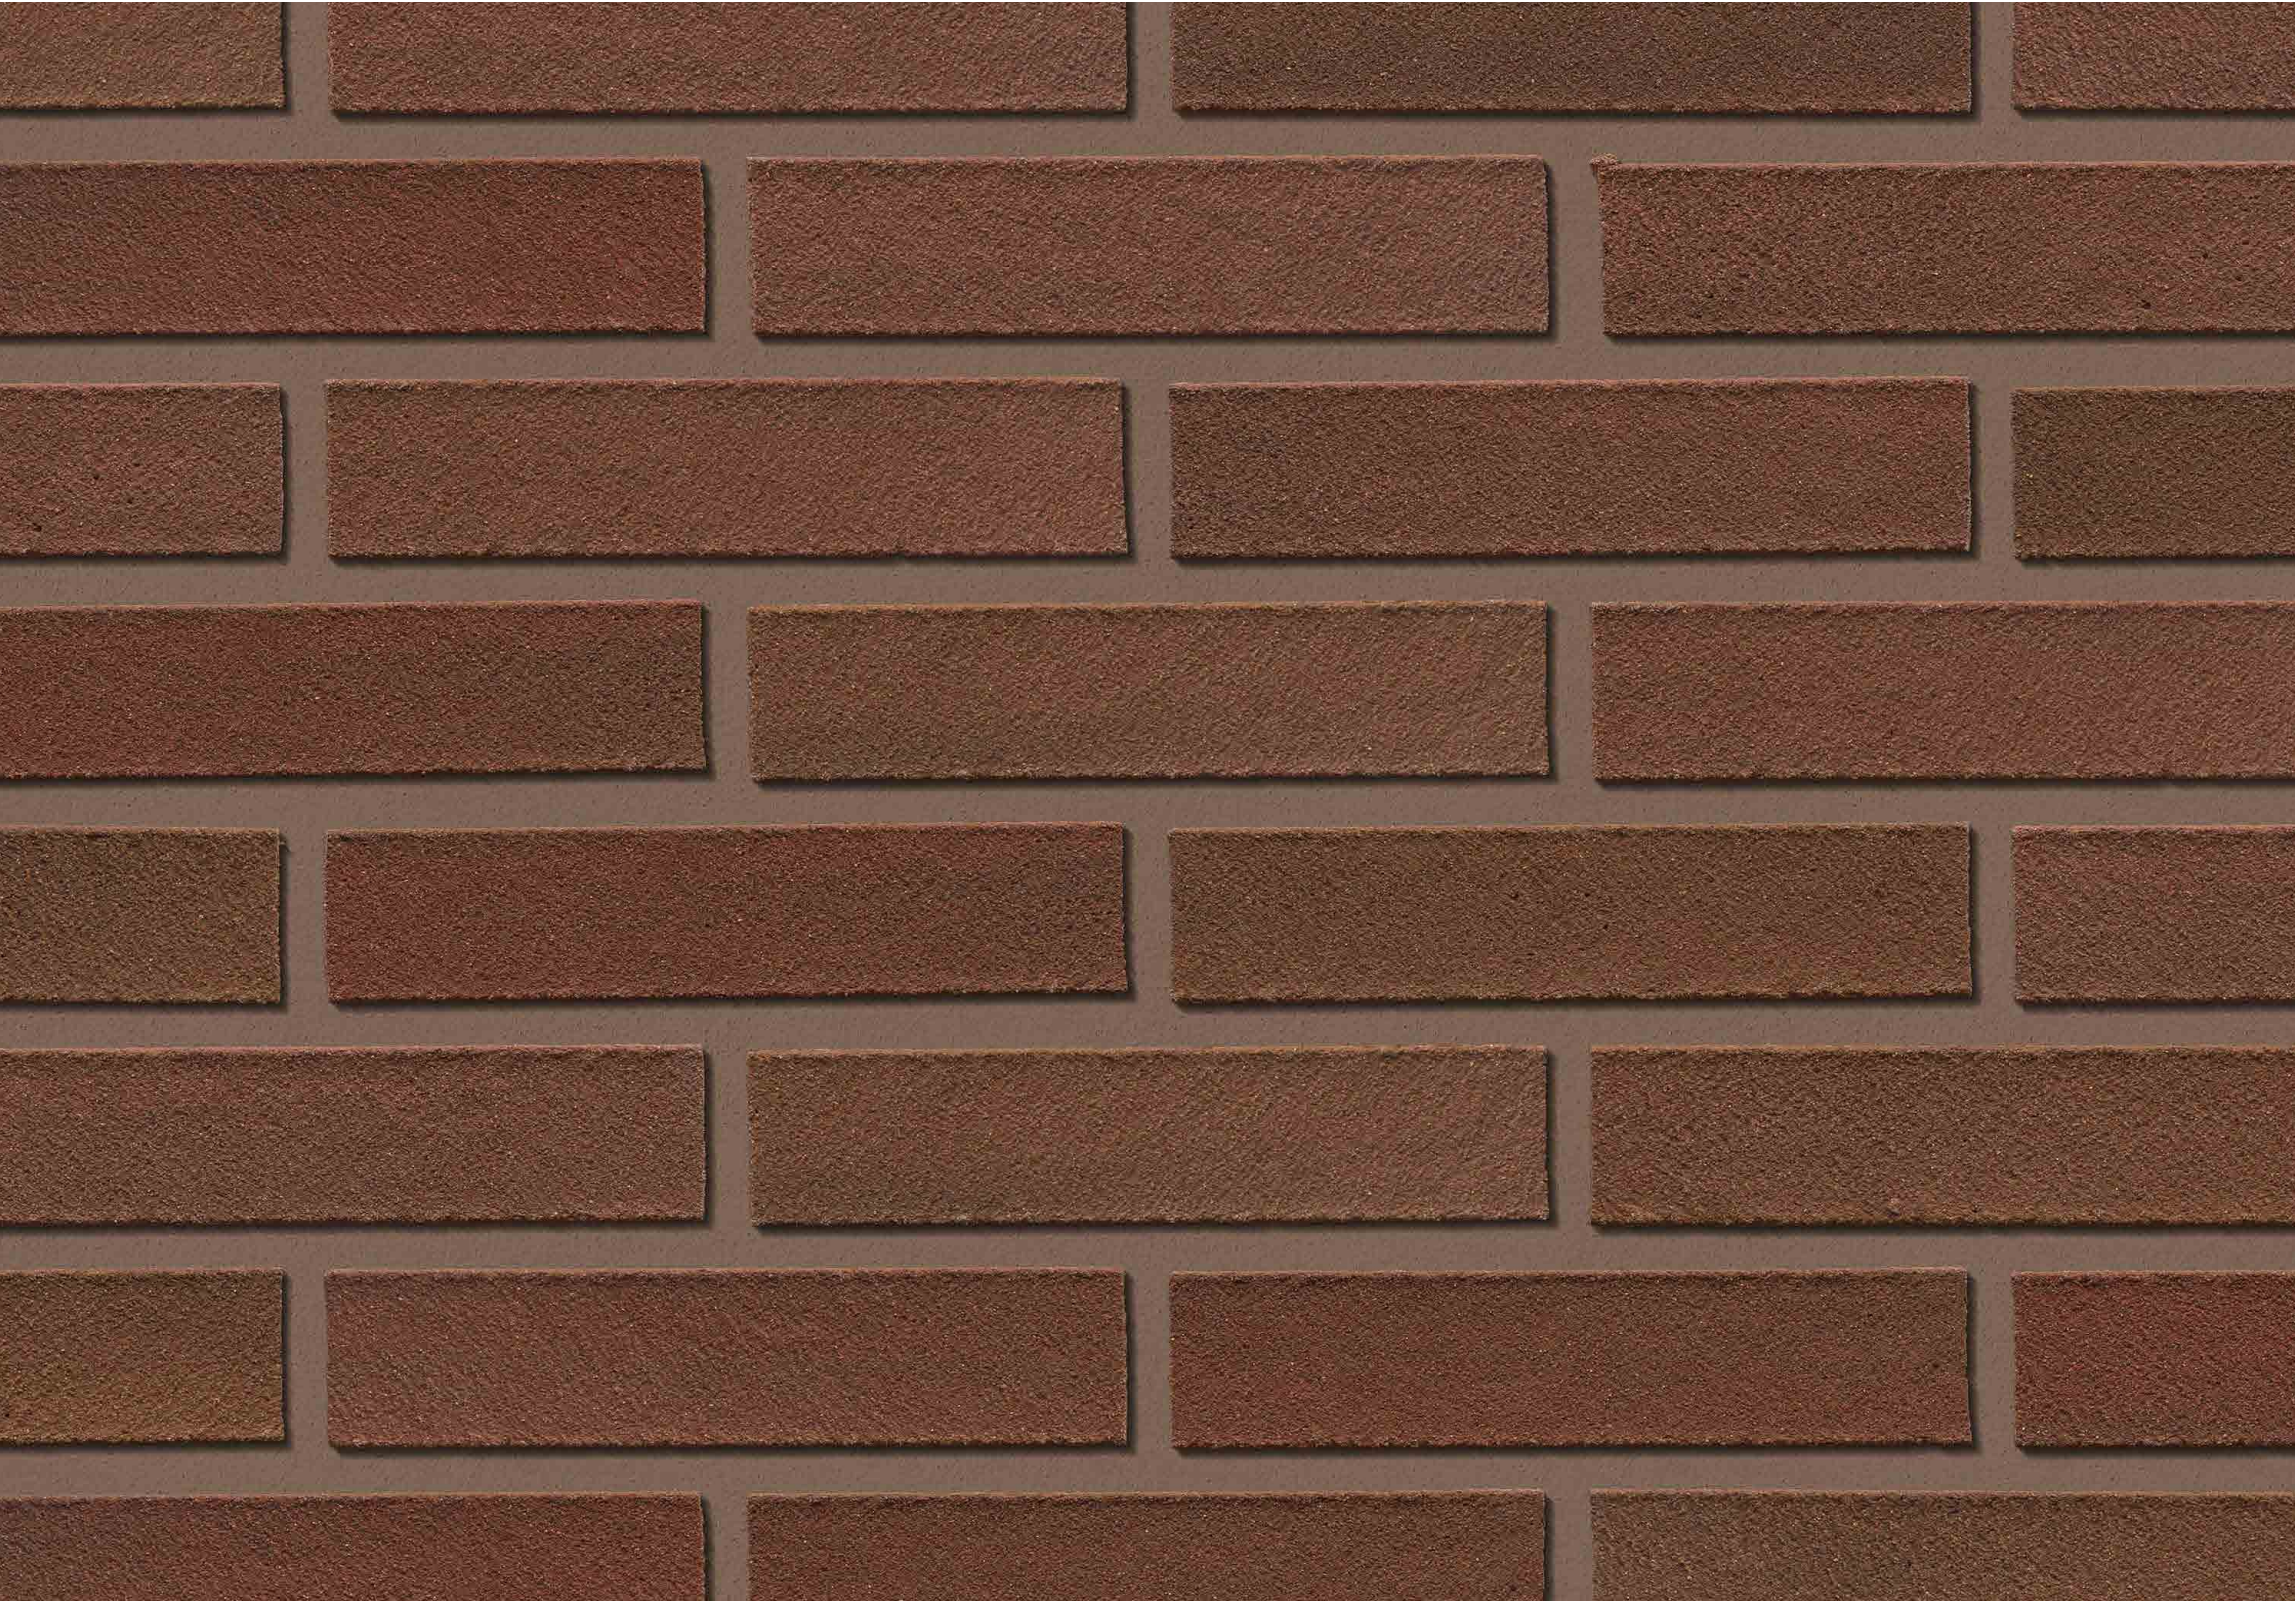



S9.6897

StoCleyer B 31 180

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
42

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

S9.8351

StoCleyer B 31 185

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
40

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4



S9.8235

StoCleyer B 41 140

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
10

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Grafiet / Graphite 2061 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 1

S9.6527

StoCleyer B 71 700

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
44

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Zandgeel / Jaune sable 2062 A



Prijscategorie / Catégorie de prix: 3



S9.9488

StoCleyer B 71 739

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
(Kijkafstand ca. 0,5 m)

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
19

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec*

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Bruingrijs / Gris brun 2063 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 3



S9.4992

StoCleyer B 71 770

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près
Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
11

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®*

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec®

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Cementgrijs / Gris ciment 2058 A

* Goedkeuring van helderheidswaarden vereist /
Valeur de luminosité soumise à autorisation



Prijscategorie / Catégorie de prix: 4

S9.6686

StoCleyer B 71 850

Gedetailleerd fragment / Aperçu de près

Kijkafstand ca. 0,5 m / Distance d'observation à env. 0,5 m

Technische gegevens / Valeurs techniques

Formaten / Format:
afgebeeld: waalformaat (WF) = 210 x 50 mm

Helderheidswaarde / Valeur de luminosité:
24

Toegelaten buitengevelisolatiesystemen /
Systèmes d'ITE autorisés:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Wood

Toegelaten voorgehangen, geventileerde gevelsystemen /
Systèmes de façade-rideau ventilée autorisés:
StoVentec

Minimale bestelhoeveelheid /
Quantité minimale de commande:
200 m

Randen / Arêtes:
Afgerond / Arrondies

Kleur voegmortel /
Teinte du mortier de jointoiement:
Lichtgrijs / Gris clair 2059 A




Prijscategorie / Catégorie de prix: 3



Sto-Lijm- en voegmortel /
Sto-Mortier de Collage et de Jointoiement

Standaard assortiment /
Gamme standard

- 1. Wit / Blanc 2056 A
- 2. Lichtgrijs / Gris clair 2059 A
- 3. Cementgrijs / Gris ciment 2058 A
- 4. Grijs / Gris 2060 A
- 5. Grafiet / Graphite 2061 A
- 6. Antraciet / Anthracite 2057 A
- 7. Bruin / Marron 2064 A
- 8. Bruingrijs / Gris brun 2063 A
- 9. Zandgeel / Jaune sable 2062 A

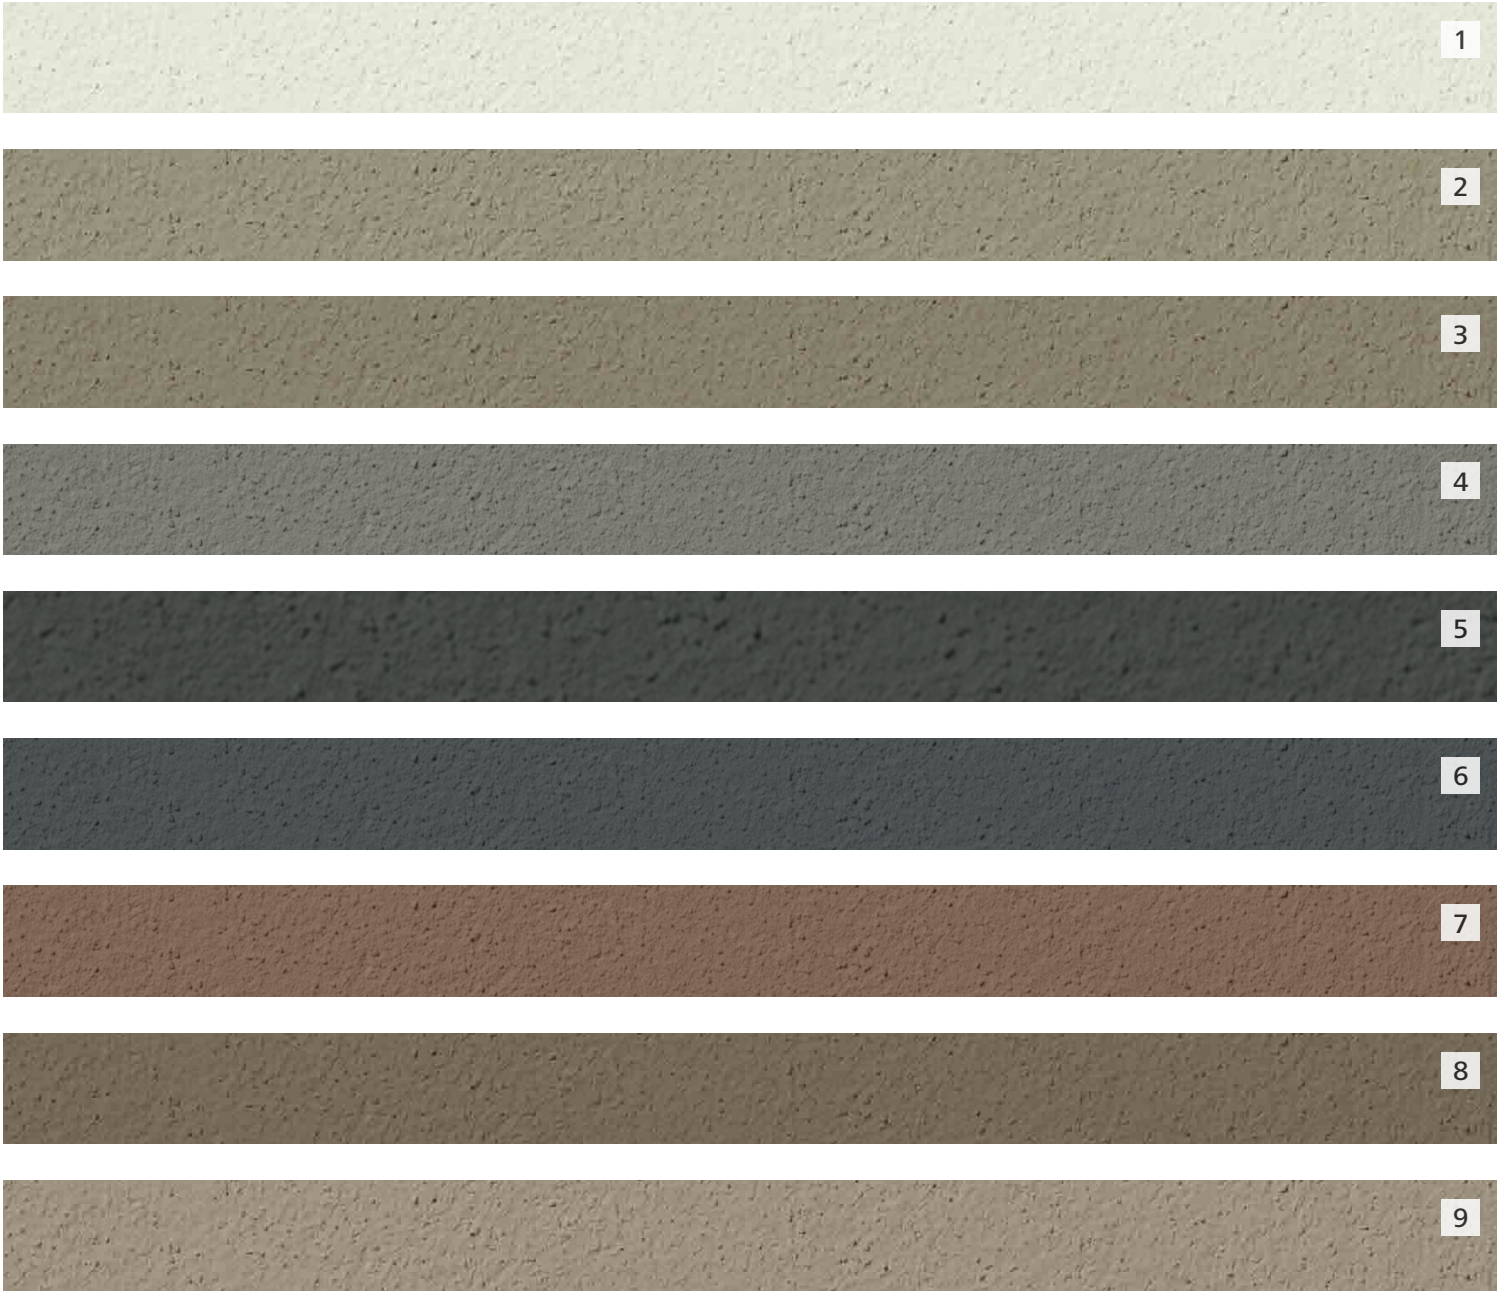

Sto sa/nv

Z.5 Mollem 43

B-1730 Asse

T. + 32 2 453 01 10

info.be@sto.com

www.sto.be