



# Fiche technique

## Sto-ProAttika® Profil

Profilé de bordure de toit dissimulé en 3 parties pour une architecture minimaliste



### Caractéristique

- Application**
- À l'extérieur
  - Composant système du système Sto-ProAttika®
  - Pour la connexion minimale entre la façade et la toiture
  - À utiliser en combinaison avec StoTherm Vario

- Propriétés**
- Polyester renforcé avec de la fibre de verre.
  - en 3 parties:

Sto-ProAttika® Profil de base  
Sto-ProAttika® Profil de finition  
Sto-ProAttika® Profil de raccordement

- Format**
- longueur: 250 cm
  - largeur: 40 mm
  - hauteur: 52 mm

### Caractéristiques techniques

| Critère                   | Nom /<br>Prescription de<br>contrôle | Valeur/ Unité          | Indications                  |
|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| Couleur                   |                                      | Ca. RAL 9001           |                              |
| Méthode de production     |                                      | Pultrusion             |                              |
| Poids spécifique          |                                      | 1,8 Kg/dm <sup>3</sup> |                              |
| Teneur en fibre de verre  |                                      | 40 à 70 %.             |                              |
| Conductivité thermique    |                                      | 0,2 - 0,4 W/M/°C       |                              |
| Coefficient de dilatation |                                      | 8 µm/m/ °C             | dans le sens<br>longitudinal |
| Chaleur spécifique        |                                      | 1 - 1,2 KJ/Kg/°C       |                              |
| Classe réaction au feu    |                                      | Classe E               |                              |

### Support

- Exigences**
- Support solide, plan, sec et dépourvu de substances pouvant entraver le collage (graisse, saleté, etc.).

### Mise en œuvre

- Température de mise en œuvre**
- Température minimum du support et de l'air : +5 °C  
Température maximale du support et de l'air : +30 °C

## Fiche technique

### Sto-ProAttika® Profil

| Consommation | Exécution                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consommation appr. |     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,00               | m/m |
|              | La quantité de matériau à utiliser dépend entre autres de la mise en œuvre, du support et de la consistance. Les valeurs de consommation indiquées ne pourront servir qu'à titre indicatif. Les valeurs de consommation exactes doivent le cas échéant être déterminées sur la construction. |                    |     |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Application</b>                                                                                                                                                       | Couper (disquer) sur mesure le Sto-ProAttika® Profil de base avec un disque abrasif diamant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                          | Les profilés peuvent être biseautés aux angles du bâtiment au moyen d'une scie à onglets ou on peut utiliser des coins intérieurs et extérieurs préformés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                          | Avant le collage, quelques profilés sont d'abord raccordés en les coulisants entre eux en fonction de la longueur du mur et du nombre de travailleurs sur le chantier. Poussez le Sto-ProAttika® Profil de finition en le coulisant dans le Sto-ProAttika® Profil de base. Faites ensuite glisser un 2ème Sto-ProAttika® Profil de base dans le profil de finition, en utilisant le Sto-ProAttika® Profil de raccordement pour raccorder les différents profils de base. |
|                                                                                                                                                                          | Collez tous les joints entre les extrémités des profilés raccordés (à la fois le profil de base et le profil de finition) avec le mastic adhésif Sto-ProAttika® Colle de montage. Laissez les joints du profil de finition décaler d'au moins 50 cm par rapport aux joints du profil de base. Éliminer ensuite l'excédent d'adhésif de montage.                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | Collez en pleine surface l'assemblage des profils avec du mortier de collage StoLevell Uni et positionner les profils à l'aide d'un niveau laser. Le collage se fait à la fois sur l'avant et au-dessus de l'encoche du bloc d'isolation préformé.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                          | Le profil suivant est ensuite assemblé (profil de base + profil de finition + profil de raccordement) et glissé dans les profils précédemment placés de la même manière. Nettoyez et collez tous les joints entre les extrémités des profils raccordés (le profil de base ainsi que le profil de finition) avec le kit de collage Sto-ProAttika® Colle de montage en respectant les joints décalés.                                                                      |
| N'utilisez aucun autre produit que Sto-ProAttika® Colle de montage ! Il a été développé spécifiquement pour cette application et il est crucial pour un raccord durable. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### Stockage

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Conditions de stockage</b> | Stocker à plat et dans un endroit sec. |
|-------------------------------|----------------------------------------|

#### Marquage

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Groupe de produits</b> | Accessoires pour système d'ITE |
|---------------------------|--------------------------------|

#### Indications spéciales

Les informations ou les données fournies dans cette fiche technique servent à garantir l'usage habituel ou des utilisations convenues habituelles et se fondent sur nos connaissances et nos expériences. Toutefois, elles ne dispensent pas

## Fiche technique


### Sto-ProAttika® Profil

l'applicateur de contrôler sous sa propre responsabilité si le produit est adapté et peut être utilisé.

Les utilisations qui ne sont pas mentionnées expressément dans cette fiche technique ne peuvent être réalisées qu'après obtention de notre accord. Sans validation préalable, elles sont exécutées à vos propres risques. Ceci vaut particulièrement pour les combinaisons avec d'autres produits.

La publication d'une nouvelle fiche technique annule la validité de toutes les fiches techniques antérieures. La version la plus récente peut être consultée sur Internet.

La composition du profil

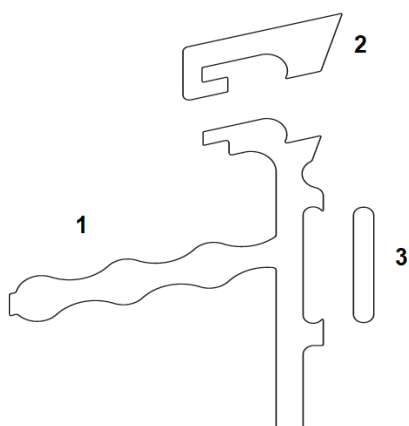

1. Sto-ProAttika® Profil de base
2. Sto-ProAttika® Profil de finition
3. Sto-ProAttika® Profil de raccordement

Sto nv/sa  
Z.5 Mollem 43  
B-1730 Asse  
T: +32 2 568 09 49  
tsc.be@sto.com  
www.sto.be