


Technisch informatieblad

Sto-ProAttika® Profiel

3-delig verdoken dakrandprofiel voor een minimalistische aansluiting



Kenmerk

Toepassing

- Buiten
- Systeemcomponent van het Sto-ProAttika® systeem
- Voor de verdoken aansluiting van het gevelvlak aan het dakvlak
- Te gebruiken in combinatie met StoTherm Vario

Eigenschappen

- van glasvezelversterkt polyester
- 3-delig profiel:

Sto-ProAttika® Basisprofiel
Sto-ProAttika® Afsluitprofiel
Sto-ProAttika® Tussenstuk

Formaat

- Lengte: 250 cm
- Breedte: 40 mm
- Hoogte: 52 mm

Technische gegevens

Criterium	Norm/ testvoorschrift	Waarde/ Eenheid	Opmerkingen
Kleur		Ca. RAL 9001	
Productiemethode		Pulstrusie	
Soortelijk gewicht		1,8 Kg/dm ³	
Glasvezelgehalte		40 à 70 %	
Thermische geleidbaarheid		0,2 - 0,4 W/M/°C	
Uitzettingscoëfficiënt		8 µm/m/ °C	in de lengterichting
Soortelijke warmte		1 - 1,2 KJ/Kg/°C	
Brandreactieklasse		Euroklasse E	

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet stevig, vlak en droog zijn en geen stoffen bevatten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil)

Technisch informatieblad

Sto-ProAttika® Profiel

Verwerking		
Verwerkingstemperatuur	minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +30 °C	
Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
	De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden excl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.	
Applicatie	Het Sto-ProAttika® Basisprofiel met een diamant slijpschijf op maat slijpen. Aan de gebouwhoeken kan men de profielen in verstek plaatsen m.b.v. een verstekzaag of kan men gebruik maken van voorgevormde binnen- en buitenhoeken. Vóór de verkleving, worden eerste enkele profielen in elkaar geschoven, dit in functie van gevellengte en het aantal arbeiders op de werkvloer. Hierbij het Sto-ProAttika Afsluitprofiel bovenaan in het Sto-ProAttika Basisprofiel schuiven. Vervolgens een 2^{de} Sto-ProAttika Basisprofiel in het afsluitprofiel schuiven waarbij men gebruik maakt van de Sto-ProAttika tussenstukjes om de verschillende basisprofielen met elkaar te verbinden. Alle naden tussen de kopse kanten van de aansluitende profielen (zowel het basis- als het afsluitprofiel) verlijmen met de kleeflijm Sto-ProAttika® Montagelijm. De naden van het afsluitprofiel minimum 50 cm laten verspringen t.o.v. de naden van het basisprofiel. Aansluitend de overtollige montagelijm verwijderen. De samengestelde profielen met de kleefmortel StoLevel Uni volvlakig verkleven en positioneren met behulp van een laserpas. De verkleving gebeurt zowel op de voorzijde als aan de bovenzijde van de uitsparing van de voorgevormde isolatieblok. Aansluitend wordt het volgende profiel samengesteld (een basisprofiel + afsluitprofiel + tussenstuk) en in de eerder geplaatste profielen geschoven op eenzelfde wijze. Alle naden tussen de kopse kanten van de aansluitende profielen proper maken en verlijmen (zowel het basis- als het afsluitprofiel) met de kleefkit Sto-ProAttika® Montagelijm met respect voor verspringende naden. Gebruik hierbij enkel de ProAttika® Montagelijm en geen andere producten ! Deze werd specifiek voor deze toepassing ontwikkeld en is cruciaal voor een duurzame aansluiting.	

Opslag	
Opslagcondities	Droog en vlak opslaan
Markering	
Productgroep	Buitengevelisolatie toebehoren

Technisch informatieblad

Sto-ProAttika® Profiel


Bijzondere instructies

De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Samenstelling van het profiel:

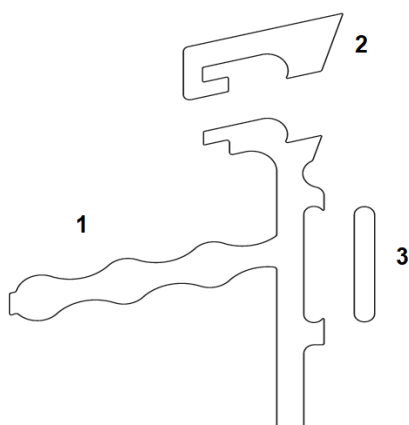

1. Sto-ProAttika® Basisprofiel
2. Sto-ProAttika® Afsluitprofiel
3. Sto-ProAttika® Tussenstuk

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be