


Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Bravo

Dagkantprofiel met geïntegreerde voegafdichtband



Kenmerk

Toepassing

- buiten
- voor de duurzame afdichting van aansluitvoegen (kozijnen, rolluikengeleiderails) bij buitengevelisolatiesystemen
- geschikt voor ramen ($< 10 \text{ m}^2$), die in het metselwerk terug liggen, gelijk met het metselwerk liggen of zich voor het metselwerk bevinden
- isolatiedikte $\leq 300 \text{ mm}$
- niet geschikt voor vensters die gelijk liggen met de gevel of eruit steken

Eigenschappen

- met PUR-afdichtband voor de opvangen van driedimensionale bewegingen
- direct tegen het kozijn aanliggende afdichtband
- zelfklevend
- van kunststof
- met geïntegreerd glasweefsel
- met zelfklevende beschermstrook voor het bevestigen van afdekfolie

Formaat

- lengte: 260 cm
- breedte: 23 mm

Ondergrond

Eisen

De ondergrond moet stevig, vlak en droog zijn en geen stoffen bevatten die de hechting negatief kunnen beïnvloeden (bijv. vet, vuil)

Vorbereidingen

1. Het raam- of deurkozijn met een geschikt reinigingsmiddel reinigen. Voor de keuze van het reinigingsmiddel evt. contact opnemen met de raam- of deurfabrikant.
2. Kleeftest uitvoeren en kozijn desbetreffend voorbehandelen
3. Groeven in de hoeken van het raam- resp. deurkozijn met Sto-Voegkit WF zodat een vlak oppervlak ontstaat.

Verwerking

Verwerkingstemperatuur

Ondergrond- en luchttemperatuur:
Minimale temperatuur: $+5^{\circ}\text{C}$
Maximum temperatuur: $+40^{\circ}\text{C}$

Verbruik

Uitvoering

Ca. verbruik

1,00

m/m

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Bravo

De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden excl. snijafval moeten eventueel op het object worden bepaald.

Applicatie

Het profiel direct voor de montage van de aangrenzende isolatieplaten aanbrengen.

Het aansluitprofiel op de benodigde lengte afsnijden. De beschermfolie van het PE-afdichtband verwijderen en het profiel op/tegen de afdichtband Lento plaatsen. Het profiel met naar buiten wijzende beschermstrook aanbrengen en vast op de ondergrond drukken.

Wanneer de profielen moeten worden gestuikt, moet op het volgende worden gelet:

De profielen worden gestuikt aangedrukt. Als het afdichtband niet uitsteekt, bijvoorbeeld door de vorm van het profiel (zie afb. 3), moet tussen de profielen een stukje Sto-Afdichtband Lento worden aangebracht. In het stootbereik moet de geïntegreerde wapeningsstrook 10 cm worden overlapt. Hiervoor wordt de weefseloversteek gebruikt.

Profiel verticaal aanbrengen:

1. Plaats het profiel in de oorspronkelijke lengte onderaan.
2. Plaats het afgesneden stuk erboven.

Aanbrengen in een hoek:

De verticale profielen en het horizontale profiel in verstek snijden. De beschermende strook gedeeltelijk insnijden om een overlapping te voorkomen, omdat dit bij het verwijderen problemen zou opleveren. In de stootzone een stuk Sto-Afdichtband Lento aanbrengen.

De eenzijdige weefseloversteek wordt gebruikt voor de wapening van binnenhoeken.

Bij gebrek aan weefseloversteek d.m.v. op maat gesneden weefsel een weefseloverlap van 10 cm realiseren.

Het geïntegreerde glasweefsel en het wapeningsweefsel (resp. het hoekweefsel) minimaal 10 cm overlappen en in de wapeningsmortel inbedden.

De wapeningslaag dan wel de afwerklaag mag niet verder uitsteken dan de beschermende strook, omdat deze anders niet netjes eruit kan worden getrokken. Nadat de eindafwerking volledig is uitgehard, de strook eerst omhoog buigen en vervolgens horizontaal uit het profiel trekken - bij de hoeken met behulp van een tang.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De weefselstrook van het profiel mag niet worden blootgesteld aan harde wind of storm. De gevel na het aanbrengen van het profiel direct wapenen. Wanneer niet direct een wapeningslaag kan worden aangebracht: het weefsel met kunststof spijkertjes fixeren tot de wapeningslaag volgt.

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Bravo

Om een goede werking van het profiel te waarborgen, moeten ramen en deuren volgens de laatste stand van de techniek zijn bevestigd, zodat ontoelaatbare bewegingen zijn uitgesloten. De geldende richtlijnen opvolgen.

Door de inbouw van het profiel wordt een smalle naad tussen bouwdeel (bijv. venster) en pleisteroppervlak gevormd, de breedte van deze naad kan vanwege bouwdeelbewegingen veranderen.

Een kleine oversteek van de afdichtband is bedoeld voor waarborgen van de waterdichting bij de aansluiting op het kopschotje van de vensterbank.

De geïntegreerde afdichtband wordt geactiveerd door de beschermstrip weg te trekken; dit mag pas gebeuren in ingebouwde toestand.

De lekkage in de hoeken, waar de vensterbank, het kozijn, het profiel en de dagkant samenkomen, moet vermeden worden. Openingen afsluiten met StoColl Fix.

Leveren

Kleur Wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak/horizontaal stockeren

Markering

Productgroep ETICS toebehoren

Bijzondere instructies


De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met ons worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.


Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Bravo

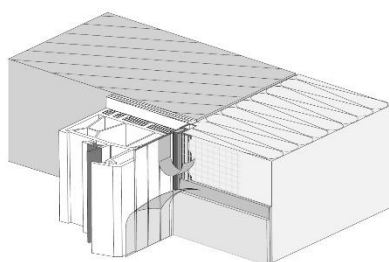



Afb.1: inbouwvoorbeeld en functioneringswijze

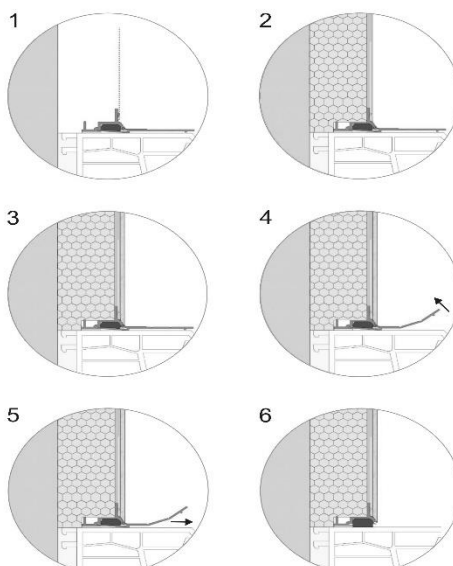

Afb.2: verwerkingsstappen

Technisch informatieblad

Sto-Stopprofiel Bravo



Afb.3: met/zonder uitstekende afdichtband

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B-1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be