

Technisch informatieblad

StoProfile Move H

Profiel voor horizontale dilatatievoegen met
gecomprimeerde afdichtband



Kenmerk		
Toepassing	• buiten • voor het realiseren van horizontale dilatatievoegen bij buitengevelisolatiesystemen	
Eigenschappen	• van kunststof • met PUR-afdichtband voor het opvangen van driedimensionale bewegingen: druk: maximaal 3 mm, trekken: maximaal 1,5 mm, schuin trekken: maximaal 2 mm • met geïntegreerd glasweefsel • met bijbehorende hoekstukken	
Formaat	• lengte: 200 cm • hoekstukken: 14 x 14 cm	
Ondergrond		
Eisen	De verlijming van de isolatieplaten moet voldoende zijn uitgehard. De droog- en uithardtijden van de organische of minerale wapeningsmortel zijn terug te vinden in het betreffende technisch informatieblad. De isolatieplaat moet schoon, droog, niet versprongen en vlak zijn en stompe zijkanen hebben.	
Verwerking		
Verwerkingstemperatuur	Minimale ondergrond- en luchttemperatuur: +5°C Maximale ondergrond- en luchttemperatuur: +40 °C	
Verbruik	Uitvoering	Ca. verbruik
		1,00 m/m
	Het materiaalverbruik is onder andere afhankelijk van de verwerking, ondergrond en consistentie. De opgegeven verbruikswaarden kunnen alleen worden gebruikt ter oriëntatie. Exacte verbruikswaarden moeten eventueel op het object worden bepaald.	
Applicatie	Tijdens de verlijming van de isolatieplaten een rechte voeg met schone, parallelle randen maken. De voeg moet net zo hoog zijn als het profiel, zodat dit er later precies passend in kan worden geschoven (zonder dat het kan torsen). Aanbeveling: als afstandshouder korte stukjes van het profiel gebruiken.	

Technisch informatieblad

StoProfile Move H

De holle ruimte achter het dilatatievoegprofiel moet worden gevuld met minerale wol (klasse A2-s1, d0) volgens EN 13501-1.

Profielen indien nodig tot de benodigde lengte bijnijden (afbeelding 1).

De beschermstrook aan beide zijden tot ca. 5 cm lengte langs de gewenste breuklijn losmaken (vergemakkelijkt later het verwijderen).

De wapeningsmortel aan beide zijden van de voeg ca. 15 cm breed aanbrengen. Het profiel in de voeg schuiven (afbeelding 5). Het profiel uitgelijnd aanbrengen. De geperforeerde pvc-delen en het glasweefsel van het profiel in het verse wapeningsmortel inbedden (afbeelding 6).

Bij het aanbrengen van de wapeningslaag moet het Sto-Glasweefsel tot aan de beide uitkragingen van het profiel worden aangebracht (afbeelding 7). De wapening dan wel de eindafwerking mag niet verder uitsteken dan de beschermende strook, omdat deze anders niet netjes eruit kan worden getrokken. Na het aanbrengen van elke laag moeten de nog vochtige verontreinigingen (bv. resten pleister of wapeningsmortel) van de beschermende strook worden verwijderd (afbeelding 8).

Na het uitharden van de eindafwerking de beschermstrook heen en weer knikken en dan naar voren eraf trekken. Aansluitend de rode strook aan de zijkant eruit trekken.

Bij profielnaden op het volgende letten: voor het plaatsen van het profiel moet de positie van de voeg op de onderste voegflank worden gemarkeerd (afbeelding 2). Daar StoColl Fix aanbrengen (afbeelding 3).

De profielen worden vlak tegen elkaar geplaatst.

De profielen verbinden door middel van de bijgevoegde verbindingsspennen (afbeelding 4).

In het stootbereik moet de geïntegreerde wapeningsstrook 10 cm worden overlapt. Hiervoor wordt de reeds voorzien weefsloversteek gebruikt.

Op gebouwhoeken de geprefabriceerde hoekstukken gebruiken.

Instructies, aanbevelingen, speciaal, overige

De afdichtband wordt geactiveerd door de rode beschermstrook te verwijderen; dit mag pas in ingebouwde toestand plaatsvinden.

Leveren

Kleur Wit

Opslag

Opslagcondities Droog en vlak opslaan

Markering

Productgroep Buitengevelisolatie toebehoren

Technisch informatieblad

StoProfile Move H

Veiligheid

Dit product is een fabricaat. De opstelling van een veiligheidsinformatieblad volgens de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage II, is niet vereist. Meer informatie vindt u onder www.sto.de Rubrik Service & Tools / REACH-verordening.

Bijzondere instructies


De informatie resp. gegevens in dit technisch informatieblad zijn bedoeld voor het waarborgen van de gewenste toepassing resp. de gewenste toepassingsgeschiktheid en zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Desondanks moet de gebruiker echter zelf de geschiktheid en het gebruik controleren.

Toepassingen die niet duidelijk in dit technisch informatieblad worden genoemd, mogen pas na overleg met Sto nv worden uitgevoerd. Zonder vrijgave is dit op eigen risico. Dit geldt met name voor combinaties met andere producten.

Met het verschijnen van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid. De meest actuele uitgave kan altijd vanaf het internet worden gedownload.


Technisch informatieblad

StoProfile Move H

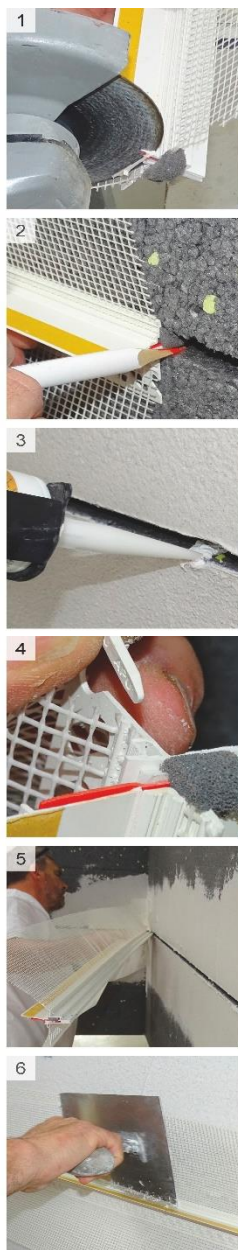

Technisch informatieblad

StoProfile Move H

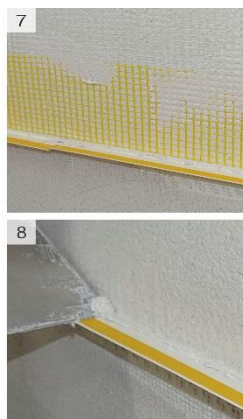

Sto nv/sa
Z.5 Mollem 43
B - 1730 Asse
T: +32 2 568 09 49
tsc.be@sto.com
www.sto.be